

RED LINE VISIO®



LES SPOTS LIGNE

Bien souvent appelé Red Line, il permet de projeter une ligne horizontale au sol pour protéger un périmètre de sécurité, il est utilisé par la majorité des constructeurs de chariots élévateurs, mais aussi dans les travaux publics. De plus, celui-ci possède deux fenêtres sur la lentille, permettant de régler la taille de la ligne au sol.

Red Line Visio® est une marque déposée



Couleurs disponibles :

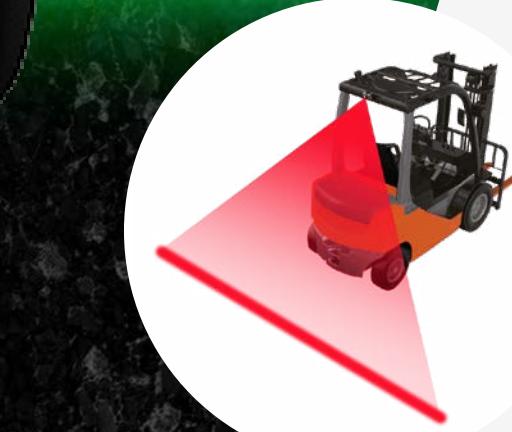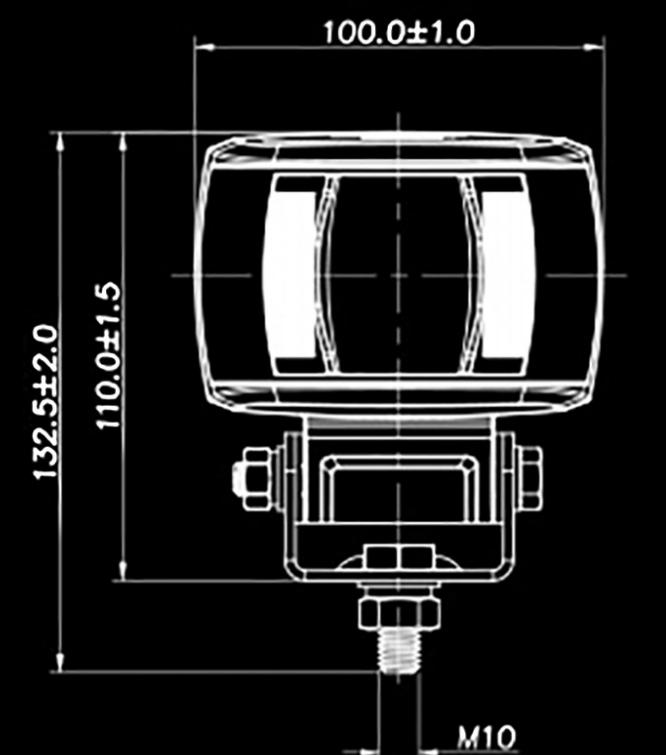

Description	Spot Red Line Visio	Spot Green Line Visio	Spot Blue Line Visio
Référence	LP-RED-LINE-VISIO	LP-GR-LINE-VISIO	LP-BLUE-LINE-VISIO
Catégorie	SPOT LIGNE	SPOT LIGNE	SPOT LIGNE
Voltage	10-80VDC	10-80VDC	10-80VDC
Puissance	12 W	12 W	12 W
Type de LED	4x3 W	4x3 W	4x3 W
Certifications	CE/ROHS/R10	CE/ROHS/R10	CE/ROHS/R10
Norme IP	IP67	IP67	IP67
Température (°C)	-40° / +65°	-40° / +65°	-40° / +65°
Matériau Lentille	PC	PC	PC
Matériau Boîtier	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Coloris	Rouge	Vert	Bleu
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Fixation	Vis + écrou	Vis + écrou	Vis + écrou
Poids (kg)	0,65	0,65	0,65



34000 Montpellier
contact@ledpowerlight.fr
ledpowerlight.fr

DES INFOS, UN DEVIS ?

+33 07 83 50 07 56