






# Configuración del CPE Huawei H352

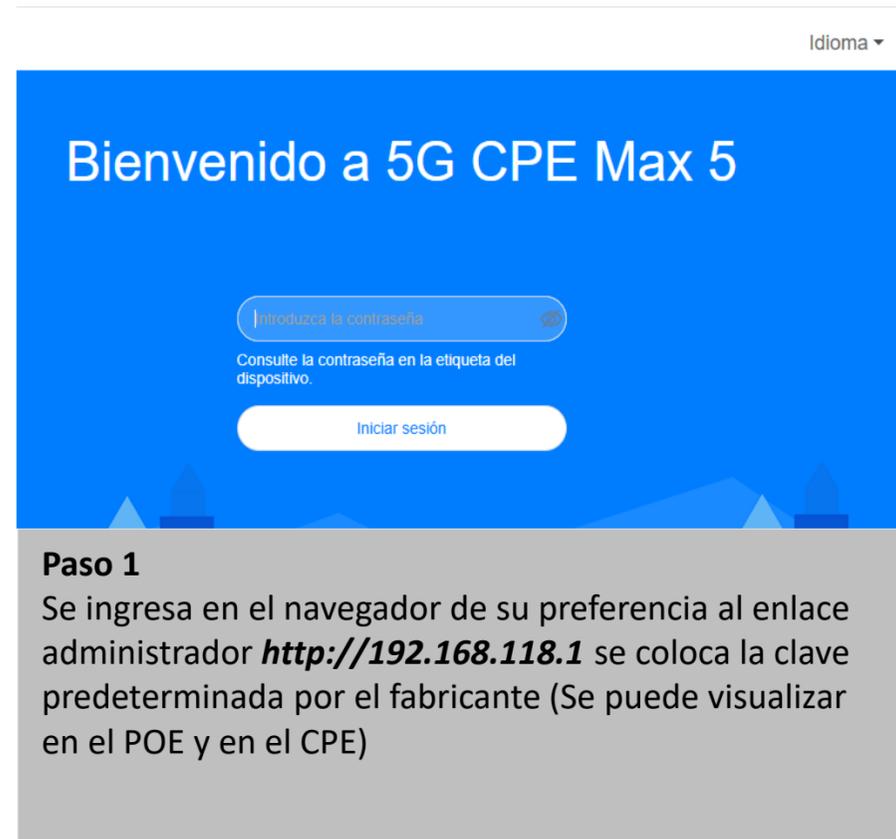


## Configuración de iniciación del CPE Huawei H352

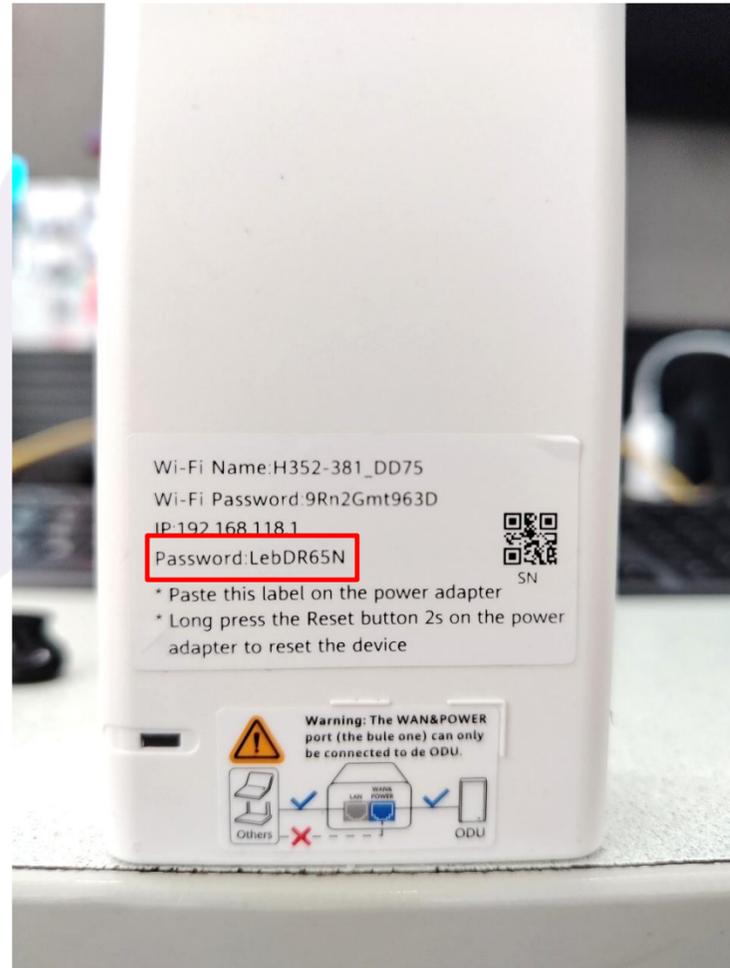


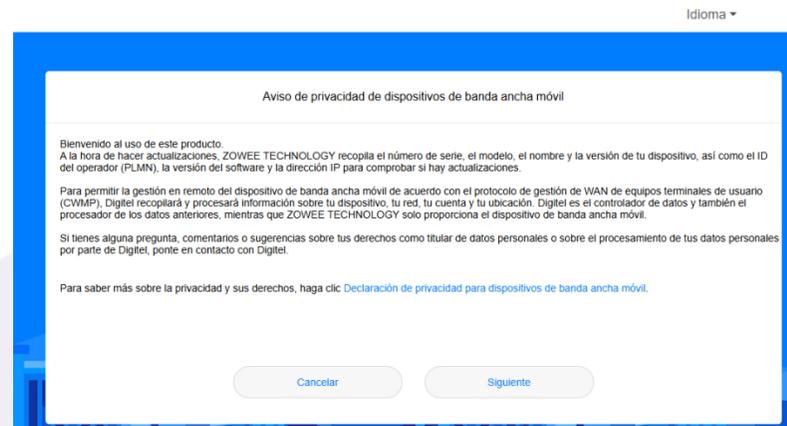


**Paso 2**  
Se tilda **Siguiente** para aceptar aviso de privacidad de dispositivo

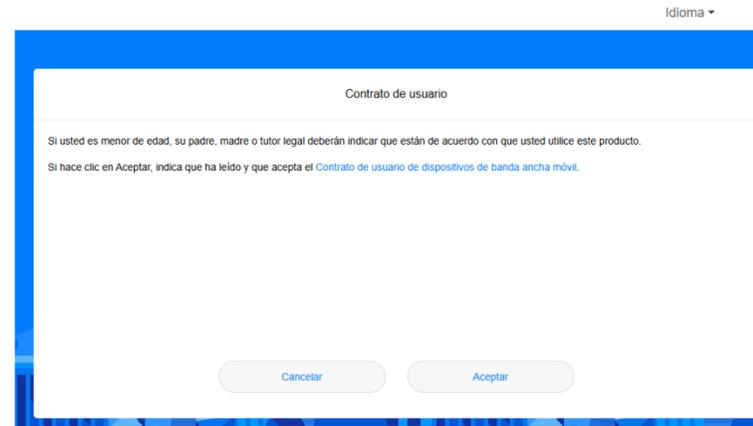


**Paso 3**  
Se tilda **Aceptar** para aceptar contrato de usuario

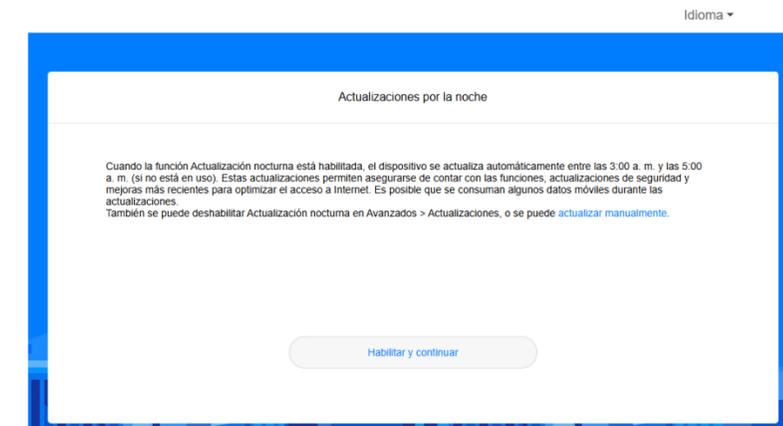


**Paso 4**  
Se habilita condición de actualizaciones de software automática

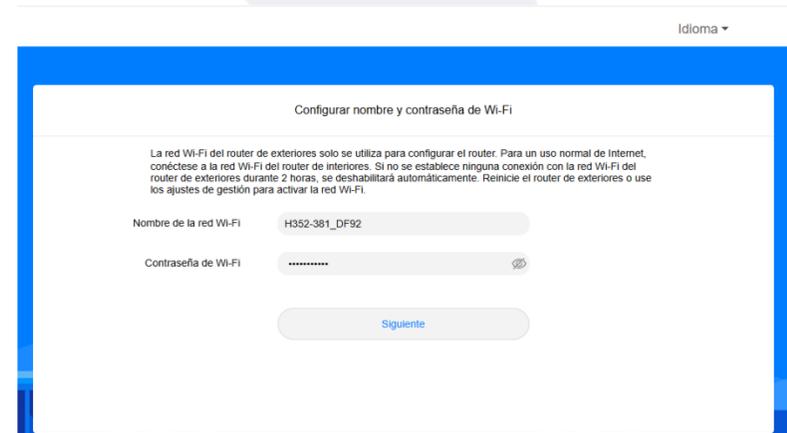

**Paso 5**  
Se acepta o se modifica nombre y contraseña de acceso al wifi

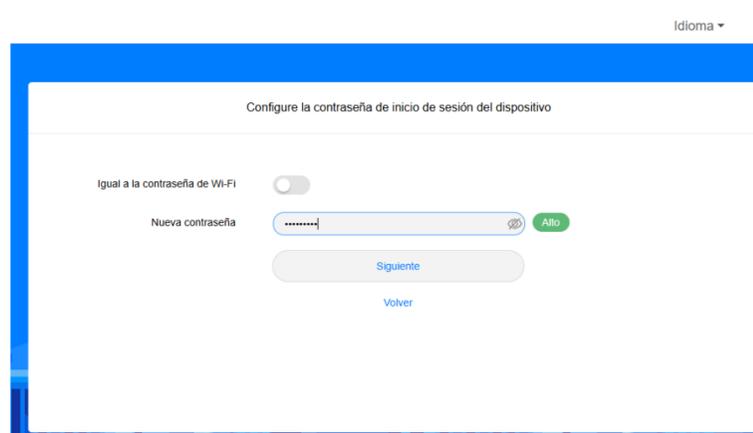

**Paso 6**  
Se presenta la opción de modificar o dejar la clave de acceso al menú del CPE, a su vez esta la opción de poner la misma contraseña que se configura para el wifi (Se sugiere mantener la contraseña de fabrica)

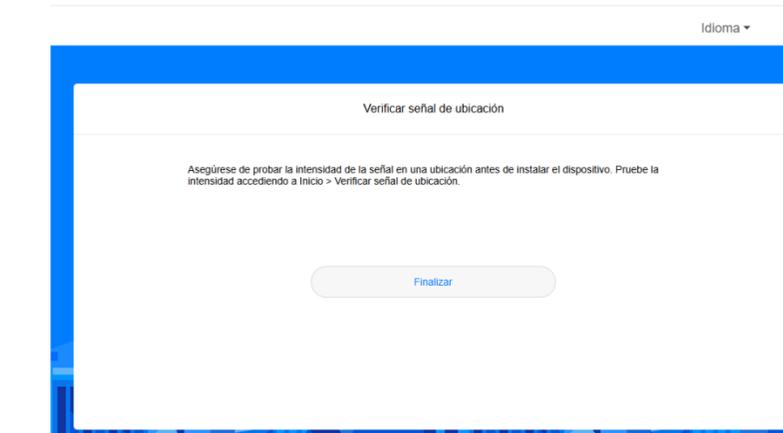


**Paso 7**  
Se finaliza para aplicar los cambios realizados.




**Paso 8**  
Una vez que se configura el inicio, se ingresa a la pantalla principal, se tilda **Red Móvil** para configurar el APN,

**Paso 10**  
Al abrir el perfil se identifica **Nombre de perfil: DIGITEL FWA**  
**APN: internet-fwa (todo en minúscula)**  
Se tilda **Guardar** para que quede el registro

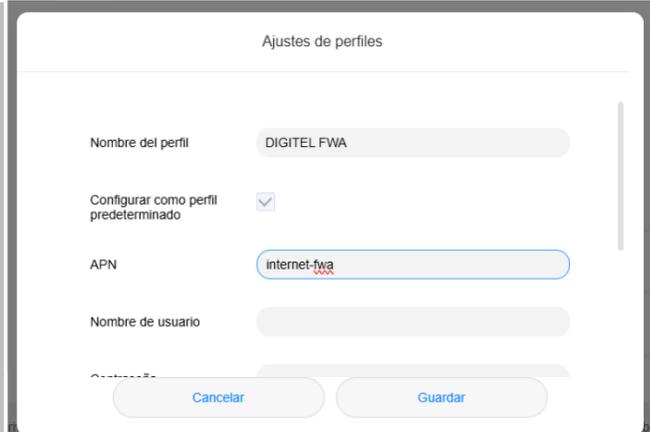

**Paso 9**  
Se pasa a **Conexión a Internet**, verificamos que este activo **Datos móviles** ✓  
**Selección de red automático** ✓  
Se tilda en **Perfiles** el (+) para agregar un nuevo perfil

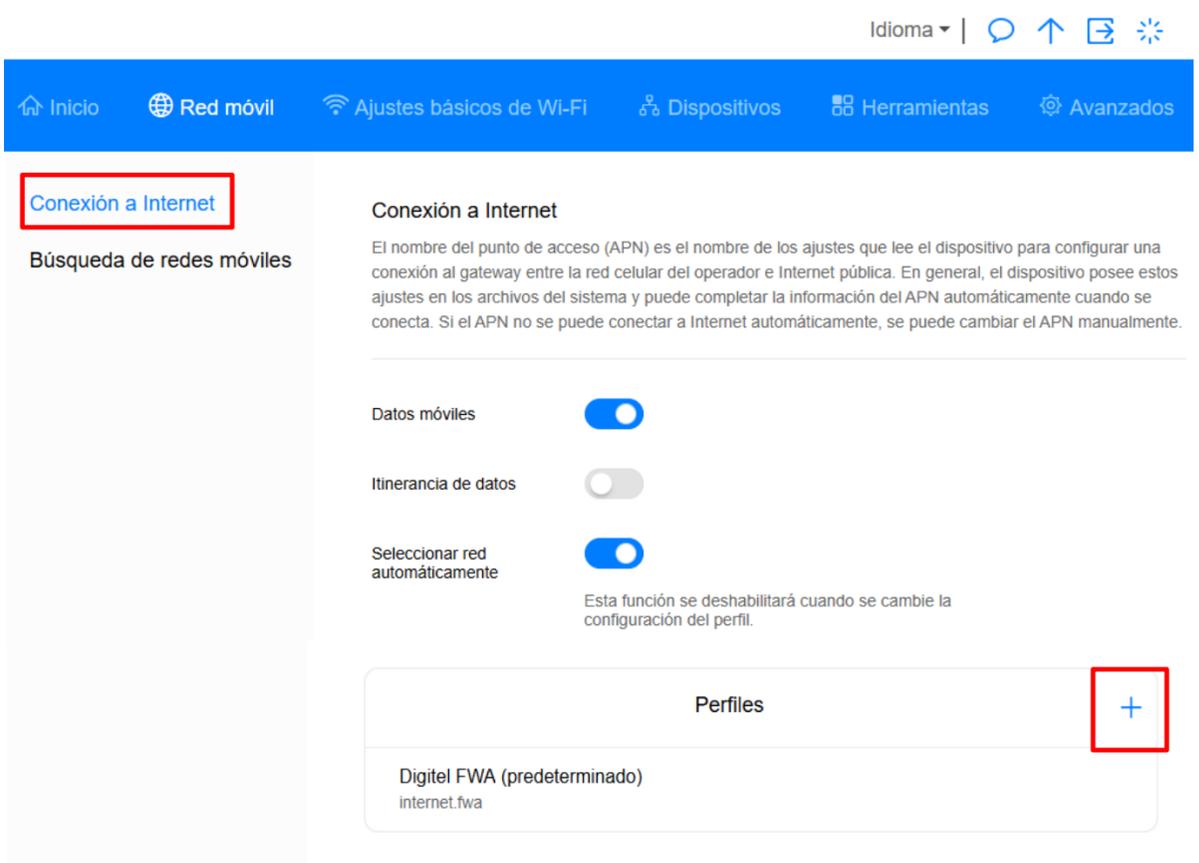

**Paso 11**  
El equipo toma conexión al verse reflejado las flechas de navegación y el icono ✓ en verde entre las barras de señal y Mi dispositivo




# Configuración de contraseña de acceso CPE Huawei AX3s



## Paso 1

Se ingresa al enlace del administrador ***http://192.168.118.1*** se coloca la clave predeterminada

IP: 192.168.118.1  
Password: LH8YAg9h

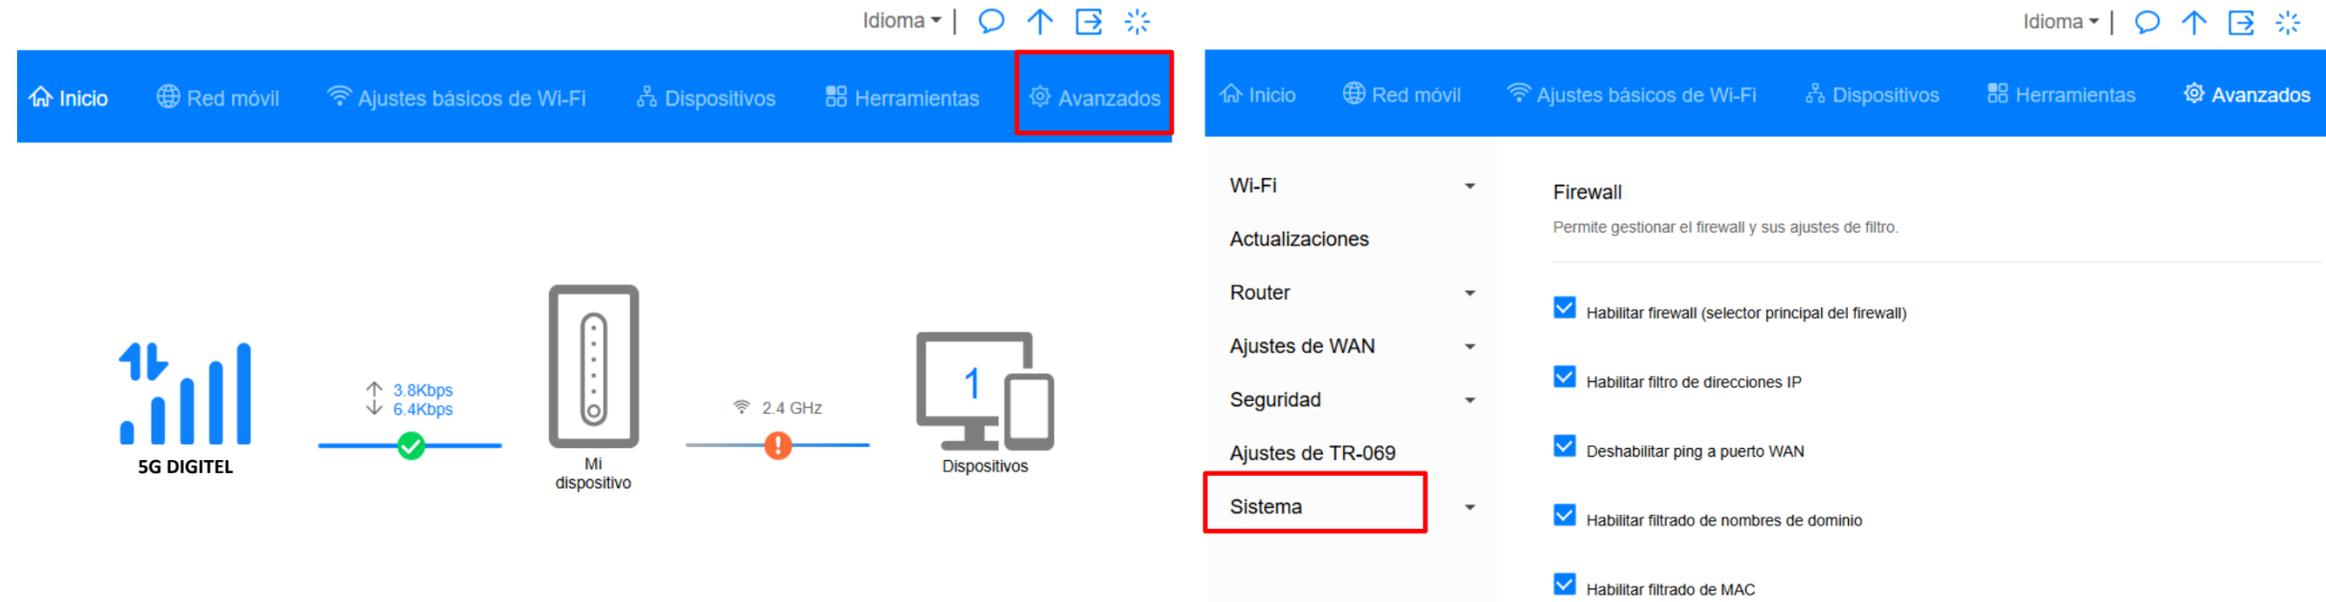


## Paso 2

Para cambiar la contraseña de acceso se tilda ***Avanzados***, se abre un panel con un listado a la izquierda y se selecciona ***Sistema***

## Paso 3

***Sistema*** desplegará un listado donde se escoge ***Modificación de contraseña***, se escribe la contraseña actual y luego se procede a escribir la nueva contraseña de acceso.

**NOTA:** en caso de olvidar la contraseña se sugiere restaurar el equipo en el botón ***RESET*** del POE e iniciar todo el proceso

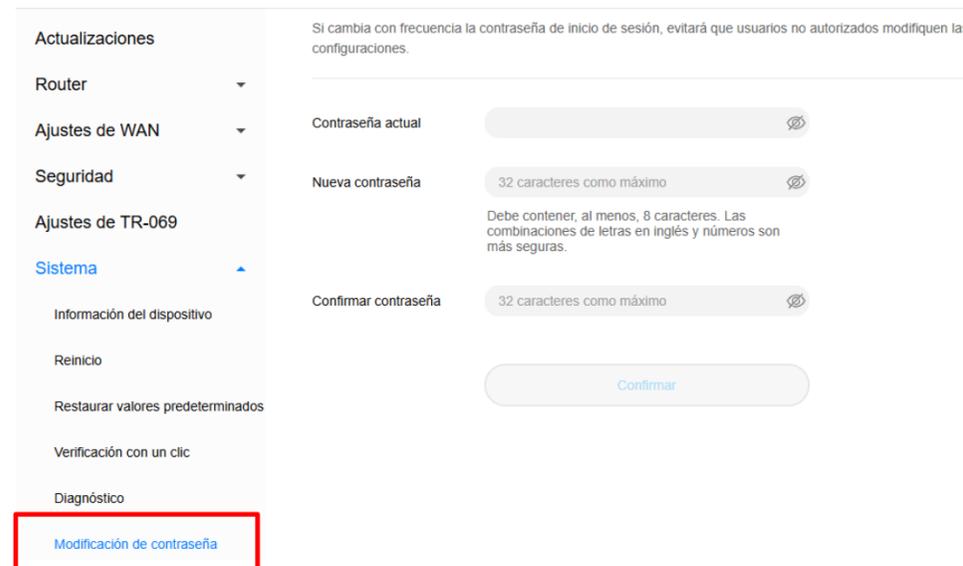

# Configuración del Router Huawei AX3s



## Bienvenido a HUAWEI WiFi AX3S

Hay más funciones inteligentes esperando a que usted las descubra.

- Acepto el Acuerdo de licencia de usuario final y he leído la Declaración acerca del router Huawei y la privacidad
- Actualizar automáticamente aplicaciones y servicios para mejorar la experiencia del usuario (03:00-05:00)

Comenzar

Escanear y descargar la aplicación AI Life


### Paso 1

Se ingresa en el navegador de su preferencia al enlace administrador **http://192.168.3.1** se acepta el acuerdo de licencia y la activación de las actualizaciones automáticas, luego se tilda **Comenzar**




### Paso 2

Se inicia la configuración del router seleccionando **Crear una red Wifi** y luego **Siguiente**

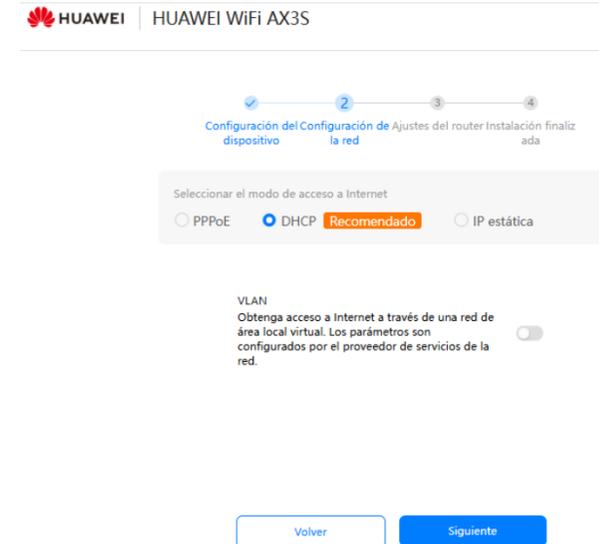


### Paso 3

Se mantiene la opción **DHCP Recomendado** y luego **Siguiente**

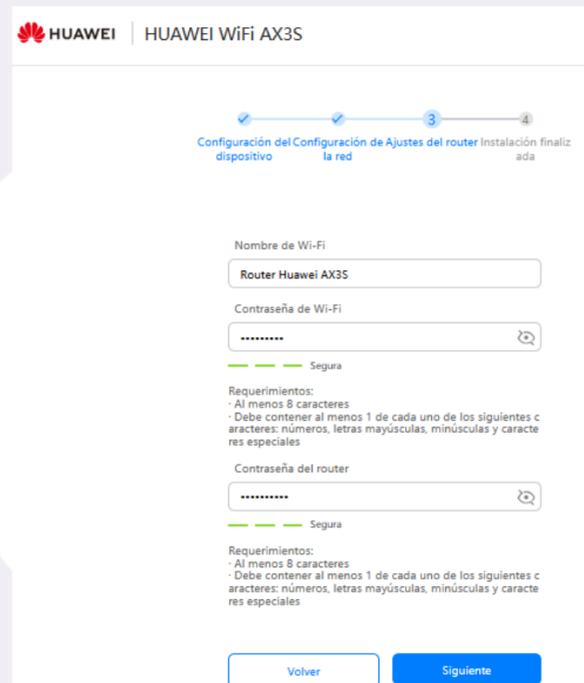


### Paso 4

Se configura **Nombre de la Red Wifi** y la **Contraseña** para conectarse, a su vez la **Contraseña de Acceso** al menú de configuraciones del router.

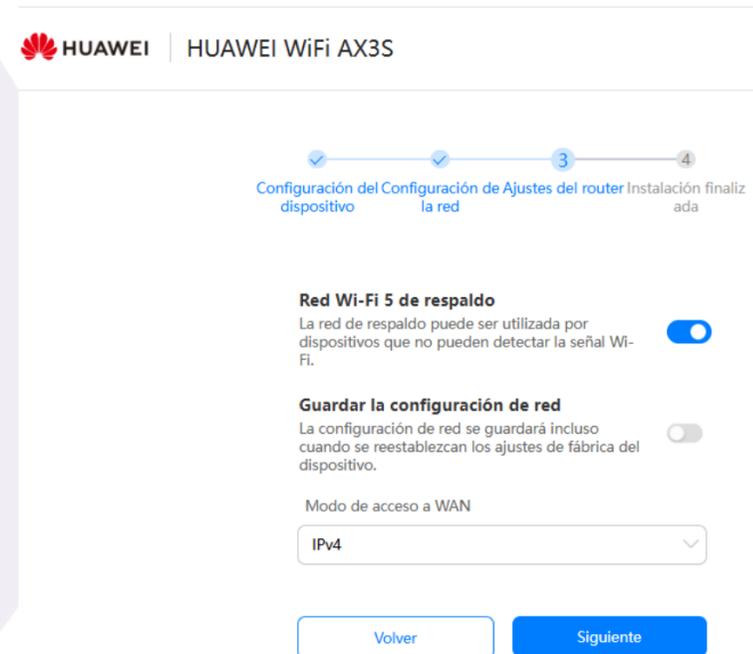

### Paso 5

El siguiente paso es habilitar el botón **Wifi 5** ya que permite su activación como un respaldo de red y **Guardar las configuraciones** en caso de restauración del dispositivo (se sugiere dejar desactivado)

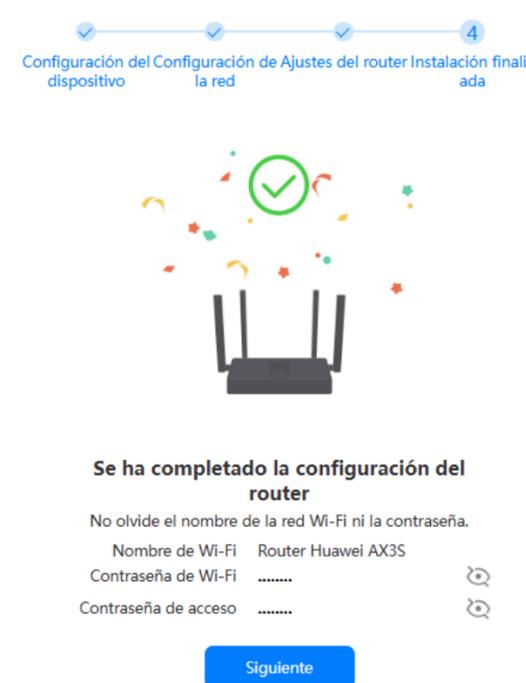

### Paso 6

Antes de culminar, se puede verificar las contraseñas creadas en el paso anterior, se ser correctas se tilda **Siguiente**



### Paso 7

Se llega a la **Pantalla de inicio**, se ingresa con la contraseña creada en el **Paso 4**



**DIQITEL<sup>®</sup>**