


Instrukcja montażowa
—Type 2 Fix

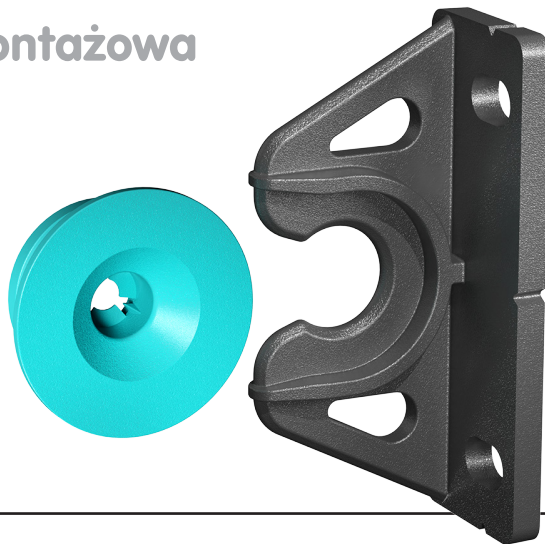

Type 2 button-fix

Koncepcja Button-fix jest prosta: wytrzymałe guziki są przymocowane z tyłu płyty, a pasujący wspornik jest przykręcony do powierzchni płyty przylegającej. Następnie dwie płyty są nakładane na siebie, i zasuwane do momentu usłyszenia dźwięku „kliknięcia”.

Button-fix Typ 2 jest wykonane z nylonu, łączy panele pod kątem 90 ° i zatrzymuje się po prostym naciśnięciu. Jest idealny do paneli bez przeswitu nad lub z boku oraz do zastosowań, w których kładzie się nacisk na łatwy dostęp.

Odwiędz witrynę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat pełnego asortymentu łączników, w tym filmy przedstawiające możliwości modelu Typ 2. Możesz również uzyskać nową kopię tych instrukcji ze strony internetowej w przypadku

utruty lub w przypadku, gdy Buttonfix zmodyfikuje instrukcje.

Buttonfix Limited zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji, jeśli uzna to za stosowne, a konsument jest odpowiedzialny za sprawdzenie witryny internetowej pod kątem najnowszych informacji.

Ostrzeżenia

—Button-fix jest przeznaczony do konstrukcji mebli i wyposażenia wnętrz i nie jest przeznaczony ani nie powinien być używany do żadnych innych celów.

—**OSTRZEŻENIE:** Poważne uszkodzenie mienia i ciężkie obrażenia ciała mogą wynikać z (1) niewłaściwego użytkowania, zastosowania lub instalacji Button-fix lub (2) użycia wraz z niewłaściwie zaprojektowanymi lub wykonanymi elementami.

—Pod warunkiem, że śruby i podłoże są odpowiednio dopasowane i że wszystkie pozostałe instrukcje są przestrzegane, niezależne testy wykazały, że pionowy panel przymocowany czterema łącznikami Typ 2

może wytrzymać obciążenia o maksymalnej masie do 50 kg (110 funtów). W przypadku krytycznych aplikacji niezbędne jest wykonanie własnych testów.

—Każdy łącznik Typ 2 wymaga siły około 7 kg (15 funtów) do rozdzielenia guzika i uchwytu; należy to wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji i określania współczynników bezpieczeństwa.

—**UWAGA:** łącznik Typ 2 należy stosować tylko na panelach pionowych lub w zastosowaniach, w których ciężar panelu nie powoduje rozdzielenia mocowania. W krytycznych zastosowaniach zawsze używaj linki zabezpieczającą Typ 2.

—Należy unikać kontaktu z agresywnymi rozpuszczalnikami i środkami czyszczącymi.

—Buttonfix nie jest w stanie ostrzec konsumenta o każdym możliwym niebezpieczeństwie związanym z użyciem Button-fix, a konsument musi postępować zgodnie z własnym rozsądkiem podczas instalowania i używania Button-fix.

Guzik

Niebieski guzik został specjalnie zaprojektowany do użytku z uchwytem typu 2. Można go używać z wkrętami do drewna z łbem stożkowym o średnicy 5 mm **(A)** lub wkrętami o średnicy 6,2 mm Varianta Euro **(B)** (pasujące do otworów o średnicy 5 mm). Skontaktuj się z dostawcą paneli, który typ śruby jest najlepszy do Twojego zastosowania.

Uchwyt wkrętów (C)





Niebieski guzik ma unikalną funkcję przytrzymywania śruby, podczas montażu - wkręć śrubę o pół obrotu w guzik, jak pokazano. Wkręty Varianta Euro należy przekrócić przez przycisk przed przystąpieniem do przykręcenia do panelu.

Linka zabezpieczająca

W sytuacjach, w których bezpieczeństwo może stanowić problem, zainstaluj dwie linki bezpieczeństwa **(D)**, po jednej do każdego uchwyty w górnych rogach.

Dodatkowy guzik służy do przechwytywania pętli na linie zabezpieczającej, zainstalowanego obok guzika mocującego. Aby całkowicie zdjąć panel, zdejmij linkę zabezpieczającą z guzika. Każda linka bezpieczeństwa może wytrzymać 10 kg (22 funty).

Należy pamiętać, że Linkę bezpieczeństwa należy zamawiać oddzielnie.

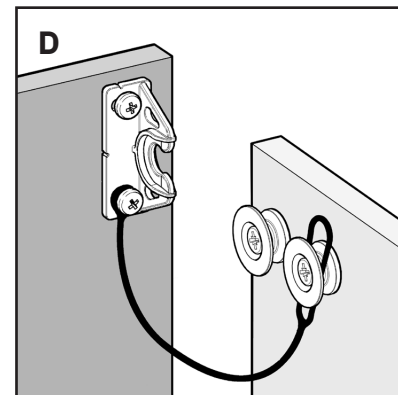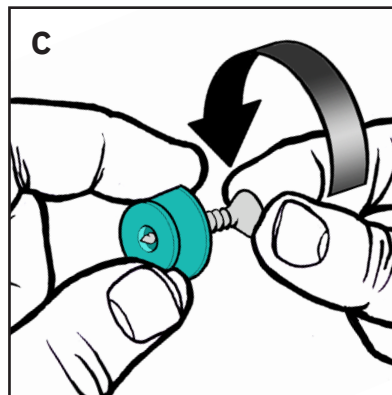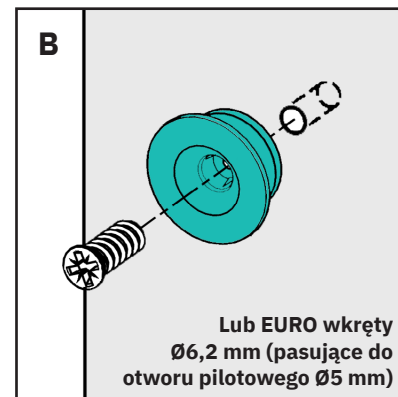
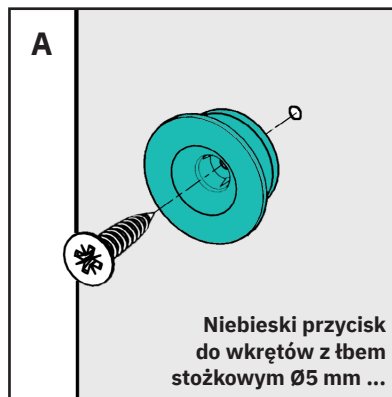


Montaż

Mocowanie Typ 2 można zamontować w celu dopasowania do panelu nakładanego lub wpuszczanego.



1. Panel nakładany

Mocowanie Typ 2 mocuje się do zdejmowanego panelu, jak pokazano na schematach po prawej stronie, przy czym środek wkrętów jest oddalony o 13 mm od powierzchni, do której przymocowany jest guzik.

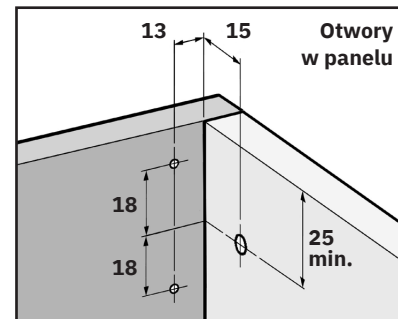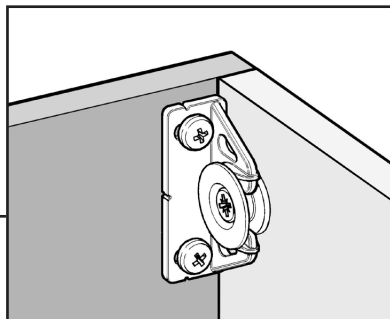

2. Panel wpuszczany


Mocowanie Typ 2 mocuje się do zdejmowanego panelu, jak pokazano na diagramach po prawej stronie, przy czym środek wkrętów jest oddalony o 12 mm od krawędzi panelu, zapewniając 1 mm odstępu między panelem a powierzchnią, do której przymocowany jest guzik.

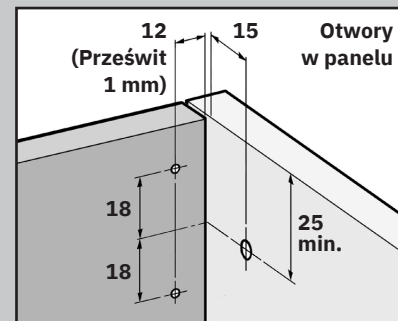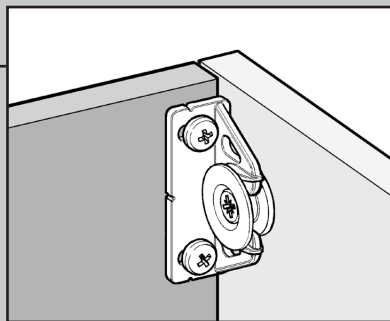

Wskazówka

Otwory do montażu są podłużne, co pozwala na niewielki stopień regulacji.

Najpierw delikatnie dokręć śruby mocujące, tak aby uchwyt mógł poruszać się z pewnym oporem. Panel można następnie zamontować, ustawić i zdjąć przed ostatecznym całkowitym dokręceniem śrub - ułatwia to precyzyjne ustawienie panelu.

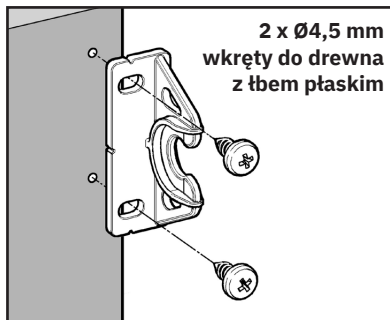

Marker do zaznaczania

Marker ułatwia szybki montaż panelu, zmniejszając potrzebę pomiaru i znakowania.

1. Panel nakładany

Marker i uchwyt są montowane jak pokazano na schemacie **(A)** i używane do wyznaczenia guzika **(B)**.







Po zamocowaniu guzika, należy mocno docisnąć panel do kolców markera **(C)**, które zaznaczają dokładne położenie otworów montażowych **(D)**.

2. Panel wpuszczany

Markera można również używać do paneli montowanych wewnątrz, w tym celu należy usunąć wystające wsporniki, jak pokazano **(E)**.

Guzik jest zaznaczony i zamocowany w wymaganej pozycji (zależy to od grubości panelu), po czym należy mocno docisnąć panel do kolców markera **(F)**.



Należy pamiętać, że marker należy zamawiać oddzielnie od łączników.

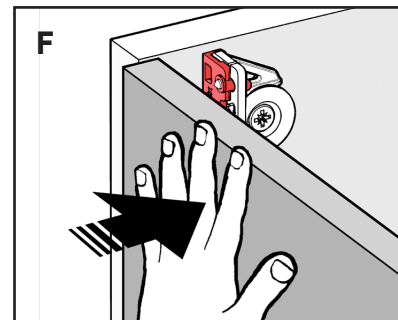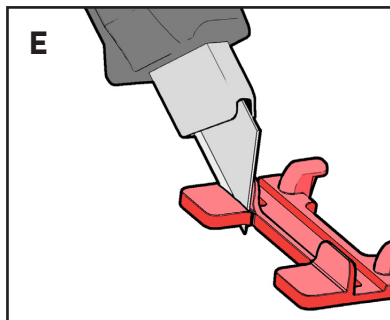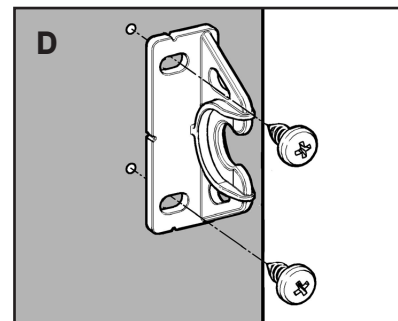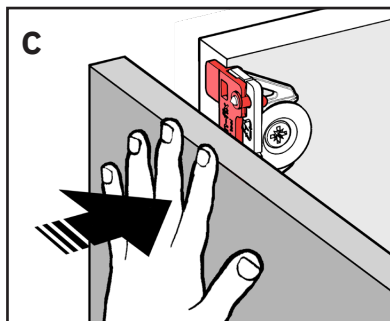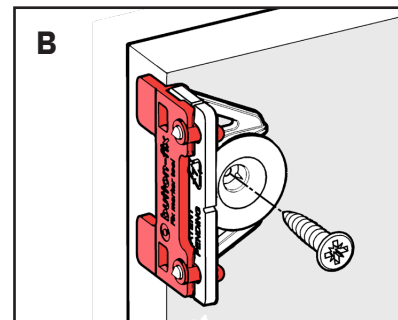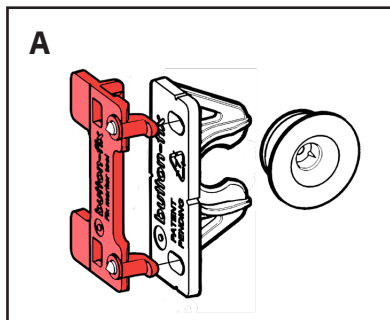

Prosty zawias

Gdy do przytrzymania panelu wpuszczanego używany jest uchwyt Typ 2, panel może obrócić się o wokół dwóch mocowań, pod warunkiem, że wokół panelu jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

W ten sposób uchwyt Typ 2 może być użyty do tworzenia prostych uchylnych paneli rewizyjnych.

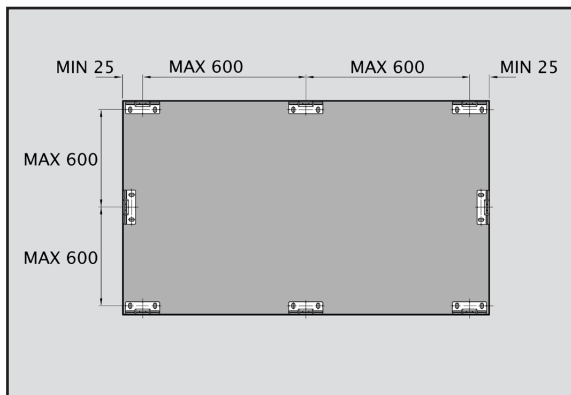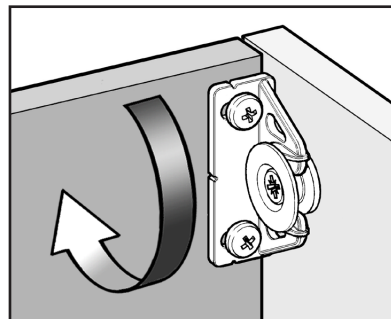


Sugerowany układ

Sugerujemy, aby mocowania Typ 2 były oddalone od siebie o nie więcej niż 600 mm. Może się to różnić w zależności od masy i sztywności panelu.



Uchwyty Typ 2 mogą być instalowane w orientacji pionowej lub poziomej lub w kombinacji jednej i drugiej (jak pokazano).

Instrukcja mocowania śrub

Produkt/konfiguracja	Grubość/materiał panelu	Typ wkrętu	Długość gwintu	Uwagi
Guzik 	Grubość 15–18 mm sklejka, MDF, MFC	wkręt Ø 5,0 × 20 mm CSK	11,9 mm	Spax lub podobne Timco (kod produktu: 50020CLAF)
	18 mm lub więcej sklejka, MDF, MFC	wkręt Ø 5,0 × 25 mm CSK	16,9 mm	Screwfix (kod produktu: 913PV) Timco (kod produktu: 50025CLAF)
		wkręt M5 CSK		Długość zdefiniowana przez użytkownika
	Grubość 10–12 mm sklejka, MDF, MFC	wkręt Ø 7,8 × 13,5 mm CSK Varianta	6,5 mm	Häfele (kod produktu: 013.15.724) Nawieranie wiertłem Ø 5 mm
	Grubość 12–15 mm sklejka, MDF, MFC	wkręt Ø 7,8 × 16 mm CSK Varianta	9 mm	Häfele (kod produktu: 013.15.733) Nawieranie wiertłem Ø 5 mm
Łącznik Typ 1 	Grubość 12–15 mm sklejka, MDF, MFC	wkręt Ø 4,0 / Ø 4,5 × 12 mm z łbem talerzowym	9 mm	
	Grubość 15–18 mm sklejka, MDF, MFC	wkręt Ø 4,0 / Ø 4,5 × 16 mm z łbem talerzowym	13 mm	
	18 mm lub więcej sklejka, MDF, MFC	wkręt Ø 4,0 / Ø 4,5 × 20 mm z łbem talerzowym	17 mm	
		wkręt M4 z łbem talerzowym		Długość zdefiniowana przez użytkownika
	Grubość 8–12 mm tworzywo sztuczne, HPL	wkręt Ø 4,2 × 9,5 mm z łbem talerzowym Plas-Fix 60	6,4 mm	TR Fastenings (TR00032557-103) Nawieranie wiertłem Ø 4 mm
	Grubość 12–15 mm tworzywo sztuczne, HPL	wkręt Ø 4,2 × 12,7 mm z łbem talerzowym Plas-Fix 60	9,4 mm	TR Fastenings (TR00032555-103) Nawieranie wiertłem Ø 4 mm
	Grubość 12–15 mm sklejka, MDF, MFC	wkręt Ø 9 × 13,5 mm Varianta	8,8 mm	Häfele (kod produktu: 013.15.626) Nawieranie wiertłem Ø 3 mm

Zalecenia opierają się na wkrętach dostępnych na terenie Wielkiej Brytanii. Wkręty innych dostawców mogą być również odpowiednie, ale nie zostały zatwierdzone przez firmę Buttonfix Limited – **zawsze w przypadku krytycznych zastosowań należy przeprowadzać własne testy.**

Specyfikacje

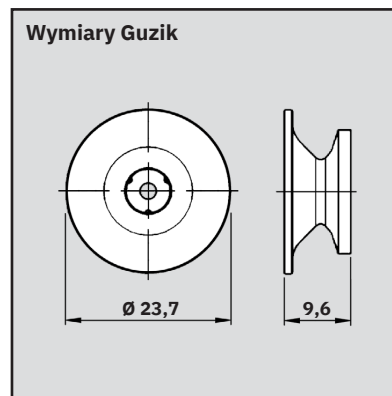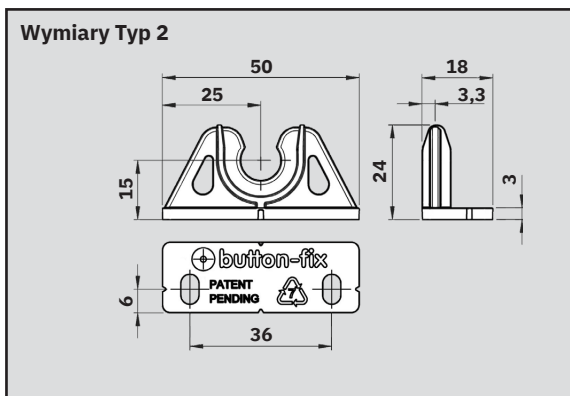

Materiał: DuPont Zytel® Nylon 66 (łącnik)
Nylon PA6 (guzik)

Maksymalne obciążenia: Panel ścienny z 4 mocowaniami = 50 kg
Nigdy nie stosuj mocowań Typu 2 na panelach sufitowych

—Informacje dotyczące obciążeń paneli podano pod warunkiem prawidłowego dopasowania śrub i podłoża oraz przestrzegania wszystkich innych instrukcji. W przypadku zastosowań krytycznych konieczne jest przeprowadzenie własnych testów.

—Siła odłączania pojedynczego elementu montażowego Typu 2 wynosi około 7 kg.

Pochodzenie: Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Buttonfix Limited
Unit A, 1 Britton Street
London, EC1M 5NW

T: +44 (0)20 8150 7190

E: info@button-fix.com

Autoryzowany przedstawiciel UE:

AR Experts BV
Boeingavenue 209
1119PD Schiphol-Rijk
The Netherlands

button-fix.com