





Cloud Connect Advanced (CCA) and Accessories Kit

Înregistrator de date/gateway, Tigo Access Point (TAP), sursă de alimentare și opțiuni pentru carcasă de exterior

Cloud Connect Advanced (CCA) este un gateway compact și puternic pentru înregistrare de date și comunicații, care oferă funcțiile de monitorizare și siguranță pentru modulele MLPE Tigo TS4. Opțiunile de kit CCA includ toate componentele necesare pentru comunicarea dintre invertore, TAP-uri, TS4-uri și platforma Tigo Energy Intelligence.


CCA

- Permite monitorizarea la nivel de modul prin platforma cloud Tigo
- Se conectează la rețele cablate și wireless
- Include un indicator LED de stare multifuncțional
- Configurat și pus în funcțiune cu aplicația Tigo Energy Intelligence (EI)
- Monitorizează dispozitive terțe prin Modbus

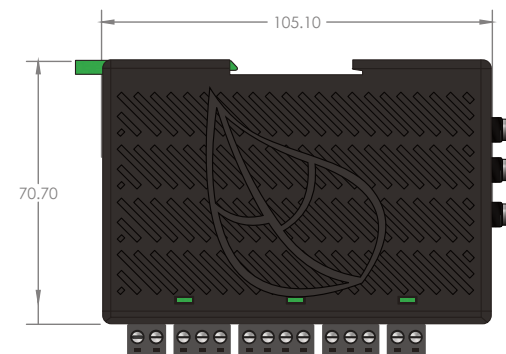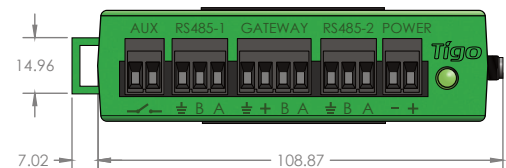


TAP

- Colectează date de la până la 300 de TS4-uri
- Comunicație wireless mesh
- Arhitectură scalabilă
- Se montează ușor pe ramele modulelor fără unelte

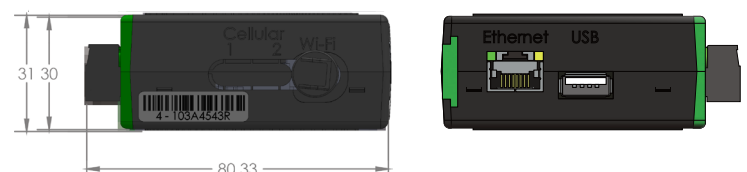

Sursă de alimentare / Carcasă de exterior

- Outlet and DIN rail power-supply options
- Compact, DIN rail design
- IP67, NEMA 4 rated enclosure

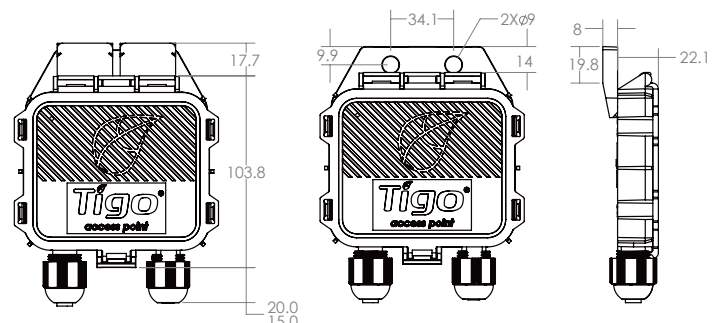

Specificații

CCA

Tensiune de intrare	Pentru 2 TAP-uri sau mai puține: 12–24 V _{DC} ±2% Pentru 3 TAP-uri sau mai multe: 24 V _{DC} ±2%
Curent de intrare	1 A
Consum de energie (până la 7 TAP-uri)	3 – 10 W
Dimensiuni (L/A/H)	31 x 115,5 x 71,5 mm (1,2 x 4,5 x 2,8 in)
Greutate	126 g (0,28 lbs)
Interval temperatură de operare	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
Altitudine maximă	3000 m (9840 ft)
Răcire	Convecție naturală

TAP

Interval de temperatură de operare	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
Clasificare mediu	IP68/NEMA 4X

Sursă de alimentare / Carcasă de exterior

Interval de temperatură de operare	-20 – 70°C (-4 – 185°F)
Tensiune de intrare	50/60Hz, 100 – 240 V _{AC}
Consum de energie (până la 7 TAP-uri)	3 – 15 W
Dimensiuni (L/A/H)	203 x 115 x 278,4 mm (8 x 4,5 x 11 in)
Greutate (cu CCA și sursă de alimentare)	1,1 kg (2,4 lbs)
Clasificare mediu	IP67/NEMA 4X
Răcire	Convecție naturală

Informații de comandă

344-00000-52	Kit CCA cu TAP, sursă de alimentare pe șină DIN*
348-00000-52	Kit CCA cu TAP, sursă de alimentare pe șină DIN, carcasă de exterior*
346-00000-00	CCA standalone
Include suport montabil pe șină DIN*	

Resurse suplimentare



Tigo TAP



Downloads



Tigo CCA



Support