



Bedienungsanleitung

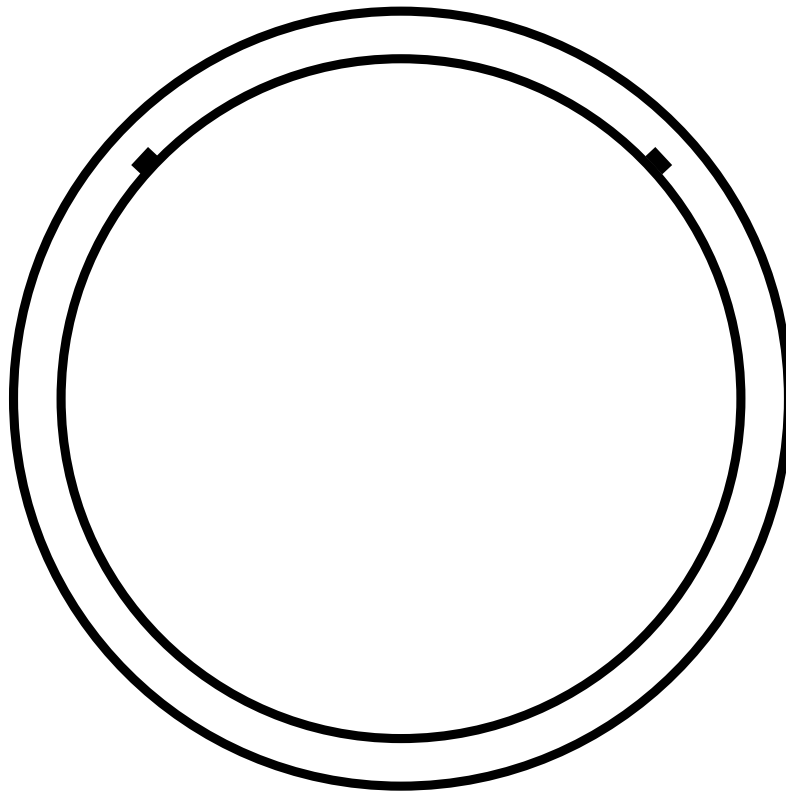

Optical Smoke Alarm

Modell: LM-107M

Jacob Jensen



**Herzlichen Glückwunsch
zu Ihrem neuen Jacob Jensen® Produkt.**

Jacob Jensen verkörpert die Ehrlichkeit und Schlichtheit der Vision unseres Gründers und konzentriert sich auf das Wesentliche des Produkterlebnisses. Ihr neuer Kauf verschiebt die Grenzen alltäglicher Gegenstände und verbindet Funktion mit sinnvollem Design.

Dieses Produkt wurde auf Grundlage unserer Prinzipien von Distanz, Nähe und Berührung entwickelt und spiegelt unser langes Design-Erbe wider, den Alltag durch durchdachtes Design zu verbessern.


Wir wünschen Ihnen ein Erlebnis auf einem höheren Niveau.

Weitere Informationen finden Sie unter jacobjensen.com

Hergestellt für
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Lesen Sie diese Anweisungen
sorgfältig, bevor Sie das Produkt
verwenden. Bewahren Sie die
Anleitung für die zukünftige
Bezugnahme auf.

1. Sicherheitsanweisungen	5
2. Produktübersicht	6
3. Verwendung des Rauchmelders	7
3.1 Aktivierung	7
3.2 Test des Rauchmelders	7
3.3 Alarmspeicher	7
3.4 Zurücksetzen des Alarms	7
4. Platzierung und Installation	8
4.1 Montage	8
4.2 Empfohlene Platzierung	9
5. Wartung	10
6. Batterielebensdauer	10
7. Entsorgung	10
8. Technische Daten	11




Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Sie enthält Hinweise zur korrekten Verwendung Ihres neuen Produkts und zur Erhaltung seiner Funktionalität durch regelmäßige Nutzung.

Jacob Jensen und unser Partner F&H Group A/S behalten sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen, um das Produkterlebnis zu optimieren.

Die Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sind unverbindlich und können im Zuge der Produktweiterentwicklung geändert werden.


Weitere Informationen finden Sie unter jacobjensen.com or contact our partner, F&H Group A/S, at info@fh-as.dk



1. Sicherheitsanweisungen


Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Bezugnahme auf.


- Der Rauchmelder ist ausschließlich für die private Wohnnutzung vorgesehen.
- Der Rauchmelder verfügt über einen integrierten 3-V-Batteriesatz, der nicht ausgetauscht werden kann. Das gesamte Gerät muss nach 10 Jahren ersetzt werden.
- Der Rauchmelder darf nicht überstrichen werden. Dies kann die Funktion des Sensors beeinträchtigen.
- Installieren Sie den Rauchmelder nicht in der Küche, im Badezimmer oder in der Garage, da Dampf, Rauch oder Abgase Fehlalarme auslösen können.
- Der Rauchmelder muss so platziert werden, dass er in Wohn- und Schlafräumen deutlich zu hören ist.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
- Halten Sie den Rauchmelder sauber – Staub und Schmutz können seine Wirksamkeit beeinträchtigen.



2. Produktübersicht

- 1. Test/Reset-Taste** – Zum Prüfen der Funktion und zum Zurücksetzen des Alarms.
- 2. Rote und grüne LED** – Zeigt Betrieb, Test und Alarmspeicher an.
- 3. Sirene** – Erzeugt beim Alarm mindestens 85 dB.
- 4. Montageplatte** – Zur Befestigung an der Decke.

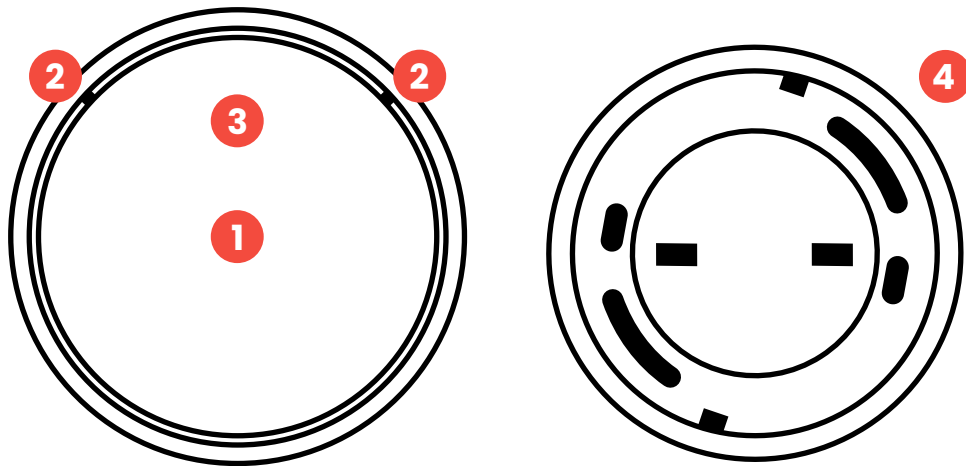




3. Verwendung des Rauchmelders

3.1 Aktivierung

- Vor der ersten Verwendung den roten Aktivierungsstift von der Position **OFF (1)** in die Position **ON (2)** verschieben.
- Den Stift nach unten kippen, sodass er sicher in der Kerbe auf der Rückseite des Rauchmelders einrastet. Der Stift kann erneut verwendet werden, wenn der Melder deaktiviert werden muss, z. B. beim Umzug.

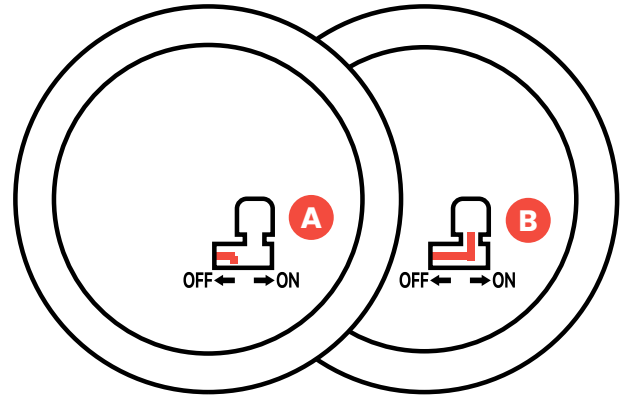

3.2 Test des Rauchmelders


- Testen Sie den Rauchmelder mindestens einmal jährlich und nach längerer Abwesenheit.
- Halten Sie die Testtaste gedrückt, bis der Alarm ertönt. Nach dem Loslassen kann der Alarm bis zu 10 Sekunden weiterlaufen.
- Prüfen Sie, ob die rote LED etwa alle 5 Minuten blinkt.

3.3 Alarmspeicher

- Die grüne LED blinkt alle 43 Sekunden, wenn ein nicht zurückgesetzter Alarm ausgelöst wurde.
- Der Speicher wird nach 24 Stunden automatisch oder durch Drücken der Testtaste zurückgesetzt.

3.4 Zurücksetzen des Alarms


- Wenn der Alarm z. B. durch Dampf oder Kochrauch ausgelöst wird, können Sie ihn durch Drücken der Testtaste ausschalten.




4. Platzierung und Installation

4.1 Montage




- Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband. Verwenden Sie bei Bedarf Dübel.
- Der Melder kann erst auf die Platte gesetzt werden, wenn der Aktivierungstift auf **ON** gestellt wurde.
- Wenn die Montageplatte nicht korrekt am Rauchmelder einrastet, drehen Sie den Rauchmelder um 180°. So wechseln die beiden Haken die Position und passen in die richtigen Öffnungen.
- Testen Sie den Rauchmelder nach der Montage wie in Abschnitt 3.2 beschrieben.
- Der Rauchmelder darf **nicht** überstrichen werden.

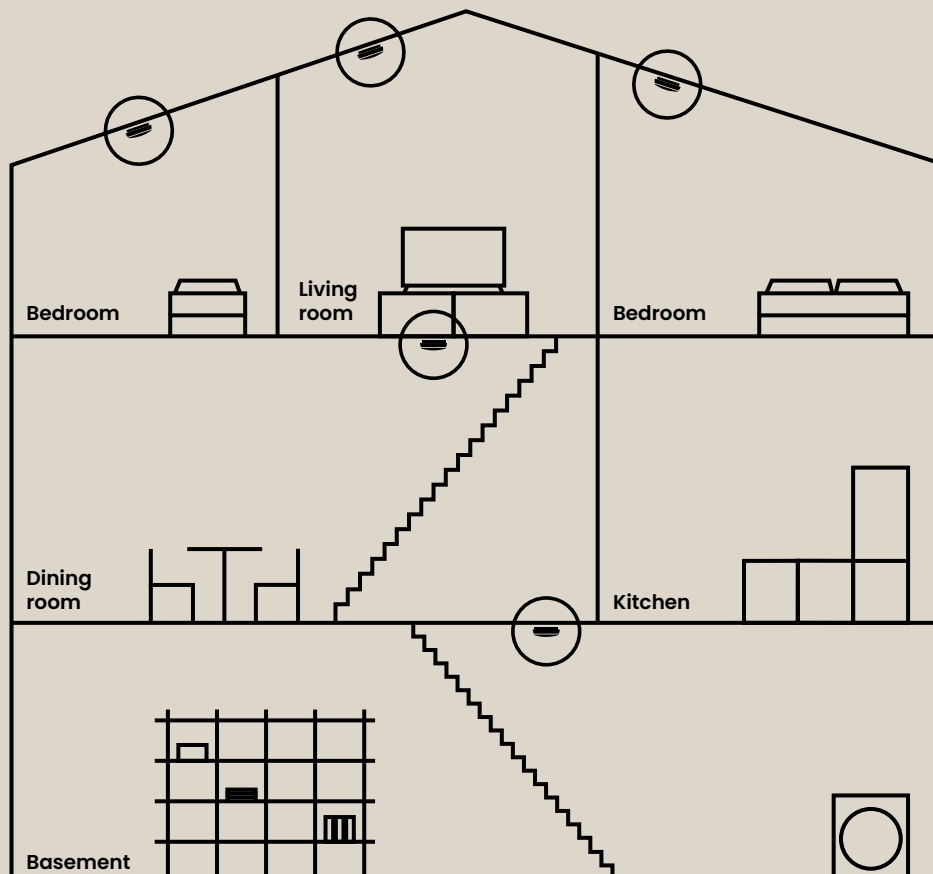




4.2 Empfohlene Platzierung

- Immer an der Decke montieren, **mindestens 60 cm** von Wänden und Ecken entfernt.
- Mindestens ein Rauchmelder sollte zwischen den Schlafzimmern und potenziellen Brandquellen (Küche, Hauswirtschaftsraum, Wohnzimmer, Garage usw.) angebracht werden.
- Zwischen den einzelnen Rauchmeldern sollten nicht mehr als **10 Meter** liegen.
- Zusätzliche Sicherheit wird erreicht, wenn Melder in allen Aufenthaltsräumen installiert werden.
- Es wird nicht empfohlen, den Rauchmelder am First einer Dachschräge oder in einem Totwinkel zu installieren, in dem sich Rauch nicht sammelt. Diese Bereiche sind in der Abbildung grau markiert.

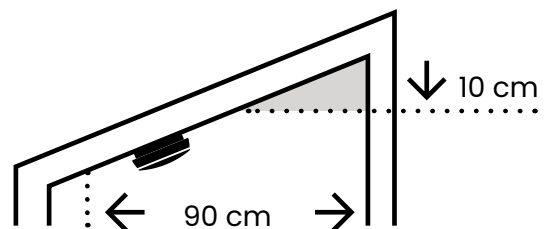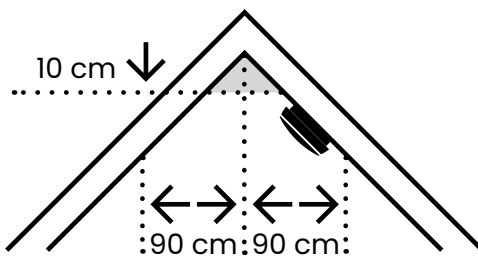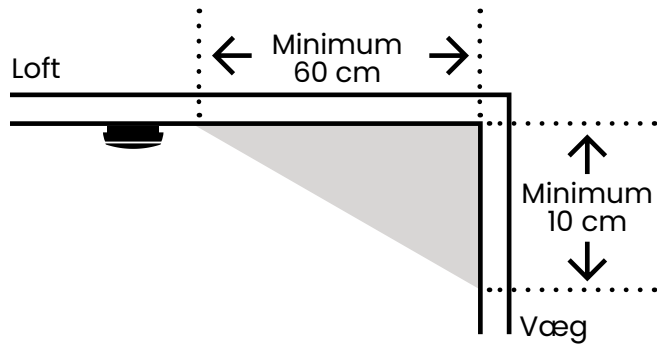



5. Wartung


- Reinigen Sie den Rauchmelder **einmal monatlich**.
- Verwenden Sie einen Staubsauger mit niedriger Leistung über die Vorderseite und entlang der Kanten.
- Ein weicher Bürstenaufsatz am Staubsauger wird empfohlen.
- Alternativ kann das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden.
- Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu verkratzen

6. Batterielebensdauer

- Der Rauchmelder verfügt über eine integrierte 3-V-Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu **10 Jahren** bei normaler Nutzung.
- Wenn sich die Batterie dem Ende ihrer Lebensdauer nähert, gibt der Melder ca. 30 Tage lang alle **43 Sekunden 3 Signaltöne** aus.
- Die Batterie kann nicht und darf nicht ersetzt werden. Der gesamte Rauchmelder muss ausgetauscht werden.

7. Entsorgung

- Wenn die Batterie erschöpft ist (nach ca. 10 Jahren), muss der Rauchmelder als **Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE)** entsorgt werden.
- Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, Ressourcen zu schonen und Gesundheits- sowie Umweltrisiken durch gefährliche Stoffe zu vermeiden. Er darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Geben Sie das Produkt bei Ihrem örtlichen Recyclinghof ab.




8. Technische Daten

- Stromversorgung: Integrierte 3-V-Lithiumbatterie
- Batterielebensdauer: Bis zu 10 Jahre
- Schallpegel: Mindestens 85 dB bei 3 m
- Betriebstemperatur: 0–45 °C
- Standards: CE-Kennzeichnung, EN 14604:2005/AC:2008



Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden an Personen oder Sachen ab, die verursacht werden durch:


- Verwendung des Geräts für andere als die vorgesehenen Zwecke
- Nichtlesen der Bedienungsanleitung
- Manipulation an Teilen des Geräts
- Verwendung nicht originaler Ersatzteile
- Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen



Herstellerinformationen

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Geprüft und zugelassen.



Garantie

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum für mindestens 2 Jahre durch die gesetzliche Gewährleistung/Garantie des jeweiligen Landes abgedeckt. Die Garantie umfasst Herstellungsfehler und Mängel, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an den Hersteller, sofern dies in den Garantiebedingungen angegeben ist.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder normalen Verschleiß verursacht werden.



Dieses Symbol auf einem Produkt und/oder den Begleitunterlagen weist darauf hin, dass es bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) zu behandeln ist. WEEE-gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll vermischt werden, sondern müssen getrennt gesammelt werden, um eine Behandlung, Verwertung und Wiederverwertung der eingesetzten Materialien zu ermöglichen. Für eine korrekte Behandlung, Verwertung und Wiederverwertung geben Sie bitte alle WEEE-gekennzeichneten Abfälle bei Ihrer örtlichen Sammelstelle ab, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten werden wertvolle Ressourcen geschont und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch gefährliche Stoffe vermieden.



Dieses Produkt ist gemäß der geltenden EU-Gesetzgebung mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt alle relevanten Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz der EU erfüllt.

Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt bewertet und geprüft wurde, um die sichere Verwendung in EU-Ländern zu gewährleisten und die EU-Richtlinien für elektrische und elektronische Geräte einzuhalten. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zu spezifischen Produkthanforderungen zu erhalten.