


Greenely Link Installation för Huawei

En steg-för-steg-guide för att ansluta ditt batteri till Greenely-appen

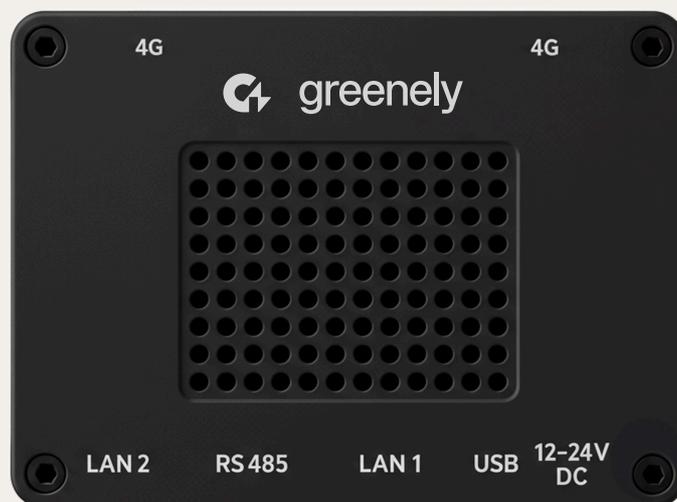


Greenely Link Installation Huawei med EMMA

Anslut enligt bilden:


1. Koppla ethernet kabel från LAN1-porten på Greenely Link till det lokala nätverket (routern/switch/extender) för att få internetanslutning.
2. Anslut LAN2-porten med ethernet kabel till EMMA dongle.
3. Anslut strömkabel till vägguttag och Greenely Link med tillhörande adapter **VIKTIGT: Anslut alla internet kablar innan du ansluter ström och startar Greenely Link.**

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion.

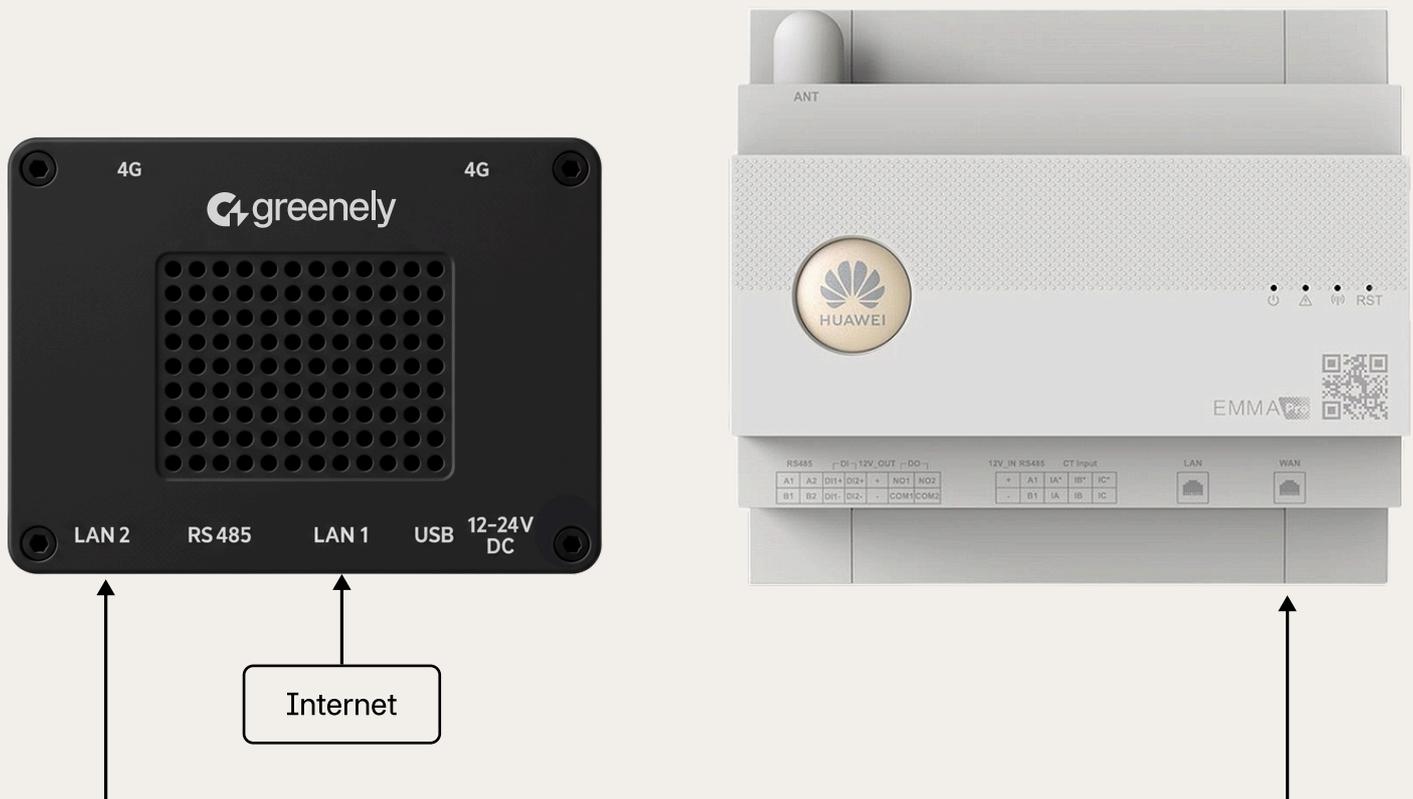

Firmware-uppdatering i FusionSolar.

- Ett konto med installatörsbehörighet krävs. Dela detta med din installatör som hjälper dig vidare.
- I menyn Plants, välj Update Management.

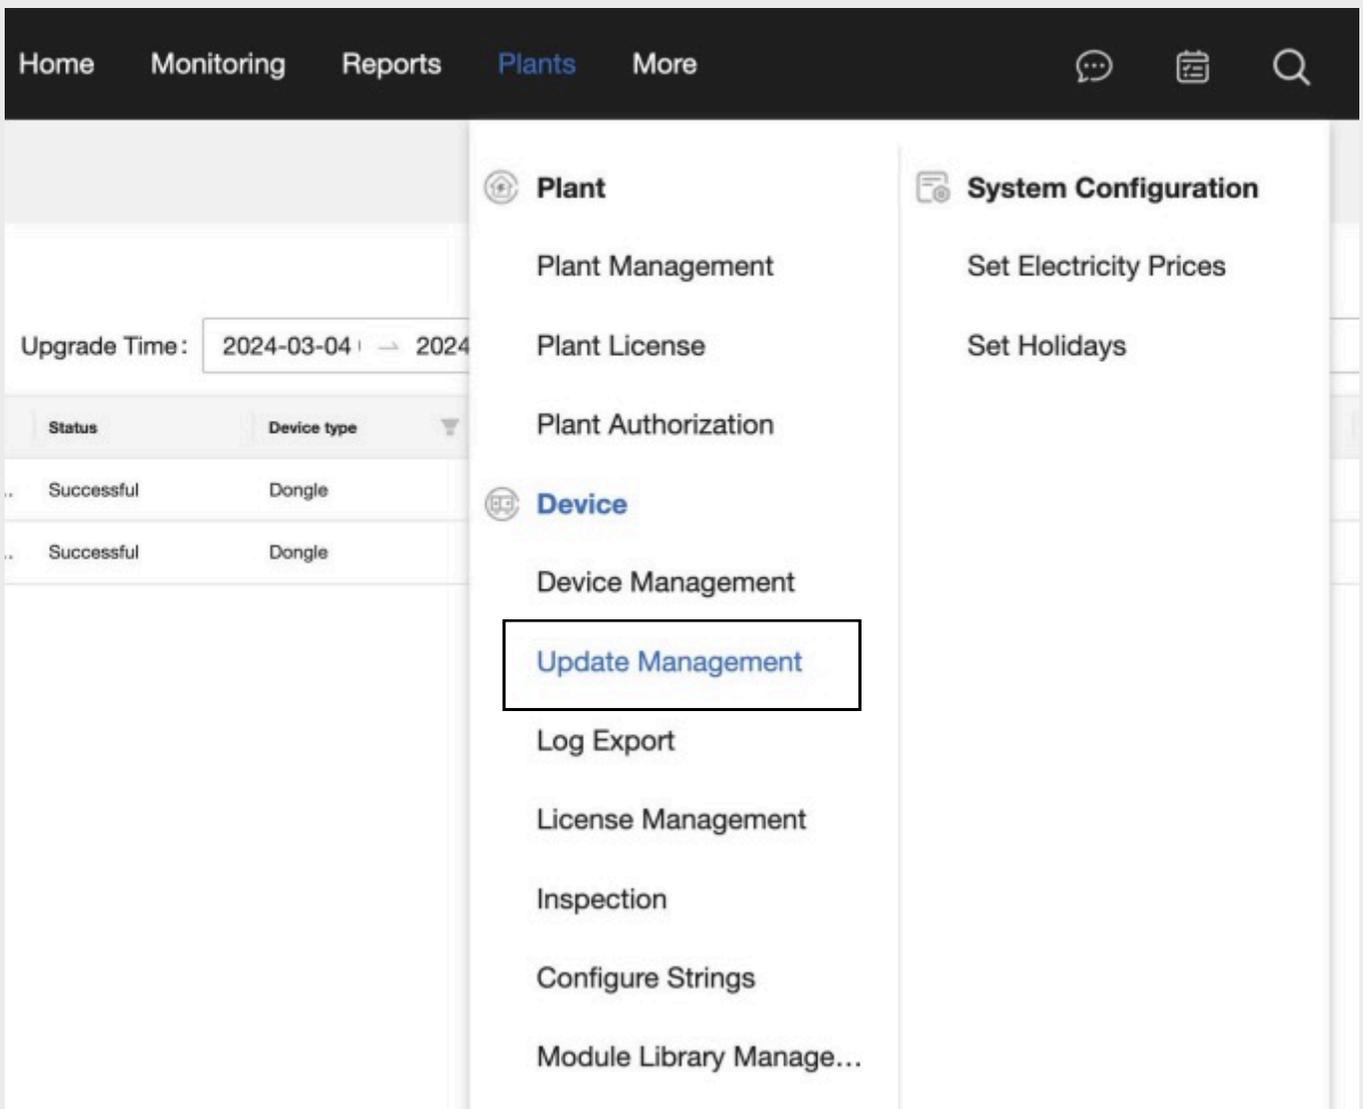

The screenshot shows the Greenely FusionSolar web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Monitoring', 'Reports', 'Plants', and 'More'. The 'Plants' menu is open, displaying a list of options under 'Plant' and 'Device' categories. The 'Update Management' option is highlighted with a black box. The background shows a table with columns for 'Status' and 'Device type', containing two rows of 'Successful' status and 'Dongle' device type.

Status	Device type
Successful	Dongle
Successful	Dongle

- Klicka på Create och välj sedan enhetstyp: Inverter.
- Markera kryssrutan för din växelriktare. Välj Yes oavsett om den är auktoriserad eller inte.
- Välj minst V200R022C10SPC121 under Target version.
- Klicka på OK.

Device Upgrade

Update Task / Create

Task Name: Description:

* Device type:

* Select Devices: Selected items: 1 [View Details](#)

Device Name: SN:


<input checked="" type="checkbox"/>	Company	Plant	Device Name	Device Model	SN	Current Version
<input checked="" type="checkbox"/>			Inverter-1	SUN2000-8KTL-M1		

Total records: 1 < 1 > 10 / page


Select Target Version: * Device Model: SUN2000-8KTL-M1 * Target Version:

* Authorized or Not: Yes No

- Från EMMA-inställningarna nedan, gå till Set → Communication settings → Third-party management system configuration, aktivera Connection och använd 192.168.100.1 som Server. Låt porten vara förinställd på 16100 och klicka på Connect.

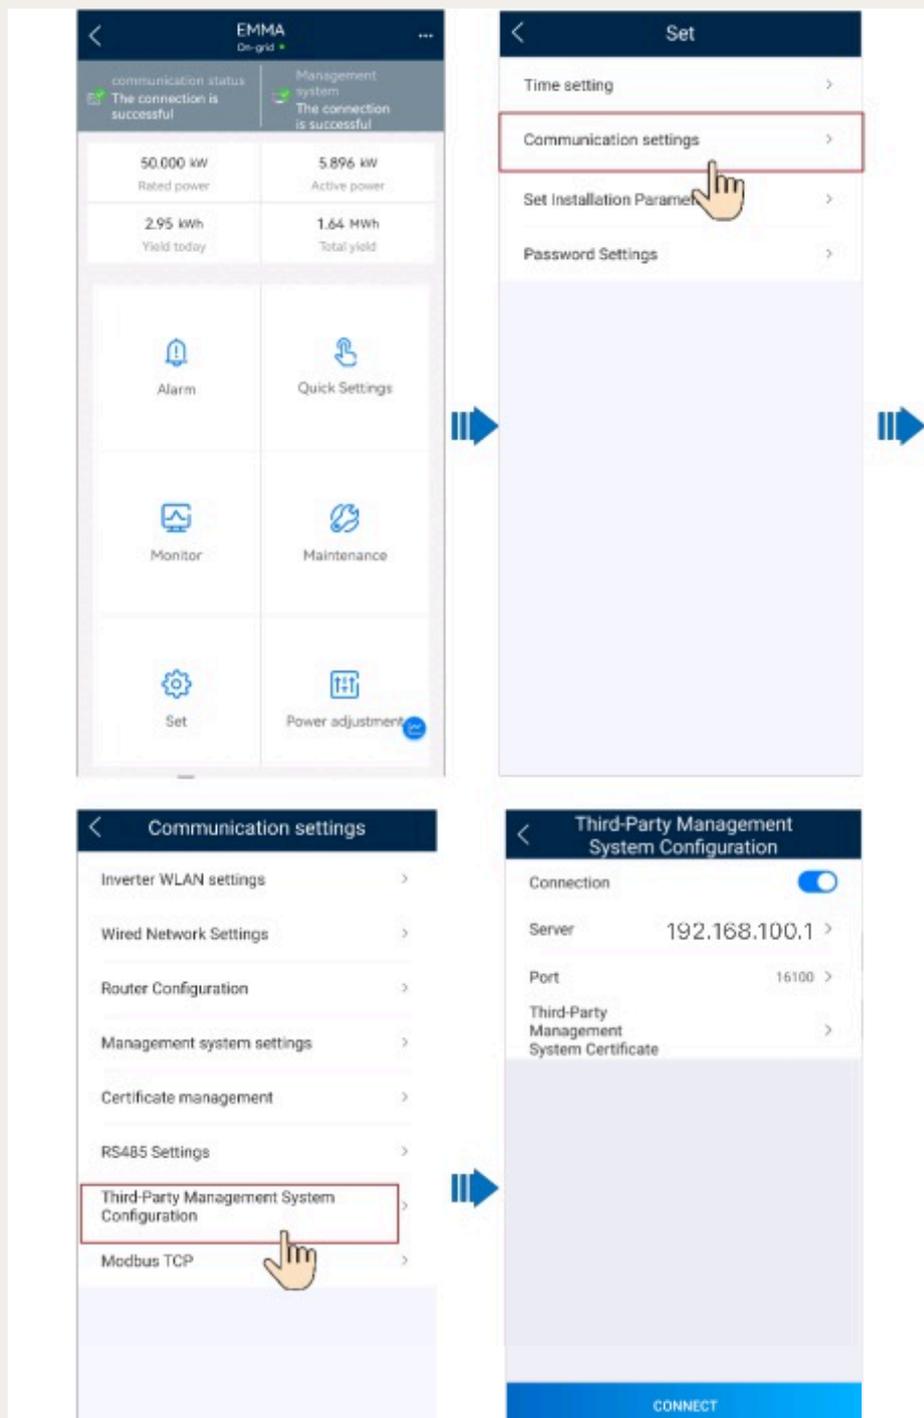

- Från EMMA-inställningarna, gå till Set → Communication settings → Modbus TCP och aktivera Connection. Inaktivera TLS encryption, ange Client IP address: 192.168.100.1 och spara.

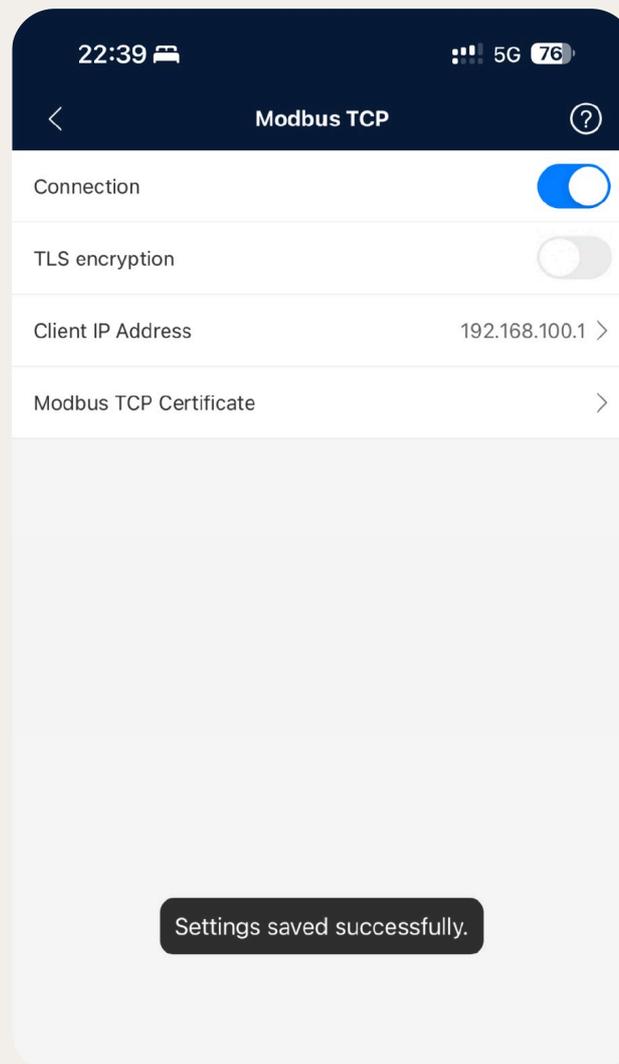

Vid frågor, kontakta support på 010 10 60 111 eller support@greenely.se.