


TS4-X


Tigo 800 W MLPE
získejte maximální výkon z vašich panelů

Zařízení Tigo TS4-X nabízejí nejnovější technologie v oblasti bezpečnosti, monitorování a optimalizace; nabízejí novou funkci Vícefaktorového Rychlého Vypnutí (MFRS) pro kritické aplikace a jsou navrženy pro solární instalace s FV panely až do 800 W.



Jakýkoliv panel

Podporuje FV panely do výkonu až 800W a proudu až 25A Isc, je kompatibilní s nejnovějšími FV panely včetně bifaciálních



Jakákoliv funkce

Vyberte si, které funkce se nejlépe hodí pro Vaši instalaci

Optimalizace: Zvýšení výroby energie minimalizací vlivu stínu a nesouladu

Monitorování: Sledování dat na úrovni modulu pro snížení provozních a servisních nákladů a zajištění výroby

Rychlé Vypnutí: Splňuje bezpečnostní standardy pro záchranné týmy




Jakýkoliv měnič

Vyberte z tisíců měničů od stovek různých značek pro spárování s TS4-X. Seznam měničů naleznete [zde](#) měniče s certifikací PVRSS [zde](#).



Vyšší bezpečnost

Vícefaktorové Rychlé Vypnutí (MFRS) poskytuje redundanci signálu rychlého vypnutí přes PLC i bezdrátovou komunikaci. Každá jednotka má ochranu proti přetížení a přehřátí.

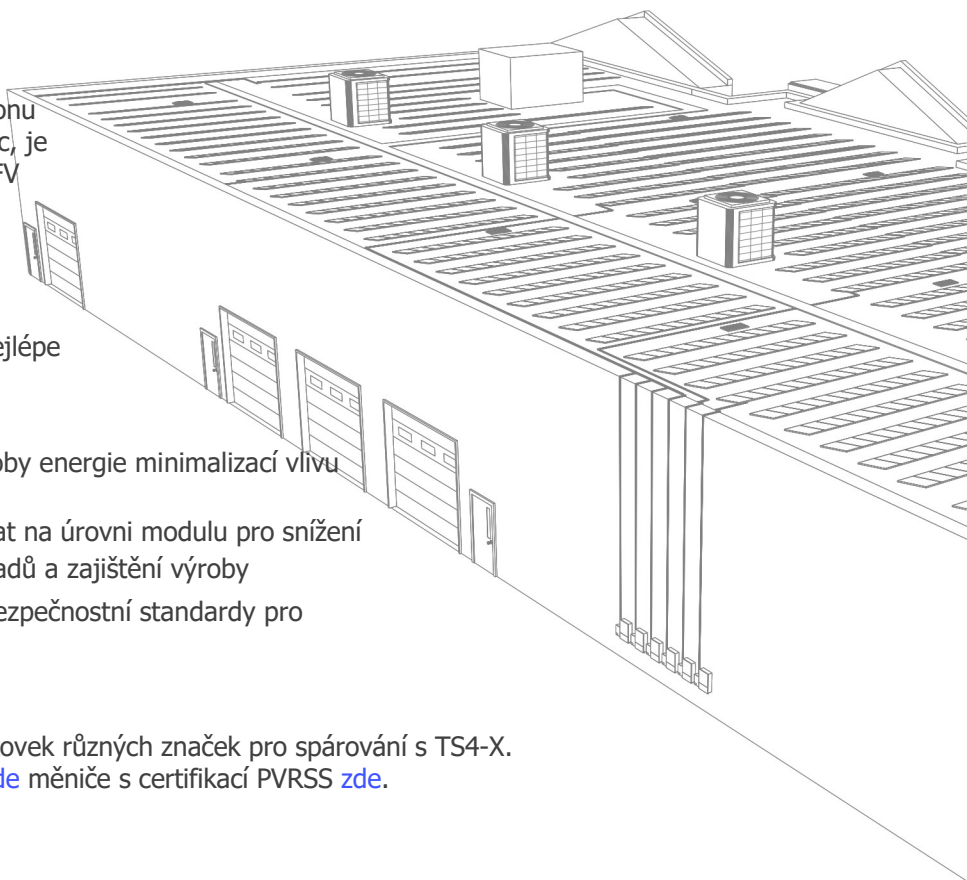

Kontaktujte Nás

<https://www.tigoenergy.com/contacts>

Tigo®

Rodina Flex MLPE TS4-X



TS4-X-F



TS4-X-S



TS4-X-O

Výkon (W)

800W

800W

800W

Proud

25A (Isc) 20A (Imp)

25A (Isc) 20A (Imp)

25A (Isc) 20A (Imp)

Funkce

Rychlé Vypnutí

Rychlé Vypnutí
Monitorování

Rychlé Vypnutí
Monitorování
Optimalizace

Vlastnosti

(volitelné)

Možnost upgradu na
místě

Vícefaktorové
Rychlé Vypnutí
(MFRS)

Vícefaktorové
Rychlé Vypnutí
(MFRS)

Instalace během několika sekund

Žádné šrouby ani uzemňovací vodič

Zpětně kompatibilní

Pracuje s řadou TS4-A a lze kombinovat se
všemi jednotkami řady X

Vícefaktorové Rychlé Vypnutí

Nabízí možnost rychlého vypnutí přes PLC i
bezdrátovou komunikací pro vyšší bezpečnost

Vysoce efektivní

Optimizéry pracují pouze pokud je to
nutné, což znamená nižší zahřátí a nižší
ztráty energie

Více délek kabelů

Různé délky kabelů pro různé
velikosti panelů

25letá záruka

Stupeň krytí IP68 pro venkovní použití a i
dočasné ponoření do vody



TS4-X

O společnosti Tigo

Tigo bylo založeno v roce 2007 v USA s cílem urychlit přechod k solární energii a náš globální tým podporuje zákazníky, kteří každý den na sedmi kontinentech vyrábějí gigawatthodiny bezpečné solární energie.

Kontaktujte Nás

<https://www.tigoenergy.com/contacts>

Copyright Tigo Energy, Inc. 2024

PN: 002-00195-35

Tigo®