


Gevelaanzicht Oost




Gevelaanzicht Noord



Gevelaanzicht West



Plattegrond 2e verdieping

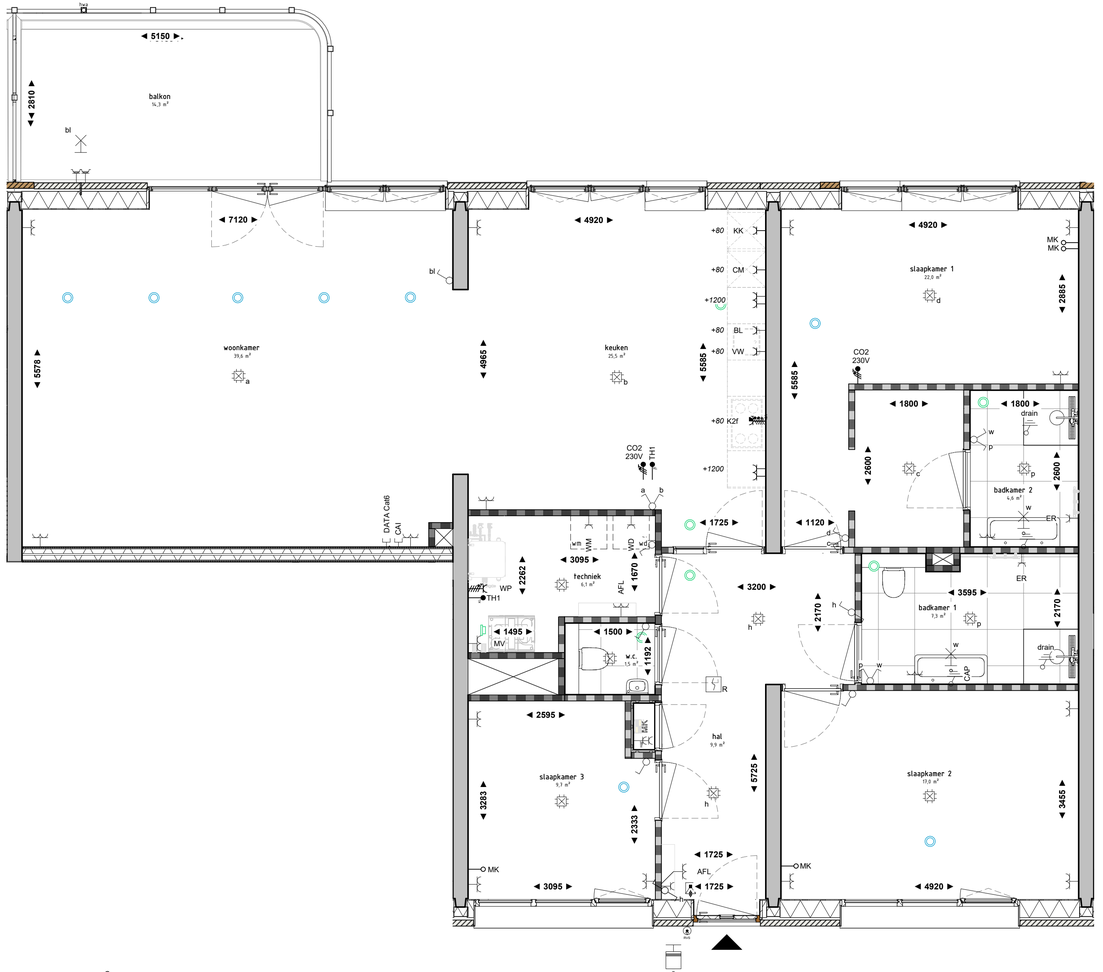

C

RENVOOI ELEKTRA

C	Centraaldoos met lichtpunt	
	Buitenverlichting aan wand	+1800
CAP	Centraal aardpunt, Onder lichtaansluitpunt	+600
	Lichtaansluitpunt wand	+2300
	Enkelpolige schakelaar	+1050
	Wisselschakelaar	+1050
	Serieschakelaar	+1050
	Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)	+1050
	Enkele wcd met randaarde	+300
	Dubbele wcd met randaarde VERTICALE montage (compact doos)	+300
	Dubbele wcd met randaarde HORIZONTALE montage (duo doos)	+300
	Dubbele wcd met randaarde HORIZONTALE montage (2x doos)	+300
	Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos	+300
AK	enkele wcd met randaarde f.b.v. wasemkap	
KK	enkele wcd met randaarde f.b.v. koelkast	
MV	Enkele wcd met randaarde f.b.v. MV-box	+1500
afl	Dubbele wcd met randaarde f.b.v. Verwarmingsverdeler	+650
K2f	Perilex wcd f.b.v. Koken2x230V	
CM	Enkele wcd met randaarde f.b.v Combi oven	
VW	Enkele wcd met randaarde f.b.v Vaatwasser	
BL	Enkele wcd met randaarde f.b.v Boiler	
WD	Enkele wcd met randaarde f.b.v. Droger	+650
WM	Enkele wcd met randaarde f.b.v. Wasmachine	+650
ER	Enkele wcd f.b.v. Elektrische radiator 100mm uit hart	+450
WP	Enkele wcd f.b.v. Warmtepomp	
CAI	CAI aansluiting	
Data CAT6	Data CAD 6 aansluiting	
R	Rookmelder	
	Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat	
	Aardnat koppeling naar vereffening	
mk	Loos aansluitpunt MK	+300
VDD	Aansluitpunt vrijloopdeurdranger	
CO2 230V	Aansluitpunt CO2 meter	
	Videofoontoestel	+1500
	Beldrukker	+1200
MK	Groepenverdeelkast voorzien van: 1x 3611 Wcd 1x 3611 f.b.v. videofoon	
Th	Leiding f.b.v. Thermostaat thermostaatleidingen naar een verzameldoos bij vloerverwarmingsverdeler, dan zakken naar vloerverdeler. *H2H tussen Cera en Th altijd 150mm*	+1500

Keukeninstallatie

De keuken is exclusief en indicatief aangegeven. De installatie hiervoor zijn wel inclusief.

Schakelaars

De lichtpunten zijn aangesloten zoals in een normale elektrische installatie, in de plafonds zitten slimme modules (actoren) die de lampen schakelen. De bediening gebeurt met draadloze schakelaars op de muur of via een app. De schakelaars kunt u zelf na de afwerking plaatsen op de gewenste positie.

RENVOOI INSTALLATIES

- Opstelplaats wasmachine/ Opstelplaats wasdroger (mits passend)
- Elektrische radiator
- Opstelplaats WTW-unit
- Ventiel luchttoevoer plafond mv-installatie
- Ventiel luchtafvoer plafond mv-installatie
- Opstelplaats Warmtepomp
- Vloerverwarmingsverdeler
- Vloerverwarmingsverdeler met omkasting

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Metselwerk
- Isolatie
- Cellenbeton
- HSB-element
- Kalkzandsteen
- Metal stud
- Beton
- CLT wand
- oppervlak krijtstreep

RENVOOI ALGEMEEN

- Maatvoering in milimeters
- Indelingen keuken indicatief
- Leidingen installaties in bergingen in het zicht

verantwoording schematische tekening

Deze tekening is nauwkeurig en met zorg samengesteld.
Wij moeten echter een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen van de overheid en/of nutsbedrijven.
Tevens wordt voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe afwijkingen.
De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, het uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woningen en het gebouw.
De wijzigingen zullen geen van de partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening.

voor akkoord koper:

datum:

opdrachtgever
Ontwikkelcombinatie de Nijs - UBA Zaandam B.V.

projectomschrijving
Zaans Pijl Wormerveer

bladomschrijving
VERKOOPCONTRACT

status	schaal	formaat
DEFINITIEF	1 : 50	A2.L

datum	Commerciële type
17-04-2026	Horizon

Bouwnummer	Woningtype
2.02	L