


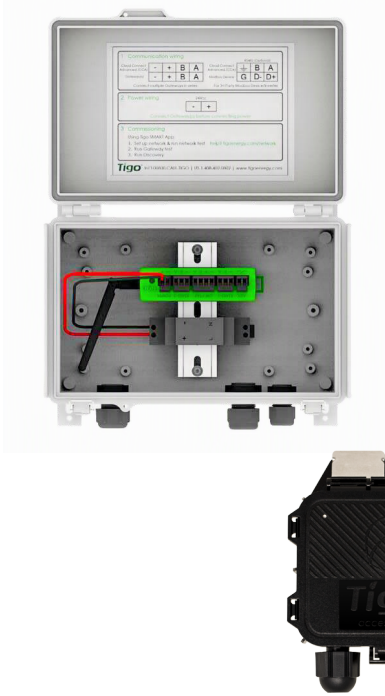


Cloud Connect Advanced (CCA) and Accessories Kit

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล/เกตเวย์, Tigo Access Point (TAP), แหล่งจ่ายไฟ, และอุปกรณ์เสริมตู้กลางแจ้ง

Cloud Connect Advanced (CCA) เป็นเกตเวย์การบันทึกข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขนาดกะทัดรัดที่ขับเคลื่อนความสามารถในการตรวจสอบและความปลอดภัยของ Tigo TS4 module level power electronics (MLPE) อุปกรณ์เสริมชุด CCA มีส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารระหว่างอินเวอร์เตอร์, TAP, TS4 และแพลตฟอร์ม Tigo Energy Intelligence


CCA

- รวบรวมข้อมูลจาก TS4 สูงสุด 900 รายการผ่าน TAP 7
- เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย
- รวมทั้งไฟ LED แสดงสถานะอเนกประสงค์
- กำหนดค่าและใช้งานกับแอป Tigo Energy Intelligence (EI)
- ตรวจสอบอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นผ่าน Modbus

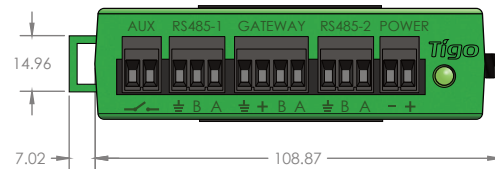


TAP

- รวบรวมข้อมูลจาก TS4 มากถึง 300 รายการ
- การสื่อสารแบบดาข่ายไร้สาย
- สถาปัตยกรรมที่ปรับขนาดได้
- ติดตั้งได้ง่ายบนโมดูลเฟรมโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

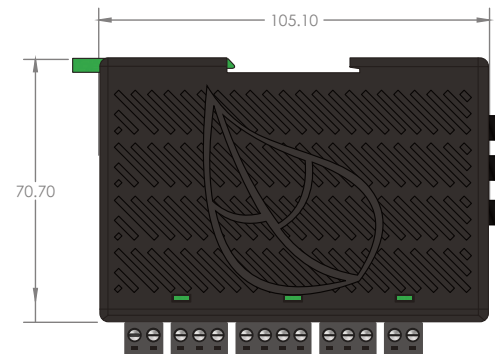

แหล่งจ่ายไฟ/ตู้กลางแจ้ง

- อุปกรณ์เสริมการจ่ายไฟแบบเต้ารับและรางปีกนก
- การออกแบบรางปีกนกขนาดกะทัดรัด
- IP67, ตีระดับ NEMA 4

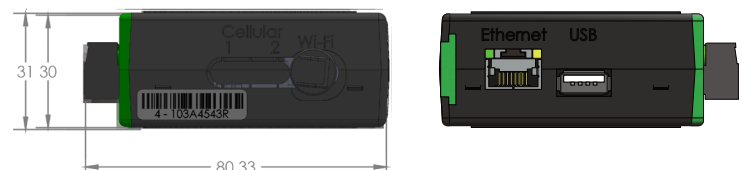



ข้อมูลจำเพาะ

CCA

แรงดันไฟฟ้าอินพุต	2 TAP หรือน้อยกว่า: 12-24 VDC $\pm 2\%$ 3 TAP หรือมากกว่า: 24 VDC $\pm 2\%$
กระแสไฟฟ้าเข้า	1 A
การใช้พลังงาน (สูงสุด 7 TAPs)	3 – 10 W
ขนาด (กว้าง/ลึก/สูง)	31 x 115.5 x 71.5 มม (1.2 x 4.5 x 2.8 นิ้ว)
น้ำหนัก	126 ก. (.28 ปอนด์)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
ระดับความสูงสูงสุด	3000m (9840ft)
การหล่อเย็น	การพาความร้อนตามธรรมชาติ

TAP

ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
ระดับการป้องกันของสิ่งแวดล้อม	IP68/NEMA 4X
แหล่งจ่ายไฟ/ตู้กลางแจ้ง	
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	-20 – 70°C (-4 – 185°F)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต	50/60Hz, 100 – 240V _{AC}
การใช้พลังงาน (สูงสุด 7 TAPs)	3 – 15 W
ขนาด (กว้าง/ลึก/สูง)	203 x 115 x 278.4 มม (8 x 4.5 x 11 นิ้ว)
น้ำหนัก (w/CCA และแหล่งจ่ายไฟ)	1.1kg (2.4 ปอนด์)
ระดับการป้องกันของสิ่งแวดล้อม	IP67/NEMA 4X
การหล่อเย็น	การพาความร้อนตามธรรมชาติ
ประกอบด้วยขาเกาะติดแบบราง DIN *	



ข้อมูลการสั่งซื้อ

344-00000-52	ชุด CCA พร้อม TAP, แหล่งจ่ายไฟบนรางปีกนก*
348-00000-52	ชุด CCA พร้อม TAP, แหล่งจ่ายไฟบนรางปีกนก, ตู้กลางแจ้ง*
346-00000-00	CCA แบบสแตนด์อโลน

เนื้อหาเพิ่มเติม

