



Meister GmbH & Co. KG

D-72293 Glatten, Lombacher Straße 53
Telefon: ++49 (0) 74 43-24 08 03-0
Telefax: ++49 (0) 74 43-24 08 03-9
<http://www.smk-meister.de>
email: info@smk-meister.de

Der Befestigungs-Spezialist.


■ Für die Befestigung von strahlenden Koaxialkabel:

- Spielend einfach und schnell an Elektrokabelkanälen und Betondecken montieren.
- Bei Elektrokabelkanälen einfach in die vorhandenen Langlöcher eindrehen. Danach rastet der FSH ein und kann nicht mehr verdreht werden.
- Für die Befestigung an Betondecken empfehlen wir unseren ETA zugelassenen Nageldübel MND 6 x 45. Dazu muss das Edelstahlteil des FSH vom Kunststoffteil entfernt und mit unserem Nageldübel mit Setzwerkzeug in die vorgebohrte Betondecke eingeschlagen werden. Dann nur noch das Kunststoffteil in das Edelstahlteil einrasten und das Koaxialkabel in die dafür vorgesehene Halterung einstecken. Durch die Verzahnung kann sich das Koaxialkabel nicht mehr lösen.

Für den Brandschutz muss in die dafür vorgesehenen rechteckigen Löcher ein Edelstahlkabelbinder durchgesteckt und angezogen werden.


Der FSH besteht aus hochwertigem Polyamid und Edelstahl.

**NEU
NEW**

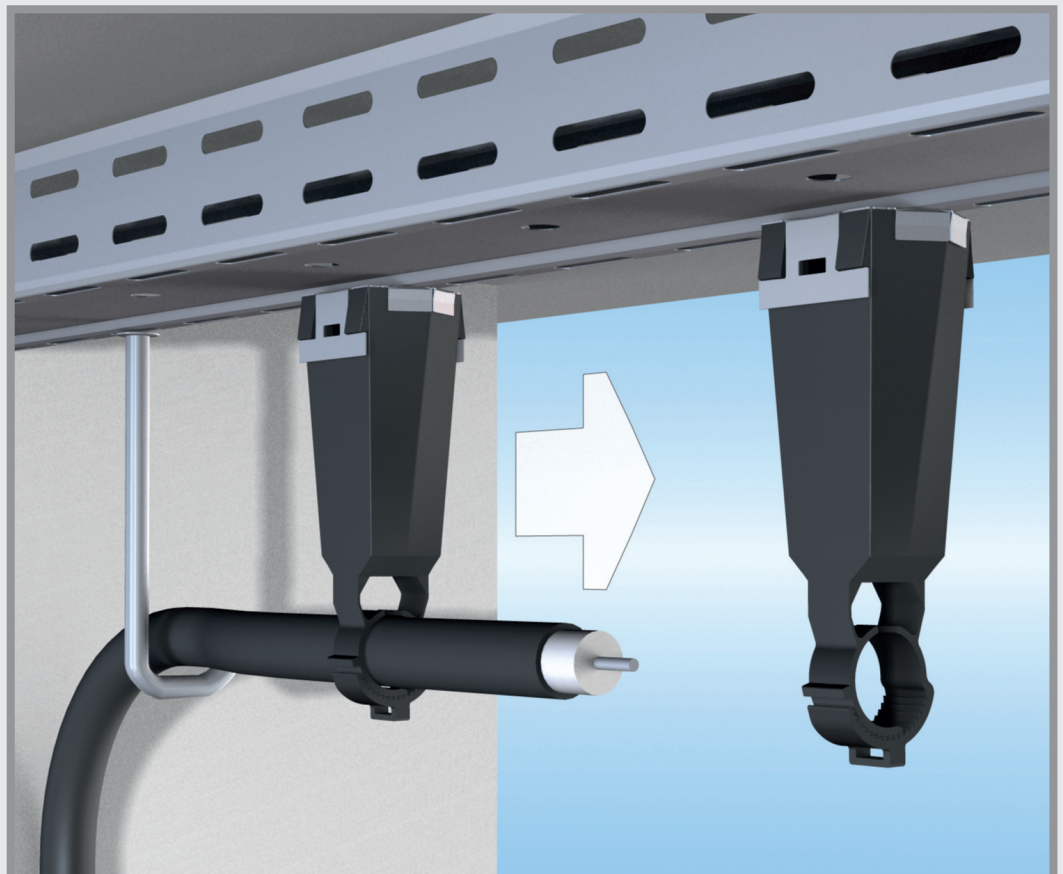


Funkstrahlenkabelhalter FSH

Montage an Elektrokabelkanälen

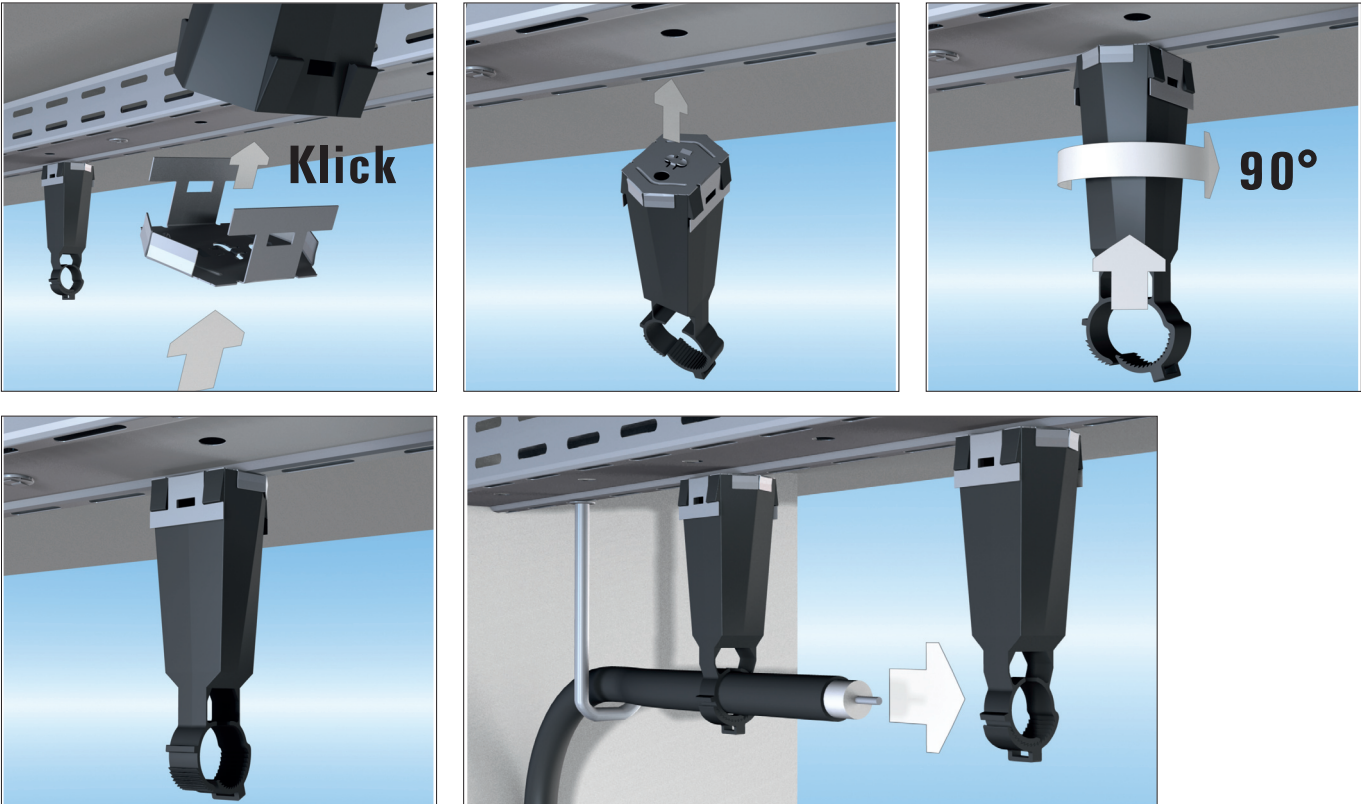

Montage an Betondecken

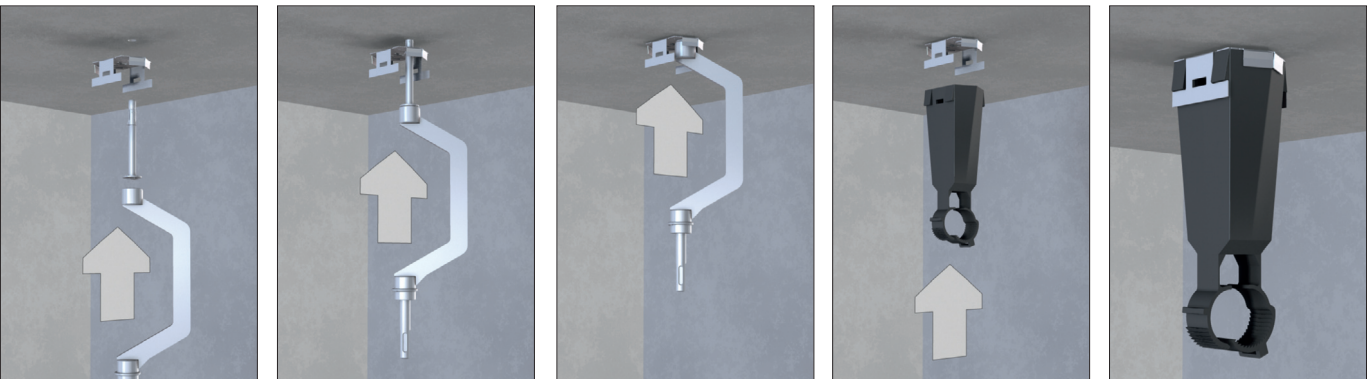

Eigenschaften:

- Hohe Kälteschlagzähigkeit
- UV-beständig
- Streusalz- und termitenbeständig
- Klimafest -40° bis +100°
- Chemikalienbeständig

Bestellnummer	Typ-Nummer	Spannbereich Ø mm	Strahlkabel Zoll	Farbe	Verpack Einheit
02000	FSH 50K	14,3 – 18,0	1/2	Schwarz, RAL 9010	50
02001	FSH 50G	18,0 – 35,0	5/8 + 7/8	Schwarz, RAL 9010	50
02002	FSH 80K	14,3 – 18,0	1/2	Schwarz, RAL 9010	50
02003	FSH 80G	18,0 – 35,0	5/8 + 7/8	Schwarz, RAL 9010	50