



Cloud Connect Advanced (CCA) and Accessories Kit

Opzioni di data logger/gateway, Tigo Access Point (TAP), alimentatore e box da esterno

Cloud Connect Advanced (CCA) è un datalogger compatto e potente che alimenta le funzionalità di monitoraggio e sicurezza della piattaforma MLPE Tigo TS4. Le opzioni del CCA Kit forniscono tutti i componenti necessari per comunicare tra inverter, TAP, TS4 e la piattaforma Tigo Energy Intelligence.

CCA

- Raccoglie dati da un massimo di 900 TS4 tramite un massimo di sette TAP
- Connessione a reti cablate e wireless
- Include un indicatore di stato LED multifunzione
- Configurazione e messa in funzione con l'app Tigo Energy Intelligence (EI)
- In grado di monitorare dispositivi di terze parti tramite Modbus

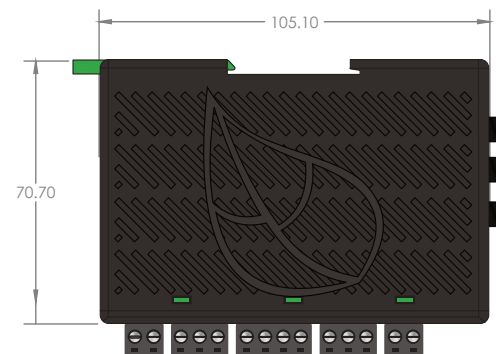
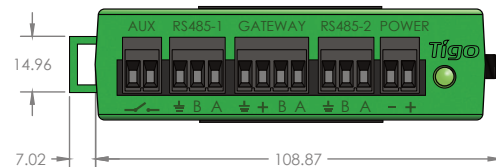


TAP

- Raccoglie dati da un massimo di 300 TS4
- Comunicazione mesh wireless
- Architettura scalabile
- Si monta facilmente sulle cornici dei moduli senza attrezzi

Alimentatore/Box da esterno

- Disponibile con alimentatore da barra DIN o a parete
- Design compatto su barra DIN
- Box con grado di protezione IP67, NEMA 4

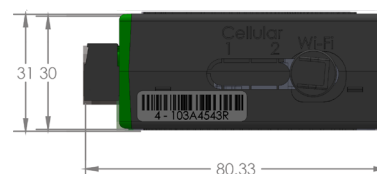

Specifiche

CCA

Tensione di ingresso	2 TAPs o meno: $12-24V_{DC} \pm 2\%$ 3 TAPs o più: $24V_{DC} \pm 2\%$
Corrente di ingresso	1 A
Consumo energetico (fino a 7 TAP)	3 – 10 W
Dimensioni (L/P/A)	31 x 115,5 x 71,5 mm (1,2 x 4,5 x 2,8 in)
Peso	126 g (0,28 lbs)
Intervallo di temperatura di esercizio	da -20 – 85°C (-4 – 185°F)
Maximum altitude	3000 m (9840 piedi)
Raffreddamento	Convezione naturale



TAP

Intervallo di temperatura di esercizio	da -20 – 85°C (-4 – 185°F)
Classificazione ambientale	IP68/NEMA 4X

Alimentatore/ Box da esterno

Intervallo di temperatura di esercizio	da -20 – 70°C (-4 – 185°F)
Tensione di ingresso	50/60Hz, 100 – 240 V _{AC}
Consumo energetico (fino a 7 TAP)	3 – 15 W
Dimensioni (L/P/A)	203 x 115 x 278,4 mm (8 x 4,5 x 11 in)
Peso (con CCA e alimentatore)	1,1 kg (2,4 lbs)
Classificazione IP	IP67/NEMA 4X
Raffreddamento	Convezione naturale

Include supporto montabile su guida DIN*



Nota per l'ordine

344-00000-52	Kit CCA con TAP, alimentatore su barra DIN*
348-00000-52	Kit CCA con TAP, alimentatore su barra DIN, box da esterno*
346-00000-00	CCA autonomo

Risorse

