



Cloud Connect Advanced (CCA) and Accessories Kit

Gegevens Logger/gateway, Tigo Access Point (TAP), voeding en opties voor buitenbehuizingen

De Cloud Connect Advanced (CCA) is een compacte, krachtige datalogger en communicatiegateway die de bewakings- en veiligheidsmogelijkheden van de Tigo TS4 modulevermogen elektronica (MLPE) verbindt. De CCA Kit-opties bieden alle componenten die nodig zijn voor de communicatie tussen omvormers, CAP's, TS4's en het Tigo Energie Intelligence-platform.

CCA

- Verzamelt gegevens van maximaal 900 TS4's via maximaal zeven TAP's
- Verbindt met bekabelde en draadloze netwerken
- Bevat een multifunctionele LED-statusindicator
- Geconfigureerd en in bedrijf gesteld met de Tigo Energie Intelligence (EI) app
- Bewaakt apparaten van derden via Modbus

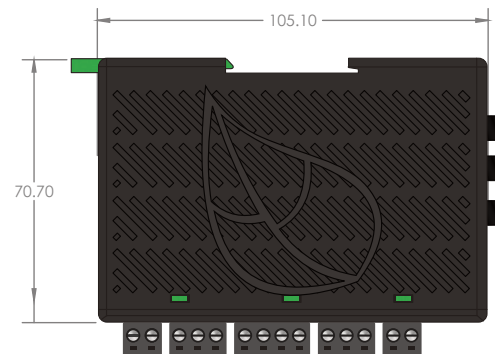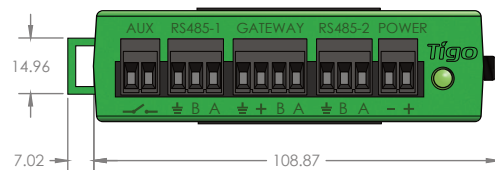


TAP

- Verzamelt gegevens van maximaal 300 TS4's
- Draadloze mesh-communicatie
- Schaalbare architectuur
- Eenvoudige montage op frames voor modules zonder gereedschap

Voedingen/Buitenbehuizing

- Opties voor voeding via uitlaat en DIN rail
- Voedingen/Buitenbehuizing
- IP67, NEMA 4 behuizing

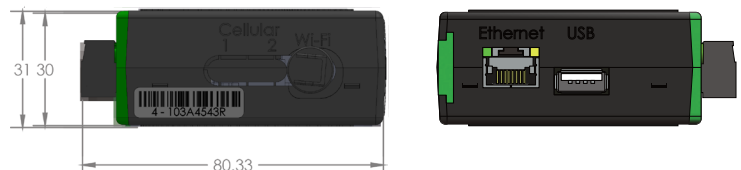

Specificaties

CCA




Ingangsspanning	2 TAPs or minde: 12-24V _{DC} ±2% 3 TAPs or meer: 24V _{DC} ±2%
Invoerstroom	1 A
Voeding (tot 7 TAP's)	3 – 10 W
Afmetingen (B/D/H)	31 x 115,5 x 71,5 mm (1,2 x 4,5 x 2,8 in)
Gewicht	126 g (0,28 lbs)
Temperatuurbereik in bedrijf	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
Maximale hoogte	3000 m (9840 ft)
Koeling	Natuurlijke convectie

TAP

Temperatuurbereik in bedrijf	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
Milieuclassificatie	IP68/NEMA 4X

Voedingen/Buitenbehuizing

Temperatuurbereik in bedrijf	-20 – 70°C (-4 – 185°F)
Ingangsspanning	50/60Hz, 100 – 240 V _{AC}
Voeding (tot 7 TAP's)	3 – 15 W
Afmetingen (B/D/H)	203 x 115 x 278,4 mm (8 x 4,5 x 11 in)
Gewicht (met CCA en voeding)	1,1 kg (2,4 lbs)
Milieuclassificatie	IP67/NEMA 4X
Koeling	Natuurlijke convectie
Inclusief DIN-rail bevestigingsbeugel*	



Bestelinformatie

344-00000-52	CCA Kit met TAP, voeding op DIN rail*
348-00000-52	CCA Kit met TAP, voeding op DIN rail, buitenbehuizing*
346-00000-00	CCA op zichzelf staand

Meer bronnen

