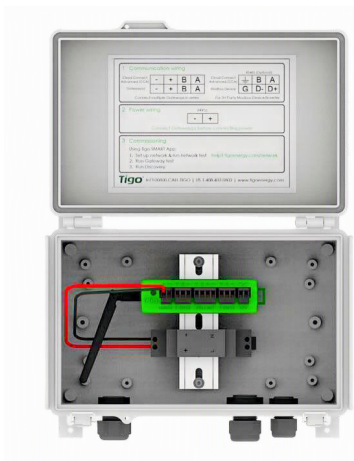




Cloud Connect Advanced (CCA) and Accessories Kit

数据记录器/网关、Tigo访问点 (TAP)、电源供应以及户外外壳选项

云连接高级版 (CCA) 是一个紧凑而强大的数据记录和通信网关，用于支持Tigo TS4模块级电力电子 (MLPE) 的监测和安全功能。CCA套件选项提供了在逆变器、TAP (Tigo访问点)、TS4以及Tigo能源智能平台之间进行通信所需的所有组件。

云连接高级版

- 通过最多七个TAP (Tigo访问点) 从多达900个TS4模块收集数据。
- 连接到有线和无线网络。
- 包括多功能LED状态指示器。
- 使用Tigo能源智能 (EI) 应用程序进行配置和投运。
- 通过Modbus监控第三方设备。

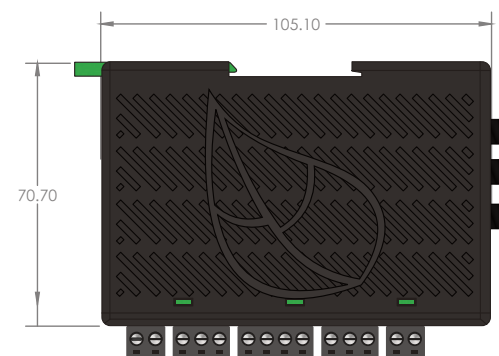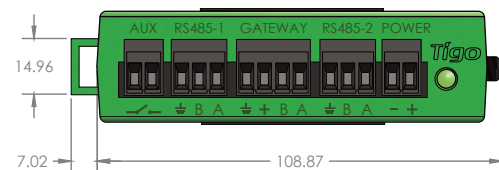


轻敲

- 从多达300个TS4模块收集数据。
- 无线网络通信
- 可扩展架构
- 可轻松无需工具安装在模块框架上。

电源供应/ 室外防水盒

- 插座和导轨电源供应选项
- 紧凑的导轨设计
- IP67、NEMA 4级别的外壳

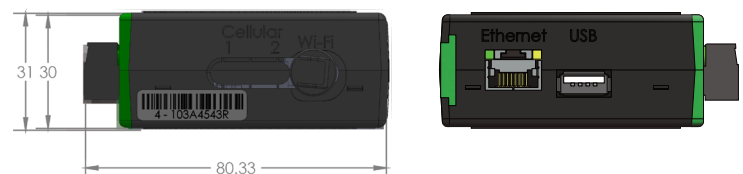

规格

CCA

附加资源	2 个 TAPs 或更少 : 12-24 VDC $\pm 2\%$ 3 个 TAPs 或更多 : 24 VDC $\pm 2\%$
输入电流	1 A
功耗 (最多7个TAP)	3 – 10 W
尺寸 (宽度/深度/高度)	31 x 115.5 x 71.5 mm (1.2 x 4.5 x 2.8 in)
重量	126 g (0.28 lbs)
运行温度范围	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
最大海拔高度	3000 m (9840 ft)
冷却	自然对流



TAP

运行温度范围	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
环境评级	IP68/NEMA 4X

电源/户外外壳

运行温度范围	-20 – 70°C (-4 – 185°F)
附加资源	50/60Hz, 100 – 240 V _{AC}
功耗 (最多7个TAP)	3 – 15 W
尺寸 (宽度/深度/高度)	203 x 115 x 278.4 mm (8 x 4.5 x 11 in)
重量 (含CCA和电源供应)	1.1 kg (2.4 lbs)
环境评级	IP67/NEMA 4X
冷却	自然对流

包括 DIN 导轨可安装支架 *



订购信息

344-00000-52	带TAP和导轨电源的CCA套件*
348-00000-52	带TAP、导轨电源和 室外防水盒 的CCA套件*
346-00000-00	独立的CCA

附加资源

