

Montage und Installation des BLACK X xPad

Benötigte Werkzeuge

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Inbusschlüssel (enthalten)

Hinweis: Bewahren Sie den Inbusschlüssel für zukünftige Batteriewechsel auf.

1 Auspacken und Komponenten vorbereiten

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie alle enthaltenen Teile. Legen Sie alle Teile griffbereit.


Der Lieferumfang enthält:

- 1 x xPad
- 1 x 3M-Klebeband
- 1 x Inbusschlüssel
- 2 x Schrauben
- 2 x AAA-Batterien



2 Rückabdeckung des xPad entfernen

Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die Rückabdeckung des xPad zu entfernen. Führen Sie dazu die Spitze in die dafür vorgesehene Öffnung an der Unterseite des Geräts ein.

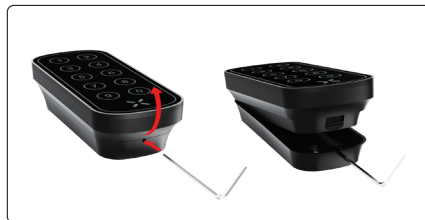

3 Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Setzen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Das xPad schaltet sich ein und gibt einen Signalton ab, um die korrekte Installation zu bestätigen.



4 xPad mit der BLACK X App koppeln

1. Öffnen Sie die BLACK X App, navigieren Sie zu dem Schloss, das Sie mit dem xPad koppeln möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“.
2. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Punkt „xPad/xPad+“, tippen Sie anschließend auf „xPad“ und dann auf „Keypad hinzufügen“.
3. Suchen Sie am xPad die Pairing-Taste in der kleinen Öffnung direkt über dem Batteriefach, in dem sich die Batterien befinden. Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die Pairing-Taste zu drücken. Das xPad beginnt zu blinken und zeigt damit den Kopplungsmodus an.
4. Tippen Sie in der App auf „Continue“, um fortzufahren.
5. Wählen Sie Ihr xPad aus der Liste der verfügbaren Geräte aus, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.
6. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs fest.




5 xPad an der Oberfläche befestigen

Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Montage des xPad. Stellen Sie sicher, dass er sich bei Standardtüren innerhalb von 3 Metern vom Schloss befindet. Für eine optimale Leistung, insbesondere bei Stahltüren, wird dringend empfohlen, das xPad so nah wie möglich an Tür und Schloss zu platzieren, um eine möglichst starke Bluetooth-Verbindung aufrechtzuerhalten.

Option 1 - Befestigung mit Schrauben


1. Verwenden Sie die beiden Schrauben und einen Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Positionieren Sie die Rückabdeckung des xPad auf der Oberfläche und befestigen Sie sie, indem Sie die Schrauben in die beiden vorgesehenen Löcher eindrehen.
3. Schieben Sie das xPad in die Rückabdeckung und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.



Option 2 - Befestigung mit Klebeband

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Montagefläche sauber, trocken und staubfrei ist, bevor Sie das Klebeband anbringen.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des 3M-Klebebands.
2. Bringen Sie das Klebeband vorsichtig auf der Rückabdeckung des xPad an und achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der anderen Seite des 3M-Klebebands.
4. Kleben Sie die Rückabdeckung des xPad an der gewählten Position auf die Oberfläche.
5. Schieben Sie das xPad in die Rückabdeckung und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.



6 Passcode einrichten

1. Öffnen Sie die BLACK X App.
2. Gehen Sie zum Hauptmenü.
3. Wählen Sie „**Tastenkombination**“.
4. Wählen Sie das Schloss aus, dem Sie den Code zuweisen möchten.
5. Tippen Sie auf „**Passcode erzeugen**“.
6. Wählen Sie in der oberen Leiste den gewünschten Passcode-Typ aus: „**Benutzerdefiniert**“, „**Zeitlich festgelegt**“ usw.
7. Geben Sie die erforderlichen Angaben ein.
8. Tippen Sie auf „**Passcode festlegen**“.
9. Anschließend können Sie den Code per SMS oder E-Mail teilen oder auf „**Fertig**“ tippen.

Wichtige Hinweise

- **Erste Verwendung:**
Der Zugangscode muss innerhalb von 24 Stunden nach der Erstellung verwendet werden. Wird er innerhalb dieses Zeitraums nicht verwendet, kann er ablaufen und muss möglicherweise neu erstellt werden.
- **„Benutzerdefinierter“ Zugangscode:**
Um einen benutzerdefinierten Zugangscode zu erzeugen, müssen Sie sich in der Nähe des Geräts befinden oder die BLACK X Wi-Fi Bridge für die Erstellung aus der Ferne verwenden.
- **Geplanter Zugang:**
Ein für einen zukünftigen Zeitpunkt erstellter geplanter Zugang funktioniert erst ab der ausgewählten Startzeit und kann nicht früher verwendet werden.
- **Geplanter Zugang und Zeitzone:**
Beim Erstellen eines geplanten Zugangs basiert die eingegebene Zeit auf der aktuellen Ortszeit des Benutzers. Befindet sich das Schloss in einer anderen Zeitzone, rechnet das System die eingegebene Zeit automatisch in die lokale Zeitzone des Schlosses um.

Befindet sich die Person, die den geplanten Zugang erstellt, in einer anderen Zeitzone, muss die eingegebene Zeit so berechnet werden, dass sie nach der automatischen Umrechnung mit der gewünschten Zeit am Standort des Schlosses übereinstimmt.

Warnung


Das Schloss verwendet immer seine eigene lokale Zeitzone, wie sie während der Einrichtung festgelegt wurde. Werden Zeitzoneunterschiede beim Erstellen geplanter Zugangs-codes nicht berücksichtigt, kann der Code früher oder später als erwartet aktiviert werden.

7 Online-Anleitungen

Benötigen Sie Hilfe bei der Installation oder haben Sie Fragen?



www.black.inc



XP-DE