

BLACK X Wi-Fi Bridge Einrichtungsanleitung

1 Auspacken und Komponenten vorbereiten

Im Lieferumfang enthalten:

- BLACK X Wi-Fi Bridge
- USB-Typ-C-Kabel
- Kurzanleitung

Vorbereitung


1. Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu einer stabilen Steckdose in der Nähe Ihres Wi-Fi-Routers haben.

Hinweis: Ein USB-Netzadapter **nicht** im Lieferumfang der Wi-Fi Bridge enthalten. Sie müssen einen **zertifizierten USB-Netzadapter** verwenden, der den Sicherheits- und Steckernormen Ihres Landes entspricht, um die Bridge mit einer Steckdose zu verbinden.

2. Bestätigen Sie, dass Sie die BLACK X App bereits auf Ihrem Smartphone heruntergeladen und eingerichtet haben, als Teil des Installationsprozesses für das Smart Lock.




2 Die Leuchtanzeigen der Wi-Fi Bridge verstehen

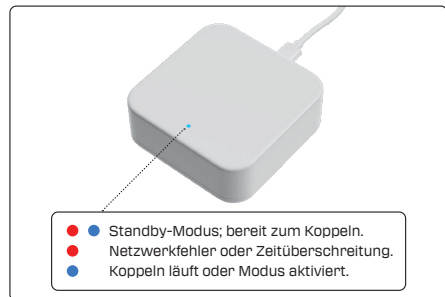

3 Die Wi-Fi Bridge in der BLACK X App koppeln und aktivieren

1. Öffnen Sie die BLACK X App auf Ihrem Smartphone.
2. Gehen Sie zum **Menü** und wählen Sie „**Bridges**“.

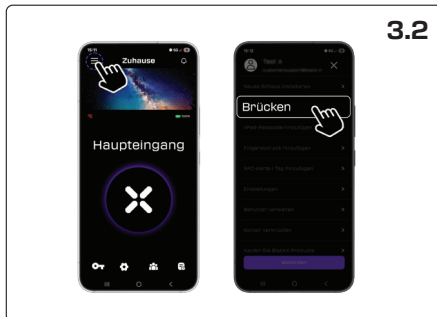

3. Schließen Sie das USB-Typ-C-Kabel an die Wi-Fi Bridge an und verbinden Sie es mit einer Stromquelle unter Verwendung eines kompatiblen USB-Netzadapter-Steckers. Die Bridge schaltet sich ein und die Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau.
4. Drücken Sie in der App die „+“ Taste und wählen Sie die entsprechende Wi-Fi Bridge aus.



5. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Wi-Fi Bridge zu koppeln. Wenn die Anzeige beginnt, blau zu blinken, zeigt dies an, dass der Kopplungsprozess läuft.

4 Verbinden Sie die Wi-Fi Bridge mit Ihrem Heim-Wi-Fi

1. Wählen Sie in der App „**Wi-Fi Name**“ aus und wählen Sie Ihr Heim-Wi-Fi-Netzwerk.
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Wi-Fi-Netzwerk wählen, das 2,4 GHz unterstützt.
 2. Geben Sie Ihr **Wi-Fi-Passwort** ein und bestätigen Sie.
 3. Weisen Sie Ihrer Wi-Fi Bridge in der App einen Namen zu und tippen Sie auf „OK“.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, blinkt die Anzeige alle 1-2 Sekunden blau.



Fehlerbehebung:

- Wenn die Anzeige rot blinkt, trennen Sie die Wi-Fi Bridge vom Strom, warten Sie, bis alle Lichter vollständig aus sind, und schließen Sie sie dann erneut an, um den Kopplungsmodus zurückzusetzen.
- Wenn die App „Initialisierung fehlgeschlagen“ anzeigt, überprüfen Sie Ihr Wi-Fi-Passwort und stellen Sie sicher, dass sich die Wi-Fi Bridge innerhalb eines 7-Meter-Bereichs Ihres Routers befindet.

5

Fernaktivierung genehmigen und Ihre Wi-Fi Bridge testen

1. Öffnen Sie die BLACK X App auf Ihrem Smartphone.
2. Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres BLACK X Schlosses .
3. Klicken Sie auf „Lock remotely“ und wählen Sie „activate“.
4. Bewegen Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Heim-Wi-Fi-Netzwerks (z. B. gehen Sie nach draußen, um sich außerhalb der Wi-Fi-Reichweite zu befinden).
5. Verwenden Sie die BLACK X App, um Ihr Smart Lock aus der Ferne zu entriegeln.
6. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre Wi-Fi Bridge erfolgreich installiert.

Fehlerbehebung:

Wenn das Schloss nicht reagiert:

1. Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi Bridge eingeschaltet ist und korrekt mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
2. Überprüfen Sie, dass sich die Wi-Fi Bridge in Reichweite Ihres Schlosses befindet.
3. Prüfen Sie das grüne Wi-Fi-Verbindungssymbol  in der App (angezeigt auf der Startseite Ihres BLACK X Smart Locks), um zu bestätigen, dass das Schloss mit dem Wi-Fi verbunden ist.

Falls das Problem weiterhin besteht, wiederholen Sie den Einrichtungsvorgang und die Kopplungsschritte.

6

Online-Anleitungen

Benötigen Sie Hilfe bei der Installation oder haben Sie Fragen?



www.black.inc

Die folgende Erklärung ist die originale FCC-Erklärung in englischer Sprache und dient der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen erforderlich.

FCC Statement


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).



WF-DE