

Guida alla configurazione del bridge Wi-Fi BLACK X

1 Disimballare e preparare i componenti

La confezione include:

- Bridge Wi-Fi BLACK X
- Cavo USB Type-C
- Guida rapida

Preparazione


1. Assicurarsi di avere accesso a una presa di corrente stabile vicino al router Wi-Fi.

Nota: l'adattatore di alimentazione USB **non è incluso** con il bridge Wi-Fi. Sarà necessario acquistare un **adattatore di alimentazione USB certificato**, conforme agli standard di sicurezza e alle prese del proprio Paese, per collegare il bridge a una presa di corrente.

2. Verificare di aver già scaricato e configurato l'app BLACK X sul proprio smartphone durante il processo di installazione della serratura intelligente.




2 Comprendere gli indicatori luminosi del bridge Wi-Fi


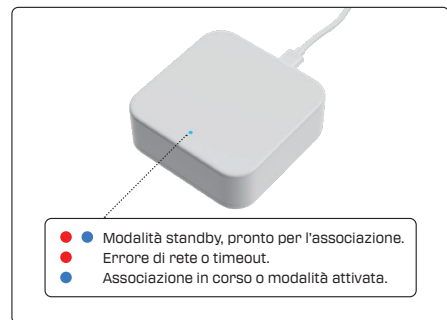


3 Associare e attivare il bridge Wi-Fi nell'app BLACK X

1. Aprire l'app BLACK X sullo smartphone.
2. Accedere al **menu** e selezionare **"Bridges"**.

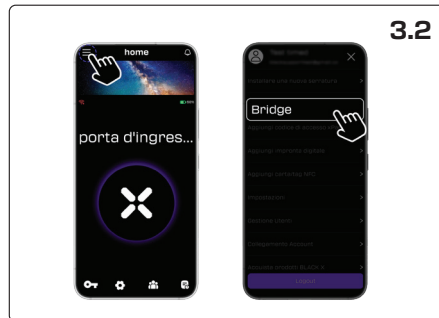

3. Collegare il cavo USB Type-C al bridge Wi-Fi e collegarlo a una fonte di alimentazione utilizzando un adattatore di alimentazione USB compatibile. Il bridge si accenderà e l'indicatore lampeggerà in rosso e blu.
4. Nell'app, premere il pulsante "+" e selezionare il bridge Wi-Fi pertinente.





5. Seguire le istruzioni per associare il bridge Wi-Fi. Quando l'indicatore inizia a lampeggiare in blu, il processo di associazione è in corso.

4 Collegare il bridge Wi-Fi alla rete Wi-Fi domestica

1. Nell'app, selezionare **"Nome Wi-Fi"** e scegliere la rete Wi-Fi domestica.

Nota: assicurarsi di scegliere una rete Wi-Fi che supporti 2,4 GHz.

2. Inserire la **password del Wi-Fi** e confermare.
3. Assegnare un nome al bridge Wi-Fi nell'app e premere "OK". Una volta connesso, l'indicatore luminoso lampeggerà in blu ogni 1-2 secondi.

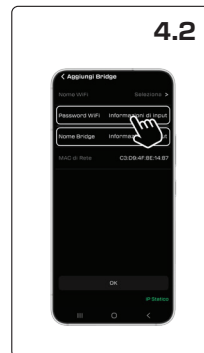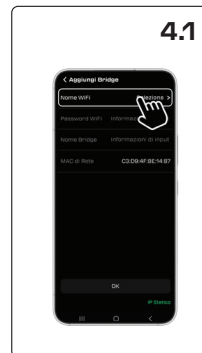

Risoluzione dei problemi:

- Se l'indicatore lampeggia in rosso, scollegare il bridge Wi-Fi, attendere che le luci si spengano completamente, quindi ricollegarlo per ripristinare la modalità di associazione.
- Se l'app mostra "Inizializzazione non riuscita", ricontrollare la password del Wi-Fi e assicurarsi che il bridge Wi-Fi si trovi entro un raggio di 7 metri dal router.

5

Attivare l'accesso remoto e testare il bridge Wi-Fi

1. Aprire l'app BLACK X sullo smartphone.
2. Accedere alle impostazioni della serratura BLACK X .
3. Fare clic su **"Blocca da remoto"** e scegliere **"Attiva"**.
4. Allontanarsi dalla portata della rete Wi-Fi domestica, ad esempio uscendo di casa, in modo da essere fuori dalla portata del Wi-Fi.
5. Utilizzare l'app BLACK X per sbloccare da remoto la serratura intelligente.
6. **Congratulazioni!** Il bridge Wi-Fi è stato installato correttamente.

Risoluzione dei problemi:

Se la serratura non risponde:

1. Assicurarsi che il bridge Wi-Fi sia acceso e correttamente connesso alla rete Wi-Fi.
2. Verificare che il bridge Wi-Fi si trovi entro il raggio d'azione della serratura.
3. Controllare l'indicatore verde di connessione Wi-Fi nell'app, visualizzato nella pagina principale della serratura intelligente BLACK X, per confermare che la serratura sia connessa al Wi-Fi.

Se il problema persiste, rivedere la procedura di configurazione e ripetere i passaggi di associazione, se necessario.


6

Istruzioni online

Hai bisogno di aiuto con l'installazione o hai domande?



www.black.inc



INSTALLAZIONE RAPIDA
5-10 MINUTI



VIDEO GUIDA PASSO PASSO
SCANSIONA QR

WF-IT