



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

RUSCO.COM | 1.800.345.1033



ÍNDICE

QUIÉNES SOMOS	4
APLICACIONES	5
LA DIFERENCIA SPIN-DOWN™ DE RUSCO	6
FILTROS SPIN-DOWN™	7
FILTROS SEDIMENT TRAPPER™	7
FILTRACIÓN DE AGUA	8
FILTROS ESTÁNDAR.....	8
FILTROS RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS	10
FILTROS PARA AGUA CALIENTE	11
FILTROS DE SERVICIO PESADO.....	12
VÁLVULAS DE BOLA AUTOMÁTICAS.....	13
SELECCIÓN DEL SISTEMA ADECUADO	14
LISTA DE PRODUCTOS	15
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS	28



El Líder Transparente en Productos de Filtración de Agua Eficientes y de Alta Calidad

Rusco es un fabricante líder de productos y accesorios de alta calidad para la filtración eficiente de sedimentos. Nos esforzamos por superar siempre las expectativas de nuestros clientes en cuanto a calidad y servicio, y por ofrecer las soluciones más efectivas en el mercado de la filtración de agua.

Con cuatro décadas de experiencia, Rusco ha establecido el estándar en filtración de sedimentos. Esta trayectoria se basa en una tradición de diseño y fabricación de filtros para diversas industrias y una amplia variedad de aplicaciones.

No solo contamos con un equipo dedicado a satisfacer las necesidades actuales de nuestros clientes, sino que también continuamos ampliando nuestra línea de carcasas de filtros Spin-Down™ para responder a las nuevas necesidades de filtración de agua potable que surgen en el mercado.



Nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la familia se refleja en nuestra decisión de fabricar todos nuestros productos en los Estados Unidos de América desde que Russ Welte diseñó nuestro primer filtro en

1983. Hoy, más de 40 años después de la fabricación de aquel primer filtro, nuestros

productos se venden en todo el mundo, y Rusco es reconocido internacionalmente como líder en calidad y valor dentro de los sistemas de filtración por malla.

DESDE
1983

Aplicaciones de Filtración



Residencial

La calidad de vida depende de la calidad del agua que entra a su hogar. El agua que se utiliza todos los días en el hogar debe estar libre de residuos que puedan causar daños en la plomería y en los electrodomésticos que utilizan agua.



Comercial Ligero

Nuestros filtros están diseñados para realizar el trabajo pesado necesario para mantener los sistemas de filtración comerciales ligeros funcionando por más tiempo. Al extender la vida útil de todo el sistema, se protege la inversión y se reducen los costos.



Riego y Agricultura

Extender la vida útil de un sistema de riego puede ahorrar mucho tiempo y dinero. Nuestros filtros eliminan los sedimentos que, con el tiempo, pueden causar daños a los emisores o goteros.

La Diferencia Spin-Down™ de Rusco

✓ Definidos por la Durabilidad

Durante casi 40 años, los filtros de sedimentos Rusco se han ganado la reputación de ser los filtros de sedimentos más duraderos del mercado. Desde el principio, los filtros Rusco fueron diseñados para ofrecer un mantenimiento sencillo.

✓ Tecnología Spin-Down™

El agua ingresa por la parte superior del filtro Spin-Down™ y gira en un movimiento centrífugo, haciendo que la suciedad y los residuos sean empujados hacia el exterior de la carcasa, donde se depositan en el fondo.


✓ No es Necesario Reemplazar los Filtros

Las mallas de poliéster y acero inoxidable de Rusco son removibles. Si la purga no limpia completamente el filtro, este puede retirarse fácilmente de la carcasa, limpiarse y volver a instalarse en cuestión de minutos, ahorrando tiempo y dinero al eliminar la necesidad de reemplazar filtros costosos.

✓ Diseño Práctico de la Cubierta

Nuestras cubiertas están fabricadas con una resistente construcción termoplástica que ofrece alta resistencia a productos químicos y al calor. Además, su diseño transparente permite visualizar fácilmente la acumulación de residuos.

¿Qué Hace Único a un Filtro Rusco?

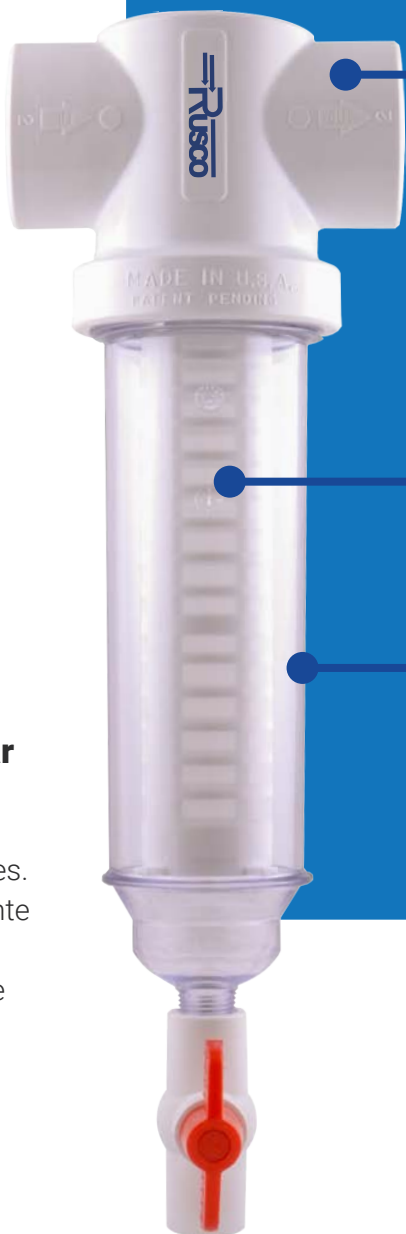

Cuerpo del Filtro

Los cuerpos de los filtros de sedimentos Rusco™ SPIN-DOWN™ están fabricados en PVC y están disponibles con conexiones de 3/4" FPT, así como de 1", 1-1/2" y 2" de conexión deslizante (slip x slip) para entrada y salida. También hay bujes adaptadores disponibles para convertir las conexiones deslizantes de 1", 1-1/2" y 2" a rosca hembra para tubería.

Elemento Filtrante

Polyester and stainless steel element screens are available in many mesh sizes to meet your requirements.

Cubierta Transparente

Las cubiertas de los filtros de sedimentos Rusco™ están fabricadas con resina polimérica de alto impacto para ofrecer máxima resistencia y durabilidad.

TAMAÑOS DE MALLA Y MICRAS

Malla	Micras*	Abertura
24	711	.028"
30	533	.021"
40	381	.015"
60	254	.010"
100	152	.006"
140	104	.004"
200	74	.0029
250	61	.0024"
500	30	.0012"
1000	15	.0006"

Todos los tamaños de malla, excepto 24 y 40, están disponibles en acero inoxidable.

*Los tamaños en micras son aproximados.

Filtros Spin-Down™



Tamaños de Filtros Spin-Down™

Tamaño del Cuerpo del Filtro	3/4"	1"	1.5"	2"
Longitud del Filtro	11-3/8"	11-3/8"	15-3/8"	17-7/8"
Ancho del Filtro	5"	5"	5-1/4"	5-1/2"

- ▶ El sedimento es visible a través de la cubierta transparente, lo que indica cuándo es necesario limpiar el filtro.
- ▶ El sedimento se elimina de forma rápida y sencilla abriendo la válvula de bola ubicada en la parte inferior de la cubierta del filtro.
- ▶ Los elementos filtrantes reutilizables de poliéster y acero inoxidable están disponibles en una amplia variedad de tamaños de malla, desde muy finos hasta muy gruesos.

Filtros Sediment Trapper™



Mayor Capacidad para Grandes Cantidades de Sedimentos.

Tamaños de Filtros Sediment Trapper™


Tamaño del Cuerpo del Filtro	3/4"	1"	1.5"	2"
Longitud del Filtro	14-3/8"	14-3/8"	15-3/8"	17-7/8"
Ancho del Filtro	5"	5"	5-1/4"	5-1/2"

- ▶ El diseño exclusivo del elemento filtrante atrapa los sedimentos en el depósito inferior de la cubierta transparente.
- ▶ La cubierta transparente se retira fácilmente para una limpieza completa (no se requieren herramientas*).
- ▶ Convierta fácilmente un filtro Spin-Down de 1-1/2" o 2" en un Sediment Trapper simplemente reemplazando el elemento filtrante.

*El uso de herramientas anula la garantía.

Gráfica de Pérdida de Presión

Estilo T y Combo

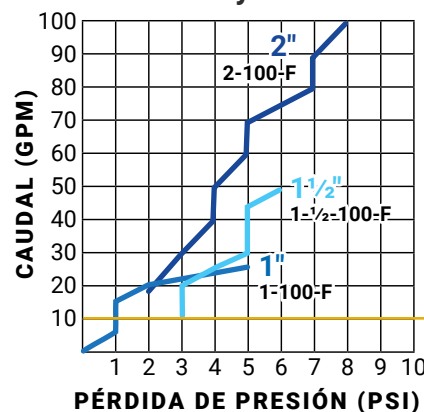

Los filtros Rusco ofrecen una pérdida de presión muy baja.

Uso residencial estándar.

Beneficios de los Filtros Spin-Down™



Nuestros filtros altamente versátiles están diseñados para utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de filtración de agua potable. Ya sea que su fuente de agua provenga de un pozo, lago o sistema municipal, los filtros de sedimentos Rusco realizan el trabajo pesado, evitando que los sedimentos causen daños en su hogar.

- ▶ Los sedimentos son visibles a través de la cubierta transparente, lo que indica cuándo el filtro necesita limpieza.
- ▶ La cubierta transparente se retira fácilmente para una limpieza completa; no se requieren herramientas.*
- ▶ Elementos filtrantes reutilizables de poliéster y acero inoxidable disponibles en múltiples tamaños de malla, desde muy fina hasta muy gruesa.
- ▶ No hay cartuchos que desechar.

**El uso de herramientas anula la garantía.*

Las Aplicaciones Incluyen:


Protección de
Sistemas de Agua de
Pozo y Plomería

Pretratamiento para
Productos Adicionales
de Calidad de Agua

Protección de
Electrodomésticos contra
Sedimentos Dañinos

Sistema de Agua de Pozo con un Filtro Rusco Spin-Down™

El filtro Rusco Spin-Down™ o Sediment Trapper™ será una parte esencial de su sistema de filtración de agua de pozo.

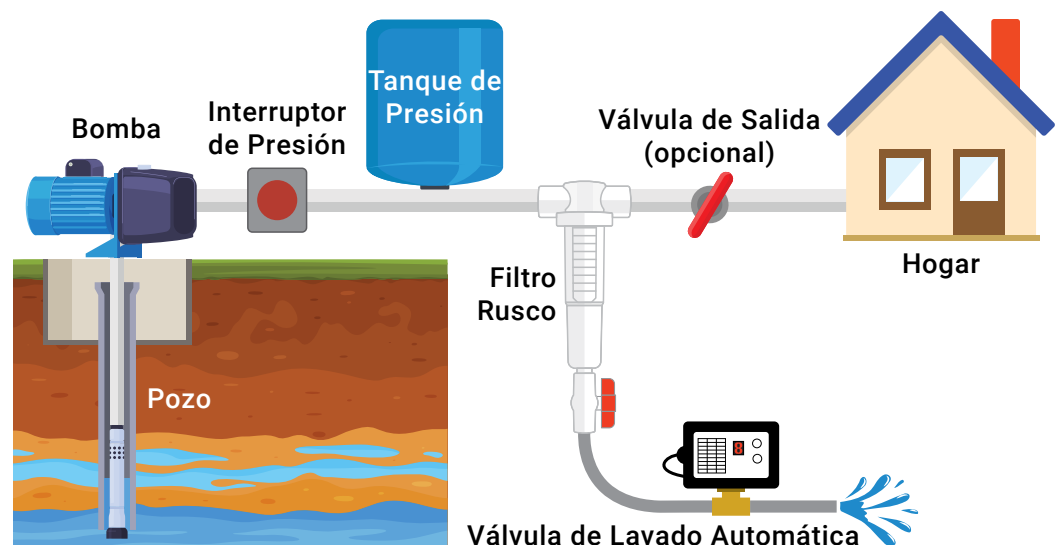

ESTILO T

Diseño más popular utilizado para instalaciones de plomería en línea recta.



**2"
Spin-Down™**



**1.5"
Spin-Down™**



**1"
Spin-Down™**



**3/4"
Spin-Down™**

Caudal 18-100 GPM

10-50 GPM

1-25 GPM

1-25 GPM

Tamaño 17 7/8" L X 5 1/2" W

15 3/8" L X 5 1/4" W

11 3/8" L X 5" W

11 3/8" L X 5" W

Entrada/Salida 2" SLIP

1.5" SLIP

1" SLIP

3/4" FPT



**2"
Sediment
Trapper™**



**1.5"
Sediment
Trapper™**



**1"
Sediment
Trapper™**



**3/4"
Sediment
Trapper™**

Caudal 18-100 GPM

10-50 GPM

1-25 GPM

1-25 GPM

Tamaño 17 7/8" L X 5 1/2" W

15 3/8" L X 5 1/4" W

14 3/8" L X 5" W

14 3/8" L X 5" W

Entrada/Salida 2" SLIP

1.5" SLIP

1" SLIP

3/4" FPT

Otras Configuraciones

ESTILO COMBO

Permite configuraciones de plomería ajustables.



**2"
Spin-Down™**



**1.5"
Spin-Down™**



**2"
Sediment
Trapper™**



**1.5"
Sediment
Trapper™**

Caudal 18-100 GPM

10-50 GPM

18-100 GPM

10-50 GPM

Tamaño 18 7/8" L X 5 1/2" W

16 5/8" L X 5 1/4" W

18 7/8" L X 5 1/2" W

16 5/8" L X 5 1/4" W

Entrada/Salida 2" SLIP

1.5" SLIP

2" SLIP

1.5" SLIP

ESTILO L

Para uso en aplicaciones con bombas de chorro.



**2"
Spin-Down™**



**1.5"
Spin-Down™**



**2"
Sediment
Trapper™**



**1.5"
Sediment
Trapper™**

Caudal 0-100 GPM

0-50 GPM

35-90 GPM

5-20 GPM(LP)
15-40GPM (HP)

Tamaño 18" L X 5 1/2" W

14 7/8" L X 4 1/2" W

18" L X 5 1/2" W

14 7/8" L X 4 1/2" W

Entrada/Salida 2" SLIP

1.5" SLIP

2" SLIP

1.5" SLIP

Filtros Resistentes a Productos Químicos



Los filtros resistentes a productos químicos hacen que la eliminación de partículas sea simple y eficiente. La cubierta de este filtro está diseñada específicamente para resistir productos químicos o sustancias corrosivas y puede manejar grandes volúmenes de sedimentos. Gracias a su cubierta transparente, la acumulación de sedimentos puede observarse fácilmente y purgarse cuando sea necesario. La cubierta puede retirarse manualmente sin el uso de herramientas. La exclusiva acción Spin-Down limpia el filtro mientras el agua fluye a través de él.

Las Aplicaciones Incluyen:

Torres de Enfriamiento que Utilizan Aditivos Corrosivos

Filtración de Agua de Pozo en Áreas con Alto Contenido de Hierro o Azufre

Instalaciones de Lavado de Vehículos que Utilizan Agua Recuperada

Sistemas de Dosificación de Productos Químicos

				
	2" Spin-Down™	1.5" Spin-Down™	1" Spin-Down™	3/4" Spin-Down™
Caudal	18-100 GPM	10-50 GPM	1-25 GPM	1-25 GPM
Tamaño	17 7/8" L X 5 1/2" W	15 3/8" L X 5 1/4" W	11-3/8" L X 5" W	11-3/8" L X 5" W
Entrada/Salida	2" SLIP	1.5" SLIP	1" SLIP	3/4" FPT
				
	2" Sediment Trapper™	1.5" Sediment Trapper™	1" Sediment Trapper™	3/4" Sediment Trapper™
Caudal	18-100 GPM	10-50 GPM	1-25 GPM	1-25 GPM
Tamaño	17 7/8" L X 5 1/2" W	15 3/8" L X 5 1/4" W	14 3/8" L X 5" W	14 3/8" L X 5" W
Entrada/Salida	2" SLIP	1.5" SLIP	1" SLIP	3/4" FPT

Filtros para Agua Caliente



- ▶ La válvula de purga permite una eliminación rápida de sedimentos en un solo paso.
- ▶ La cubierta transparente permite ver los sedimentos capturados por el elemento filtrante.
- ▶ La construcción termoplástica ofrece alta resistencia química.
- ▶ Están disponibles elementos filtrantes reutilizables de acero inoxidable en tamaños de malla 30, 60, 100, 140 y 200.
- ▶ No se requieren herramientas; todas las piezas se ajustan únicamente a mano.
- ▶ Presión máxima: 150 PSI a 73 °F (23 °C)
- ▶ Temperatura máxima: 165 °F a 80 PSI
- ▶ Caudales: de 1 a 100 galones por minuto

Las Aplicaciones Incluyen:

Sistemas de Calefacción Hidrónica

Calderas Exteriores de Leña

Calentadores de Agua

Calentadores Instantáneos de Agua



Diseñado para aplicaciones donde la temperatura del agua se mantiene constantemente por encima de 100 °F.

Filtros Rusco vs. Filtros Tipo Y: Una Ventaja Clara

	Filtros Rusco	Y-Strainer
Protege equipos costosos contra sedimentos dañinos.	✓	✓
Variedad de tamaños de filtro disponibles.	✓	✓
Gran superficie de filtración.	✓	✗
Limpieza práctica con una válvula de purga integrada.	✓	✗
Permite ver la acumulación de sedimentos a través del cuerpo transparente.	✓	✗

	 1.5" Spin-Down™	 1.25" Spin-Down™	 3/4" Spin-Down™	 3/4" Sediment Trapper™
Caudal	18-100 GPM	10-50 GPM	1-25 GPM	1-25 GPM
Tamaño	17 7/8" L X 5 1/2" W	15-3/8" L X 5-1/4" W	11-3/8" L X 5" W	14-3/8" L X 5" W
Entrada/Salida	1.5" FPT	1.25" FPT	3/4" FPT	3/4" FPT

Filtros de Servicio Pesado



Los filtros Heavy Duty (HD) de Rusco representan lo último en durabilidad. Los filtros HD pueden utilizarse en suministros de agua residenciales o comerciales donde los sedimentos son altamente abrasivos. Los filtros HD incluyen todas las características estándar presentes en otras líneas de productos Rusco.

Las Aplicaciones Incluyen:

**Sedimentos
Pesados**

**Aplicaciones
de Riego y
Agricultura**

**Estanques
Decorativos y
Elementos Acuáticos**

**Aplicaciones
con Fluidos No
Acuosos**

**Aplicaciones
de Procesos
Industriales**

Especificaciones

Tamaño	Modelo	Longitud	Ancho
1"	1-*SS-F	11 3/8"	5"
1 1/2"	1-1/2-*SS-F	15 3/8"	5 1/4"
2"	2-*SS-F	17 7/8"	5 1/2"

**Indique el tamaño de perforación o de malla al realizar el pedido.*


Tamaños de Micras y Perforaciones en Acero Inoxidable

Malla / Perf	Micras*	Abertura	Fracción
.156	3,962	.156"	5/32"
.063	1,600	.063"	1/16"
.046	1,200	.046"	1/22"

**Los tamaños en micras son aproximados.*

Ejemplos de Tamaños de Perforación


.046



.063



.156



Información para Pedidos

- Solicite filtros perforados completos reemplazando la designación de malla en el número de parte estándar por el tamaño de perforación correspondiente.
- También disponibles con cubiertas de alto rendimiento.



Válvulas de Bola Automáticas

Soluciones Potentes para una Amplia Variedad de Aplicaciones

Válvula de Purga Automática



Convierta su filtro Rusco Spin-Down™ en un sistema práctico y sin contacto.

Válvula de Lavado Automática



Sector	Aplicaciones Clave
Tratamiento de Agua	Retrolavado, dosificación química, sistemas de ósmosis inversa, manejo de lodos y control de distribución.
Plomería	Cierre inteligente, recirculación de agua caliente, válvulas de descarga y regeneración de suavizadores de agua.
Pozos de Agua	Control de bombas, prevención de contraflujo y manejo de tanques de presión.
Ganadería	Abrevaderos automatizados, purga de líneas y sistemas de enfriamiento.
Agricultura	Riego, fertirrigación, hidroponía, riego de invernaderos e inyección de productos químicos.
Manufactura	Sistemas de enfriamiento, control de agua de proceso, sistemas CIP, alimentación de calderas y tratamiento de aguas residuales.


ESPECIFICACIONES

N.º de Modelo 1/2-APV, 3/4-APV, 1-APV
 Tiempo de Ciclo Ajustable Programable
 Presión Máxima 145 PSI
 Sellos FKM y PTFE
 Construcción de la Válvula Acero inoxidable 304
 Válvula de Bola de Paso Completo 1/2", 3/4", 1"
 Tiempo de Apertura de la Válvula Hasta 99:59:59
 Tiempo de Cierre de la Válvula Hasta 99:59:59
 Voltaje de Operación 9-24 V CA/CC
 Consumo de Corriente 500 mA máx.
 Salida del Adaptador Incluido 12 V CC, 1 A (compatible)
 Entrada del Adaptador .. 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,5 A máx.

ESPECIFICACIONES

N.º de Modelo AFV
 Tiempo de Ciclo Ajustable 1 min. - 14 días
 Presión de Trabajo 200 PSIG
 Temperatura Ambiente 35 °F a 165 °F
 Gabinete NEMA 4
 Construcción de la Válvula Latón sin plomo NSF/ANSI 372
 Sellos Teflón reforzado
 Volumen de Descarga 1/2" NPT (<1 galón por ciclo a 30 PSI)
 Adaptador de Corriente 120 V CA, 20'
 Válvula de Bola de Paso Completo 1/2" NPT
 Tiempo de Descarga 7 segundos (no ajustable)
 Voltaje 100-240 V, 50/60 Hz
 Corriente 0,83 A

SELECCIÓN DEL SISTEMA SPIN-DOWN ADECUADO

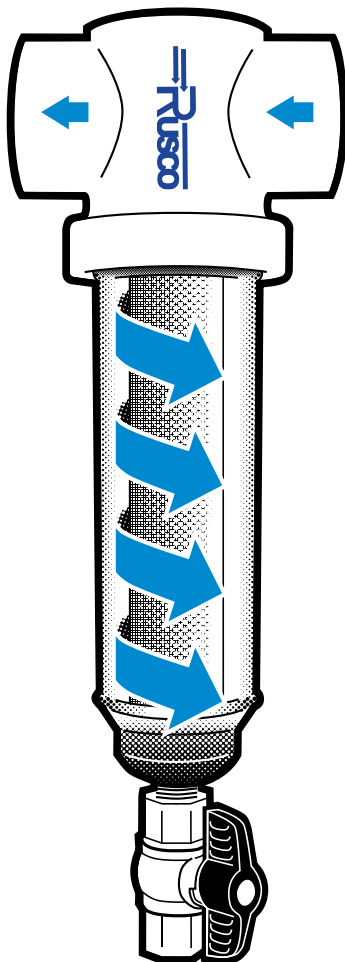

Utilice la siguiente información para seleccionar el filtro correcto para su aplicación. La lista completa de opciones de filtros se encuentra en las páginas siguientes.

¿Cuál es su caudal típico?

- ▶ 1–25 GPM: Elija 3/4" o 1"
- ▶ 10–50 GPM: Elija 1-1/2"
- ▶ 18–100 GPM: Elija 2"

¿Su sedimento es principalmente arena?

- ▶ Elija un elemento de poliéster.

¿Su sedimento es pegajoso?

- ▶ Elija un elemento de acero inoxidable.


¿Su agua contiene productos químicos agresivos o su aplicación utiliza agua recuperada?

- ▶ Elija un filtro resistente a productos químicos.


¿La temperatura de su agua es superior a 100 °F?

- ▶ Elija un filtro para agua caliente.

TÉRMINOS IMPORTANTES



Cuerpo: La cabeza del filtro que se conecta directamente a la tubería.



Cubierta: La carcasa transparente que se enrosca al cuerpo.



Elemento: La malla filtrante de poliéster o acero inoxidable que se conecta al cuerpo.



Junta Tórica (O-Ring): Los sellos que forman parte del sistema; uno se encuentra en el extremo del elemento y otro en el extremo de la cubierta.



Válvula de Purga: La válvula manual que se enrosca en la parte inferior de la cubierta para expulsar los sedimentos del sistema.

Sistema Spin-Down™ | Elemento de Poliéster

ESTILO T

Sistemas de filtración Spin-Down estándar con mallas filtrantes de poliéster.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
3/4-24-F	24	3/4-1000-F	1000	1-500-F	500	1-1/2-250-F	250	2-140-F	140
3/4-30-F	30	1-24-F	24	1-1000-F	1000	1-1/2-500-F	500	2-250-F	250
3/4-40-F	40	1-30-F	30	1-1/2-24-F	24	1-1/2-1000-F	1000	2-500-F	500
3/4-60-F	60	1-40-F	40	1-1/2-30-F	30	2-24-F	24	2-1000-F	1000
3/4-100-F	100	1-60-F	60	1-1/2-40-F	40	2-30-F	30		
3/4-140-F	140	1-100-F	100	1-1/2-60-F	60	2-40-F	40		
3/4-250-F	250	1-140-F	140	1-1/2-100-F	100	2-60-F	60		
3/4-500-F	500	1-250-F	250	1-1/2-140-F	140	2-100-F	100		

ESTILO COMBO

Sistemas de filtración Spin-Down combinados con mallas filtrantes de poliéster. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo de tres aberturas que ofrece mayor flexibilidad.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
CF 1-1/2-24-F	24	CF 1-1/2-140-F	140	CF 2-30-F	30	CF 2-250-F	250
CF 1-1/2-30-F	30	CF 1-1/2-250-F	250	CF 2-40-F	40	CF 2-500-F	500
CF 1-1/2-40-F	40	CF 1-1/2-500-F	500	CF 2-60-F	60	CF 2-1000-F	1000
CF 1-1/2-60-F	60	CF 1-1/2-1000-F	1000	CF 2-100-F	100		
CF 1-1/2-100-F	100	CF 2-24-F	24	CF 2-140-F	140		

ESTILO L

Sistemas de filtración tipo L con mallas filtrantes de poliéster. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo con la entrada en el lateral y la salida en la parte superior.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
L 1-1/2-24	24	L 1-1/2-100	100	L 1-1/2-1000	1000	L 2-60	60	L 2-500	500
L 1-1/2-30	30	L 1-1/2-140	140	L 2-24	24	L 2-100	100	L 2-1000	1000
L 1-1/2-40	40	L 1-1/2-250	250	L 2-30	30	L 2-140	140		
L 1-1/2-60	60	L 1-1/2-500	500	L 2-40	40	L 2-250	250		

Sistema Spin-Down™ | Elemento de Poliéster | Resistente a Productos Químicos

ESTILO T

Sistemas de filtración Spin-Down con mallas filtrantes de poliéster y una cubierta de filtro resistente a productos químicos.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
3/4-24 CR-F	24	1-24 CR-F	24	1-1/2-24 CR-F	24	2-24 CR-F	24
3/4-30 CR-F	30	1-30 CR-F	30	1-1/2-30 CR-F	30	2-30 CR-F	30
3/4-40 CR-F	40	1-40 CR-F	40	1-1/2-40 CR-F	40	2-40 CR-F	40
3/4-60 CR-F	60	1-60 CR-F	60	1-1/2-60 CR-F	60	2-60 CR-F	60
3/4-100 CR-F	100	1-100 CR-F	100	1-1/2-100 CR-F	100	2-100 CR-F	100
3/4-140 CR-F	140	1-140 CR-F	140	1-1/2-140 CR-F	140	2-140 CR-F	140
3/4-250 CR-F	250	1-250 CR-F	250	1-1/2-250 CR-F	250	2-250 CR-F	250
3/4-500 CR-F	500	1-500 CR-F	500	1-1/2-500 CR-F	500	2-500 CR-F	500
3/4-1000 CR-F	1000	1-1000 CR-F	1000	1-1/2-1000 CR-F	1000	2-1000 CR-F	1000

ESTILO COMBO

Sistemas de filtración Spin-Down combinados con mallas filtrantes de poliéster y una cubierta resistente a productos químicos. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo de tres aberturas que ofrece mayor flexibilidad.

Model No.	Malla	Model No.	Malla	Model No.	Malla	Model No.	Malla
CF 1-1/2-24 CR-F	24	CF 1-1/2-140 CR-F	140	CF 2-30 CR-F	30	CF 2-250 CR-F	250
CF 1-1/2-30 CR-F	30	CF 1-1/2-250 CR-F	250	CF 2-40 CR-F	40	CF 2-500 CR-F	500
CF 1-1/2-40 CR-F	40	CF 1-1/2-500 CR-F	500	CF 2-60 CR-F	60	CF 2-1000 CR-F	1000
CF 1-1/2-60 CR-F	60	CF 1-1/2-1000 CR-F	1000	CF 2-100 CR-F	100		
CF 1-1/2-100 CR-F	100	CF 2-24 CR-F	24	CF 2-140 CR-F	140		

*NOTA: Los elementos de poliéster y acero inoxidable se especifican según el tamaño de malla.

Sistema Spin-Down™ | Elemento de Acero Inoxidable

ESTILO T

Sistemas de filtración Spin-Down estándar con mallas filtrantes de acero inoxidable.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
3/4-30SS-F	30	1-30SS-F	30	1-1/2-30SS-F	30	2-30SS-F	30
3/4-60SS-F	60	1-60SS-F	60	1-1/2-60SS-F	60	2-60SS-F	60
3/4-100SS-F	100	1-100SS-F	100	1-1/2-100SS-F	100	2-100SS-F	100
3/4-140SS-F	140	1-140SS-F	140	1-1/2-140SS-F	140	2-140SS-F	140
3/4-200SS-F	200	1-200SS-F	200	1-1/2-200SS-F	200	2-200SS-F	200
3/4-250SS-F	250	1-250SS-F	250	1-1/2-250SS-F	250	2-250SS-F	250
3/4-500SS-F	500	1-500SS-F	500	1-1/2-500SS-F	500	2-500SS-F	500
3/4-1000SS-F	1000	1-1000SS-F	1000	1-1/2-1000SS-F	1000	2-1000SS-F	1000

ESTILO COMBO

Sistemas de filtración Spin-Down combinados con mallas filtrantes de acero inoxidable. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo de tres aberturas que ofrece mayor flexibilidad.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
CF 1-1/2-30SS-F	30	CF 1-1/2-200SS-F	200	CF 2-30SS-F	30	CF 2-200SS-F	200
CF 1-1/2-60SS-F	60	CF 1-1/2-250SS-F	250	CF 2-60SS-F	60	CF 2-250SS-F	250
CF 1-1/2-100SS-F	100	CF 1-1/2-500SS-F	500	CF 2-100SS-F	100	CF 2-500SS-F	500
CF 1-1/2-140SS-F	140	CF 1-1/2-1000SS-F	1000	CF 2-140SS-F	140	CF 2-1000SS-F	1000

ESTILO L

Sistemas de filtración tipo L con mallas filtrantes de acero inoxidable. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo con la entrada en el lateral y la salida en la parte superior.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
L 1-1/2-30SS	30	L 1-1/2-200SS	200	L 2-30SS	30	L 2-200SS	200
L 1-1/2-60SS	60	L 1-1/2-250SS	250	L 2-60SS	60	L 2-250SS	250
L 1-1/2-100SS	100	L 1-1/2-500SS	500	L 2-100SS	100	L 2-500SS	500
L 1-1/2-140SS	140	L 1-1/2-1000SS	1000	L 2-140SS	140	L 2-1000SS	1000

Sistema Spin-Down™ | Elemento de Acero Inoxidable Resistente a Productos Químicos

ESTILO T

Sistemas de filtración Spin-Down con mallas filtrantes de acero inoxidable y una cubierta de filtro resistente a productos químicos.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
3/4-30SS CR-F	30	1-30SS CR-F	30	1-1/2-30SS CR-F	30	2-30SS CR-F	30
3/4-60SS CR-F	60	1-60SS CR-F	60	1-1/2-60SS CR-F	60	2-60SS CR-F	60
3/4-100SS CR-F	100	1-100SS CR-F	100	1-1/2-100SS CR-F	100	2-100SS CR-F	100
3/4-140SS CR-F	140	1-140SS CR-F	140	1-1/2-140SS CR-F	140	2-140SS CR-F	140
3/4-200SS CR-F	200	1-200SS CR-F	200	1-1/2-200SS CR-F	200	2-200SS CR-F	200
3/4-250SS CR-F	250	1-250SS CR-F	250	1-1/2-250SS CR-F	250	2-250SS CR-F	250
3/4-500SS CR-F	500	1-500SS CR-F	500	1-1/2-500SS CR-F	500	2-500SS CR-F	500
3/4-1000SS CR-F	1000	1-1000SS CR-F	1000	1-1/2-1000SS CR-F	1000	2-1000SS CR-F	1000

ESTILO COMBO

Sistemas de filtración Spin-Down combinados con mallas filtrantes de acero inoxidable y una cubierta resistente a productos químicos. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo de tres aberturas que ofrece mayor flexibilidad.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
CF 1-1/2-30SS CR-F	30	CF 1-1/2-200SS CR-F	200	CF 2-30SS CR-F	30	CF 2-200SS CR-F	200
CF 1-1/2-60SS CR-F	60	CF 1-1/2-250SS CR-F	250	CF 2-60SS CR-F	60	CF 2-250SS CR-F	250
CF 1-1/2-100SS CR-F	100	CF 1-1/2-500SS CR-F	500	CF 2-100SS CR-F	100	CF 2-500SS CR-F	500
CF 1-1/2-140SS CR-F	140	CF 1-1/2-1000SS CR-F	1000	CF 2-140SS CR-F	140	CF 2-1000SS CR-F	1000

Sistema Sediment Trapper™ | Elemento de Poliéster

ESTILO T

Sistemas de filtración Sediment Trapper estándar con mallas filtrantes de poliéster.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
3/4 - 24 ST-F	24	1 - 60 ST-F	60	1-1/2 250 ST-F	250
3/4 - 30 ST-F	30	1 - 100 ST-F	100	1-1/2 500 ST-F	500
3/4 - 40 ST-F	40	1 - 140 ST-F	140	1-1/2 1000 ST-F	1000
3/4 - 60 ST-F	60	1 - 250 ST-F	250	2 - 24 ST-F	24
3/4 - 100 ST-F	100	1 - 500 ST-F	500	2 - 30 ST-F	30
3/4 - 140 ST-F	140	1 - 1000 ST-F	1000	2 - 40 ST-F	40
3/4 - 250 ST-F	250	1-1/2 24 ST-F	24	2 - 60 ST-F	60
3/4 - 500 ST-F	500	1-1/2 30 ST-F	30	2 - 100 ST-F	100
3/4 - 1000 ST-F	1000	1-1/2 40 ST-F	40	2 - 140 ST-F	140
1 - 24 ST-F	24	1-1/2 60 ST-F	60	2 - 250 ST-F	250
1 - 30 ST-F	30	1-1/2 100 ST-F	100	2 - 500 ST-F	500
1 - 40 ST-F	40	1-1/2 140 ST-F	140	2 - 1000 ST-F	1000

ESTILO COMBO

Sistemas de filtración Sediment Trapper combinados con mallas filtrantes de poliéster. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo de tres aberturas que ofrece mayor flexibilidad.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
CF 1.5 - 24 ST-F	24	CF 1.5 - 250 ST-F	250	CF 2 - 60 ST-F	60
CF 1.5 - 30 ST-F	30	CF 1.5 - 500 ST-F	500	CF 2 - 100 ST-F	100
CF 1.5 - 40 ST-F	40	CF 1.5 - 1000 ST-F	1000	CF 2 - 140 ST-F	140
CF 1.5 - 60 ST-F	60	CF 2 - 24 ST-F	24	CF 2 - 250 ST-F	250
CF 1.5 - 100 ST-F	100	CF 2 - 30 ST-F	30	CF 2 - 500 ST-F	500
CF 1.5 - 140 ST-F	140	CF 2 - 40 ST-F	40	CF 2 - 1000 ST-F	1000

ESTILO L

Sistemas de filtración Sediment Trapper tipo L con mallas filtrantes de poliéster. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo con la entrada en el lateral y la salida en la parte superior.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
L 1.5 - 24 ST-F	24	L 1.5 - 250 ST-F	250	L 2 - 60 ST-F	60
L 1.5 - 30 ST-F	30	L 1.5 - 500 ST-F	500	L 2 - 100 ST-F	100
L 1.5 - 40 ST-F	40	L 1.5 - 1000 ST-F	1000	L 2 - 140 ST-F	140
L 1.5 - 60 ST-F	60	L 2 - 24 ST-F	24	L 2 - 250 ST-F	250
L 1.5 - 100 ST-F	100	L 2 - 30 ST-F	30	L 2 - 500 ST-F	500
L 1.5 - 140 ST-F	140	L 2 - 40 ST-F	40	L 2 - 1000 ST-F	1000

*NOTE: Polyester and Stainless Steel elements are specified in mesh size.

Sistema Sediment Trapper™ | Elemento de Poliéster Resistente a Productos Químicos

ESTILO T

Sistemas de filtración Sediment Trapper con mallas filtrantes de poliéster y una cubierta de filtro resistente a productos químicos.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
3/4-24ST CR-F	24	1-24ST CR-F	24	1-1/2-24ST CR-F	24	2-24ST CR-F	24
3/4-30ST CR-F	30	1-30ST CR-F	30	1-1/2-30ST CR-F	30	2-30ST CR-F	30
3/4-40ST CR-F	40	1-40ST CR-F	40	1-1/2-40ST CR-F	40	2-40ST CR-F	40
3/4-60ST CR-F	60	1-60ST CR-F	60	1-1/2-60ST CR-F	60	2-60ST CR-F	60
3/4-100ST CR-F	100	1-100ST CR-F	100	1-1/2-100ST CR-F	100	2-100ST CR-F	100
3/4-140ST CR-F	140	1-140ST CR-F	140	1-1/2-140ST CR-F	140	2-140ST CR-F	140
3/4-250ST CR-F	250	1-250ST CR-F	250	1-1/2-250ST CR-F	250	2-250ST CR-F	250
3/4-500ST CR-F	500	1-500ST CR-F	500	1-1/2-500ST CR-F	500	2-500ST CR-F	500
3/4-1000ST CR-F	1000	1-1000ST CR-F	1000	1-1/2-1000ST CR-F	1000	2-1000ST CR-F	1000

ESTILO COMBO

Sistemas de filtración Sediment Trapper combinados con mallas filtrantes de poliéster y una cubierta resistente a productos químicos. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo de tres aberturas que ofrece mayor flexibilidad.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
CF1-1/2-24ST CR-F	24	CF1-1/2-140ST CR-F	140	CF2-30ST CR-F	30	CF2-250ST CR-F	250
CF1-1/2-30ST CR-F	30	CF1-1/2-250ST CR-F	250	CF2-40ST CR-F	40	CF2-500ST CR-F	500
CF1-1/2-40ST CR-F	40	CF1-1/2-500ST CR-F	500	CF2-60ST CR-F	60	CF2-1000ST CR-F	1000
CF1-1/2-60ST CR-F	60	CF1-1/2-1000ST CR-F	1000	CF2-100ST CR-F	100		
CF1-1/2-100ST CR-F	100	CF2-24ST CR-F	24	CF2-140ST CR-F	140		

Sistema Sediment Trapper™ | Elemento de Acero Inoxidable

ESTILO T

Sistemas de filtración Sediment Trapper estándar con mallas filtrantes de acero inoxidable.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
3/4-30STSS-F	30	1-30STSS-F	30	1-1/2-30STSS-F	30	2-30STSS-F	30
3/4-60STSS-F	60	1-60STSS-F	60	1-1/2-60STSS-F	60	2-60STSS-F	60
3/4-100STSS-F	100	1-100STSS-F	100	1-1/2-100STSS-F	100	2-100STSS-F	100
3/4-140STSS-F	140	1-140STSS-F	140	1-1/2-140STSS-F	140	2-140STSS-F	140
3/4-200STSS-F	200	1-200STSS-F	200	1-1/2-200STSS-F	200	2-200STSS-F	200
3/4-250STSS-F	250	1-250STSS-F	250	1-1/2-250STSS-F	250	2-250STSS-F	250
3/4-500STSS-F	500	1-500STSS-F	500	1-1/2-500STSS-F	500	2-500STSS-F	500
3/4-1000STSS-F	1000	1-1000STSS-F	1000	1-1/2-1000STSS-F	1000	2-1000STSS-F	1000

ESTILO COMBO

Sistemas de filtración Sediment Trapper combinados con mallas filtrantes de acero inoxidable. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo de tres aberturas que ofrece mayor flexibilidad.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
CF 1.5-30STSS-F	30	CF 1.5-200STSS-F	200	CF 2-30STSS-F	30	CF 2-200STSS-F	200
CF 1.5-60STSS-F	60	CF 1.5-250STSS-F	250	CF 2-60STSS-F	60	CF 2-250STSS-F	250
CF 1.5-100STSS-F	100	CF 1.5-500STSS-F	500	CF 2-100STSS-F	100	CF 2-500STSS-F	500
CF 1.5-140STSS-F	140	CF 1.5-1000STSS-F	1000	CF 2-140STSS-F	140	CF 2-1000STSS-F	1000

ESTILO L

Sistemas de filtración Sediment Trapper tipo L con mallas filtrantes de acero inoxidable. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo con la entrada en el lateral y la salida en la parte superior.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
L 1-1/2-30STSS-F	30	L 1-1/2-200STSS-F	200	L 2-30STSS-F	30	L 2-200STSS-F	200
L 1-1/2-60STSS-F	60	L 1-1/2-250STSS-F	250	L 2-60STSS-F	60	L 2-250STSS-F	250
L 1-1/2-100STSS-F	100	L 1-1/2-500STSS-F	500	L 2-100STSS-F	100	L 2-500STSS-F	500
L 1-1/2-140STSS-F	140	L 1-1/2-1000STSS-F	1000	L 2-140STSS-F	140	L 2-1000STSS-F	1000

Sistema Sediment Trapper™ | Acero Inoxidable Resistente a Productos Químicos

ESTILO T

Sediment Trapper filter systems with stainless steel mesh screens and a chemical resistant filter cover.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
3/4-30STSS-CR-F	30	1-30STSS-CR-F	30	1-1/2-30STSS-CR-F	30	2-30STSS-CR-F	30
3/4-60STSS-CR-F	60	1-60STSS-CR-F	60	1-1/2-60STSS-CR-F	60	2-60STSS-CR-F	60
3/4-100STSS-CR-F	100	1-100STSS-CR-F	100	1-1/2-100STSS-CR-F	100	2-100STSS-CR-F	100
3/4-140STSS-CR-F	140	1-140STSS-CR-F	140	1-1/2-140STSS-CR-F	140	2-140STSS-CR-F	140
3/4-200STSS-CR-F	200	1-200STSS-CR-F	200	1-1/2-200STSS-CR-F	200	2-200STSS-CR-F	200
3/4-250STSS-CR-F	250	1-250STSS-CR-F	250	1-1/2-250STSS-CR-F	250	2-250STSS-CR-F	250
3/4-500STSS-CR-F	500	1-500STSS-CR-F	500	1-1/2-500STSS-CR-F	500	2-500STSS-CR-F	500
3/4-1000STSS-CR-F	1000	1-1000STSS-CR-F	1000	1-1/2-1000STSS-CR-F	1000	2-1000STSS-CR-F	1000

ESTILO COMBO

Sistemas de filtración Sediment Trapper combinados con mallas filtrantes de acero inoxidable y una cubierta resistente a productos químicos. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo de tres aberturas que ofrece mayor flexibilidad.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
CF1-1/2-30STSS-CR-F	30	CF1-1/2-200STSS-CR-F	200	CF2-30STSS-CR-F	30	CF2-200STSS-CR-F	200
CF1-1/2-60STSS-CR-F	60	CF1-1/2-250STSS-CR-F	250	CF2-60STSS-CR-F	60	CF2-250STSS-CR-F	250
CF1-1/2-100STSS-CR-F	100	CF1-1/2-500STSS-CR-F	500	CF2-100STSS-CR-F	100	CF2-500STSS-CR-F	500
CF1-1/2-140STSS-CR-F	140	CF1-1/2-1000STSS-CR-F	1000	CF2-140STSS-CR-F	140	CF2-1000STSS-CR-F	1000

ESTILO L

Sistemas de filtración Sediment Trapper tipo L con mallas filtrantes de acero inoxidable y una cubierta resistente a productos químicos. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo con la entrada en el lateral y la salida en la parte superior.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
L1.5-30STSS-CR-F	30	L1.5-200STSS-CR-F	200	L2-30STSS-CR-F	30	L2-200STSS-CR-F	200
L1.5-60STSS-CR-F	60	L1.5-250STSS-CR-F	250	L2-60STSS-CR-F	60	L2-250STSS-CR-F	250
L1.5-100STSS-CR-F	100	L1.5-500STSS-CR-F	500	L2-100STSS-CR-F	100	L2-500STSS-CR-F	500
L1.5-140STSS-CR-F	140	L1.5-1000STSS-CR-F	1000	L2-140STSS-CR-F	140	L2-1000STSS-CR-F	1000

Sistema Spin-Down™ para Agua Caliente

Sistemas de filtración Spin-Down para agua caliente con mallas filtrantes de acero inoxidable.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
3/4-30 HT-F	30	1-1/4-30 HT-F	30	1-1/2-30 HT-F	30
3/4-60 HT-F	60	1-1/4-60 HT-F	60	1-1/2-60 HT-F	60
3/4-100 HT-F	100	1-1/4-100 HT-F	100	1-1/2-100 HT-F	100
3/4-140 HT-F	140	1-1/4-140 HT-F	140	1-1/2-140 HT-F	140
3/4-200 HT-F	200	1-1/4-200 HT-F	200	1-1/2-200 HT-F	200

Sistema Sediment Trapper™ para Agua Caliente

Sistemas de filtración Sediment Trapper para agua caliente con mallas filtrantes de acero inoxidable.

Modelo	Malla
3/4-30ST HT-F	30
3/4-60ST HT-F	60
3/4-100ST HT-F	100
3/4-140ST HT-F	140
3/4-200ST HT-F	200

Sistema Spin-Down™ de Alta Resistencia

ESTILO T

Sistemas de filtración Spin-Down estándar con mallas filtrantes de acero inoxidable de alta resistencia.

Modelo	Malla
1-1/2-046SS-F	046
1-1/2-063SS-F	063
1-1/2-156SS-F	156

Modelo	Malla
2-046SS-F	046
2-063SS-F	063
2-156SS-F	156

ESTILO COMBO

Sistemas de filtración Spin-Down combinados con mallas filtrantes de acero inoxidable de alta resistencia. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo de tres aberturas que ofrece mayor flexibilidad.

Modelo	Malla
CF1-1/2-046SS-F	046
CF1-1/2-063SS-F	063
CF1-1/2-156SS-F	156

Modelo	Malla
CF2-046SS-F	046
CF2-063SS-F	063
CF2-156SS-F	156

ESTILO L

Sistemas de filtración tipo L con mallas filtrantes de acero inoxidable de alta resistencia. Estos sistemas cuentan con un cuerpo exclusivo con la entrada en el lateral y la salida en la parte superior.

Modelo	Malla
L 1.5-046	046
L 1.5-063	063
L 1.5-156	156

Modelo	Malla
L 2-046	046
L 2-063	063
L 2-156	156

Sistema Spin-Down™ de Alto Rendimiento y Alta Resistencia

Sistemas de filtración Spin-Down con mallas filtrantes de acero inoxidable de alta resistencia y una cubierta resistente a productos químicos.

Modelo	Malla
1-1/2-.046SS CR-F	046
1-1/2-.063SS CR-F	063
1-1/2-.156SS CR-F	156

Modelo	Malla
2-.046SS CR-F	046
2-.063SS CR-F	063
2-.156SS CR-F	156

Elementos Filtrantes



Elementos Filtrantes Spin-Down™ | Poliéster

Elementos de malla de poliéster para filtros Spin-Down estándar, estilo T y estilo Combo.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
FS1 - 24	24	FS1 - 500	500	FS1-1/2 - 140	200	FS2 - 60	100
FS1 - 30	30	FS1 - 1000	1000	FS1-1/2 - 250	250	FS2 - 100	140
FS1 - 40	60	FS1-1/2 - 24	24	FS1-1/2 - 500	500	FS2 - 140	200
FS1 - 60	100	FS1-1/2 - 30	30	FS1-1/2 - 1000	1000	FS2 - 250	250
FS1 - 100	140	FS1-1/2 - 40	60	FS2 - 24	24	FS2 - 500	500
FS1 - 140	200	FS1-1/2 - 60	100	FS2 - 30	30	FS2 - 1000	1000
FS1 - 250	250	FS1-1/2 - 100	140	FS2 - 40	60		

Elementos de malla de poliéster para filtros tipo L.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
LFS 1-1/2 - 24	24	LFS 1-1/2 - 140	200	LFS 2 - 30	30	LFS 2 - 250	250
LFS 1-1/2 - 30	30	LFS 1-1/2 - 250	250	LFS 2 - 40	60	LFS 2 - 500	500
LFS 1-1/2 - 40	60	LFS 1-1/2 - 500	500	LFS 2 - 60	100	LFS 2 - 1000	1000
LFS 1-1/2 - 1-1/2	100	LFS 1-1/2 - 1000	1000	LFS 2 - 100	140		
LFS 1-1/2 - 100	140	LFS 2 - 24	24	LFS 2 - 140	200		



Elementos Filtrantes Spin-Down™ | Acero Inoxidable

Elementos de malla de acero inoxidable para filtros Spin-Down estándar, estilo T y estilo Combo.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
FS3/4-30SS	30	FS1-30SS	30	FS1-1/2 - 30SS	30	FS2 - 30SS	30
FS3/4-60SS	60	FS1-60SS	60	FS1-1/2 - 60SS	60	FS2 - 60SS	60
FS3/4-100SS	100	FS1-100SS	100	FS1-1/2 - 100SS	100	FS2 - 100SS	100
FS3/4-140SS	140	FS1-140SS	140	FS1-1/2 - 140SS	140	FS2 - 140SS	140
FS3/4-200SS	200	FS1-200SS	200	FS1-1/2 - 200SS	200	FS2 - 200SS	200
FS3/4-250SS	250	FS1-250SS	250	FS1-1/2-250SS	250	FS2-250SS	250
FS3/4-500SS	500	FS1-500SS	500	FS1-1/2-500SS	500	FS2-500SS	500
FS3/4-1000SS	1000	FS1-1000SS	1000	FS1-1/2-1000SS	1000	FS2-1000SS	1000

Elementos de malla de acero inoxidable para filtros tipo L.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
LFS 1-1/2 - 30SS	30	LFS 1-1/2 - 200SS	200	LFS 2 SC 30SS	30	LFS 2 SC 200SS	200
LFS 1-1/2 - 1-1/2SS	60	LFS 1-1/2 - 250SS	250	LFS 2 SC 60SS	60	LFS 2 SC 250SS	250
LFS 1-1/2 - 100SS	100	LFS 1-1/2 - 500SS	500	LFS 2 SC 100SS	100	LFS 2 SC 500SS	500
LFS 1-1/2 - 140SS	140	LFS 1-1/2 - 1000SS	1000	LFS 2 SC 140SS	140	LFS 2 SC 1000SS	1000



Elementos Filtrantes Sediment Trapper™ | Poliéster

Elementos de malla de poliéster para filtros Sediment Trapper estándar, estilo T y estilo Combo.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
FS1-24ST	24	FS1-500ST	500	FS1-1/2-140ST	200	FS2-60ST	100
FS1-30ST	30	FS1-1000ST	1000	FS1-1/2-250ST	250	FS2-100ST	140
FS1-40ST	60	FS1-1/2-24ST	24	FS1-1/2-500ST	500	FS2-140ST	200
FS1-60ST	100	FS1-1/2-30ST	30	FS1-1/2-1000ST	1000	FS1-250ST	250
FS1-100ST	140	FS1-1/2-40ST	60	FS2-24ST	24	FS1-500ST	500
FS1-140ST	200	FS1-1/2-60ST	100	FS2-30ST	30	FS2-1000ST	1000
FS1-250ST	250	FS1-1/2-100ST	140	FS2-40ST	60		

Elementos de malla de poliéster para filtros Sediment Trapper tipo L.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
LFS1.5-24ST	24	LFS1.5-140ST	200	LFS2-30ST	30	LFS2-250ST	250
LFS1.5-30ST	30	LFS1.5-250ST	250	LFS2-40ST	60	LFS2-500ST	500
LFS1.5-40ST	60	LFS1.5-500ST	500	LFS2-60ST	100	LFS2-1000ST	1000
LFS1.5-60ST	100	LFS1.5-1000ST	1000	LFS2-100ST	140		
LFS1.5-100ST	140	LFS2-24ST	24	LFS2-140ST	200		



Elementos Filtrantes Sediment Trapper™ | Acero Inoxidable

Elementos de malla de acero inoxidable para filtros Sediment Trapper estándar, estilo T y estilo Combo.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
FS3/4-30STSS	30	FS1-30STSS	30	FS1-1/2-30STSS	30	FS2-30STSS	30
FS3/4-60STSS	60	FS1-60STSS	60	FS1-1/2-60STSS	60	FS2-60STSS	60
FS3/4-100STSS	100	FS1-100STSS	100	FS1-1/2-100STSS	100	FS2-100STSS	100
FS3/4-140STSS	140	FS1-140STSS	140	FS1-1/2-140STSS	140	FS2-140STSS	140
FS3/4-200STSS	200	FS1-200STSS	200	FS1-1/2-200STSS	200	FS2-200STSS	200
FS3/4-250STSS	250	FS1-250STSS	250	FS1-1/2-250STSS	250	FS2-250STSS	250
FS3/4-500STSS	500	FS1-500STSS	500	FS1-1/2-500STSS	500	FS2-500STSS	500
FS3/4-1000STSS	1000	FS1-1000STSS	1000	FS1-1/2-1000STSS	1000	FS2-1000STSS	1000

Elementos de malla de acero inoxidable para filtros Sediment Trapper tipo L.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
LFS1-1/2-30STSS	30	LFS1-1/2-200STSS	200	LFS2-30STSS	30	LFS2-200STSS	200
LFS1-1/2-60STSS	60	LFS1-1/2-250STSS	250	LFS2-60STSS	60	LFS2-250STSS	250
LFS1-1/2-100STSS	100	LFS1-1/2-500STSS	500	LFS2-100STSS	100	LFS2-500STSS	500
LFS1-1/2-140STSS	140	LFS1-1/2-1000STSS	1000	LFS2-140STSS	140	LFS2-1000STSS	1000

Elementos Filtrantes Spin-Down™ para Agua Caliente | Acero Inoxidable

Elementos de malla de acero inoxidable para filtros Spin-Down de agua caliente.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
FS3/4- 30 HT	30	FS3/4- 200 HT	200	FS1-1/4- 140 HT	140	FS1-1/2- 100 HT	100
FS3/4- 60 HT	60	FS1-1/4- 30 HT	30	FS1-1/4- 200 HT	200	FS1-1/2- 140 HT	140
FS3/4- 100 HT	100	FS1-1/4- 60 HT	60	FS1-1/2- 30 HT	30	FS1-1/2- 200 HT	200
FS3/4- 140 HT	140	FS1-1/4- 100 HT	100	FS1-1/2- 60 HT	60		

Elementos Filtrantes Sediment Trapper™ para Agua Caliente | Acero Inoxidable

Elementos de malla de acero inoxidable para filtros Sediment Trapper de agua caliente.

Modelo	Malla
FS3/4-30ST HT	30
FS3/4-60ST HT	60
FS3/4-100ST HT	100
FS./4-140ST HT	140
FS3/4-200ST HT	200

Elementos Filtrantes Spin-Down™ de Alta Resistencia | Acero Inoxidable

Elementos de malla de acero inoxidable de alta resistencia para filtros Spin-Down estándar, estilo T y estilo Combo.

Modelo	Malla	Modelo	Malla	Modelo	Malla
FS1-1/2-.046SS	046	FS1-1/2-156SS	156	FS2-.063SS	063
FS1-1/2-.063SS	063	FS2-.046SS	046	FS2-156SS	156

Elementos de malla de acero inoxidable de alta resistencia para filtros tipo L.

Modelo	Malla
LFS1-1/2-046SS	046
LFS1-1/2-063SS	063
LFS2-046SS	156
LFS2-063SS	200

Cubiertas y Cuerpos de Filtros

Cubiertas para Filtros Spin-Down™

Cubiertas para todos los tamaños de filtros Spin-Down.

	TRANSPARENTE		RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS		BLANCO
	Modelo		Modelo		Modelo
	1C		1C-CR		1CW
	1.5C		1.5C-CR		1.5CW
2C			2C-CR		2CW

Cubiertas para Filtros Sediment Trapper™

Cubiertas para todos los tamaños de filtros Sediment Trapper.

	TRANSPARENTE		RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS
	Modelo		Modelo
	1CST		1C-CR
	1.5CST		1.5C-CR
2CST			2C-CR



Cubiertas para Filtros de Agua Caliente

Cubiertas para todos los tamaños de filtros de agua caliente.

	SPIN-DOWN™		SEDIMENT TRAPPER™
	Modelo		Modelo
	.75C-HT		.75CST-HT
	1.25C-HT		
1.5C-HT			

Cuerpos de Filtros

Cuerpos para todos los tamaños y tipos de filtros.

	ESTILO T		COMBO		ESTILO L
	Modelo		Modelo		Modelo
	NT 75 B		CF 1.5 B		L 1.5B
	1B		CF 2 B		L 2 B
1.5B					
2B					

	AGUA CALIENTE
	Modelo
	.75B HT
	1.25B HT
1.5B HT	

Válvulas de Bola Automáticas

Válvula de Lavado Automática



Modelo	Descripción
AFV	Válvula de Lavado Automática
AFV-KIT	Kit de Válvula de Lavado Automática
AFV 188056	Accesorios para Válvula de Lavado Automática (Válvula de Bola de Latón)

El kit AFV incluye:
 (2) Conectores macho para manguera de 1/2" con espiga x 1/2" NPT
 (2) Abrazaderas de tornillo sin fin de acero inoxidable SAE tamaño 8
 (24") Tubería flexible de PVC de 1/2" reforzada con malla
 (clasificada para 215 PSI)

**Nota: Para garantizar el rendimiento óptimo de la válvula de purga automática, se recomienda utilizar únicamente la tubería con las especificaciones indicadas anteriormente.*

Válvula de Purga Automática




Modelo	Descripción
1/2-APV	Válvula de Purga Automática con Válvula de Bola de Acero Inoxidable de 1/2"
3/4-APV	Válvula de Purga Automática con Válvula de Bola de Acero Inoxidable de 3/4"
1-APV	Válvula de Purga Automática con Válvula de Bola de Acero Inoxidable de 1"

Filtros de Canasta



Modelo	Malla
4 BSK 24	24
4 BSK 60	60
4 BSK 100	100
4 BSK 250	250

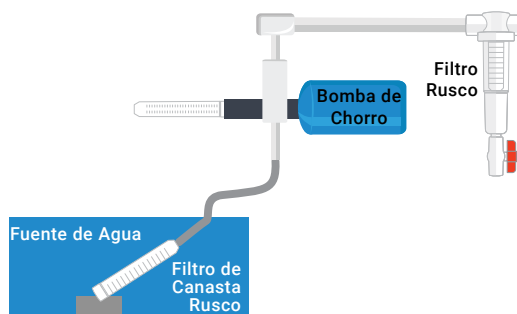

Piezas y Accesorios



Juntas Tóricas

Compatible con todos los modelos.

Modelo
.750R
10R
1.50R
20R
L1.50R
L20R



Protectores Solares®

Inhibe el crecimiento de algas en el interior de la cubierta.

Modelo	Tamaño
SS 1	3/4" & 1"
SS 1 ST	1" Sdmt. Trp.
SS1.5	1-1/2"
SS2	2"



Válvulas de Purga

Compatible con todos los tamaños y modelos.

Modelo
.5FV
.5FV HT

Click-It

Modelo
VL-1

Válvulas Eléctricas

Modelo	Modelo
I210-050-24AC	I215-050-240AC
I210-050-115ACF	I220-050-24AC
I210-050-240VAC	I220-050-115ACF
I215-050-24AC	I220-050-240AC
I215-050-115ACF	I310-050-24AC

Modelo
I310-050-115ACF
I310-050-240AC
I515-050-24AC
I515-050-115ACF
I515-050-240AC

Modelo
I520-050-24AC
I520-050-115ACF
I520-050-240AC



Niples de CPVC

Para aplicaciones de agua caliente. Se utilizan para conectar tuberías y accesorios de CPVC en sistemas de plomería.

Tamaño	1/4"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
CERCA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1-1/2"	X	X								
2"	X	X	X	X	X	X				
2-1/2"	X	X	X	X	X	X	X			
3"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Niples de SCH 80 PVC | Blanco y Gris

Se utiliza en sistemas de plomería y riego para conectar dos componentes con rosca hembra.

Los niples de PVC y CPVC no son reembolsables.

Tamaño	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
CERCA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1-1/2"	X	X	X	X	X	X						
2"	X	X	X	X	X	X	X	X				
2-1/2"	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3-1/2"	X	X	X	X	X	X	X					
4"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4-1/2"	X	X	X	X	X	X	X					
5"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5-1/2"	X	X	X	X	X	X	X					
6"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7"	X	X	X	X	X	X	X					
8"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9"	X	X	X	X	X	X	X					
10"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11"	X	X	X	X	X	X	X					
12"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14"	X	X	X	X	X	X	X					
15"	X	X	X	X	X	X	X					
16"	X	X	X	X	X	X	X					
18"		X	X	X	X	X	X			X	X	X
20"			X	X	X	X	X					
24"			X	X	X	X	X			X	X	X
30"				X	X	X	X	X	X	X	X	X
36"				X	X	X	X			X	X	X
48"				X	X	X	X			X	X	X



Niples de Polietileno

Se utiliza en líneas de suministro de agua para riego para unir accesorios.

No está diseñado para presión constante.

LISO

Modelo	Descripción	Bolsa	Caja
1/2 X CLOSE	Male x Male	100	1000
1/2 X 3/4 X CLOSE	Male x Male	100	1000
3/4 X CLOSE	Male x Male	100	1000
1/2 X 2	Male x Male	100	1000
1/2 X 4	Male x Male	50	500
1/2 X 5	Male x Male	50	500
1/2 X 6	Male x Male	50	500
1/2 X 8	Male x Male		50
1/2 X 10	Male x Male		50
1/2 X 12	Male x Male		50
1/2 X 18	Male x Male		50
1/2 X 24	Male x Male		50
1/2 X 36	Male x Male		50

CORTADO

Modelo	Descripción	Bolsa	Caja
P 1/2 X 4 CO	Male x Male	50	500
P 1/2 X 6 CO	Male x Male	25	500
P 1/2 X 3/4X4CO (25)	Male x Male	25	500
P 1/2 X 3/4X6CO (25)	Male x Male	25	400
P 3/4 X 4 CO (25)	Male x Male	25	400
P 3/4 X 6 CO (25)	Male x Male	25	400


EXTENSIONES DE ELEVACIÓN

Modelo	Descripción	Bolsa	Caja
1/2 X 1 RE	Male x Female	100	1000
1/2 X 1 -1/2 RE	Male x Female	100	1000
1/2 X 4 CORE	Male x Female	50	500
3/4 X SHORT RE	Male x Female	50	500
3/4 X 4 CORE	Male x Female	25	400


Información para Pedidos

Números de Modelo

Los filtros modelo **Spin-Down™** se solicitan según el tamaño del cuerpo del filtro y el tamaño de malla. Al solicitar un elemento de acero inoxidable, agregue SS al número de pieza.

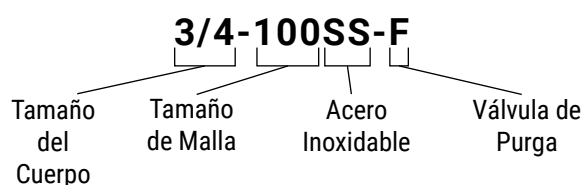

Al solicitar un filtro modelo **Sediment Trapper™**, indique el tamaño del cuerpo del filtro, el tamaño de malla y la designación ST. Si desea un elemento filtrante de acero inoxidable, agregue SS.

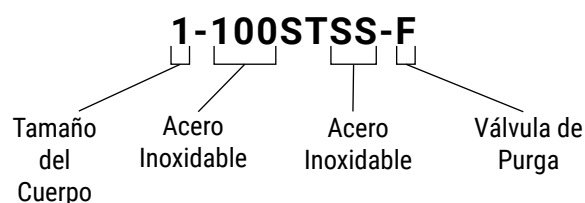

Condiciones de Venta

Todas las cuentas con más de 30 días a partir de la fecha de la factura están sujetas a un cargo por servicio del 1-1/2% mensual.

Mercancía Devuelta: No se aceptan devoluciones sin autorización previa. Llame para obtener un Número de Autorización de Devolución. La mercancía devuelta está sujeta a un cargo por manejo del 20%. Todos los envíos de devolución deben realizarse con el flete prepago.

Pedido Mínimo: \$25.00 netos.

Garantía y Exención de Responsabilidad

RUSCO garantiza al comprador original que sus productos estarán libres de defectos originales de materiales y mano de obra. RUSCO reparará o reemplazará, sin cargo, todas las piezas que se determinen defectuosas bajo condiciones normales de uso y servicio durante el período de garantía, siempre que los productos sean devueltos por cuenta del cliente.

Los componentes de todos los productos RUSCO están garantizados por un período de 12 meses a partir de la fecha de venta original. La responsabilidad de RUSCO se limita exclusivamente al costo original de la pieza. RUSCO no será responsable por daños incidentales o consecuentes. Ningún agente o representante tiene autoridad para renunciar a esta garantía impresa ni modificarla.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

RUSCO se reserva el derecho de rediseñar o modificar sus productos sin incurrir en responsabilidad adicional. Los precios están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

EL USO DE HERRAMIENTAS ANULARÁ LA GARANTÍA – APRIETE ÚNICAMENTE A MANO.

TAMAÑOS DE MALLA Y MICRAS

Malla	Micras*	Abertura
24	711	.028"
30	533	.021"
40	381	.015"
60	254	.010"
100	152	.006"
140	104	.004"
200	74	.0029
250	61	.0024"
500	30	.0012"
1000	15	.0006"

Todos los tamaños de malla, excepto 24 y 40, están disponibles en acero inoxidable.

*Los tamaños en micras son aproximados.

