




dingz

Tutoriel

dingz +

Connecter dingz au
réseau Wifi

Connecter les dingz au Wifi en quelques étapes seulement

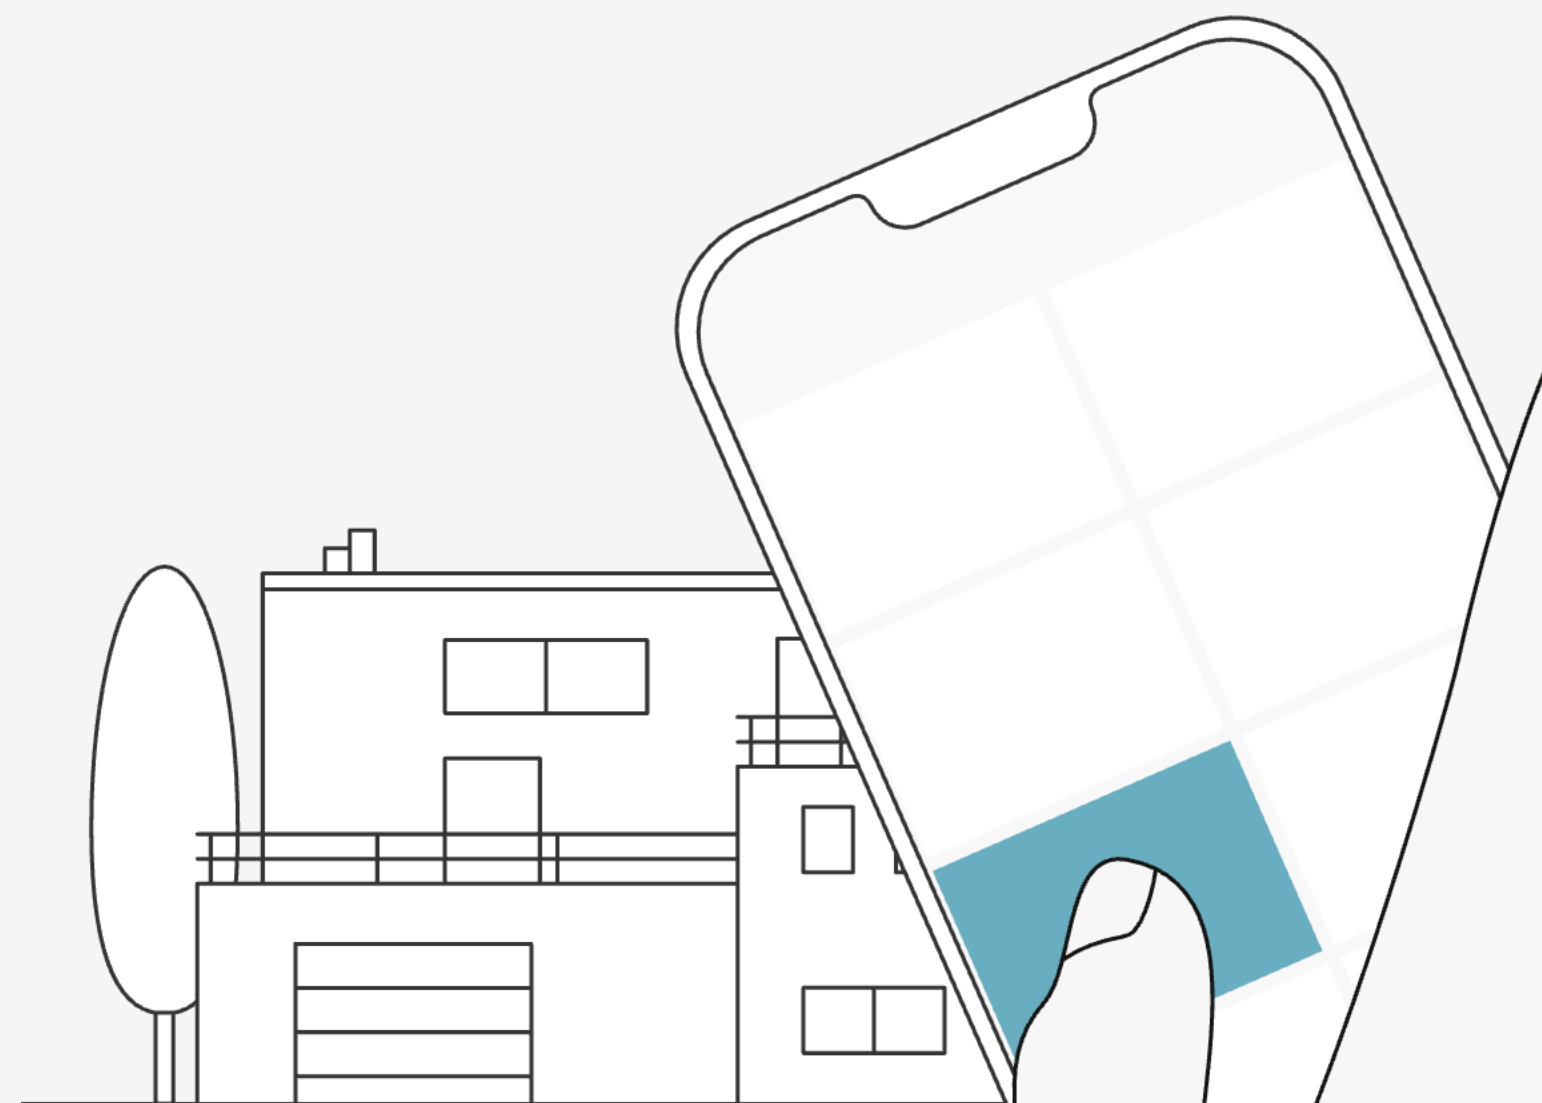

Connectez facilement votre interrupteur dingz à votre réseau Wi-Fi et profitez de tout son potentiel intelligent. Plus de contrôle, plus de confort, plus d'automatisation – même sans connexion Internet permanente.

En seulement quelques étapes, vous mettez vos interrupteurs dingz en ligne et commencez à profiter pleinement de votre maison connectée. Que ce soit pour le contrôle via l'app, des automatisations ou des scènes personnalisées – une connexion Wi-Fi est la clé pour débloquer toutes les fonctions avancées.

La configuration est rapide et facile : activez l'interrupteur, connectez-le au réseau souhaité, donnez-lui un nom, assignez-le à une pièce – et c'est tout. Et le meilleur ? Le système fonctionne même sans connexion Internet – parfait pour les réseaux locaux.

L'interface web intégrée vous permet en plus de personnaliser encore davantage vos réglages. La domotique, tout simplement.

Remarque :



L'heure et les fonctions liées à la position du soleil ne sont pas disponibles sans connexion Internet.





dingz

Tutoriel


dingz +

Connecter dingz au
réseau Wifi

Connecter dingz au réseau Wifi

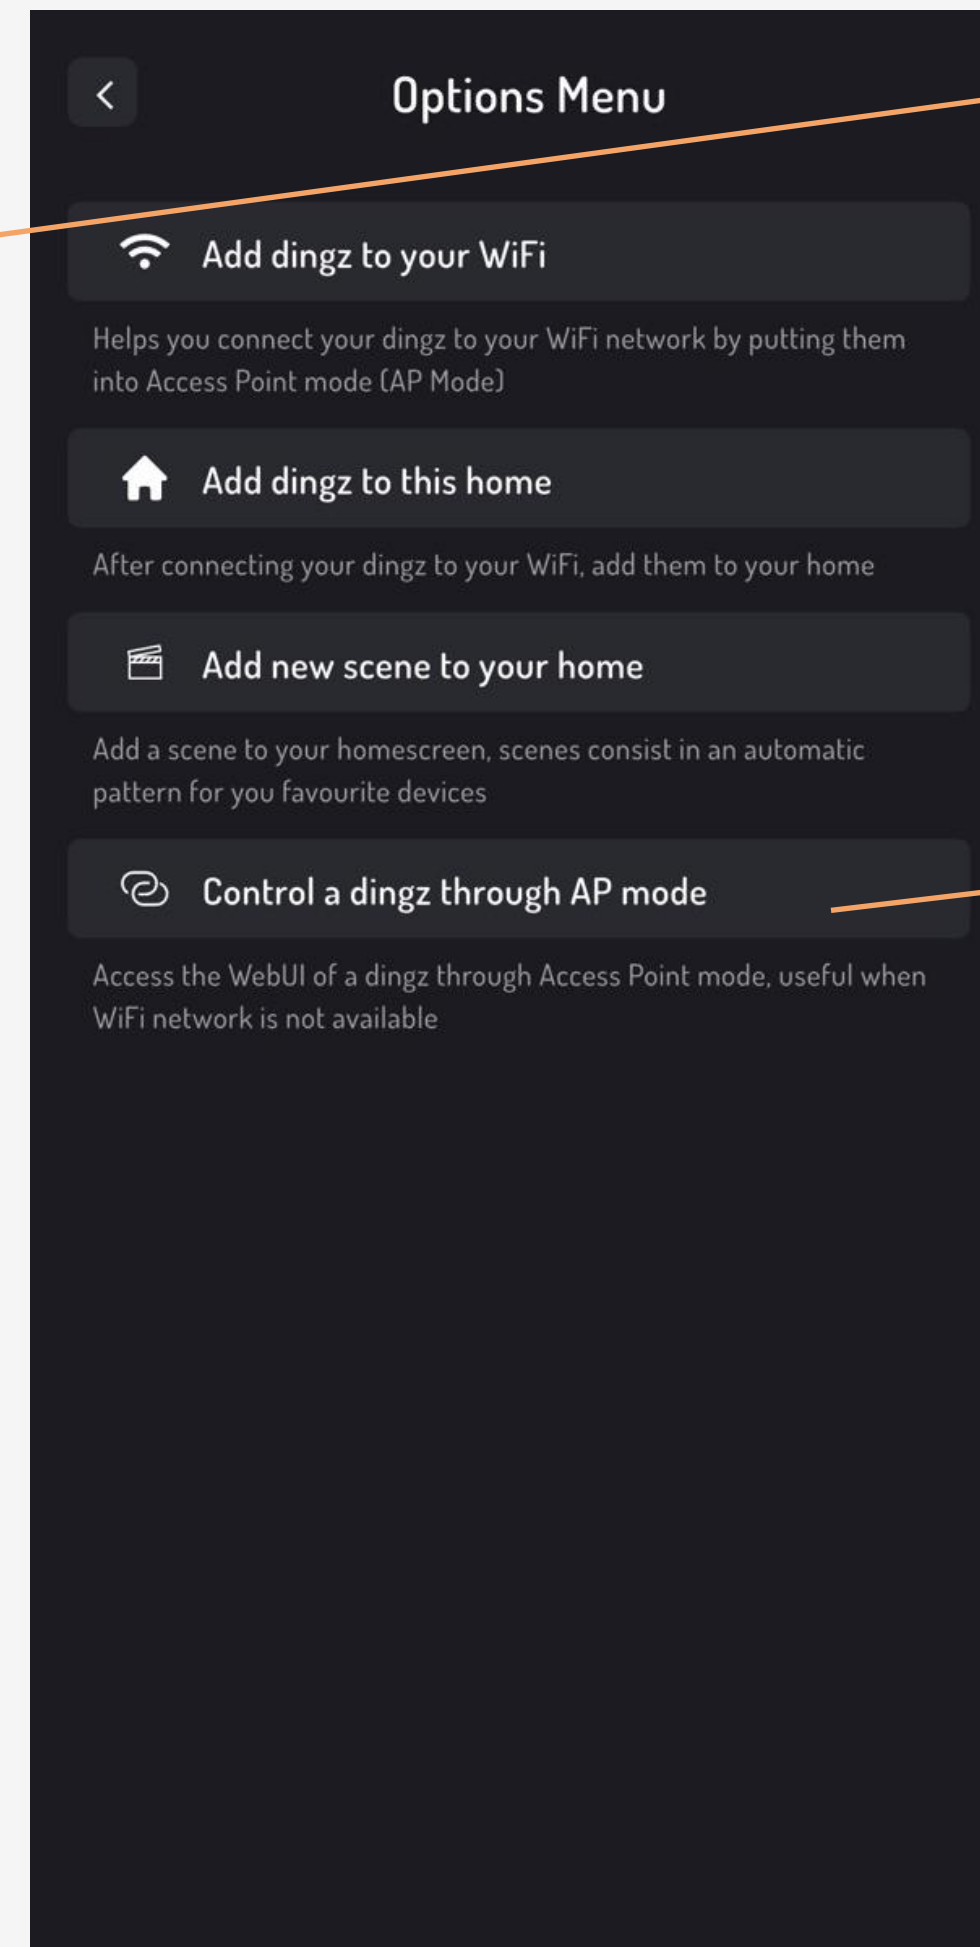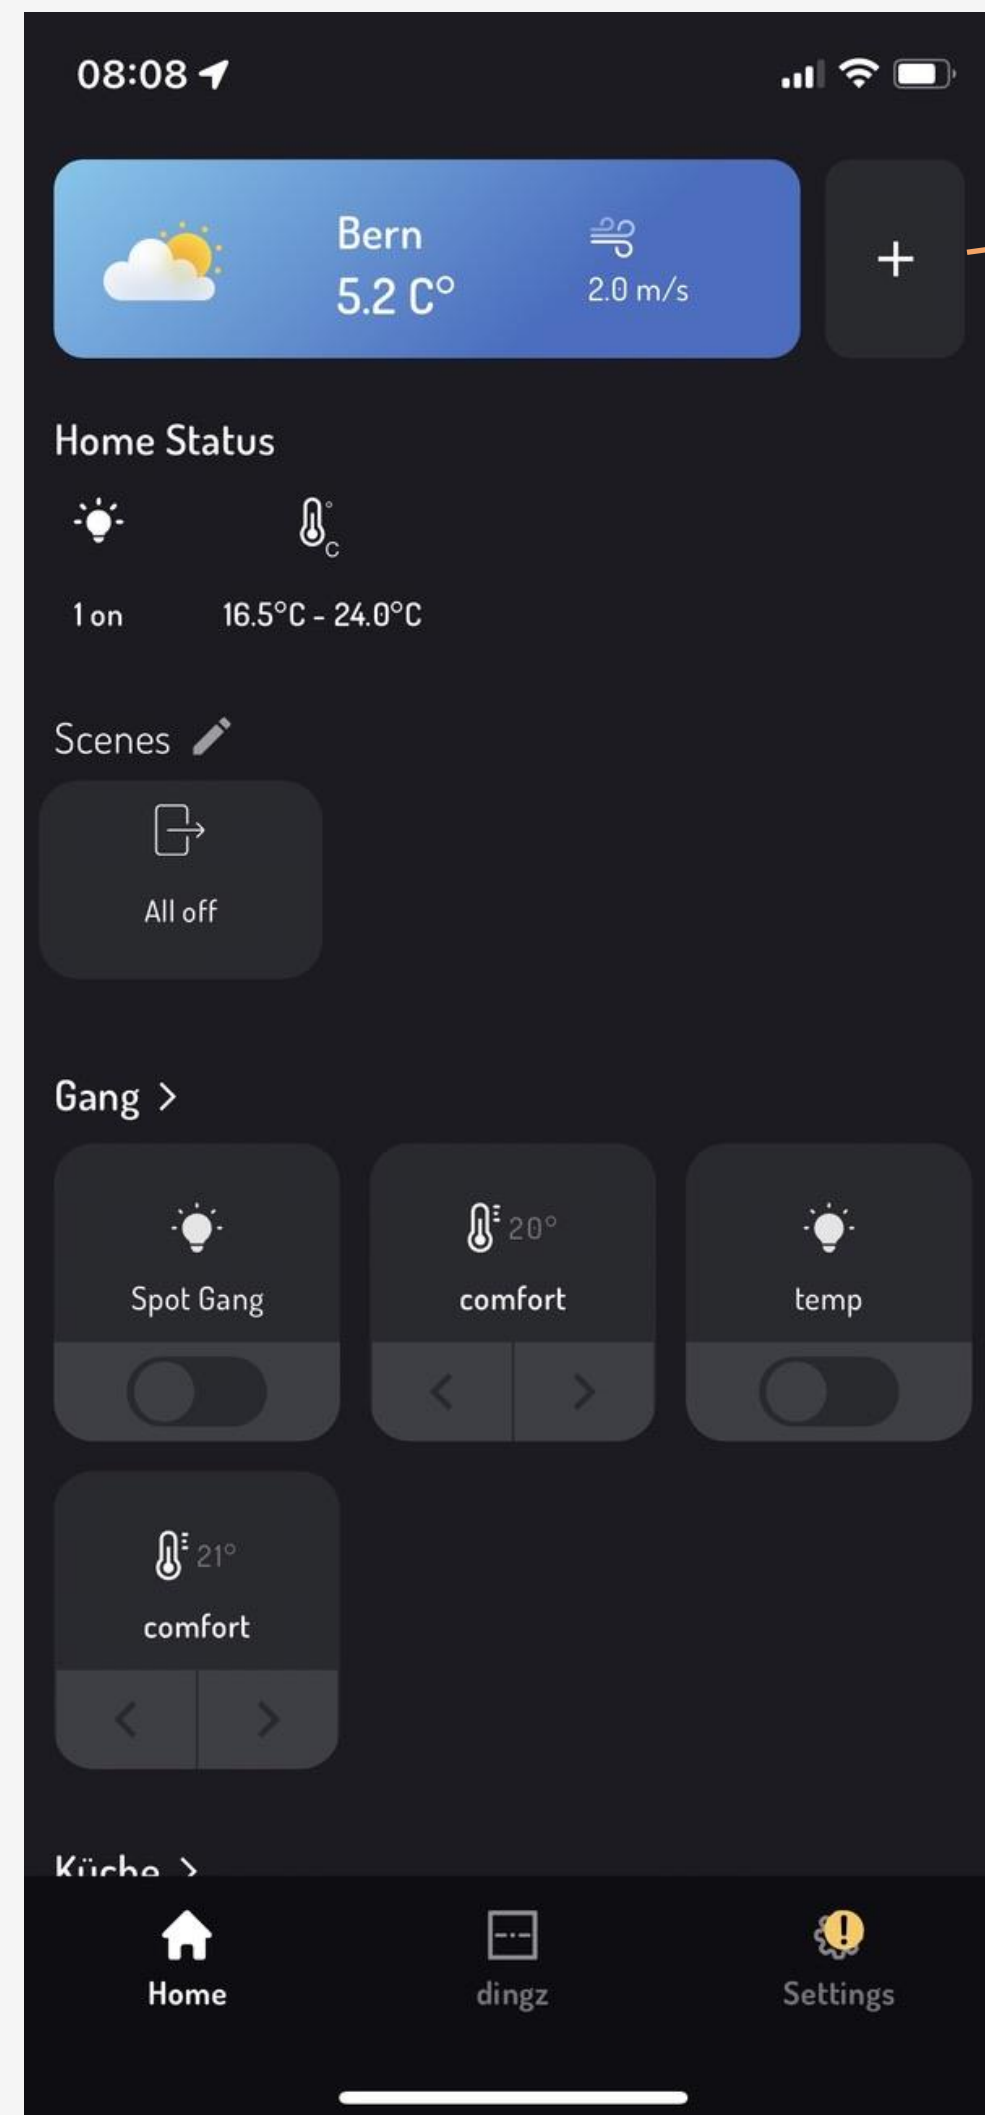

1. Ouvrir le menu des options :
Pour configurer localement un dingz sans
réseau domestique dans l'application, cliquez
en haut sur le bouton +.



2. Démarrer le mode AP :
Puis sélectionnez contrôler dingz via le mode
AP.




dingz

Tutoriel

dingz +

Connecter dingz au
réseau Wifi

Connecter dingz au réseau Wifi

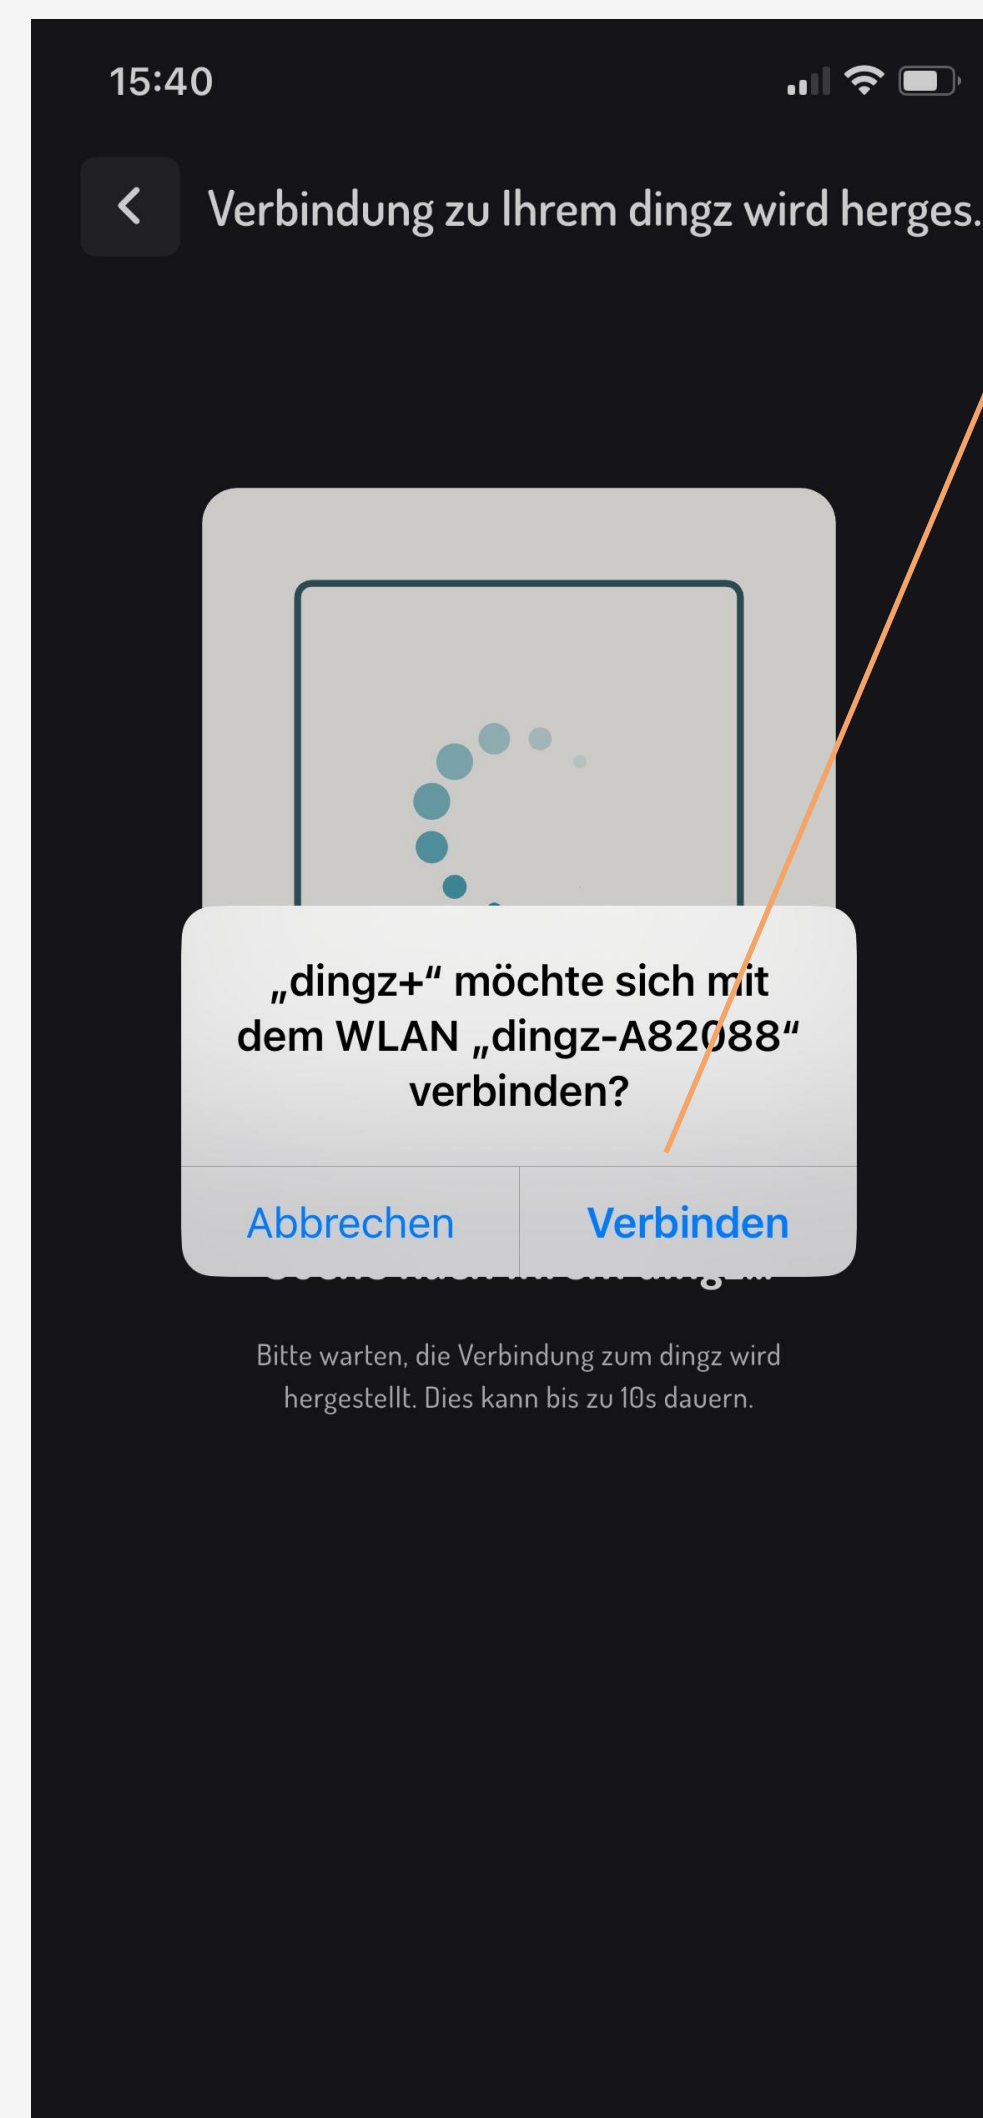

3. Activer le mode AP sur le dingz :
Appuyez sur les deux boutons de droite pour
activer le mode AP du dingz (le point d'accès
dingz sera lancé).

4. Confirmer la connexion :
Dès que la LED du dingz clignote en orange,
cliquez sur Suivant et confirmez la connexion
au réseau dingz.





dingz

Tutoriel

dingz +

Connecter dingz au
réseau Wifi

Connecter dingz au réseau Wifi

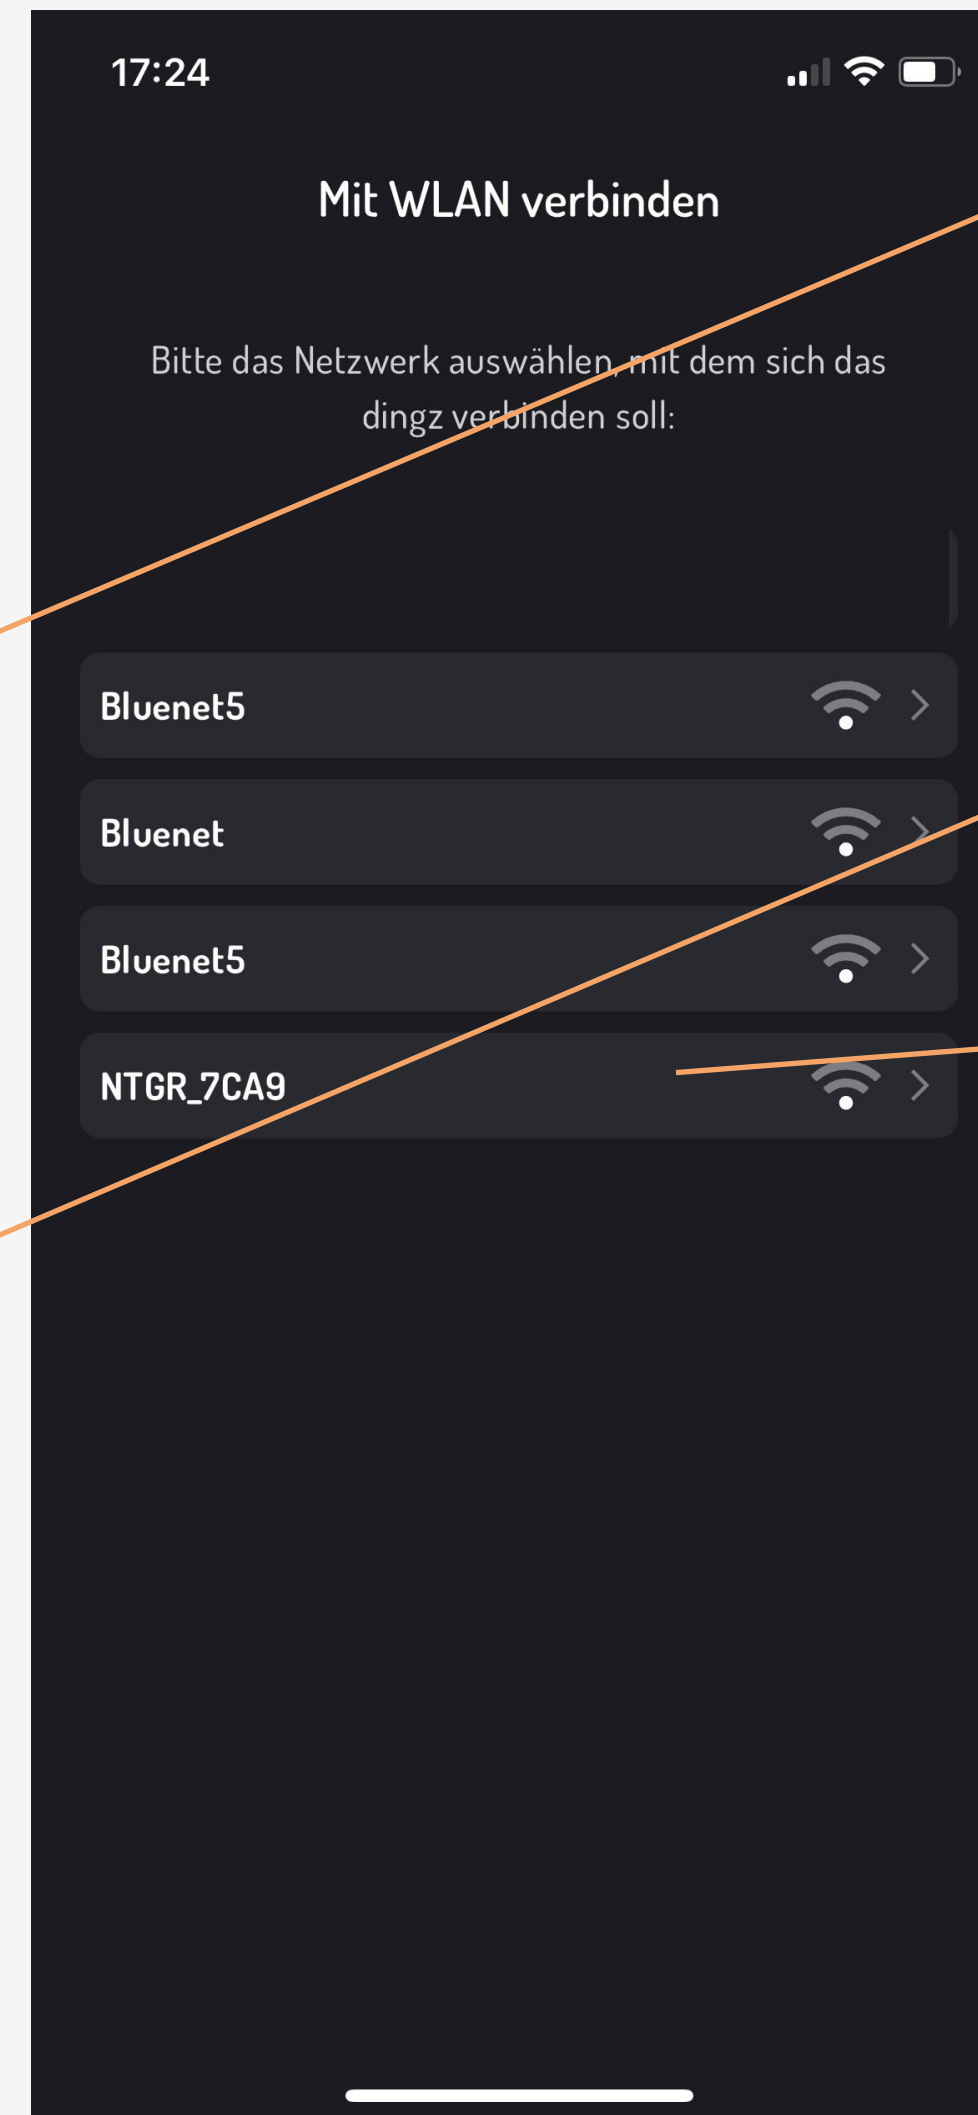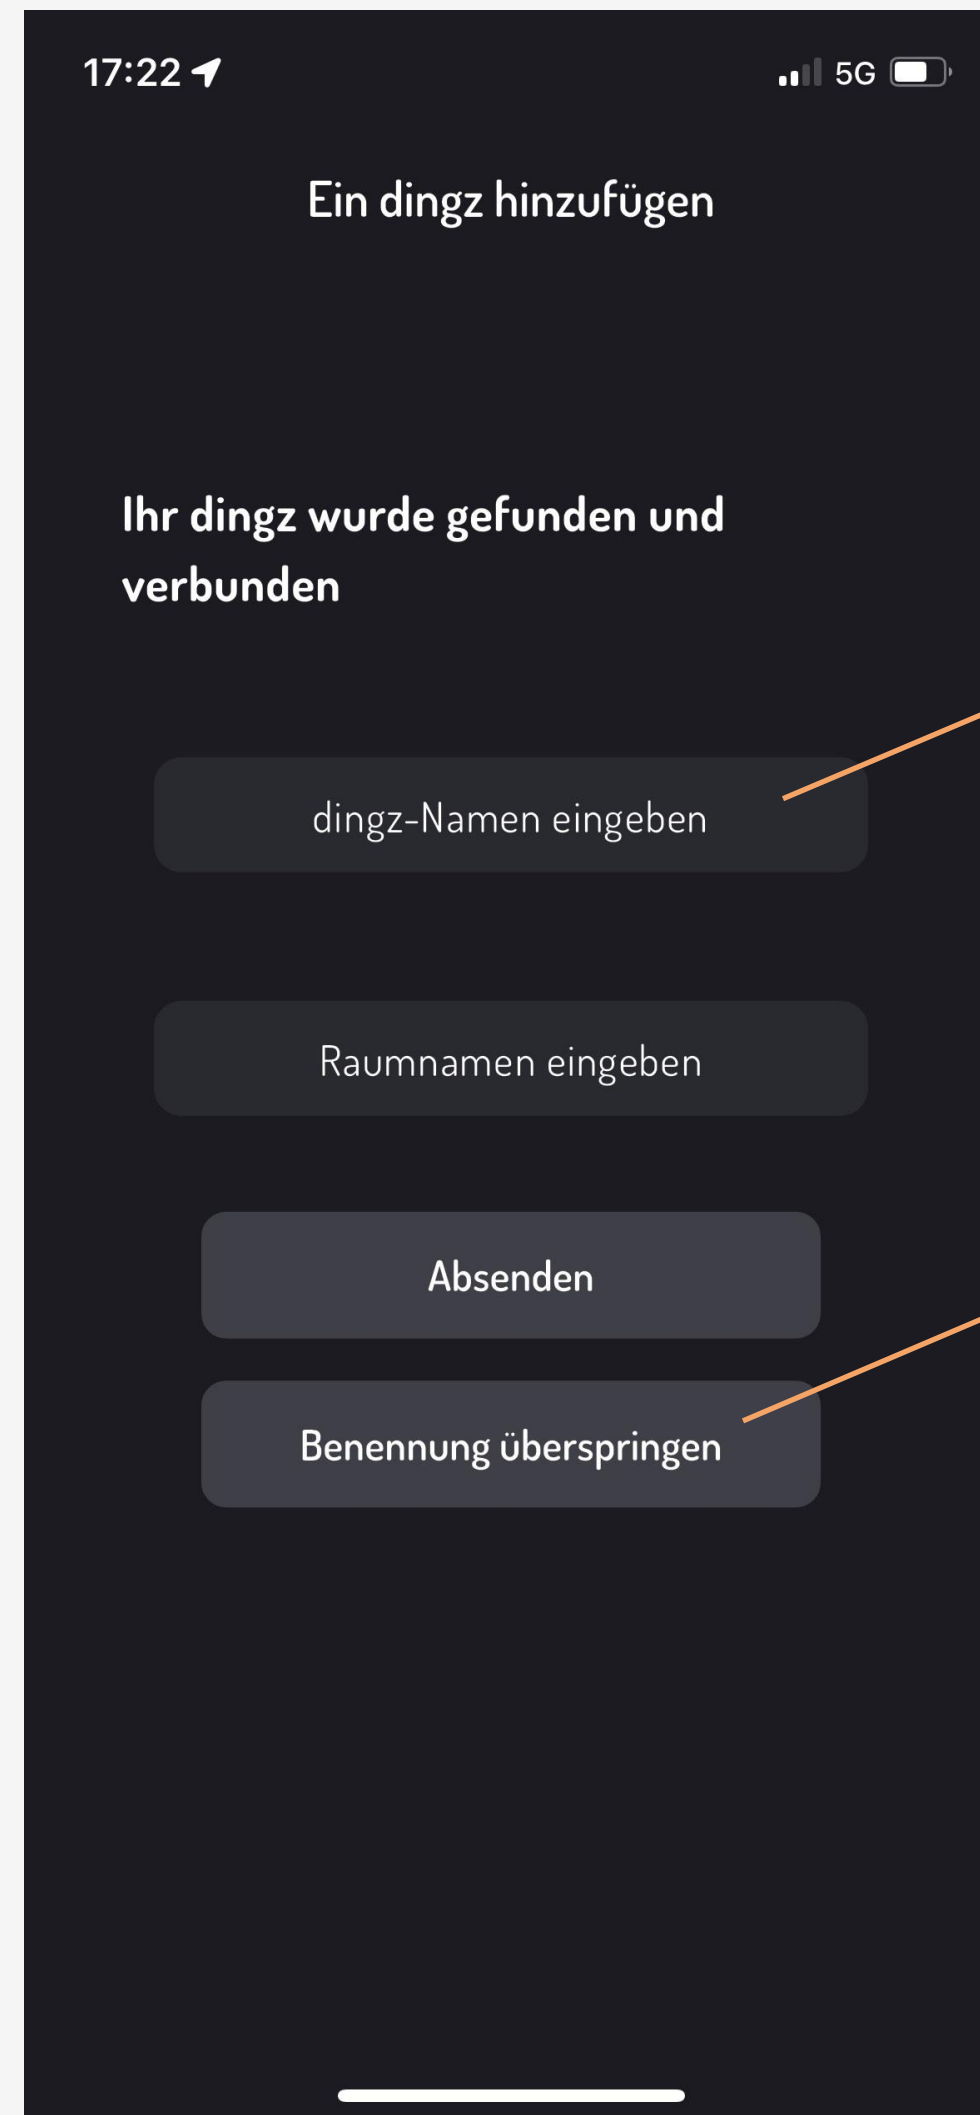

5. Attribuer un nom

Saisissez un nom pour l'interrupteur et pour la pièce.

Le nom de la pièce permet de regrouper plusieurs interrupteurs situés dans le même espace (par ex. chambre parentale).

Ou cliquez sur « Ignorer » pour continuer sans saisie.

6. Choisir le réseau Wi-Fi cible

Sélectionnez le réseau souhaité et validez avec le mot de passe.

Le mot de passe peut être enregistré pour ajouter d'autres appareils plus tard.



dingz

Tutoriel

dingz +


Connecter dingz au
réseau Wifi

Connecter dingz au réseau Wifi



7. Configuration via l'interface web

Pour configurer un dingz localement sans réseau domestique, cliquez sur le bouton + dans l'application et sélectionnez contrôler dingz via le mode AP.

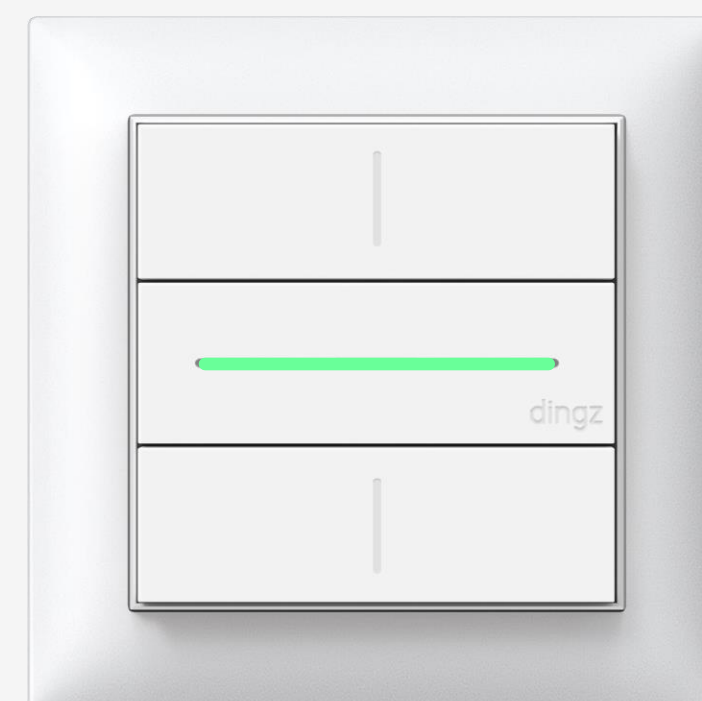




dingz

Tutoriel

dingz +

Connecter dingz au
réseau Wifi

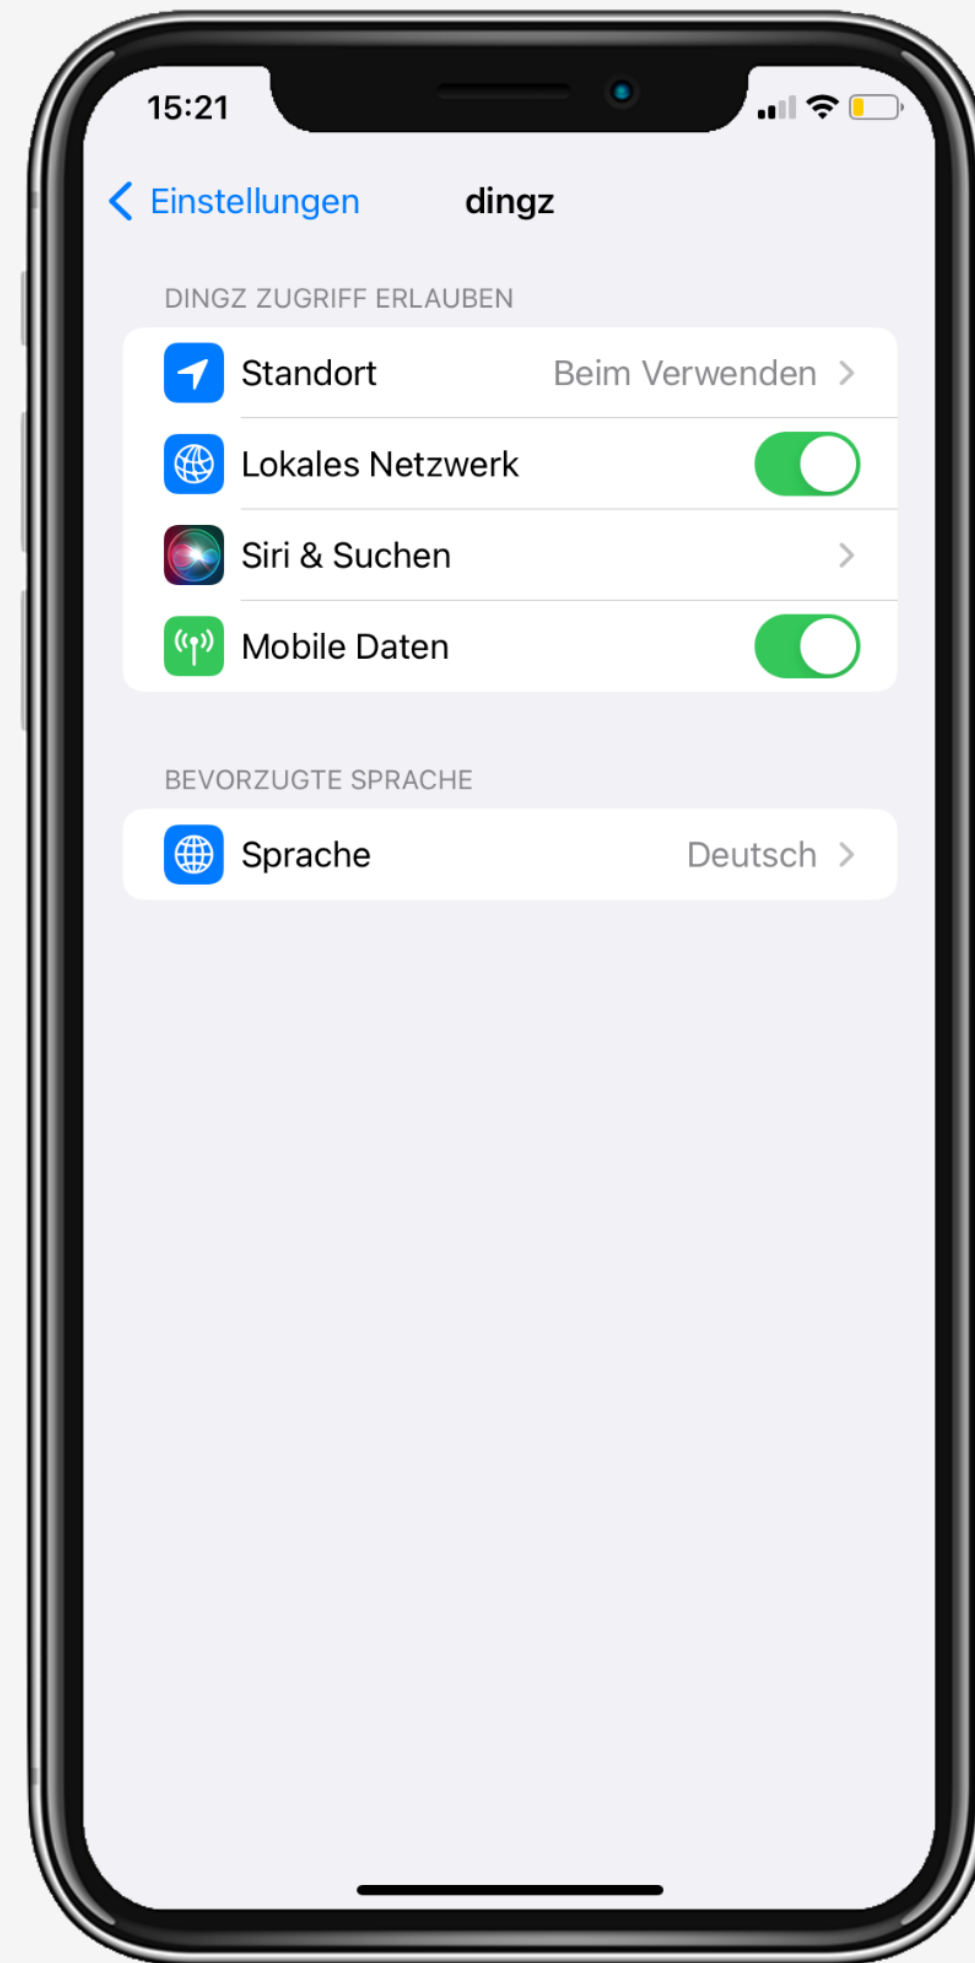

Tips & Tricks

Pour que les interrupteurs puissent être ajoutés au réseau via l'application, les autorisations suivantes doivent être activées dans les paramètres de l'app (sur iOS et Android).





dingz

Tutoriel

dingz +

Connecter dingz au
réseau Wifi

Tips & Tricks

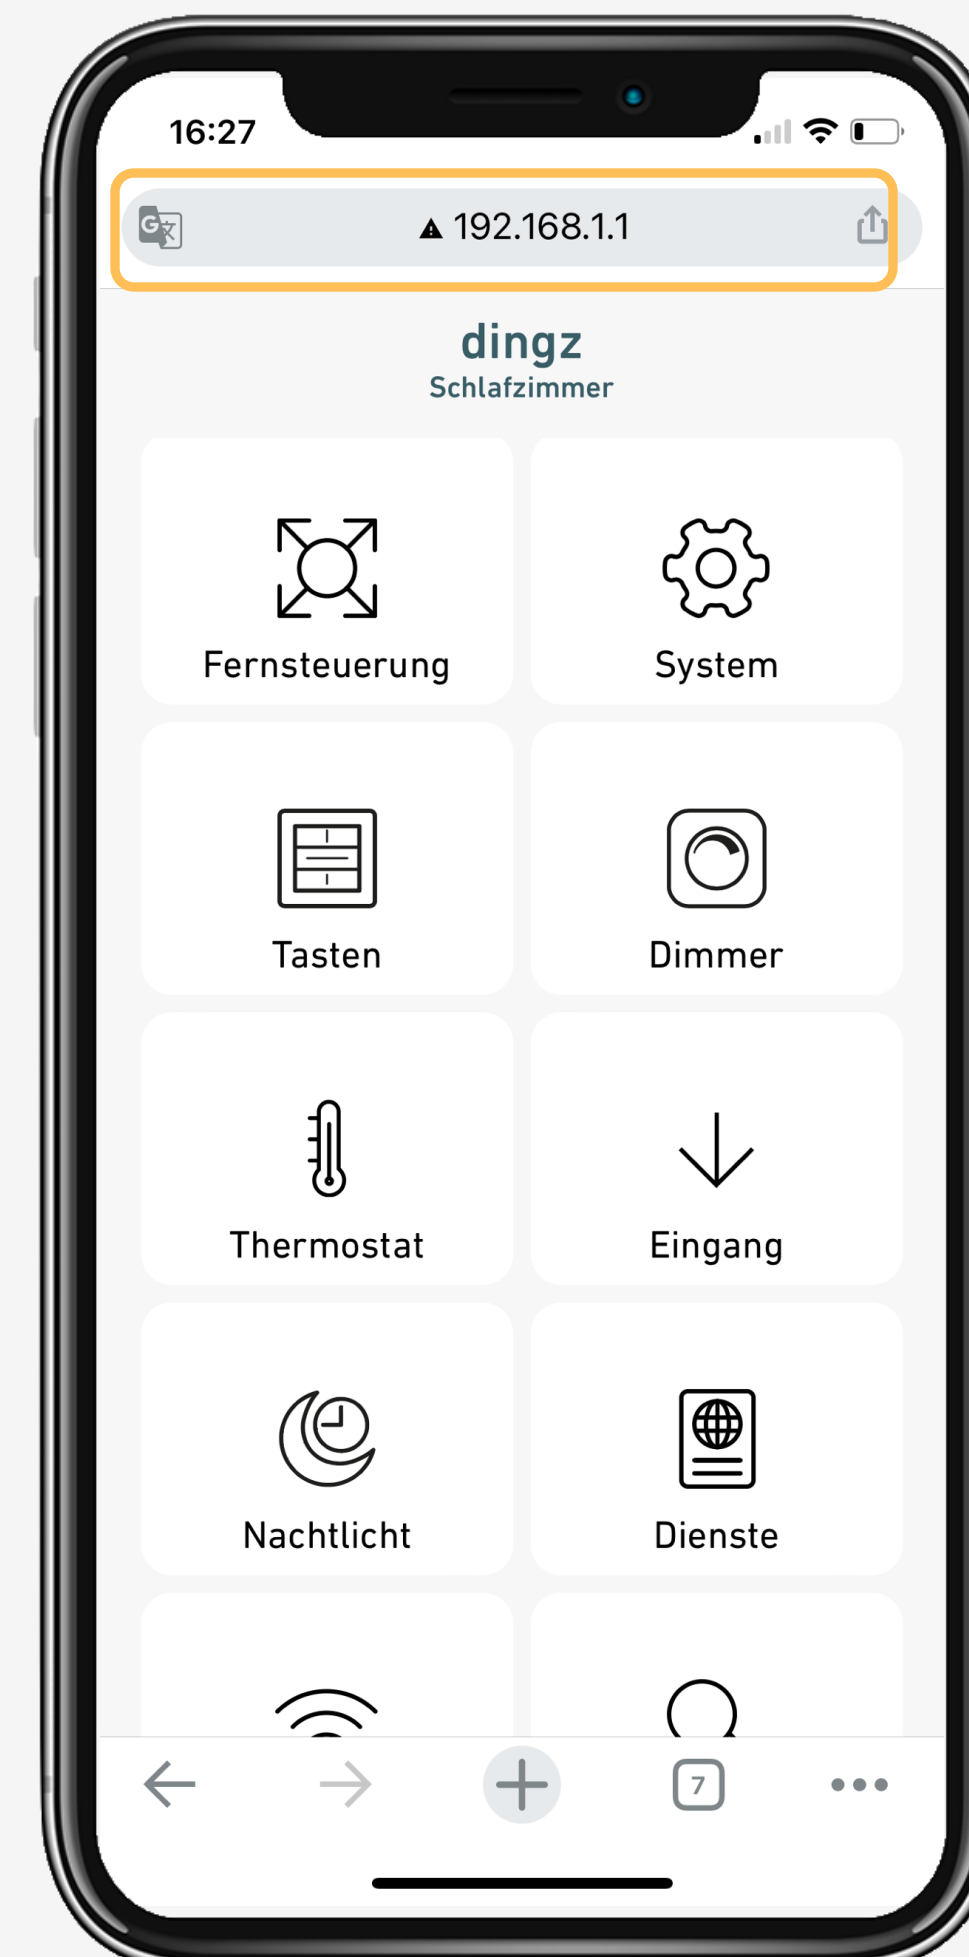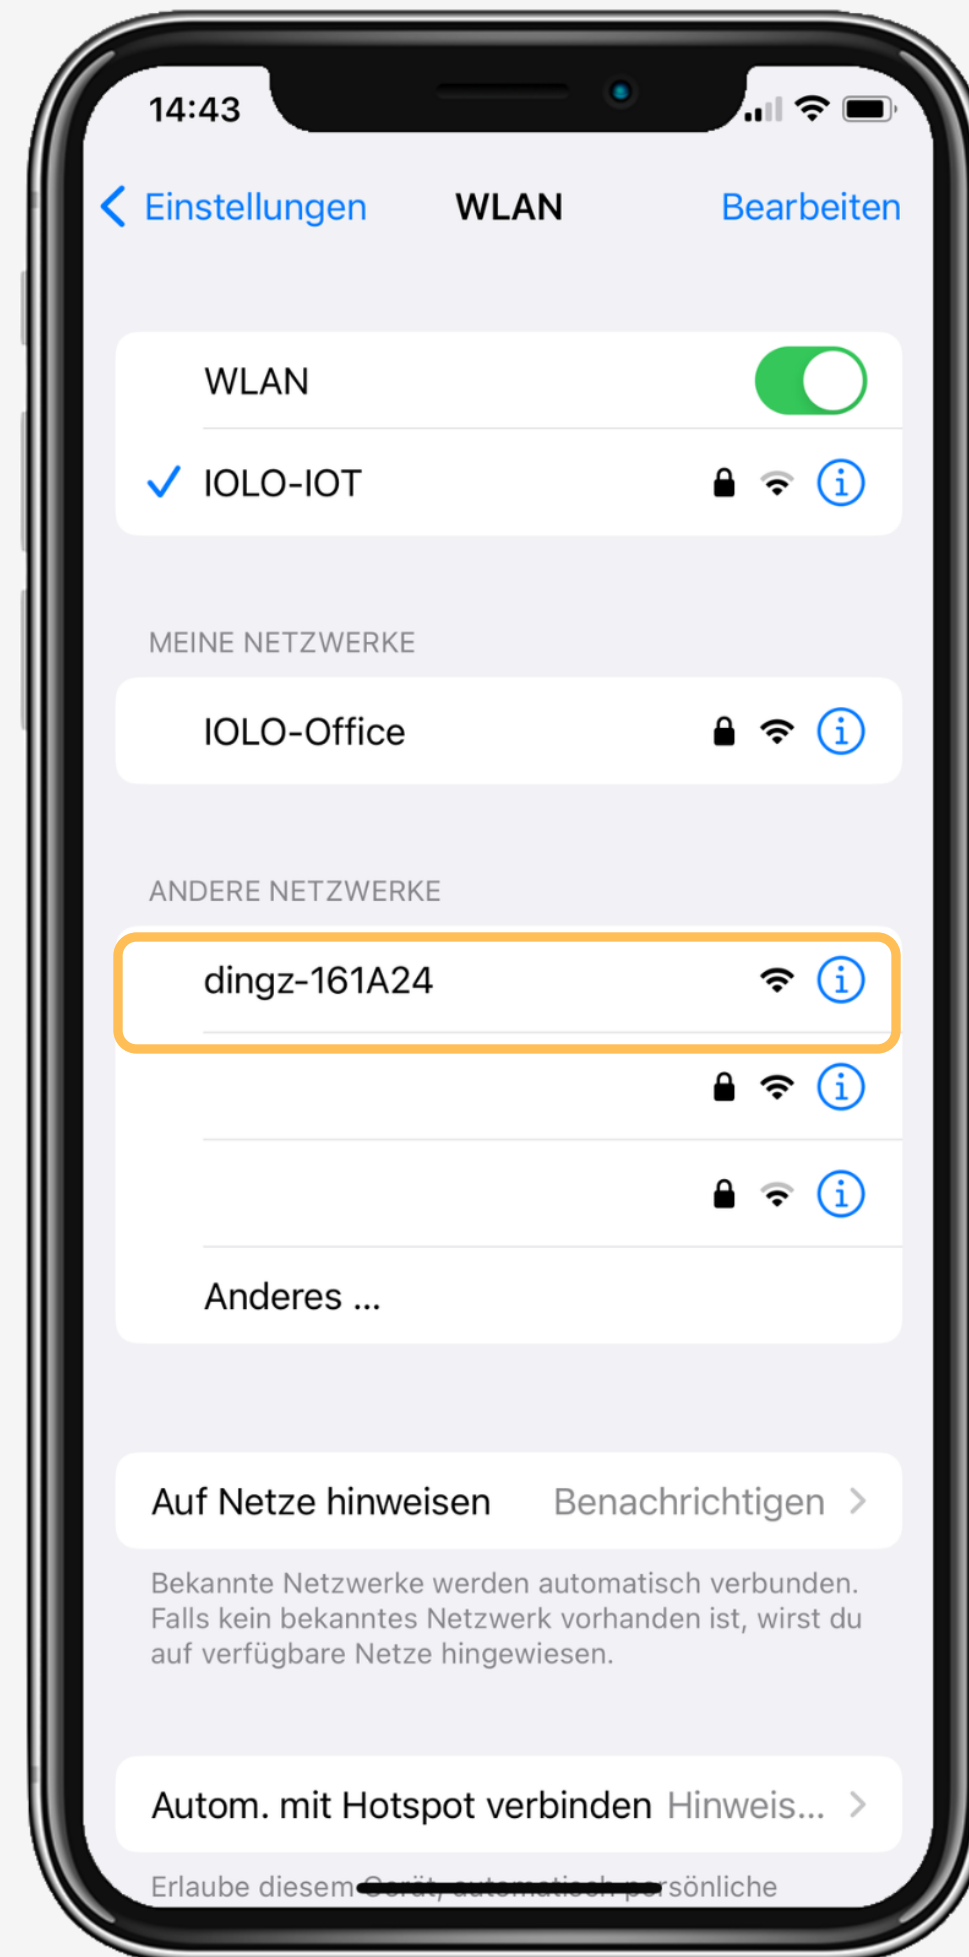

L'appareil mobile peut également se connecter directement au réseau Wi-Fi du dingz nommé **dingz-xxxxxx**. Aucun mot de passe n'est requis pour ce réseau.

Depuis un navigateur (Safari ou Chrome), l'interface web peut être ouverte directement via l'adresse **192.168.1.1**.

L'appareil peut également être assigné au réseau cible depuis l'interface web, dans la section Wifi.