




dingz

Tutoriel

Détection corridor raccordé

Introduction

Détection corridor raccordé

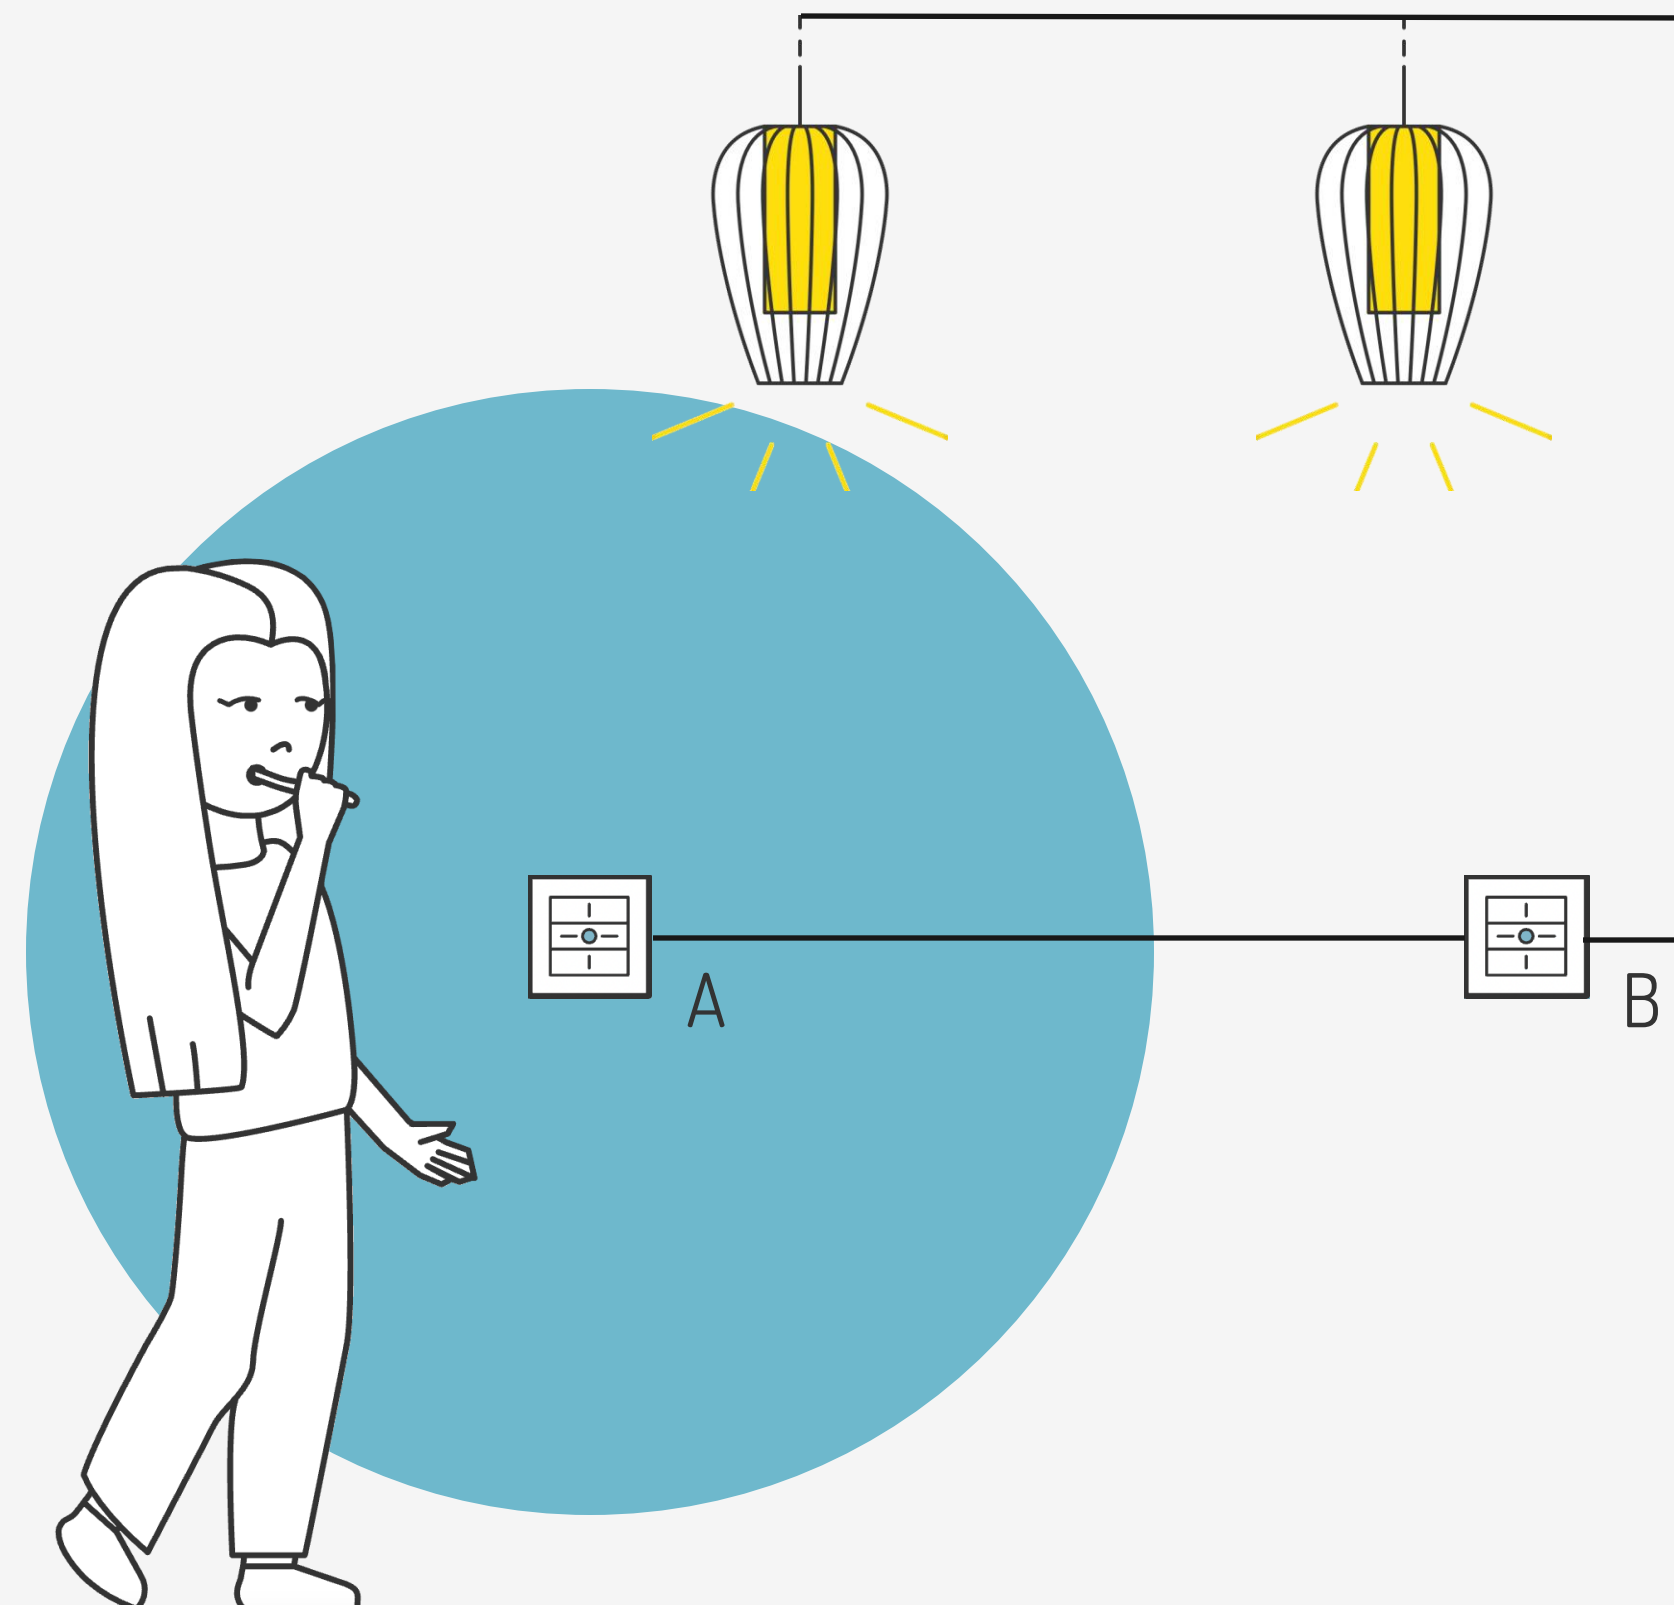

Activation de lumière via plusieurs détecteurs raccordés entre eux.



Le dingz B est raccordé à la lampe comme master. Les autres interrupteurs déportés comme A, sont raccordés sur l'entrée du dingz B



Avec ce principe, on perd la sortie 1 du dingz B. Il est également possible de piloter virtuellement à travers le réseau pour ne pas perdre de sortie.




dingz

Tutoriel

Détection corridor
raccordé

Installation

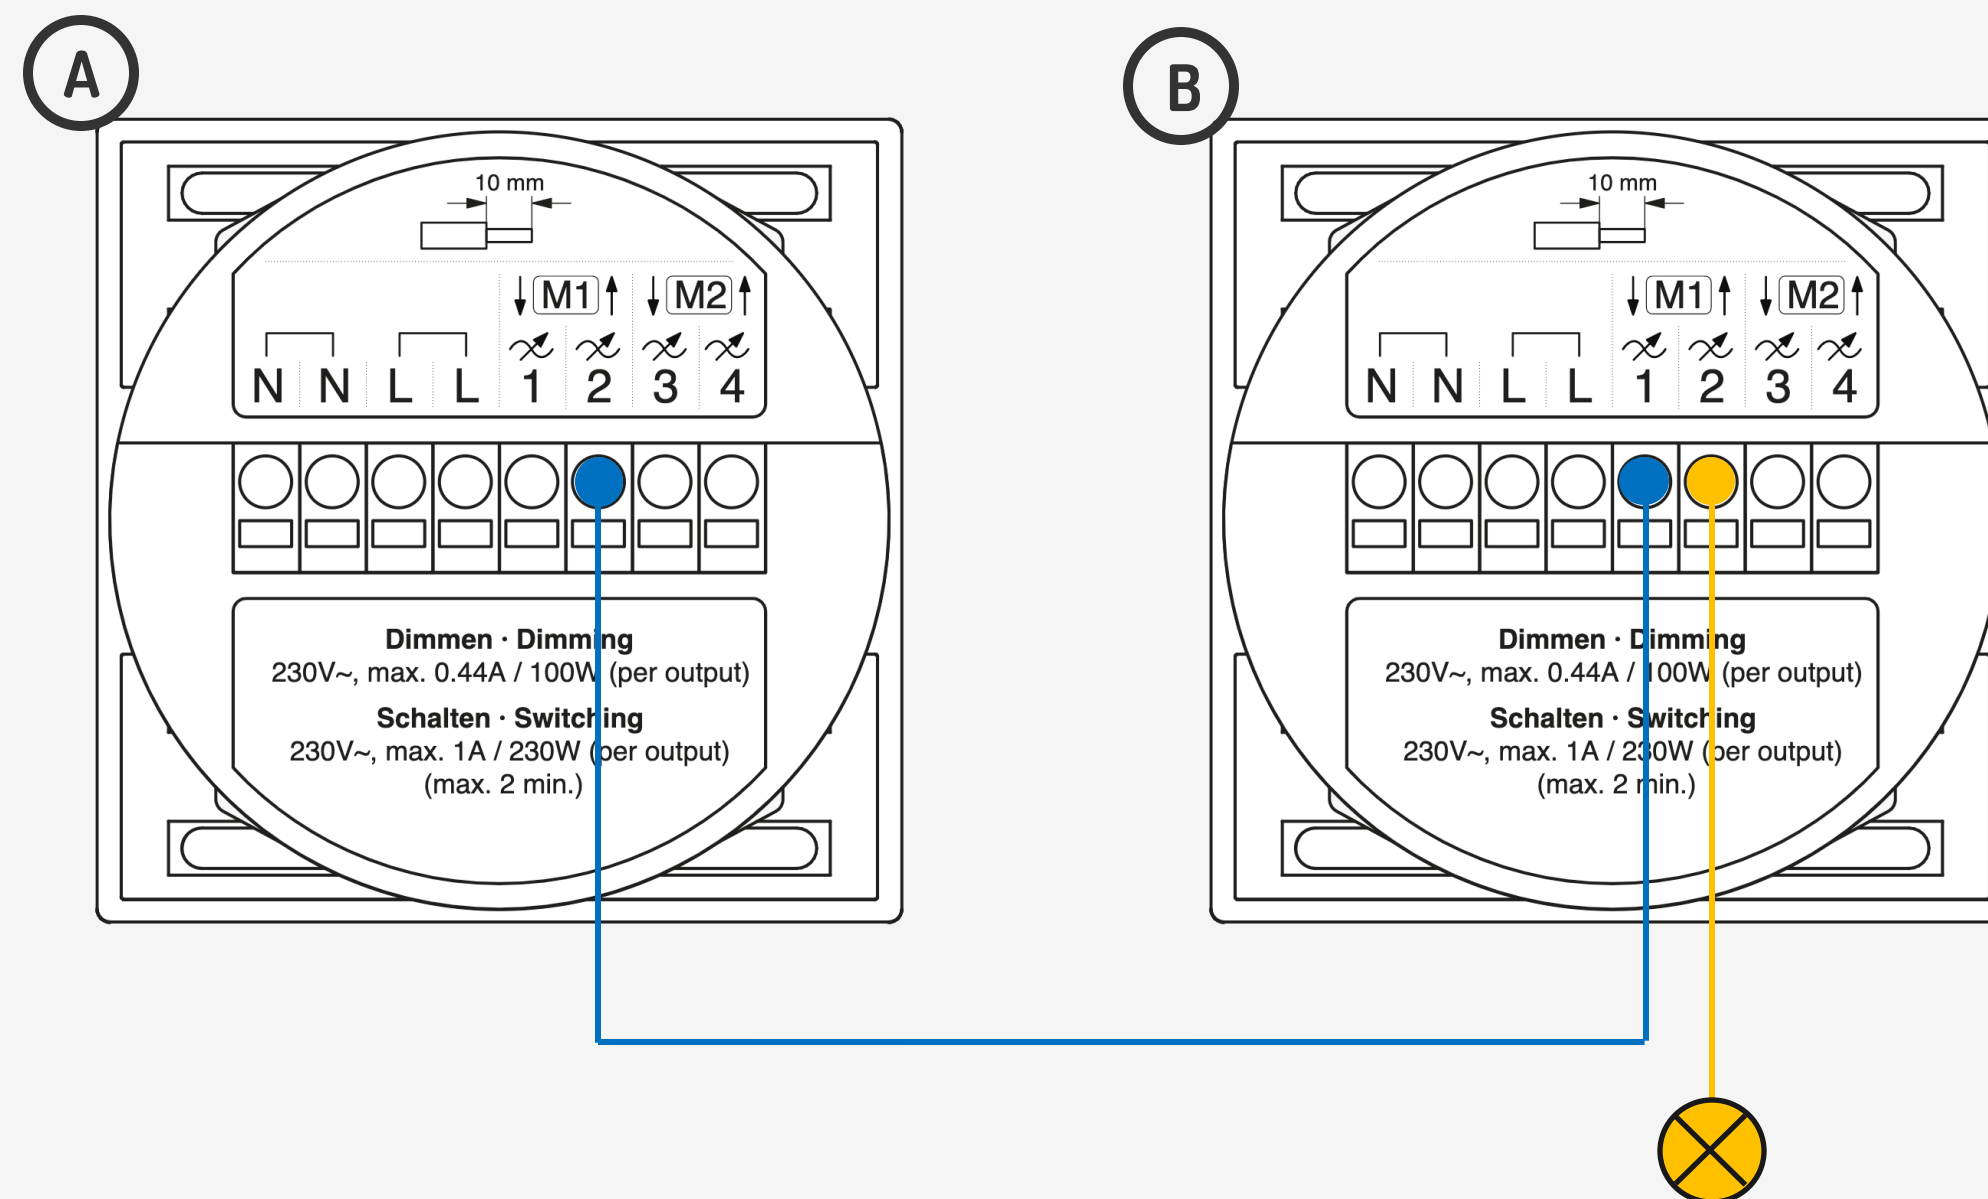

Pour cette installation on peut utiliser à choix des dingz Standard ou dingz Plus.

dingz A
Sortie 2 / 3 / 4 à choix.

dingz B
Utilisation Entrée 1 (uniquement)
La sortie 1 bascule en entrée via une configuration.



Veuillez lire attentivement les remarques importantes du manuel d'installation avant de commencer à installer le dingz.



Le dingz Base ne peut être connectée ou déconnectée du réseau électrique (230V~) que par du personnel qualifié. **Danger de mort !**





dingz

Tutoriel

Détection corridor
raccordé

Configuration dingz A

Dans les **Sorties** du **dingz A**, on attribue le **Nom** (**Corridor**) de la sortie liée à l'entrée du second dingz B. On définit ensuite le type de sortie comme **lumière**.

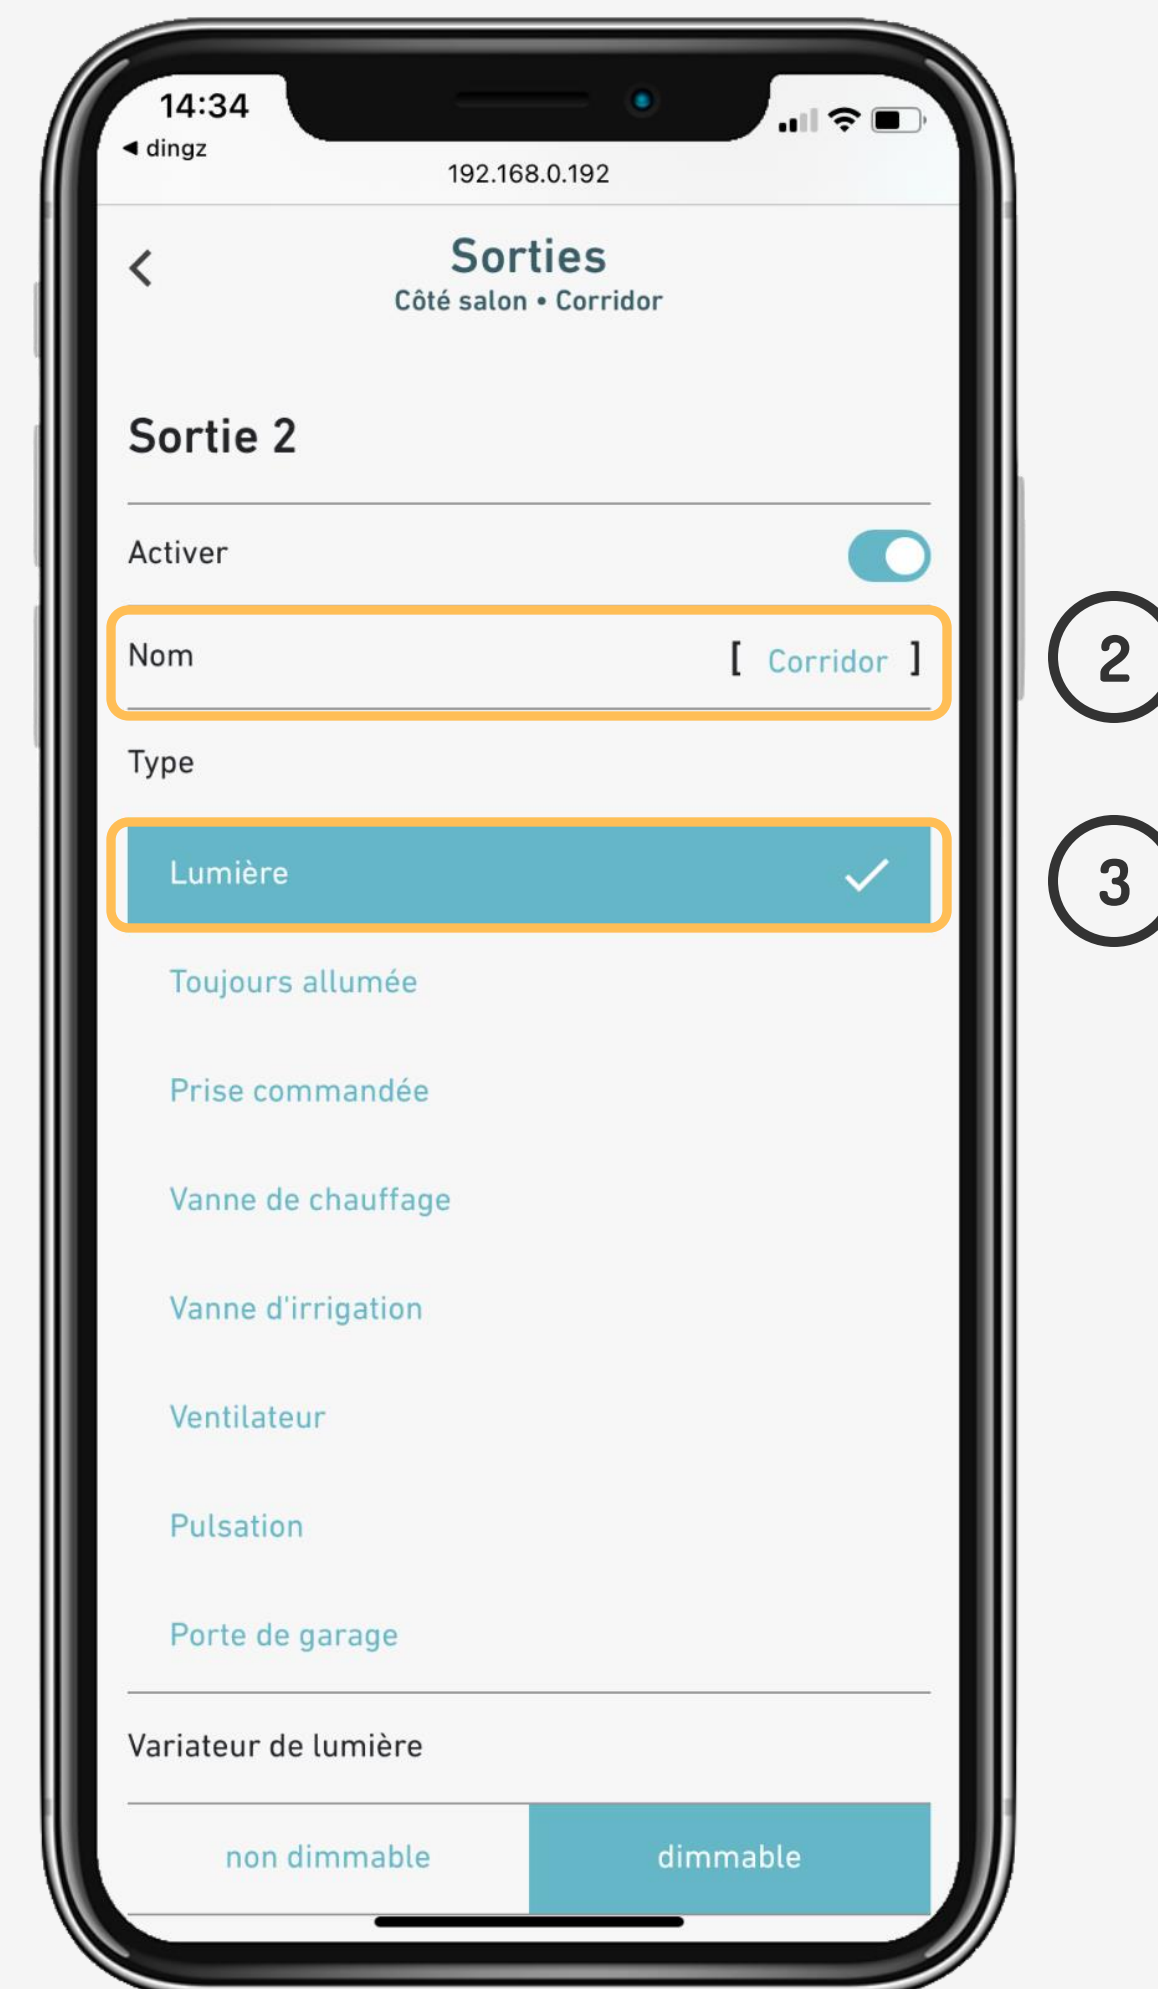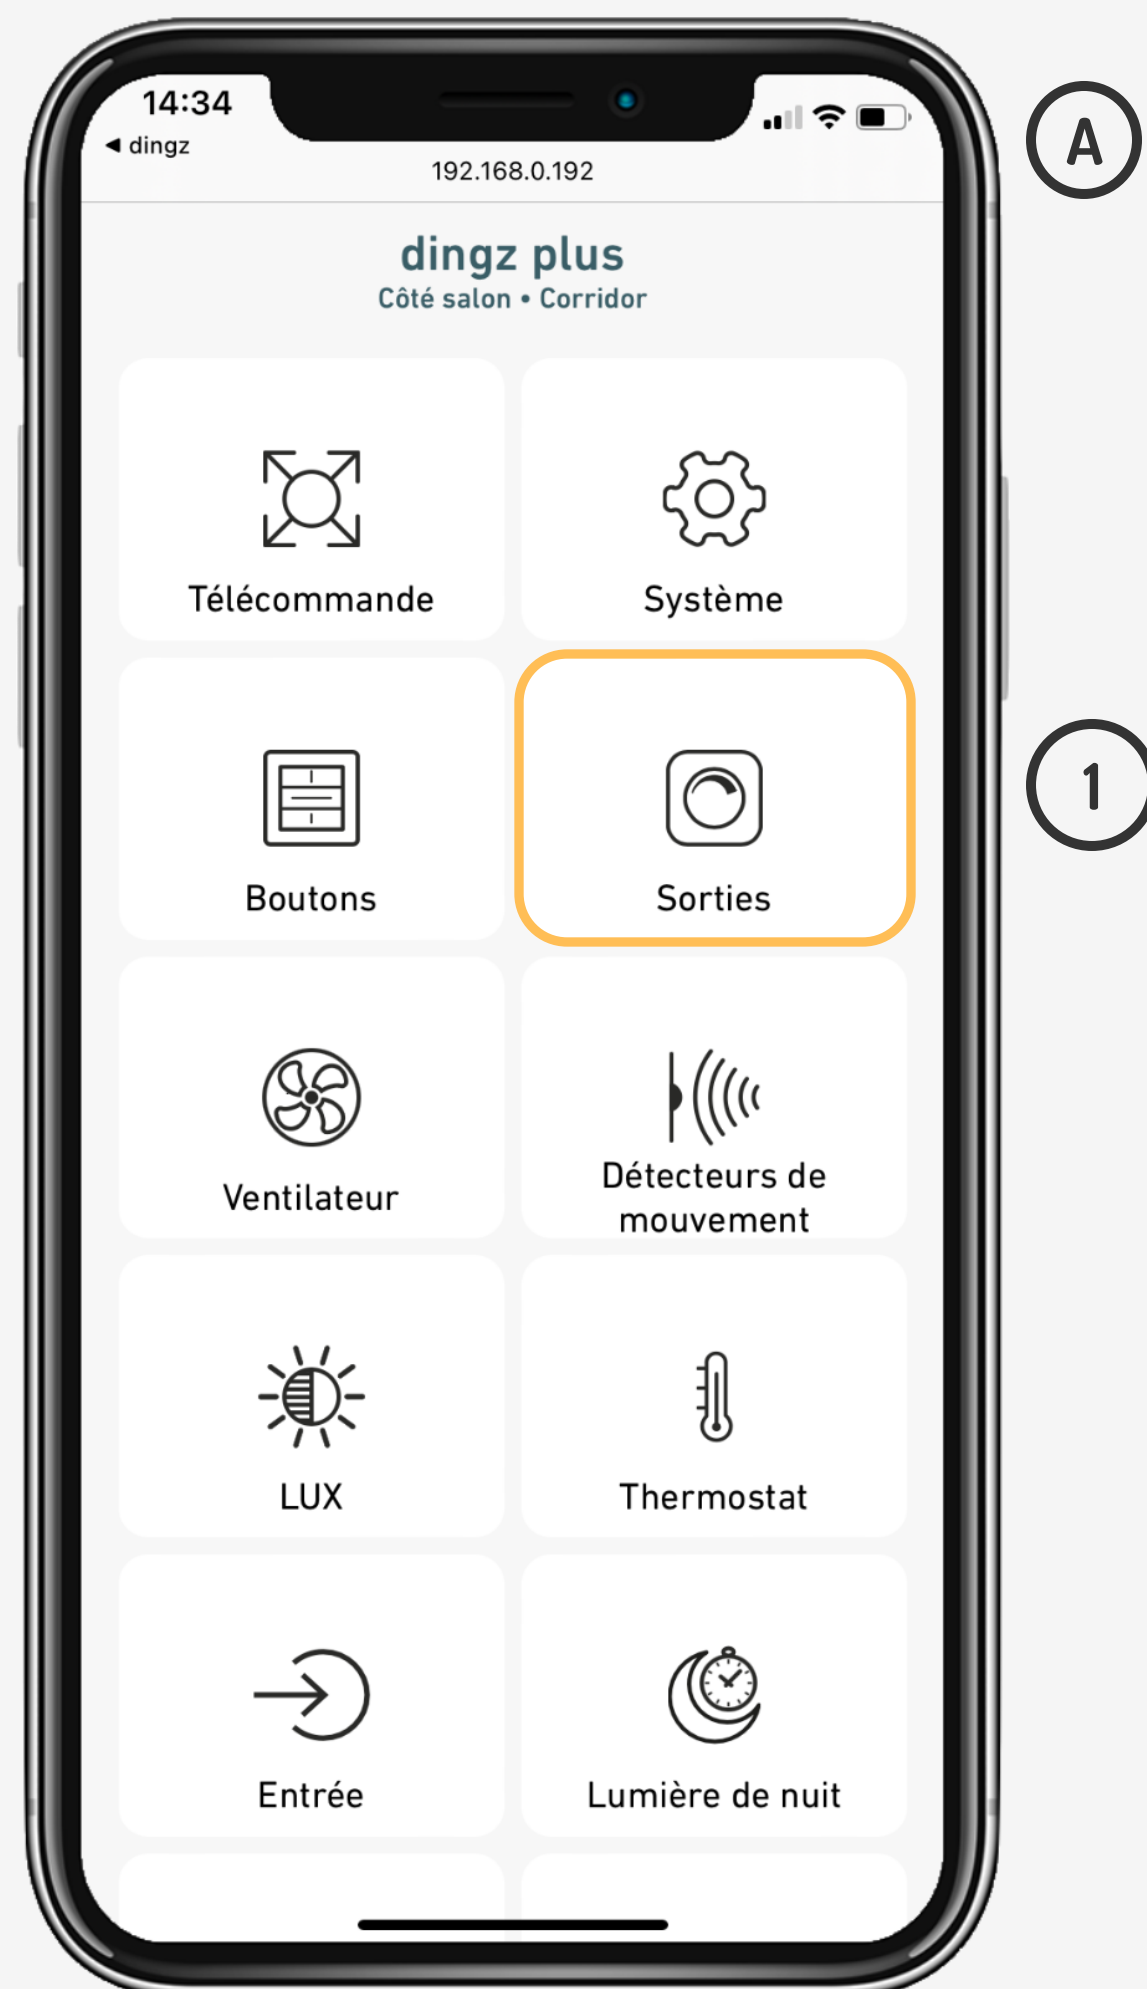





Tutoriel

Détection corridor
raccordé

Configuration dingz A

Dans **Détecteur** on active la **Commande locale** sur la sortie **Corridor** défini plus tôt. On set l'action **On / Off**.

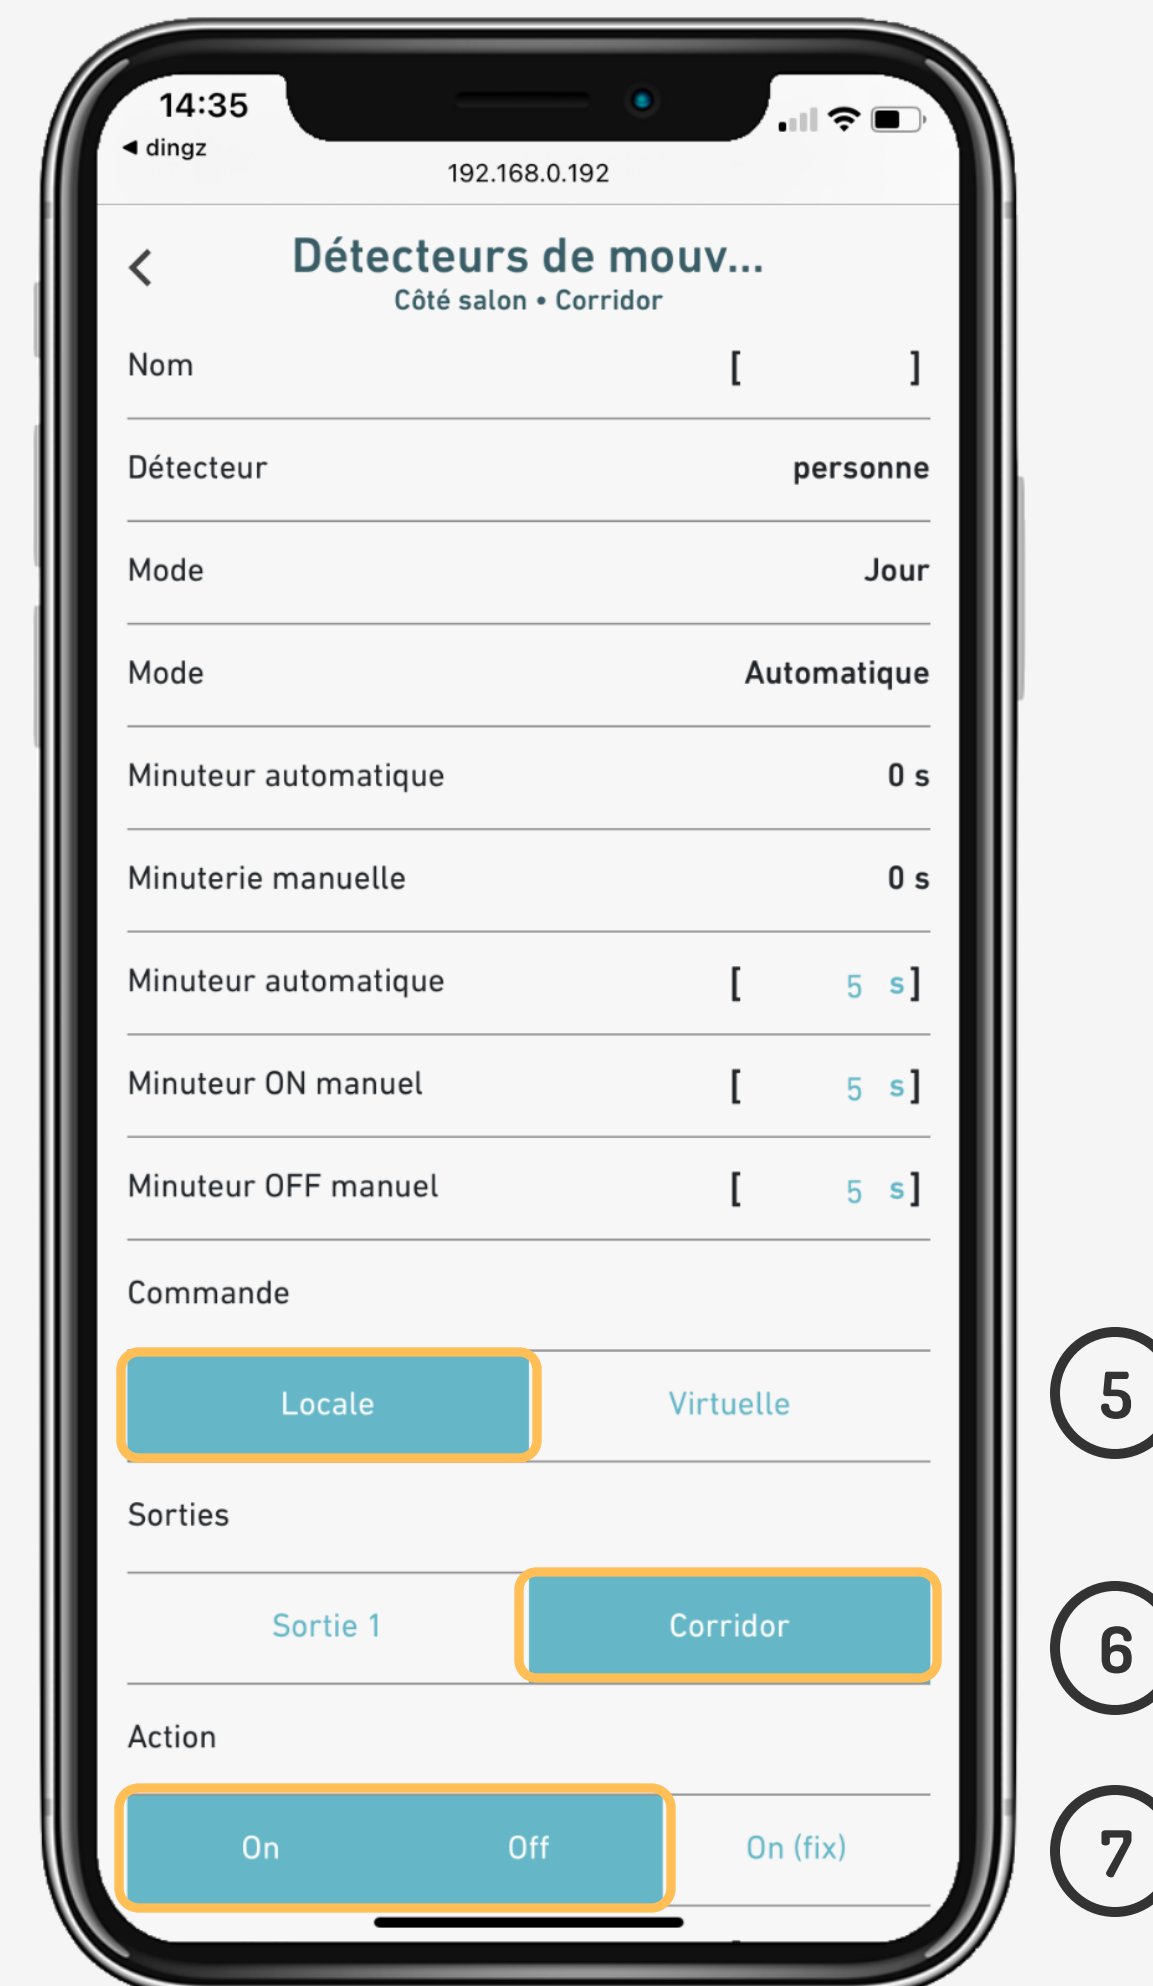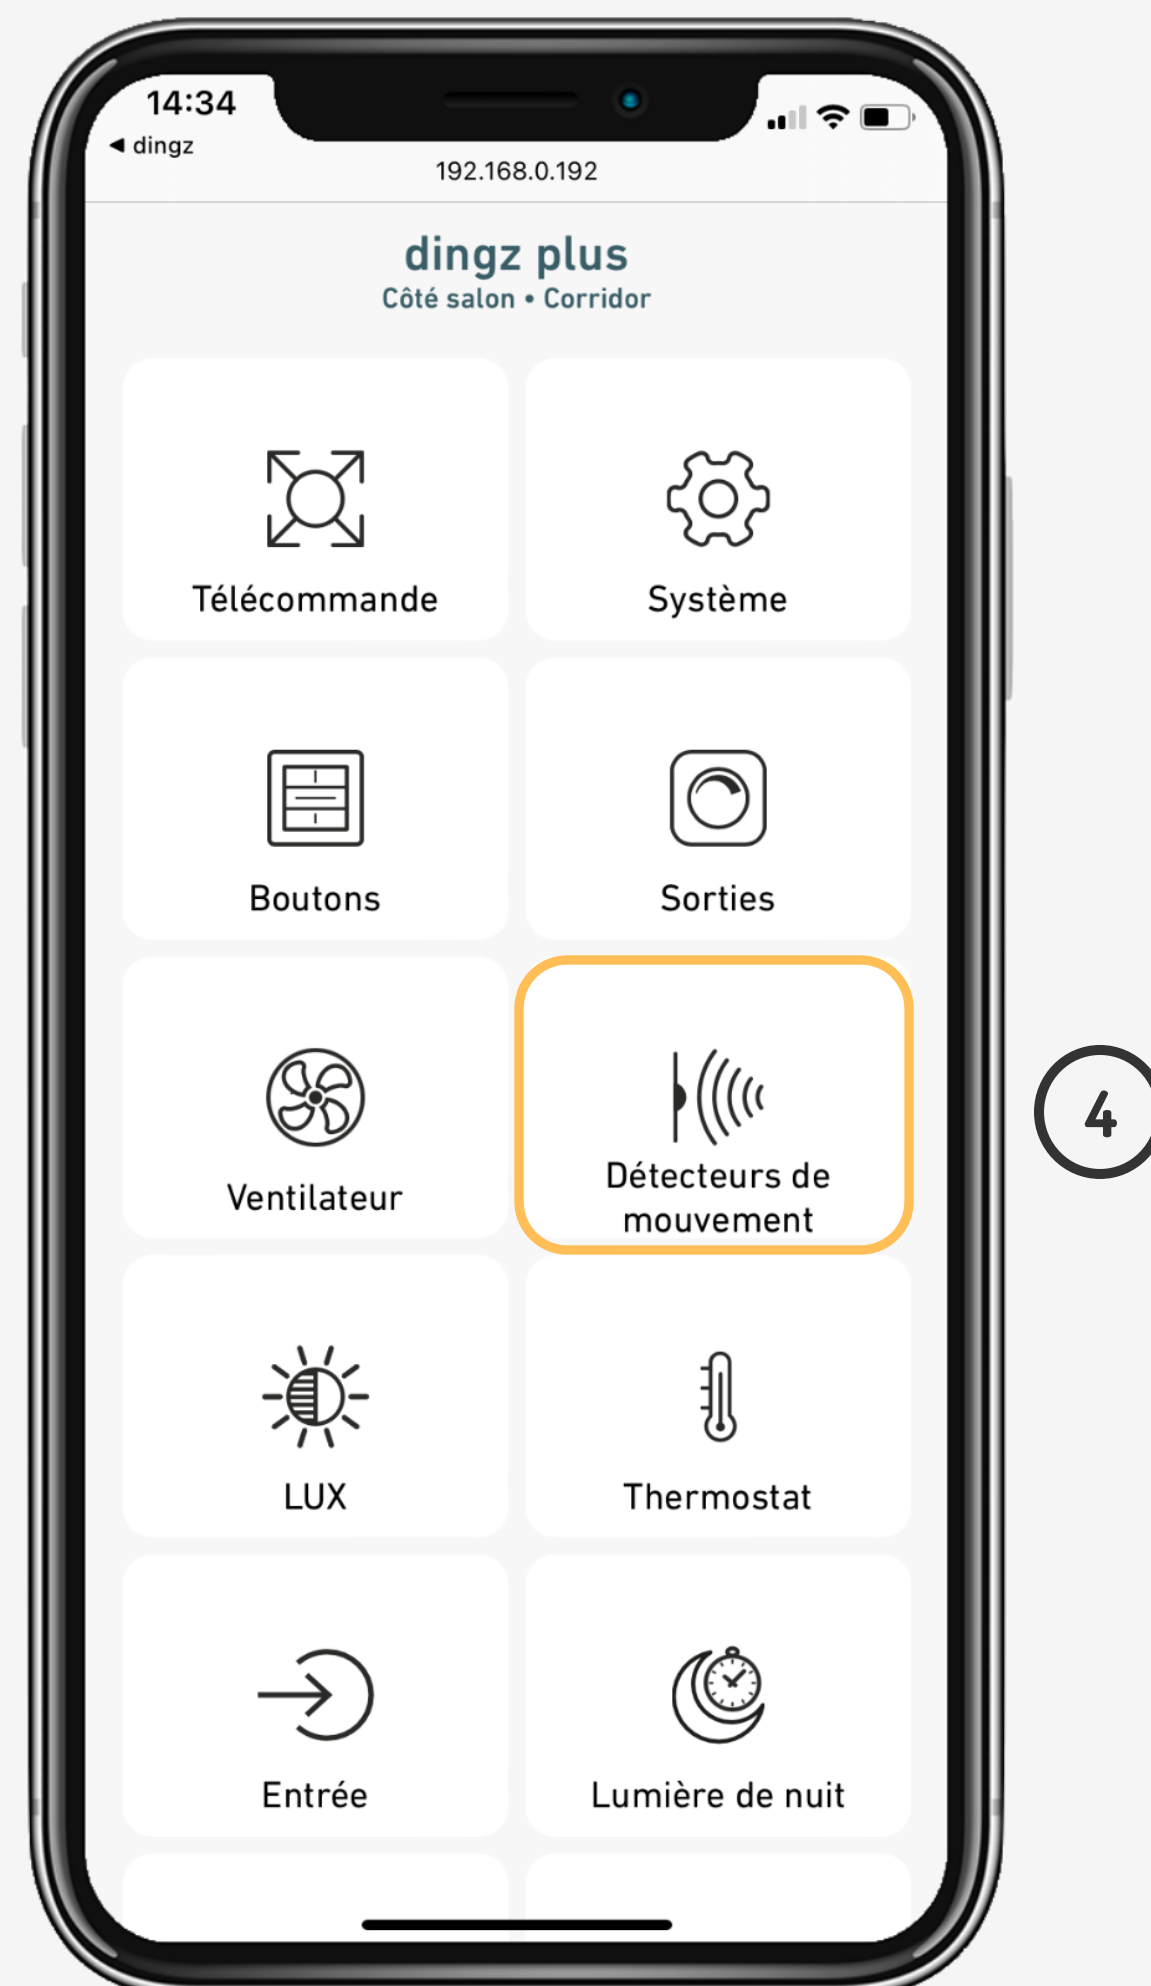





Tutoriel

Détection corridor
raccordé

Configuration dingz B

Dans les **Sorties** du **dingz B** lié à la lampe, on attribue un **Nom** (**Lampe escalier**) à la sortie. On définit également le type de sortie comme **lumière**.

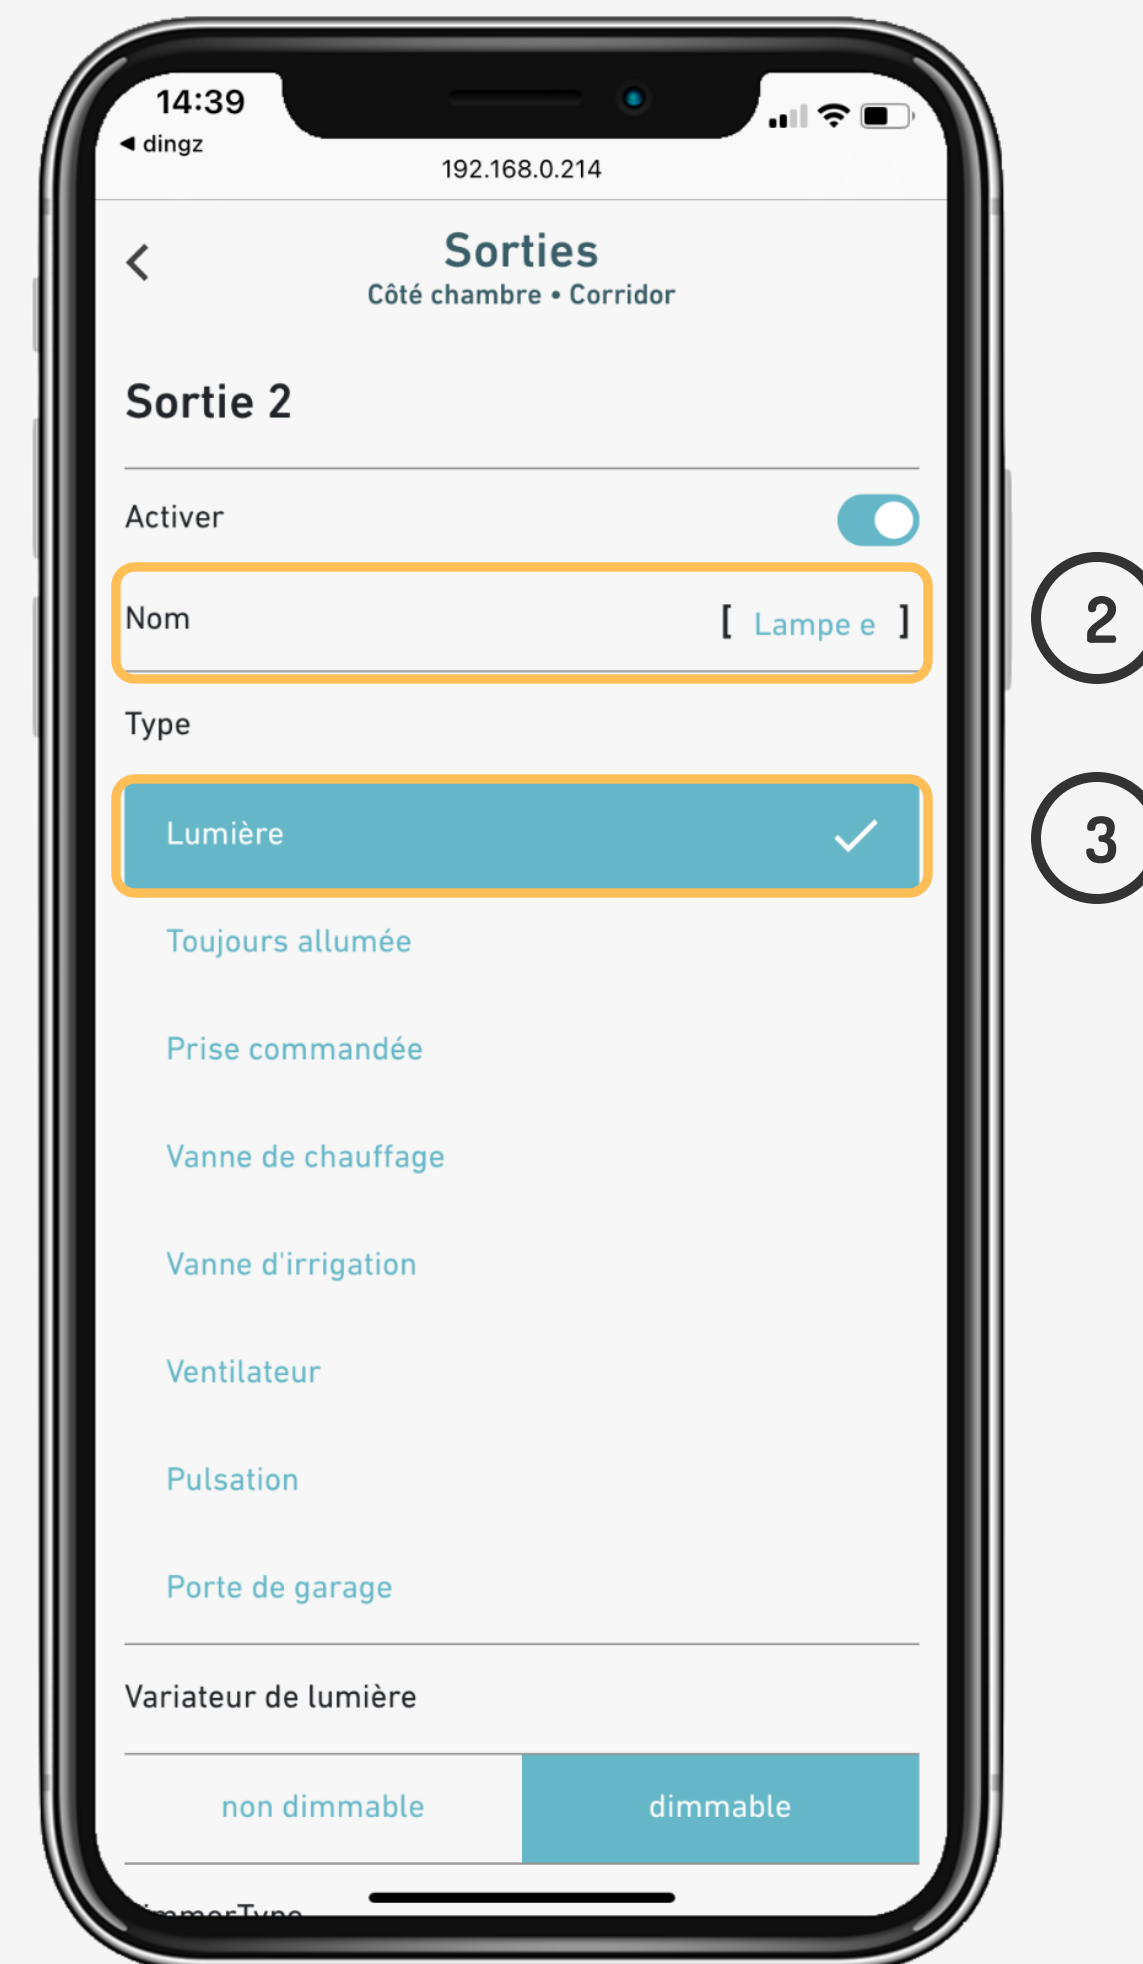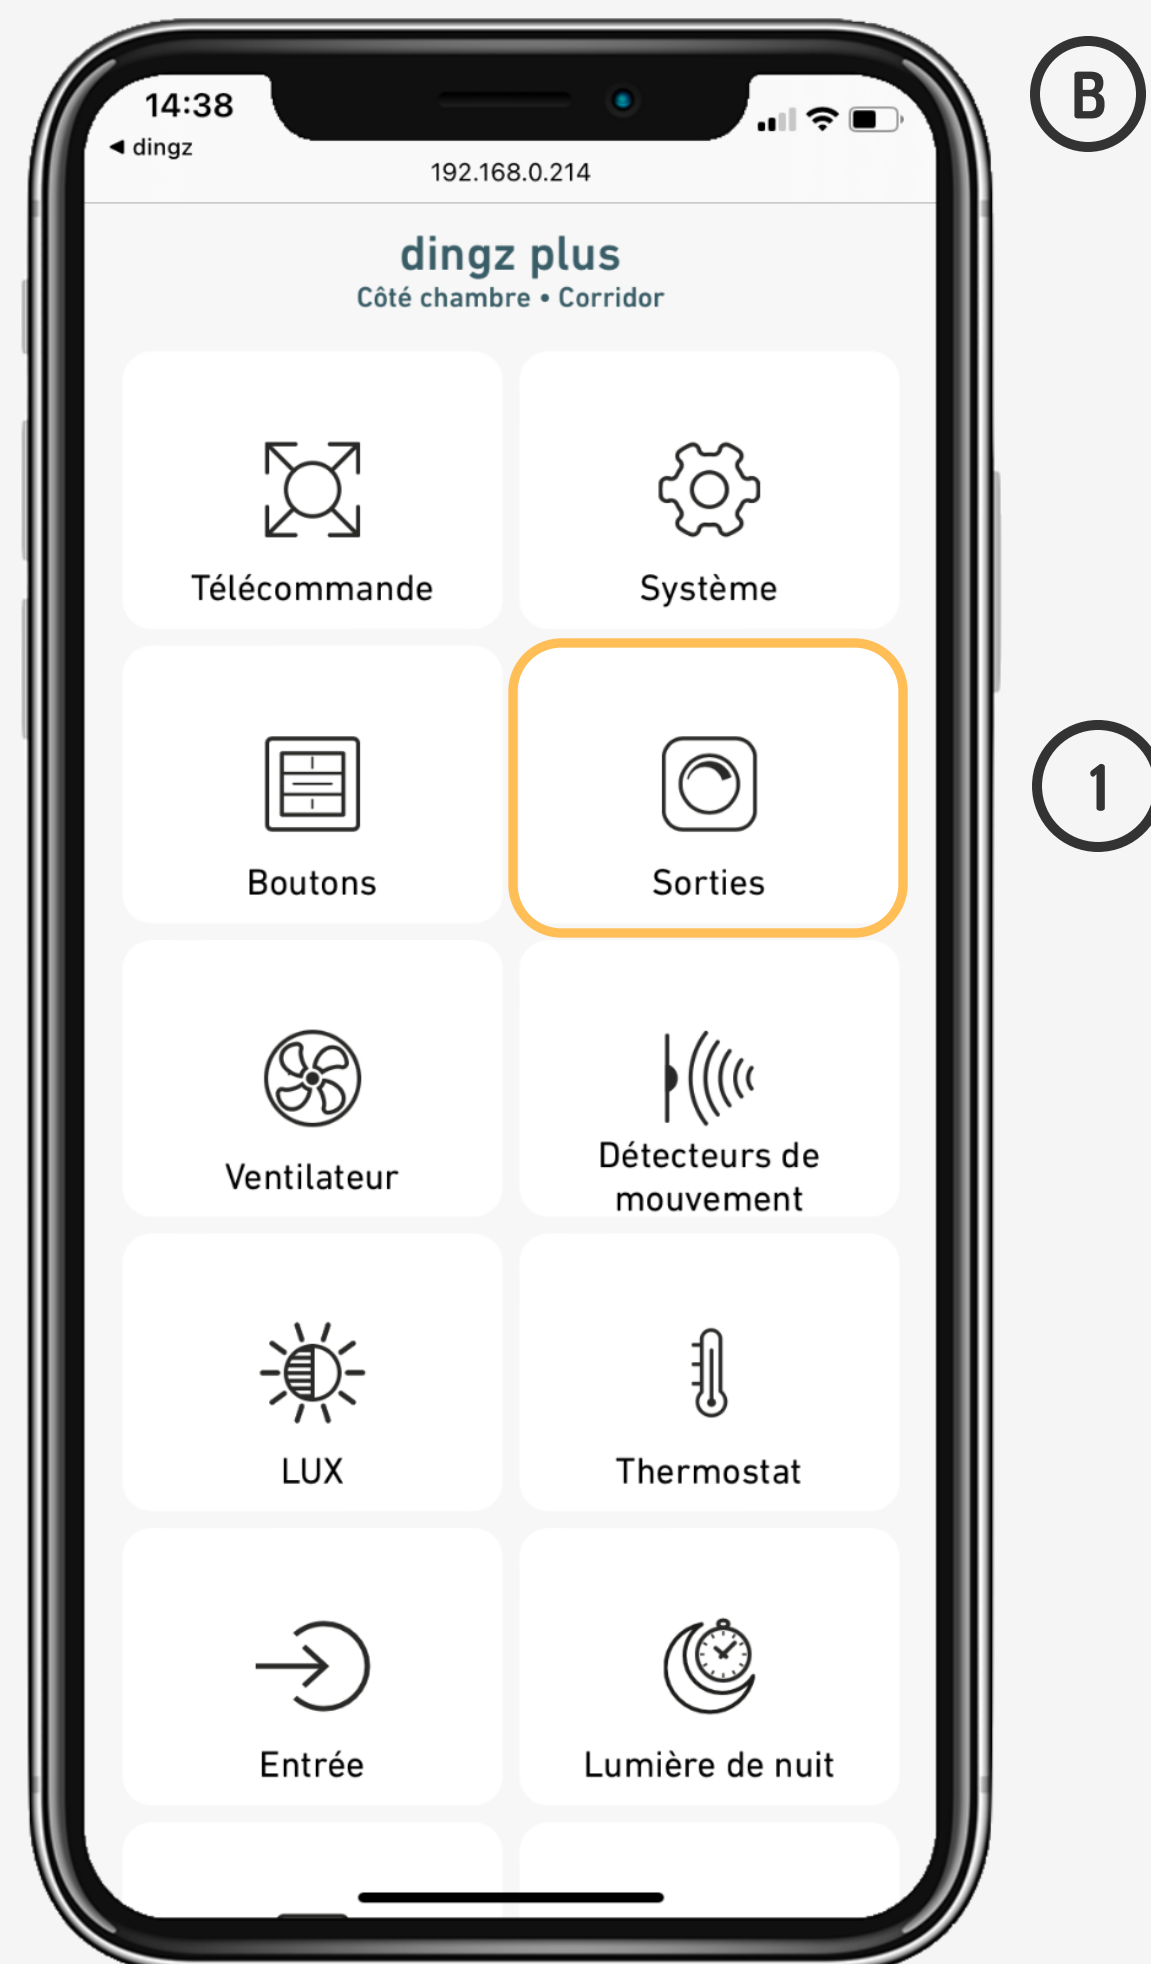





Tutoriel

Détection corridor
raccordé

Configuration dingz B

Dans **Détecteur** on active la **Commande locale** sur la sortie **Lampe escalier** défini plus tôt. On set l'action **On / Off**.

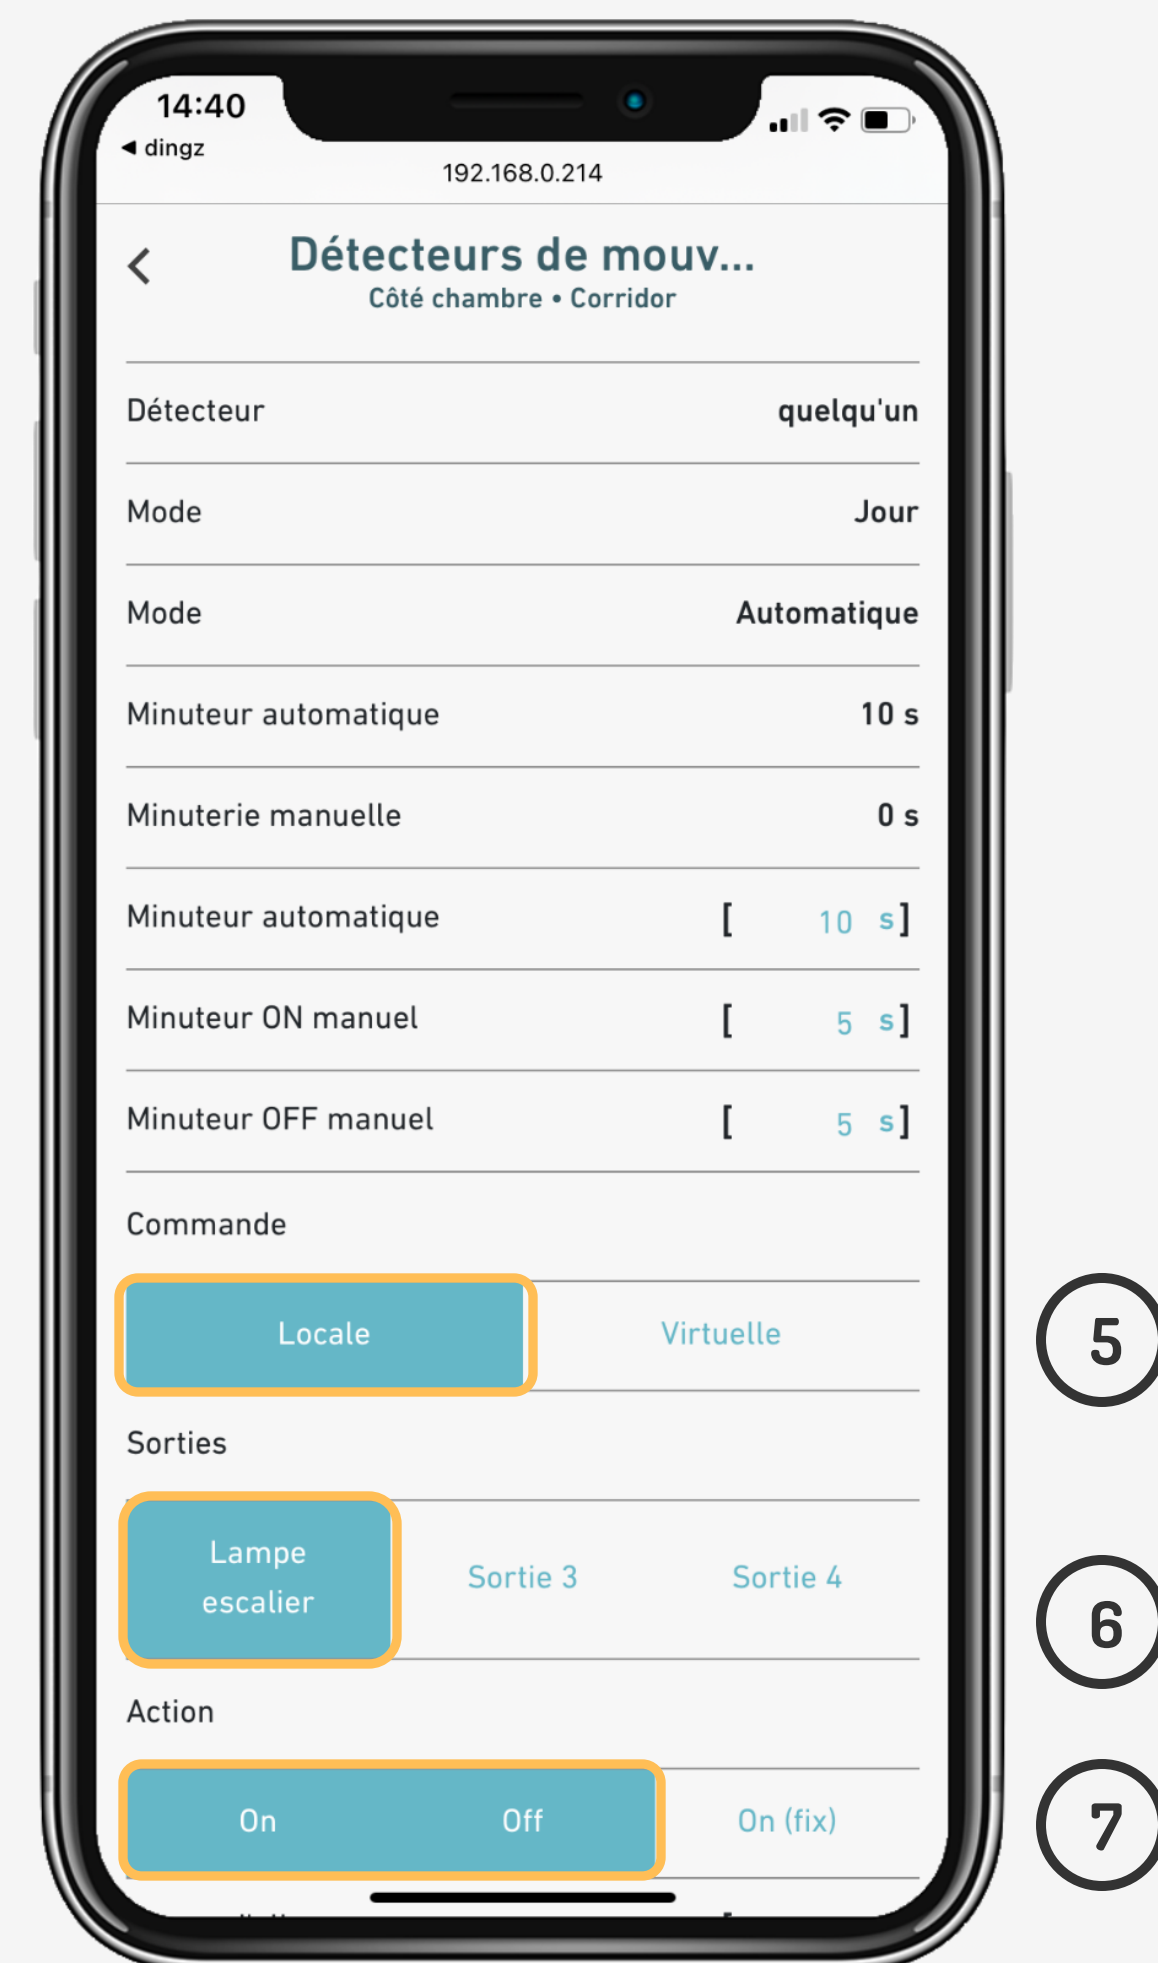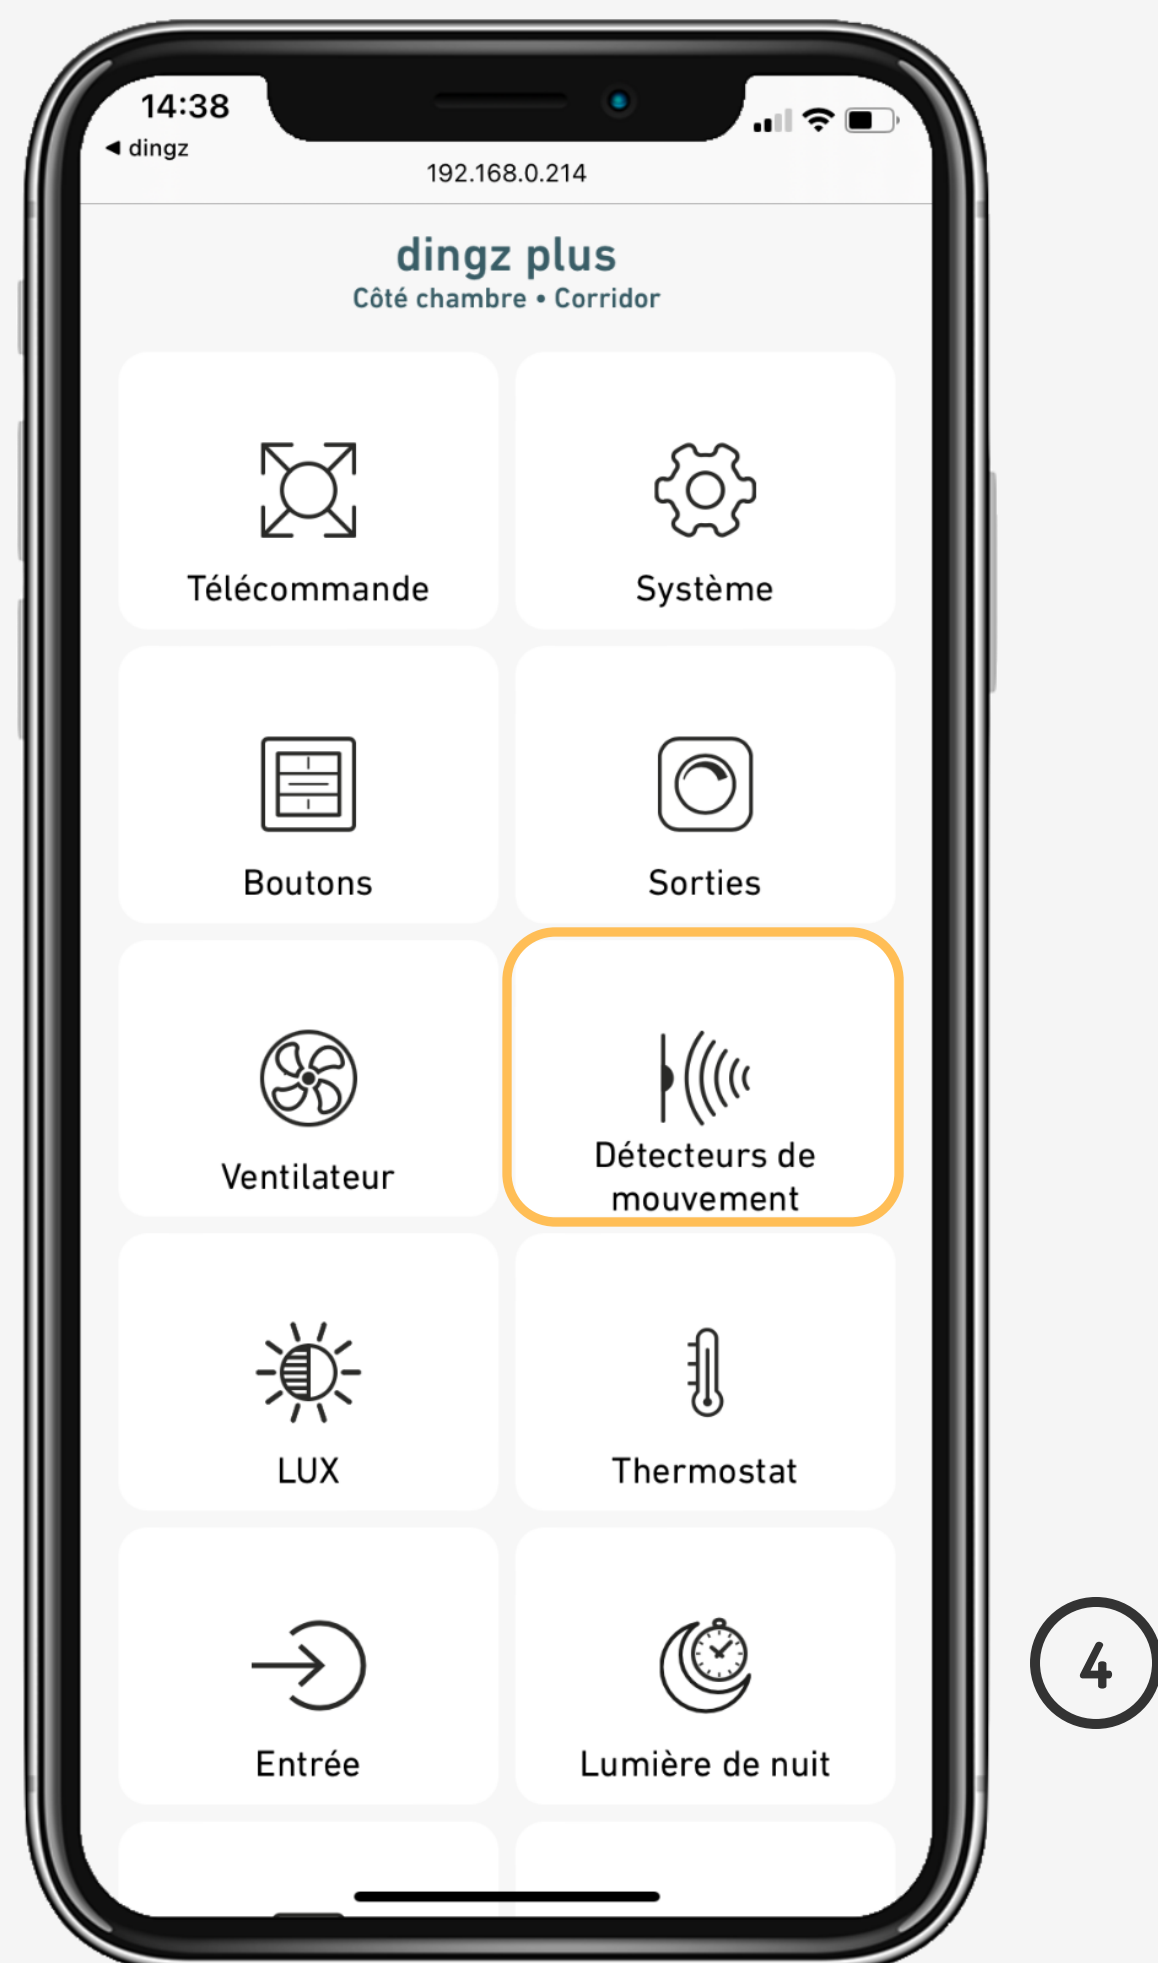





Tutoriel

Détection corridor
raccordé



Configuration dingz B

On active l'Entrée sur le dingz B comme Détecteur de mouvement
Lié pour permettre au détecteur déporté dingz A de fonctionner.

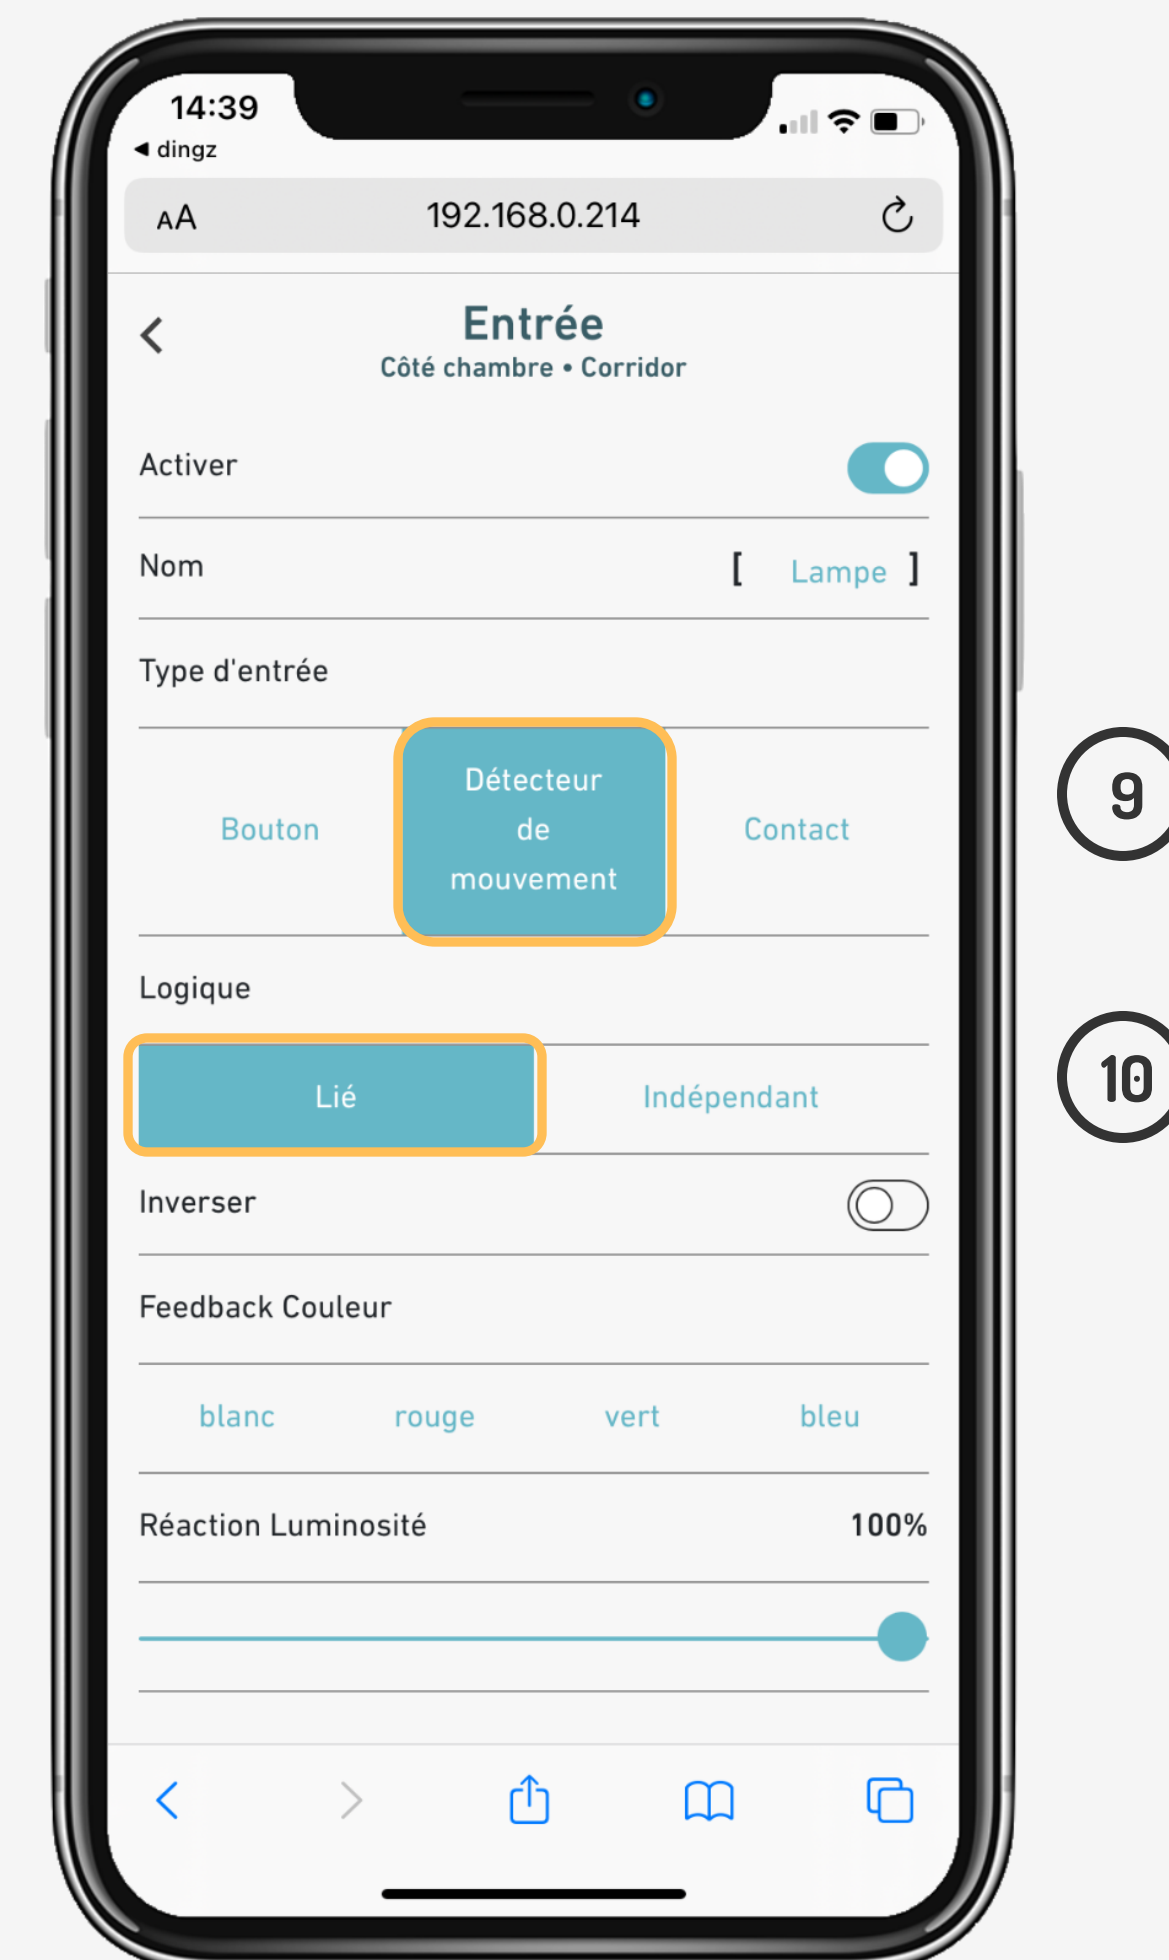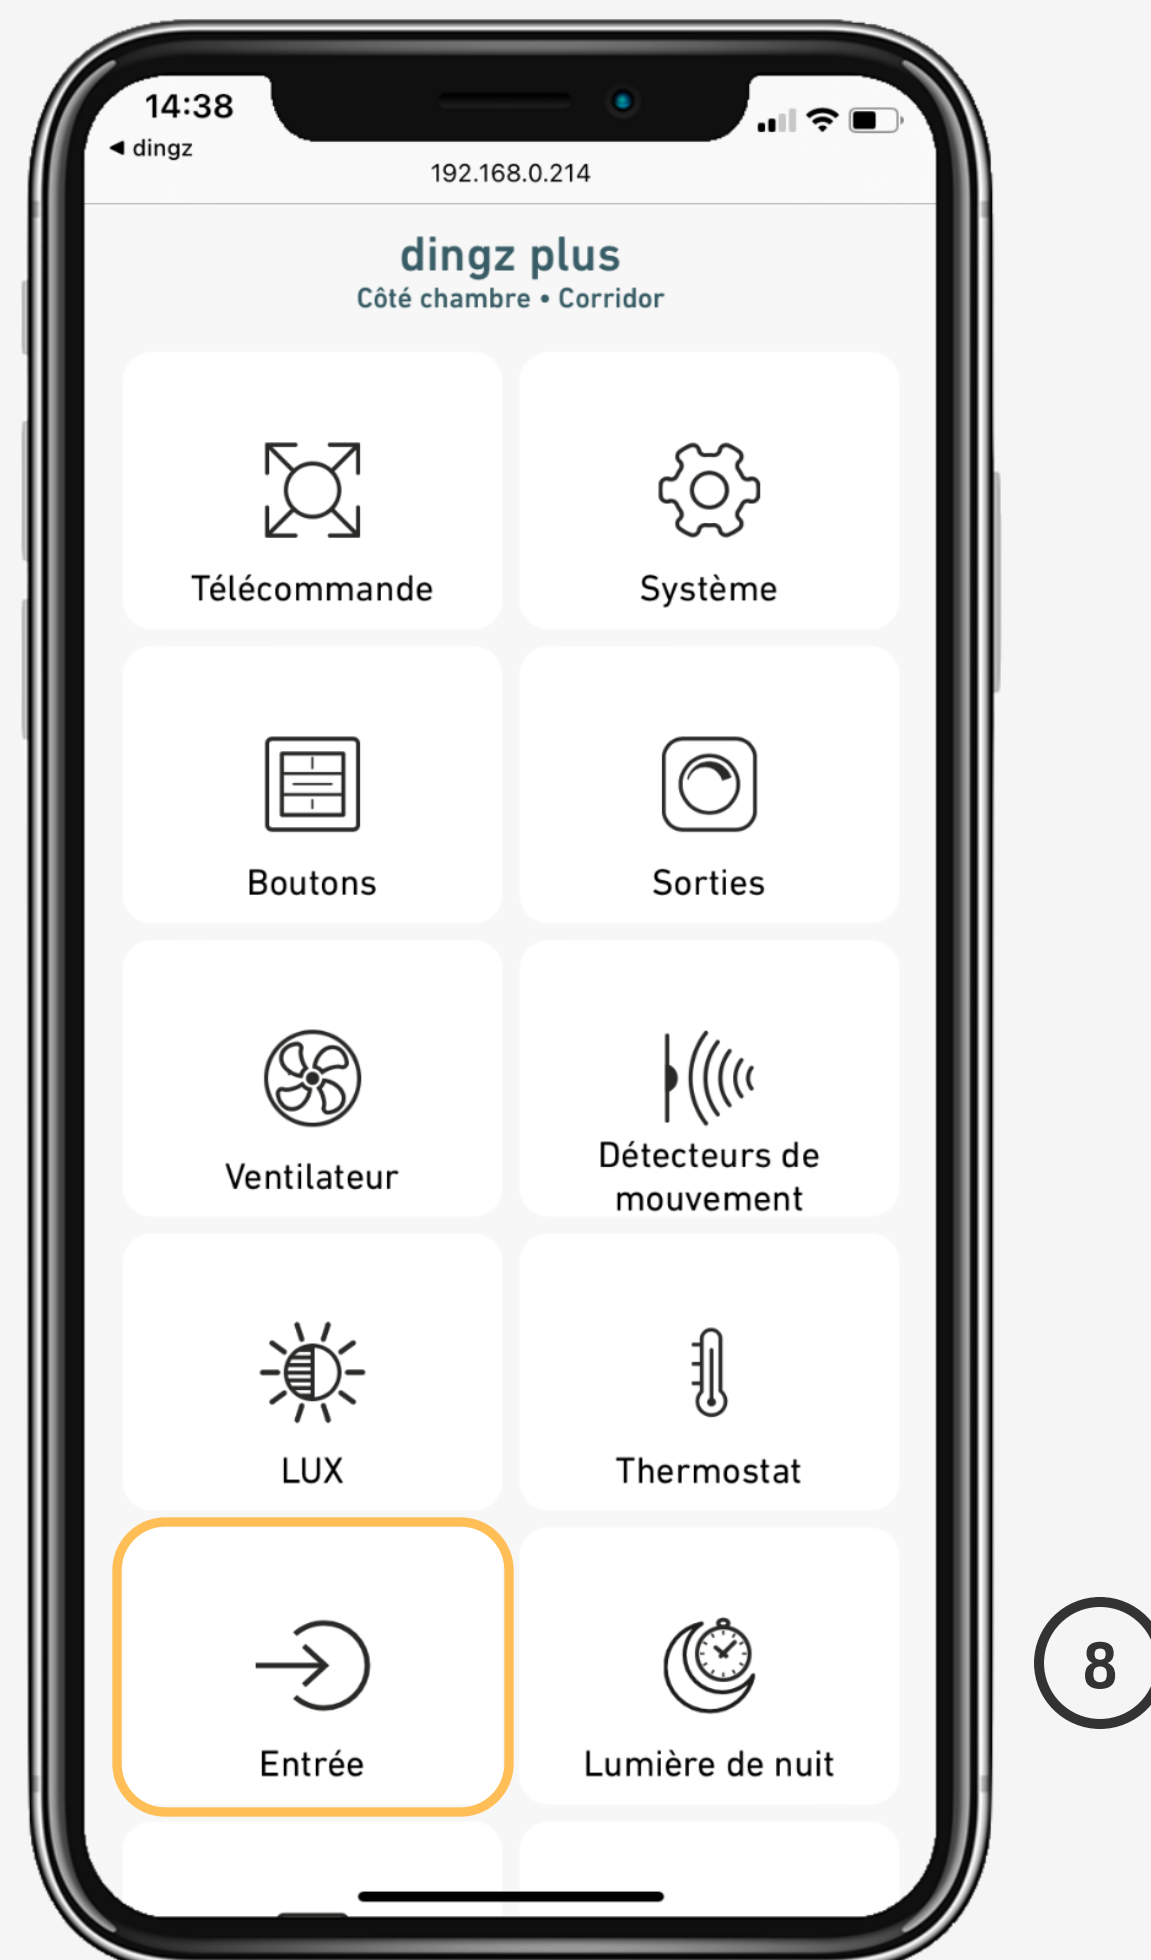

Lumière dynamique


Le dingz possède un calendrier astronomique. Il fait la différence entre lumière du jour, de crépuscule et de nuit.

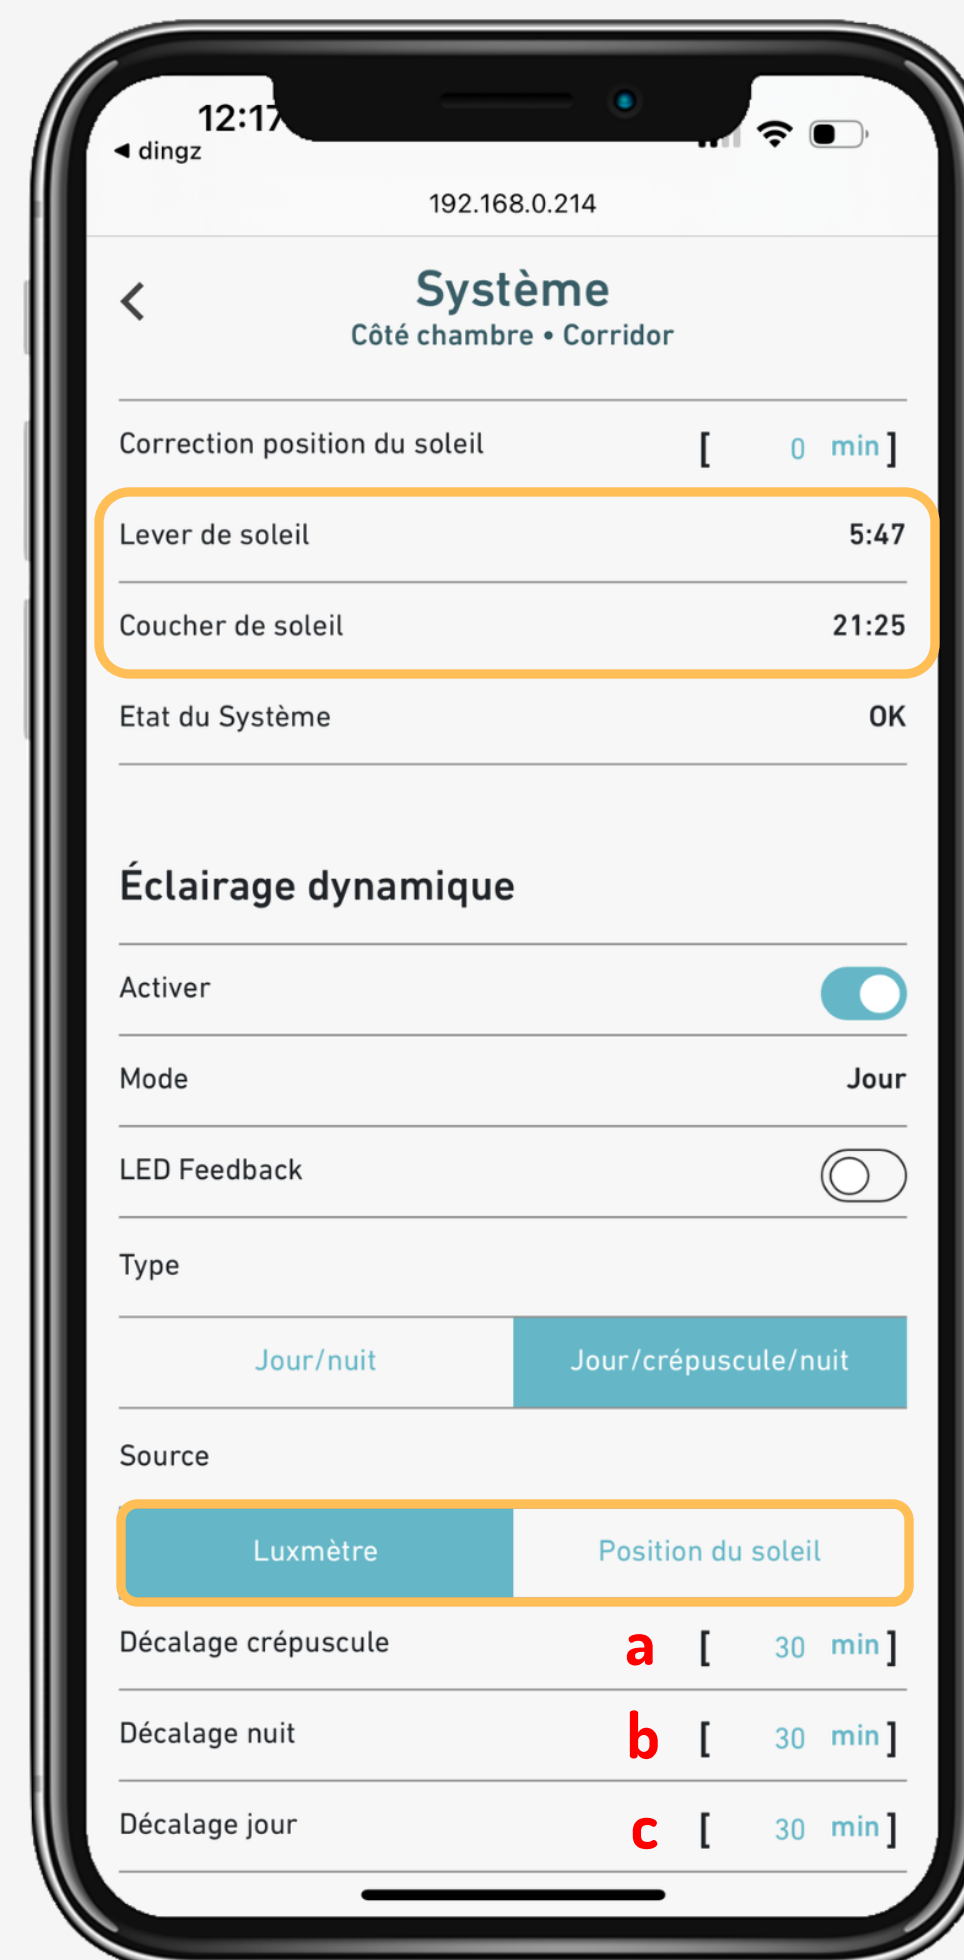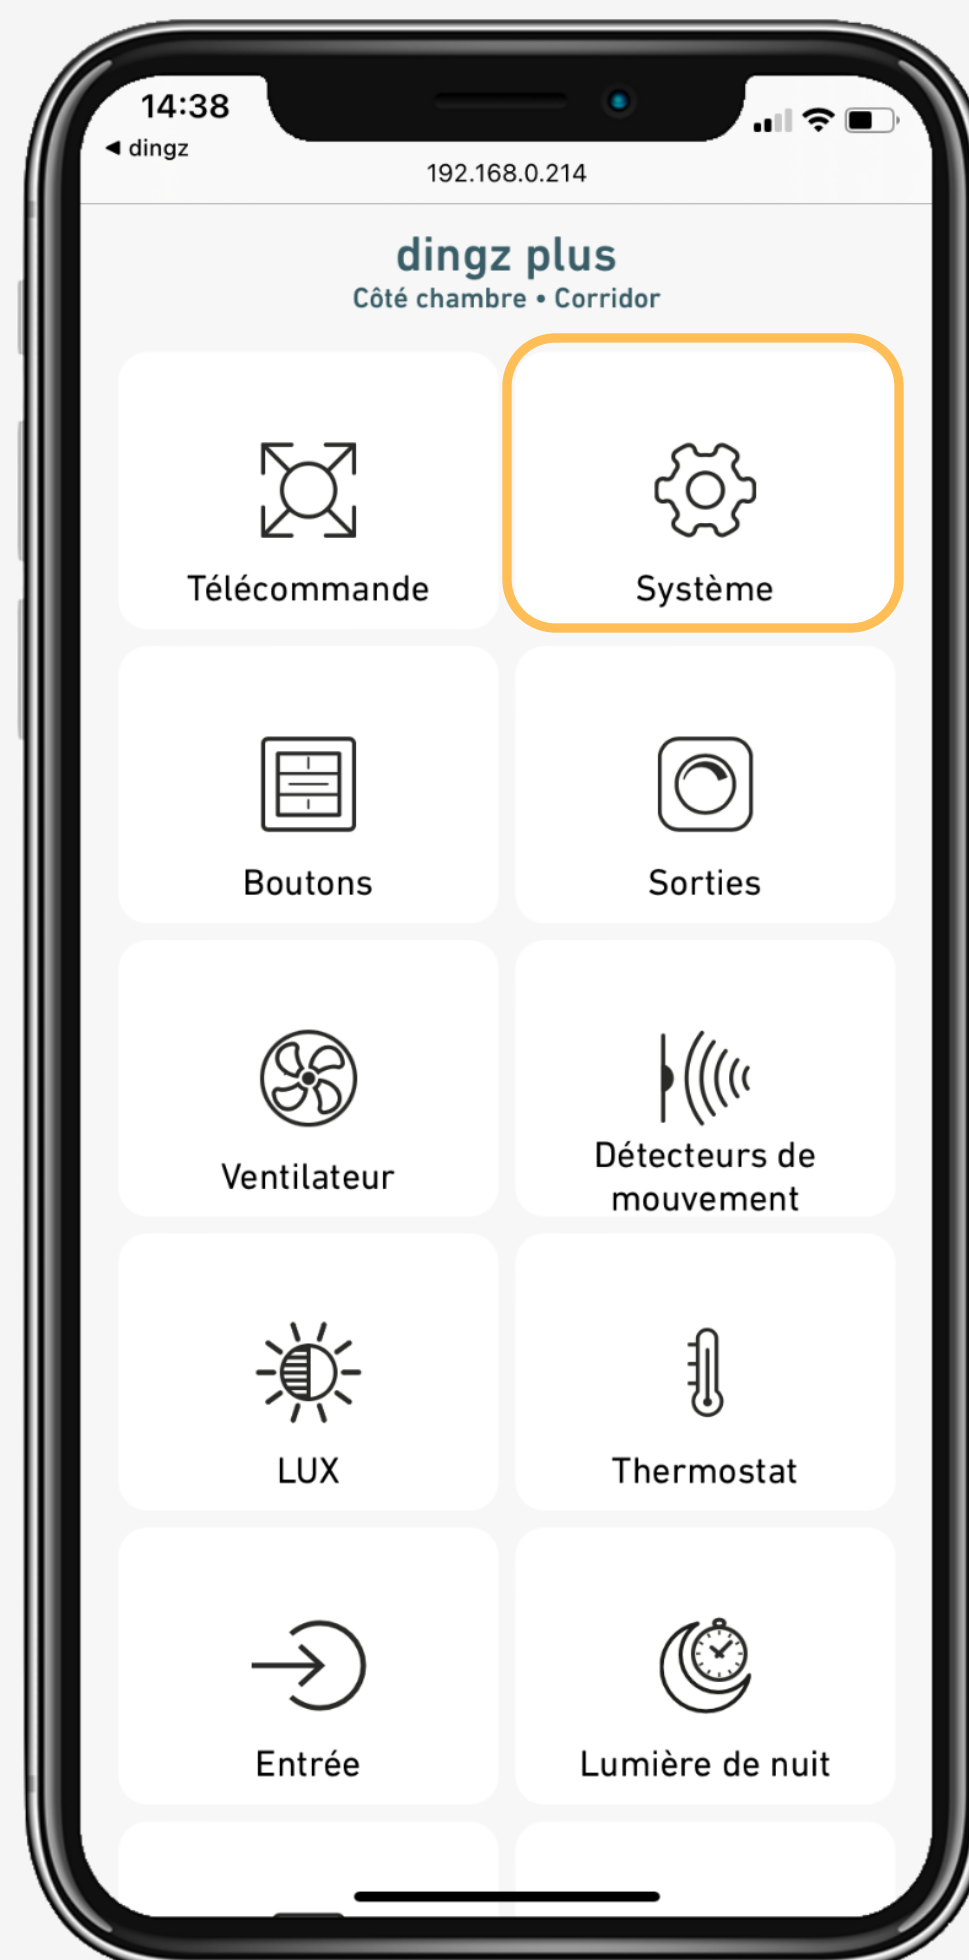

Heure calculée du lever et du coucher du soleil.

Activation de l'éclairage dynamique

Choisir selon la position du soleil calculée ou selon le Luxmètre interne

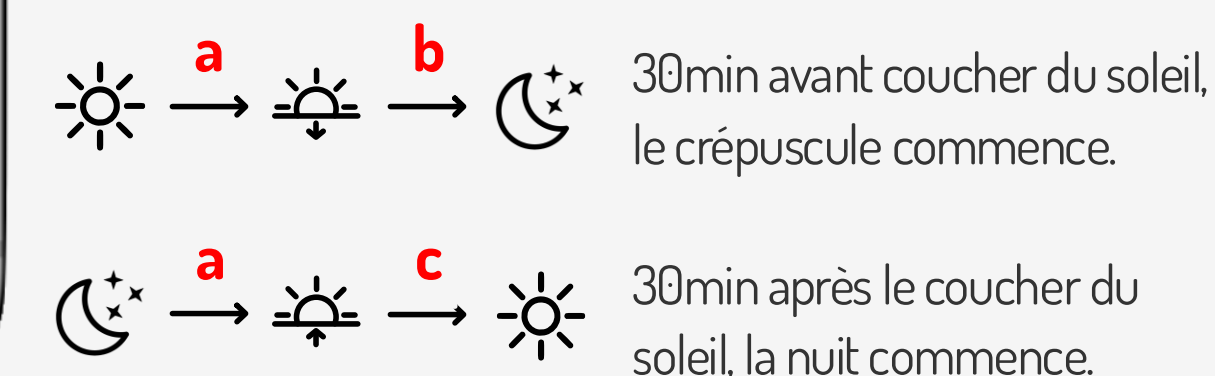



dingz

Tutoriel

Détection corridor
raccordé

Tips & tricks



Astuce : Il est possible d'utiliser des détecteurs de mouvements standards raccordé sur le dingz.

Il faut toujours activer l'entrée dans l'interface web du dingz raccordé aux lumières.

