

Slik installerer du Parqio i garasjen og kobler til porter

Oversikt over installasjonen



IO-modulen kobles til portstyringen med åpne- og evt. lukke-signal samt statussignaler.



Squidlink-boksen kommuniserer trådløst med IO-modulen og Parqio.



Steg 1

Monter **Squid.link 2B/2X** på et trygt sted med god dekning i nærheten av porten


- Det kan være lurt å koble Squidlink-boksen til strøm nå, slik at den får tid til å koble seg opp.
- Ikke skru Squidlink-boksen helt fast ennå. Du vil trenge serienummeret på undersiden av boksen snart.



Steg 2

Koble IO Module til portstyringen

Koble IO-modulen til portstyringen etter tegningen. IO-modulen trekker minimalt med strøm og kan derfor hente strøm fra styreskapet.

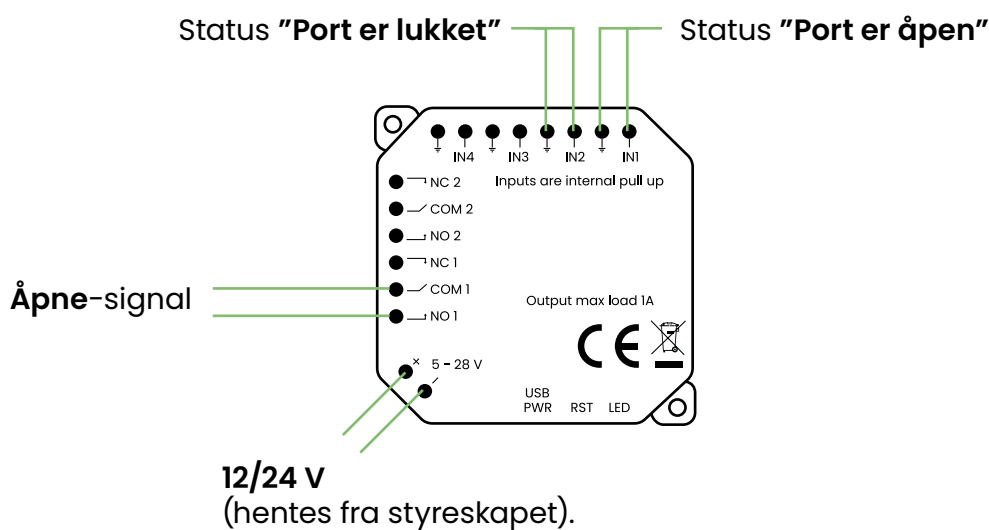

* Dersom porten ikke er satt opp med automatisk lukking, kan manuelt lukke-signal kobles til **COM 2/NO 2**

Steg 3

Sett strøm på porten og gjør ferdig installasjonen på install.parqio.com

- Gå til nettsiden install.parqio.com på telefonen, og logg inn med telefonnummeret ditt og en engangskode du mottar på SMS (du trenger ikke ha en konto fra før).
- Følg deretter anvisningene på skjermen for å linke IO-modulen til porten og teste at alt fungerer som det skal.