

IPX-322LB-ADF


Câmera IP Mini Dome 2 MP Fixa 2.8 mm



Visão Geral

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2MP, 1/2,8
- 2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P (1280*720) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Smart IR, até 30 m (98 pés) de distância IR
- Áudio bidirecional
- Funcionalidade dia/noite
- 2D/3D DNR (redução de ruído digital)
- Proteção IP67
- IK10 resistente a vandalismo
- Suporta fonte de alimentação PoE
- Resistente a variações de temperatura, vibrações e umidade;
- 2 eixos

Dimensões

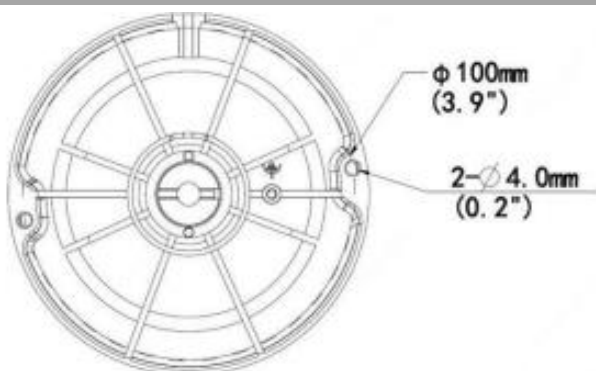

Câmera		
Sensor	Varredura progressiva de 1/2,8", 2,0 megapixels, CMOS	
Lente	2.8mm@F2.0	Lente

Obturador	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s		
Ângulo de visão (H)	106.7°	87.5°	
Ângulo de visão (V)	57.1°	46.3°	
Ângulo de ajuste	Pan: 3° ~ 360°	Inclinação: 0° ~ 75	
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s		
Iluminação mínima	Cor: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux com IR		
Dia noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)		
Ajuste de ganho	Automático e Manual		
Redução de ruído digital	2D/3D DNR		
S/N	>52dB		
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 30 m (98 pés)		
Comprimento de onda	850nm		
Controle de ligar/desligar IR	Automático/Manual		
Devocional	Desembaçamento Digital		
WDR	DWDR		

DORI (M)				
Lente (mm)	Detectar	Observar	Reconhecer	Identificar
2.8	43.4	17.4	8.7	4.3
4.0	62.1	24.8	12.4	6.2

Vídeo & Áudio	
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264
Perfil de código H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Taxa de quadros	Fluxo principal: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Substream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF (704*288), máx. 30fps; CIF (352*288), máx. 30 fps
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps ~ 16 Mbps

OSD	Até 4 OSD
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
ROI	Até 8 áreas
Detector de movimento	Até 4 áreas
Áudio	1 entrada e 1 saída
Eventos Inteligentes	
Detecção de Intrusão	Sim
Detecção de Violação	Sim
Detecção de Movimento	Sim
Imagem	
Balanco de branco	Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2
Redução de ruído digital	2D/3D DNR
IR inteligente	Compatível
Virar	Normal/Vertical/Horizontal/180°
Dewarping	N / D
HLC	Compatível
BLC	Compatível
Rede	
Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPV4/V6;
Integração compatível	API
Navegador da Web	Visualização ao vivo gratuita de plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16
Interface	
Rede	Ethernet 10/100M Base-TX
Certificações	
Certificações	FCC: FCC Parte 15
Certificações	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15
Geral	
Energia	DC 12V325%, PoE (IEEE 802.3af) Consumo de energia: Max 5.0W
Dimensões (Ø x H)	Ø109 x 81mm (Ø4,3" x 3,2")
Peso líquido	0,35 kg (0,77 lb)

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda

CNPJ: 09.511.938/0001-40

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - CEP: 29161-382

E-mail: comercial@inpex.com.br

Todos os direitos reservados.