


BEVORDER UW BEDRIJFSDOELSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID MET EFFICIËNTE EN BETROUWBARE MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENAPPARATEN

Maximaliseer de productiviteit en verbeter de samenwerking tussen medewerkers met betrouwbare, gereviseerde A3-kleurenlaserprinters.

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II-serie

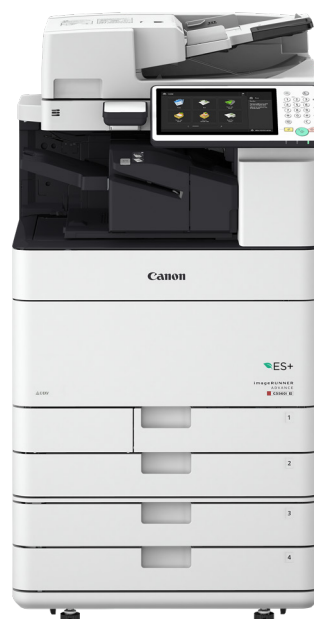

**VERMINDER UW IMPACT OP
HET MILIEU MET DUURZAME,
MULTIFUNCTIONELE APPARATEN**

Til uw organisatie naar een hoger niveau met betrouwbare, bekroonde apparaten voor printen, kopiëren, scannen, faxen en delen in de cloud. De ES-serie, die is samengesteld uit onderdelen van Canon's hoogwaardige apparaten, helpt uw organisatie duurzamer te worden.

FOCUS OP DUURZAAMHEID

Gemaakt van hernieuwde materialen om de CO₂-uitstoot tijdens de productie tot een minimum te beperken, met ingebouwde geavanceerde technologieën zoals toner met een laag smeltpunt om het energieverbruik te verlagen.

BESCHERM UW BEDRIJF

Bescherm vertrouwelijke informatie met een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties om uw apparaat, documenten en netwerk te beschermen, van gebruikersverificatie en versleuteling tot cloudgebaseerde beveiligingsmaatregelen.

**VERBETER DE
EFFICIËNTIE**

Bespaar op resources door documentstromen centraal te beheren en kosten toe te wijzen aan afdelingen of projecten.

**INTUÏTIEVE
GEBRUIKERS-
ERVARING**

Intuïtief 10,1-inch touchscreen met een vertrouwde en gebruiksvriendelijke bediening, afgestemd op de behoeften van individuele gebruikers. Ondersteuning voor hybride werken en samenwerking op afstand dankzij geavanceerde mobiele oplossingen en eenvoudige integratie met clouddiensten.

**ZORG VOOR
HOOGWAARDIGE
KWALITEIT**

Print materiaal van topkwaliteit met de uitstekende beeldverwerkingstechnologieën van Canon en produceer uitvoer op een breed scala aan papiersoorten die aan al uw printbehoeften voldoen.

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES



BOOKLET FINISHER-Y1 ES

- 2 laden, papiercapaciteit van 3.250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 50 vel (80 g/m²)
- Maken van boekjes tot 20 vel en capaciteit voor vouwen zonder nietjes tot 3 vel (A3 / A4R)
- Ondersteunt eco-nieten tot 4 vel (80 g/m²) en nieten-op-verzoek tot 50 vel (80 g/m²)
- Inclusief Buffer Pass Unit-L1



STAPLE FINISHER-Y1 ES

- 2 laden, papiercapaciteit van 3.250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 50 vel (80 g/m²)
- Ondersteunt eco-nieten tot 4 vel (80 g/m²) en nieten-op-verzoek tot 50 vel (80 g/m²)
- Inclusief Buffer Pass Unit-L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



INNER FINISHER - H1 ES

- 2 laden, papiercapaciteit van 545 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 50 vel (80 g/m²)
- Ondersteunt eco-nieten tot 4 vel (80 g/m²) en nieten-op-verzoek tot 40 vel (80 g/m²)

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte passende configuraties.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II-serie

HOOFDEENHEID	
Apparaatype	Multifunctionele kleurenlaserprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Processorsnelheid	Canon Dual Custom Processor (gedeeld) 1,75 Ghz
Bedieningspaneel	25,6 cm (10,1 inch) TFT LCD WSVGA kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: 4,0 GB RAM
Opslag	Standaard: 320 GB HDD
Interfaceverbinding	Standaard NETWERK: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Standaard OVERIGE: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1
Papiervoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 2.300 vel 4 x cassette voor 550 vel multi-purpose tray voor 100 vel
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximaal: 3.250 vel (met Booklet Finisher-Y1 ES of Staple Finisher-Y1 ES)
Afwerkingsopties	Standaard: sorteren, groeperen Optioneel: Met Inner Finisher: sorteren, groeperen, offset, nieten, nieten zonder nietjes, nieten op aanvraag met externe finisher, Staple Finisher en Booklet Finisher: sorteren, groeperen, offset, nieten, boekje¹, nieten zonder nietjes, nieten op aanvraag
Ondersteunde mediatypes	Bovenste cassette 1: Dun papier, normaal papier, dik papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, briefpapier, enveloppen, papier met briefhoofd Onderste cassettes 2/3/4: Dun papier, normaal papier, dik papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, briefpapier, enveloppen, papier met briefhoofd Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, dik papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, overtrekpapier², etiketten, tabpapier, briefpapier, gecoat papier, enveloppen, papier met briefhoofd
Ondersteunde mediaformaten	Bovenste cassette 1: Standaardformaat: A4, B5, A5, A5R Aangepast formaat: min. 98,0 mm x 148 mm tot 297 mm x 215,9 mm Onderste cassettes 2/3/4: Standaardformaat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Aangepast formaat: min. 98,0 mm x 182 mm tot 304,8 mm x 457,2 mm Multi-purpose tray: Standaardformaat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, enveloppen (nr. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Aangepast envelopformaat (min. 98,0 mm x 98,4 mm tot 320,0 mm x 457,2 mm) Vrij formaat: min. 98,0 mm x 139,7 mm tot 320,0 mm x 457,2 mm
Ondersteunde mediagewichten	Cassettes: 52 tot 256 g/m² Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m² Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m²

Opwarmtijd	Vanaf opstarten: 10 seconden of minder (Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren) Vanuit slaapstand: 4 seconden of minder (met Snelstart ingeschakeld)
Afmetingen (b x d x h)	620 mm x 742 mm x 950 mm
Installatieruimte (b x d)	Basis: 980 x 1.176 mm (als de multi-purpose tray is uitgeklapt en de cassetteladen zijn geopend)
Gewicht	Ca. 142 kg inclusief toner
PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid* (zwart-wit en kleur)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60/5 ppm (A5R), 60/5 ppm (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40/4 ppm (A5R), 40/4 ppm (A6R)
Printresolutie (dpi)	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (halve snelheid)
Talen paginabeschrijving	Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Dubbelzijdig printen	Standaard: automatisch
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS *Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business-app en uniFLOW Online (optioneel) Een reeks software- en MEAP-oplossingen is beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of met internet verbonden apparatuur of cloudservices, afhankelijk van uw vereisten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
Standaardprinten met OS	Android, Windows® 10 / 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 of hoger), iOS (15.2 of hoger), iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmap lettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen² *¹ Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. *² Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Opdrachttime-out uitstellen, subetafwerking (alleen PS), profielinstellingen, beveiligd printen, watermerk, paginarand, koptekst/voettekst, pagina-opmaak, dubbelzijdig printen, sorteren, boekje printen, groeperen, papier van verschillende formaten/richting, offset, printen op transparanten, voor-/achteromslagen, tonerbesparing, poster printen, vasthouden van printopdrachten
Besturingssysteem	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger) PCL: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025 PS: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger) PPD: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger) Per juni 2025

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II-serie

KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid	iR-ADV C5560i ES+ II 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)
Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)	iR-ADV C5560i ES+ II: ca. 2,9 / 4,5 seconden of minder iR-ADV C5540i ES+ II: ca. 4,1 / 6,1 seconden of minder
Kopieerresolutie (dpi)	Lezen: 600 dpi x 600 Printen: tot 1.200 x 1.200
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (6 niveaus)
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Basisfuncties voor kopiëren	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, identiteitsbewijs kopiëren, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
SCANSPECIFICATIES	
Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* (dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)) *Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Per juni 2025
Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	Maximaal 150 vellen
Ondersteunde mediaformaten	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Ondersteunde mediagewichten	Enkelzijdig scannen: 38 tot 157 g/m² / 64 tot 157 g/m² (zwart-wit / kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 157 g/m² / 64 tot 157 g/m² (zwart-wit / kleur)

Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel) Scannen naar cloudservices: een scala aan oplossingen is beschikbaar voor scannen naar cloud-gebaseerde diensten, afhankelijk van uw vereisten. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.
Scansnelheid (ipm, zwart-wit / kleur, A4)	Enkelzijdig scannen: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Dubbelzijdig scannen: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)
VERZENDSPECIFICATIES	
Optioneel / standaard	Standaard op alle modellen
Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX
Adresboek / verkorte kiescodes	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: tot 600 x 600, Pull: tot 600 x 600
Communicatieprotocol	Bestand: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b, versleuteld), XPS (compact, doorzoekbaar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF / XPS (digitale handtekening) Optioneel: PDF (Trace & Smooth)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco originelen overslaan
FAXSPECIFICATIES	
Optioneel / standaard	Optioneel op alle modellen
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Verzonden als A4 *2 Verzonden als B4 kort
Faxgeheugen	Tot 30.000 pagina's
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskieszen/Bestemmingen	Maximaal 199 nummers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II-serie

Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord/subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek
OPSLAGSPECIFICATIES	
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen, max. 30.000 opgeslagen pagina's
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 8.1/10/11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen
Geheugenmedia	Standaard: USB-geheugenstick
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Standaard: gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), login met kaart, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer) *Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardware-accessoires. Activatie is vereist Optioneel: beveiligd printen via My Print Anywhere* *uniFLOW Online/uniFLOW vereist
Netwerk	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS 1.3-versleutelde communicatie, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME
Document	Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, versleutelde PDF, versleuteld beveiligd printen, apparaathandtekening, beveiligingswatermerken, uniFLOW Secure Print* Optioneel: gebruikershandtekening, scanvergrendeling voor documenten *uniFLOW Online/uniFLOW vereist
Apparaat	Standaard: Trusted Platform Module (TPM), vaste schijf met wachtwoord vergrendelen, vaste schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, vaste schijf coderen (AES-256-bits/CBC, FIPS140-2 gevalideerd), Common Criteria-certificatie (DIN ISO 15408) Optioneel: preventie van gegevensverlies* *uniFLOW Online/uniFLOW vereist

Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, auditlogboek, logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (relatieve vochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Energieverbruik	Maximaal: ca. 1,8 kW Printen: ca. 906 W of minder Standby: ca. 64,8 W Slaapstand: ca. 0,8 W* Plug-in uit: ca. 0,13 W Normaal energieverbruik (TEC)*: 0,86 kWh *Overeenkomstig US ENERGY STAR versie 3.2 Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Erp:Lot6/26-richtlijnen naar: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Geluidsniveaus (zwart-wit/kleur)	iR-ADV C5540i ES+ II Actief (zwart-wit): 72,5 dB of minder, actief (kleur): 72,5 dB of minder, standby: 40 dB of minder ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Actief (zwart-wit): 74,7 dB of minder, actief (kleur): 74,7 dB of minder, standby: 40 dB of minder ⁶ Geluidsdruk (LpAm) ⁵ Positie omstander: iR-ADV C5540i ES+ II Actief (zwart-wit): 52/50 dB, actief (kleur): 52/50 dB, Standby: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Actief (zwart-wit): 54/52 dB, actief (kleur): 55/53 dB, Standby: 24 dB ⁶
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracking en rapportage	Optioneel: uniFLOW Online* *Raadpleeg voor meer informatie: uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iWEMC eMaintenance Content Delivery System

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II-serie

Scansoftware	Network ScanGear
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Documentpublicatie	Optioneel: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
CONSUMABLES	
Toner cartridge(s)	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y
Toner (geschatte capaciteit)	C-EXV 51 TONER BK: 69.000 pagina's C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 pagina's C-EXV 51L Toner C/M/Y: 26.000 pagina's (geschatte productie bij 5% dekking)
UITVOEROPTIES	
Inner Finisher	INNER FINISHER-H1 ES Aantal laden: 2 Capaciteit lade A (boven): A4, B5, A5, A5R 45 vel, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 vel Capaciteit lade B (onder): A4, B5, A5, A5R 500 vel, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: hoeknieten en dubbele nietjes: A4/B5: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 vel (52 tot 90 g/m ²) Eco-nieten: A3/A4/B4/B5: 5 vel (52 tot 64 g/m ²) 4 vel (65 tot 81,4 g/m ²) 3 vel (81,5 tot 105 g/m ²) Nieten op aanvraag: 40 vel (80 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 466 mm x 525 mm x 225 mm Gewicht: ca. 8,6 kg
Staple Finisher	STAPLE FINISHER-Y1 ES (inclusief BUFFER PASS UNIT-L1) Aantal laden: 2 Capaciteit lade A (boven): A4, B5, A5, A5R 250 vel, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 vel Capaciteit lade B (onder): A4, B5, A5, A5R 3.000 vel, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 vel Papiergewicht: bovenste lade 52 tot 256 g/m ² Onderste lade 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: hoeknieten, dubbele nietjes: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 vel (52 tot 90 g/m ²) Eco-nieten: A3 / A4: 5 vel (52 tot 64 g/m ²) 4 vel (65 tot 81,4 g/m ²) 3 vel (81,5 tot 105 g/m ²) Nieten op aanvraag: 50 vel (90 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 31 kg

Booklet Finisher	Naam: BOOKLET FINISHER-Y1 ES (inclusief BUFFER PASS UNIT-L1) Aantal laden: 2 Capaciteit lade A (boven): A4, B5, A5, A5R 250 vel, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 vel Capaciteit lade B (onder): A4, B5, A5, A5R 3.000 vel, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 vel Papiergewicht: bovenste lade 52 tot 256 g/m ² Onderste lade 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: hoeknieten en dubbele nietjes: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) A3, B4R, A4R: 30 vel (52 tot 90 g/m ²) Eco-nieten: A3, A4: 5 vel (52 tot 64 g/m ²) 4 vel (65 tot 81,4 g/m ²) 3 vel (81,5 tot 105 g/m ²) Nieten op aanvraag: 50 vel (90 g/m ²) Papierformaat boekjes: A3, B4, A4R, Aangepast formaat (195,0 mm x 270 mm tot 304,8 mm x 457,2 mm) Nietcapaciteit boekjes: 20 vel x 10 sets (81 g/m ²) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m ²) Afmetingen (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (als de uitschuifbare lade is uitgeschoven) Gewicht: ca. 57 kg
HARDWARE-ACCESSOIRES	
Kaartlezers	Diverse kaartlezers zijn beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.
SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (Voegt PCL-ondersteuning toe voor Andalé Mono WT J/K/S/T(Japans/Koreans/Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees).
Verzendopties	UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - Garandeert de echtheid van een PDF/XPS door identificatie van de gebruiker die het document heeft verzonden middels een zichtbare en/of onzichtbare digitale handtekening. UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - Maakt het mogelijk om een Trace and Smooth PDF te maken en te verzenden met het apparaat
Barcode printen	BARCODE PRINTING KIT D1 - Maakt het mogelijk om 1D- en 2D-barcodes te printen via Jet Caps-technologie.

Faxaccessoires	SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ES: voegt faxfunctionaliteit toe. REMOTE FAX KIT-A1 – Hiermee kan het apparaat faxen verzenden naar en ontvangen vanaf een ander apparaat dat is verbonden met een faxkaart.
OVERIGE OPTIES	
Nietaccessoires	STAPLE-P1 - Voor nieten (2 x 5.000 stuks) STAPLE CARTRIDGE-Y1 - Voor rugnieten (2 x 2.000 stuks) INSTANT STAPLER-B1

Voetnoten

^[1] Alleen Booklet Finisher-Y1

^[2] Niet alle soorten overtrekpapier kunnen worden gebruikt.

^[3] Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop de startknop wordt geactiveerd.

^[4] Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.

^[5] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 7779

^[6] Data afkomstig uit ECO-verklaring



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
canon.nl / nl.canon.be

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2025