

# PROMOUVOIR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VOTRE ENTREPRISE AVEC DES PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTIONS A3 COULEUR EFFICACES ET FIABLES

Optimisez votre productivité et favorisez la collaboration entre les employés grâce à des périphériques laser couleur A3 fiables et remanufacturés.

**RÉDUISEZ VOTRE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT GRÂCE À DES PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTIONS DURABLES**

**OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE**


**PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE**

**AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ**

**EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE**

**PRODUISEZ DES RÉSULTATS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**

Série imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

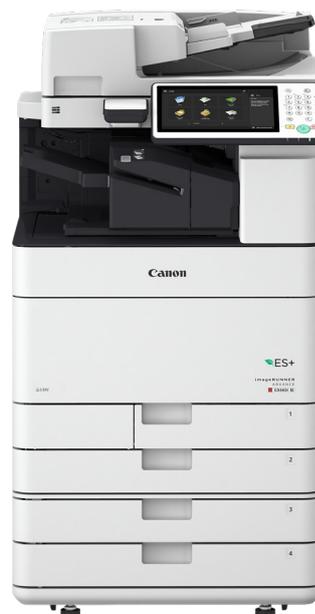

Donnez une autre dimension à votre activité en utilisant des périphériques fiables et primés pour imprimer, copier, numériser, télécopier et partager dans le cloud. Reconstituée à partir de nos appareils haut de gamme, la gamme ES vous aide à atteindre vos objectifs de développement durable.

Fabriquée à partir de matériaux renouvelés pour réduire la quantité de CO<sub>2</sub> résultant de la production, grâce à l'intégration de technologies avancées, telles que le toner à point de fusion faible, qui aident à réduire la consommation d'énergie.

Protégez vos informations confidentielles en utilisant une gamme de fonctions de sécurité avancées pour protéger votre périphérique, vos documents et votre réseau, qui vont des méthodes d'authentification et de chiffrement des utilisateurs aux mesures de sécurité basées sur le cloud.

Réduisez les ressources en gérant de manière centralisée les processus de workflow documentaire et en allouant des coûts par service ou par projet.

Écran tactile intuitif de 10,1 pouces offrant autant de convivialité qu'un smartphone, adaptée aux besoins de chaque utilisateur. Prise en charge du travail hybride et de la collaboration à distance grâce à des solutions mobiles avancées et une intégration facile avec les services cloud.

Imprimez des documents de qualité supérieure grâce aux technologies d'imagerie exceptionnelles de Canon et produisez des tirages sur une large gamme de supports papier répondant à tous vos besoins d'impression.

## OPTIONS DE CONFIGURATION PRINCIPALES



### MODULE DE FINITION BROCHURE-Y1 ES

- 2 plateaux, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) maximum
- Création de brochures de 20 feuilles maximum et pliage cavalier sans agrafe de 3 feuilles (A3/A4R) maximum
- Agrafage éco de 4 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) pris en charge
- Inclut le module de liaison-L1



### MODULE DE FINITION AGRAFAGE-Y1 ES

- 2 plateaux, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) maximum
- Agrafage éco de 4 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) pris en charge
- Inclut le module de liaison-L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



### MODULE DE FINITION INTERNE – H1 ES

- 2 plateaux, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) maximum
- Agrafage éco de 4 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) et agrafage à la demande de 40 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) pris en charge

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, consultez le [configurateur de produits en ligne](#).

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Série imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

| UNITÉ PRINCIPALE  |   |
|---|---|
| Type d'appareil   | Multifonction laser couleur   |
| Fonctions principales                                     | Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle   |
| Vitesse du processeur                                     | Double processeur personnalisé Canon (partagé) de 1,75 GHz  |
| Panneau de configuration                                  | Écran tactile couleur WSVGA TFT 25,6 cm (10,1 pouces)   |
| Mémoire   | Standard : 4 Go de RAM  |
| Stockage  | Standard : disque dur de 320 Go   |
| Connexion d'interface                                     | RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) AUTRES Standard : USB 2.0 (hôte) x2, USB 3.0 (hôte) x1, USB 2.0 (appareil) x1  |
| Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) | Standard : 2300 feuilles<br>4 cassettes de 550 feuilles<br>Bac multifonction de 100 feuilles  |
| Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )      | Standard : 250 feuilles<br>Maximum : 3250 feuilles (avec module de finition brochure-Y1 ES ou module de finition agrafage-Y1 ES)  |
| Options de finition                                       | Standard : assemblage, groupage<br>En option :<br>Avec module de finition interne : assemblage, groupage, décalage, agrafage, agrafage sans agrafe, agrafage à la demande avec module de finition externe, module de finition agrafage et module de finition brochure : assemblage, groupage, décalage, agrafage, brochure <sup>1</sup> , agrafage sans agrafe, agrafage à la demande   |
| Supports pris en charge                                   | Cassette supérieure 1 :<br>Papier fin, papier ordinaire, papier épais, papier couleur, papier recyclé, papier pré-perforé, transparent, papier de luxe, enveloppe, papier à en-tête<br><br>Cassettes inférieures 2/3/4 :<br>Papier fin, papier ordinaire, papier épais, papier couleur, papier recyclé, papier pré-perforé, transparent, papier de luxe, enveloppe, papier à en-tête<br><br>Bac multifonction :<br>Papier fin, papier ordinaire, papier épais, papier couleur, papier recyclé, papier pré-perforé, transparent, papier calque <sup>2</sup> , étiquette, papier à onglet, papier de luxe, papier couché, enveloppe, papier à en-tête |
| Formats de supports pris en charge                        | Cassette supérieure 1 :<br>Format standard : A4, B5, A5, A5R<br>Format personnalisé : min. 98,0 mm × 148 mm jusqu'à 297 mm × 215,9 mm<br><br>Cassettes inférieures 2/3/4 :<br>Format standard : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R<br>Format personnalisé : min. 98,0 mm × 182 mm jusqu'à 304,8 mm × 457,2 mm<br><br>Bac multifonction :<br>Format standard : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, enveloppes (n° 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), format d'enveloppe personnalisé (min. 98,0 mm × 98,4 mm jusqu'à 320,0 mm × 457,2 mm) Format libre : min. 98,0 mm × 139,7 mm jusqu'à 320,0 mm × 457,2 mm  |
| Grammages pris en charge                                  | Cassettes : 52 à 256 g/m <sup>2</sup><br>Bac multifonction : 52 à 300 g/m <sup>2</sup><br>Recto verso : 52 à 220 g/m <sup>2</sup>   |

| Temps de préchauffage                                       | À partir de la mise sous tension : 10 secondes maximum (délai entre la mise sous tension de l'appareil et le moment où il est prêt à copier)<br>À partir du mode veille : 4 secondes maximum (avec le mode Démarrage rapide activé)  |
|---|--|
| Dimensions (L x P x H)                                      | 620 mm × 742 mm × 950 mm   |
| Espace requis pour l'installation (L x P)                   | De base : 980 mm × 1176 mm (bac multifonction déplié et tiroirs des cassettes ouverts)   |
| Poids   | Env. 142 kg (toner compris)  |
| SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION                                 |  |
| Vitesse d'impression (noir et blanc, couleur)               | iR-ADV C5560i ES+ II<br>60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60/5 ppm (A5R), 60/5 ppm (A6R)<br>iR-ADV C5540i ES+ II<br>40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40/4 ppm (A5R), 40/4 ppm (A6R)   |
| Résolution d'impression (ppp)                               | 600 × 600 ppp, 1200 × 1200 ppp (demi-vitesse)  |
| Langages de description de pages                            | Standard : UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM   |
| Impression recto verso                                      | Standard : automatique   |
| Impression directe  | Types de fichier pris en charge* : TIFF, JPEG, PDF, EPS et XPS<br><br>*Seule l'impression de PDF à partir de sites Web est prise en charge   |
| Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud | AirPrint, Mopria, application Canon PRINT Business et uniFLOW Online (en option)<br><br>Divers logiciels et solutions MEAP sont disponibles pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins.<br>Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations  |
| Système d'exploitation Standard Impression                  | Android/Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ou version ultérieure), iOS (15.2 ou version ultérieure), iPadOS  |
| Polices   | Polices PS : 136 polices Roman<br>Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/k/S/T <sup>1</sup> (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de codes-barres <sup>2</sup><br><br><sup>*1</sup> Le jeu de police de caractères international PLC-A1 en option est requis.<br><sup>*2</sup> Le kit d'impression de codes-barres-D1 optionnel est requis.   |
| Fonctionnalités d'impression                                | Délai d'interruption de tâche, finition de sous-ensemble (PS uniquement), paramètres de profil, Impression sécurisée, Filigrane, Bordure de page, En-tête/Pied de page, Mise en page, Impression recto verso, Assemblage, Impression au format brochure, Groupage, Formats de papier mixtes/orientations, Tirage offset, impression sur transparents, Couvertures de dessus/dessous, Réduction d'encre, Impression au format affiche, Impression de tâche en attente |
| Système d'exploitation                                      | UFR II : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ou version ultérieure)<br>PCL : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025<br>PS : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ou version ultérieure)<br>PPD : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ou version ultérieure)<br>À partir de juin 2025   |

| SPÉCIFICATIONS DE COPIE   |   |
|---|---|
| <b>Vitesse de copie</b>   | iR-ADV C5560i ES+ II<br>60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R),<br>60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R)<br><br>iR-ADV C5540i ES+ II<br>40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R),<br>40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)  |
| <b>Temps de sortie de la première copie (A4, noir et blanc/couleur)</b> | iR-ADV C5560i ES+ II : env. 2,9/4,5 secondes maximum<br><br>iR-ADV C5540i ES+ II : env. 4,1/6,1 secondes maximum  |
| <b>Résolution de copie (ppp)</b>  | Lecture : 600 x 600<br>Impression : jusqu'à 1200 x 1200   |
| <b>Copies multiples</b>   | Jusqu'à 999 copies  |
| <b>Densité de copie</b>   | Automatique ou Manuelle (6 niveaux)   |
| <b>Agrandissement</b>   | Zoom variable : 25 à 400 % (incréments de 1 %)<br>Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %   |
| <b>Fonctions de copie de base</b>                                       | Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, livre sur deux pages, original recto verso, création de tâche, N sur 1, ajouter une couverture, insérer des feuilles, originaux de formats différents, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer le cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, gouttière, imprimer et vérifier, négatif/positif, répétition d'images, fusionner blocs de tâches, image miroir, stocker dans boîte de réception, copie de carte d'identité, original format libre, mode couleur, copie réservée, copier l'échantillon |

| SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION                                       |  |
|--|--|
| <b>Type</b>  | Chargeur automatique de documents recto verso 1 passe* (Recto verso en recto verso (automatique))<br><br>*Détection d'alimentation de feuilles multiples   |
| <b>Spécifications de numérisation « Pull »</b>                       | Color Network ScanGear2 pour TWAIN et WIA<br>Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025<br>À partir de juin 2025                                  |
| <b>Résolution de numérisation (ppp)</b>                              | Numérisation pour copie : 600 x 600<br>Numérisation pour envoi : (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600<br>Numérisation pour télécopie : 600 x 600   |
| <b>Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m<sup>2</sup>)</b> | Jusqu'à 150 feuilles   |
| <b>Formats de supports pris en charge</b>                            | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R   |
| <b>Grammages pris en charge</b>                                      | Numérisation recto : 38 à 157 g/m <sup>2</sup> / 64 à 157 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc/couleur)<br>Numérisation recto verso : 50 à 157 g/m <sup>2</sup> / 64 à 157 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc/couleur) |

|   |  |
|---|--|
| <b>Méthode de numérisation</b>                                  | Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers boîte, numérisation vers espace avancé, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers des appareils mobiles, numérisation vers le cloud (uniFLOW Online - en option)<br><br>Numérisation vers services Cloud : plusieurs solutions sont disponibles pour la numérisation vers des services Cloud, en fonction de vos besoins. Contactez votre interlocuteur commercial pour plus d'informations. |
| <b>Vitesse de numérisation (ipm, noir et blanc/couleur, A4)</b> | Numérisation recto : 80/80 (300 ppp), 80/60 (600 ppp)<br>Numérisation recto verso : 160/150 (300 ppp), 150/80 (600 ppp)  |

| SPÉCIFICATIONS D'ENVOI                         |   |
|--|---|
| <b>En option / Standard</b>                    | Standard sur tous les modèles   |
| <b>Destination</b>                             | Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte aux lettres<br>Optionnel : télécopieur Super G3  |
| <b>Carnet d'adresses / Numérotation rapide</b> | LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)  |
| <b>Résolution d'envoi (ppp)</b>                | Push : jusqu'à 600 x 600<br>Pull : jusqu'à 600 x 600  |
| <b>Protocole de communication</b>              | Fichier : FTP, SMB v3.0, WebDAV<br>Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3   |
| <b>Format du fichier</b>                       | Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF A/1-b, crypté), XPS (compact, consultable), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (signature numérique)<br>Optionnel : PDF (Trace & Smooth, tracé et lissage)  |
| <b>Fonctions d'envoi universel</b>             | Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, taux de reproduction, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des originaux vierges |

| CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE            |   |
|--|---|
| <b>En option / Standard</b>              | Optionnel sur tous les modèles  |
| <b>Débit de modem</b>                    | Super G3 : 33,6 kbit/s<br>G3 : 14,4 kbit/s  |
| <b>Méthode de compression</b>            | MH, MR, MMR, JBIG   |
| <b>Résolution (ppp)</b>                  | 400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)   |
| <b>Taille d'envoi/de réception</b>       | Envoi : A3, A4, A4R, A5 <sup>*1</sup> , A5R <sup>*1</sup> , B4, B5 <sup>*2</sup> , B5R <sup>*1</sup><br>Réception : A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R<br><sup>*1</sup> Envoyé au format A4<br><sup>*2</sup> Envoyé au format B4 court |
| <b>Mémoire fax</b>                       | Jusqu'à 30.000 pages  |
| <b>Numérotation rapide</b>               | Max. 200  |
| <b>Numérotation groupée/Destinations</b> | Max. 199 numérotations  |

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Série imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Diffusion séquentielle</b> | Max. 256 adresses  |
| <b>Mémoire de sauvegarde</b>  | Oui  |
| <b>Fonctions de télécopie</b> | Nom de l'expéditeur (TTI), sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), envoi direct, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, rapport TX, interrompt la transmission, diffusion séquentielle, envoi mot de passe/sous-adresse, boîte aux lettres confidentielle, journal 2 sur 1 |

### CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE

|  |   |
|--|---|
| <b>Boîte aux lettres (nombre pris en charge)</b>   | 100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes Fax confidentielles 30.000 pages stockées maximum  |
| <b>Espace avancé</b>                               | Protocole de communication : SMB ou WebDAV<br>PC client pris en charge : Windows® 8.1/10/11<br>Connexions simultanées (max.) : SMB : 64, WebDAV : 3   |
| <b>Espace disque disponible pour Espace avancé</b> | Standard : 16 Go  |
| <b>Fonctions Espace avancé</b>                     | Authentification de connexion pour espace avancé, fonction de tri, impression de fichiers PDF avec mot de passe, prise en charge d'ImageWARE Secure Audit Manager, recherche, aperçu de fichier, gestion de l'authentification, ouvert au public, URI TX, sauvegarde/restauration |
| <b>Support mémoire</b>                             | Standard : mémoire USB  |

### SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

|   |   |
|---|---|
| <b>Authentification et contrôle d'accès</b> | Standard : authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte*, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions, système de gestion d'accès (contrôle d'accès)<br><br>*Les lecteurs de carte sont optionnels, veuillez vous reporter à la section Accessoires matériels. Activation requise<br>En option : impression sécurisée My Print Anywhere*<br>*Nécessite uniFLOW Online/uniFLOW |
| <b>Réseau</b>                               | Standard : filtrage d'adresses IP/MAC, IPSEC, communication cryptée TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, authentification SMTP, authentification POP avant SMTP, S/MIME   |
| <b>Document</b>                             | Standard : impression sécurisée, intégration d'Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF crypté, impression sécurisée cryptée, signature de périphérique, filigranes sécurisés, impression sécurisée uniFLOW*<br>Optionnel : signature de l'utilisateur, verrouillage de numérisation de document<br>*Nécessite uniFLOW Online/uniFLOW  |
| <b>Périphérique</b>                         | Standard : module TPM (Trusted Platform Module), verrouillage du mot de passe du disque dur, effacement du disque dur, protection du mot de passe de la boîte aux lettres, cryptage du disque dur (AES 256 bits/CBC, validation FIPS140-2), certification « Common Criteria » (DIN ISO 15408)<br>Optionnel : prévention des pertes de données*<br>*Nécessite uniFLOW Online/uniFLOW   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Audit et gestion de l'appareil</b> | Mot de passe administrateur, gestion des certificats numériques et des clés, journal d'audit, journal d'audit, journalisation des données d'image, paramétrage de la politique de sécurité |
|---------------------------------------|--|

### SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

|  |  |
|--|--|
| <b>Environnement d'utilisation</b>             | Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F)<br>Humidité : 20 à 80 % (humidité relative)  |
| <b>Alimentation</b>                            | 220 à 240 V 50/60 Hz 5 A   |
| <b>Consommation électrique</b>                 | Maximum : env. 1,8 kW<br>Impression : env. 906 W ou moins<br>En attente : env. 64,8 W<br>En veille : env. 0,8 W*<br>Extinction automatique : env. 0,13 W<br>Consommation électrique typique (TEC)* : 0,86 kWh<br><br>*Selon US ENERGY STAR version 3.2<br><br>Pour en savoir plus sur la réglementation Erp:Lot6/26, rendez-vous sur :<br><a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>  |
| <b>Niveaux sonores (noir et blanc/couleur)</b> | iR-ADV C5540i ES+ II<br>En fonctionnement (noir et blanc) : 72,5 dB ou moins, En fonctionnement (couleur) : 72,5 dB ou moins, En mode veille : 40 dB ou moins <sup>5</sup><br><br>iR-ADV C5560i ES+ II<br>En fonctionnement (noir et blanc) : 74,7 dB ou moins, En fonctionnement (couleur) : 74,7 dB ou moins, En mode veille : 40 dB ou moins <sup>5</sup><br><br>Pression sonore (LpAm) <sup>5</sup><br>Position de l'utilisateur :<br>iR-ADV C5540i ES+ II<br>En fonctionnement (noir et blanc) : 52/50 dB, En fonctionnement (couleur) : 52/50 dB, En mode veille : 25 dB <sup>6</sup><br><br>iR-ADV C5560i ES+ II<br>En fonctionnement (noir et blanc) : 54/52 dB, En fonctionnement (couleur) : 55/53 dB, En mode veille : 24 dB <sup>6</sup> |

### GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Suivi et rapports</b>            | En option : uniFLOW Online*<br><br>*Pour plus d'informations, consultez :<br><a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online</a> |
| <b>Outils de gestion à distance</b> | iWEMC<br>eMaintenance<br>Système de diffusion de contenu   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Logiciel de numérisation</b>         | Network ScanGear   |
| <b>Outils d'optimisation</b>            | Outil de configuration des pilotes Canon   |
| <b>Plate-forme</b>                      | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)   |
| <b>Publication de documents</b>         | Optionnel : Therefore™, Kofax Power PDF Advanced   |
| <b>CONSOMMABLES</b>                     |  |
| <b>Cartouches de toner</b>              | TONER C-EXV 51 BK/C/M/Y<br>TONER C-EXV 51L C/M/Y   |
| <b>Estimation du rendement de toner</b> | TONER C-EXV 51 BK : 69.000 pages<br>TONER C-EXV 51 C/M/Y : 60.000 pages<br>TONER C-EXV 51L C/M/Y : 26.000 pages<br>(Couverture estimée à 5 %)  |
| <b>OPTIONS DE SORTIE</b>                |  |
| <b>Module de finition interne</b>       | MODULE DE FINITION INTERNE-H1 ES<br>Nombre de bacs : 2<br>Capacité du bac A (supérieur) : A4, B5, A5, A5R : 45 feuilles, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 : 45 feuilles<br>Capacité du bac B (inférieur) : A4, B5, A5, A5R : 500 feuilles, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 : 250 feuilles<br>Grammage : 52 à 300 g/m <sup>2</sup><br>Position de l'agrafe : en coin, double<br>Capacité de l'agrafeuse : agrafage d'angle et double :<br>A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m <sup>2</sup> )<br>A3/B4/A4R : 30 feuilles (52 à 90 g/m <sup>2</sup> )<br>Agrafage éco :<br>A3/A4/B4/B5 : 5 feuilles (52 à 64 g/m <sup>2</sup> )<br>4 feuilles (65 à 81,4 g/m <sup>2</sup> )<br>3 feuilles (81,5 à 105 g/m <sup>2</sup> )<br>Agrafage à la demande : 40 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Dimensions (L x P x H) :<br>466 mm x 525 mm x 225 mm<br>Poids : env. 8,6 kg   |
| <b>Module de finition agrafage</b>      | MODULE DE FINITION AGRAFAGE-Y1 ES (Inclut le MODULE DE LIAISON-L1)<br>Nombre de bacs : 2<br>Capacité du bac A (supérieur) : A4, B5, A5, A5R : 250 feuilles, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 : 125 feuilles<br>Capacité du bac B (inférieur) : A4, B5, A5, A5R : 3000 feuilles, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 : 1500 feuilles<br>Grammage : Bac supérieur : 52 à 256 g/m <sup>2</sup><br>Bac inférieur : 52 à 300 g/m <sup>2</sup><br>Position de l'agrafe : en coin, double<br>Capacité de l'agrafeuse : agrafage d'angle et double :<br>A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m <sup>2</sup> )<br>A3, B4, A4R : 30 feuilles (52 à 90 g/m <sup>2</sup> )<br>Agrafage éco :<br>A3/A4 : 5 feuilles (52 à 64 g/m <sup>2</sup> )<br>4 feuilles (65 à 81,4 g/m <sup>2</sup> )<br>3 feuilles (81,5 à 105 g/m <sup>2</sup> )<br>Agrafage à la demande :<br>50 feuilles (90 g/m <sup>2</sup> )<br>Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1142 mm (bac déplié)<br>Poids : env. 31 kg |

|  |   |
|--|---|
| <b>Module de finition brochure</b>         | Nom : MODULE DE FINITION BROCHURE-Y1 ES (Inclut le MODULE DE LIAISON-L1)<br>Nombre de bacs : 2<br>Capacité du bac A (supérieur) : A4, B5, A5, A5R : 250 feuilles, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 : 125 feuilles<br>Capacité du bac B (inférieur) : A4, B5, A5, A5R : 3000 feuilles, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 : 1500 feuilles<br>Grammage : Bac supérieur : 52 à 256 g/m <sup>2</sup><br>Bac inférieur : 52 à 300 g/m <sup>2</sup><br>Position de l'agrafe : en coin, double<br>Capacité de l'agrafeuse : agrafage d'angle et double :<br>A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m <sup>2</sup> )<br>A3, B4R, A4R : 30 feuilles (52 à 90 g/m <sup>2</sup> )<br>Agrafage éco :<br>A3/A4 : 5 feuilles (52 à 64 g/m <sup>2</sup> )<br>4 feuilles (65 à 81,4 g/m <sup>2</sup> )<br>3 feuilles (81,5 à 105 g/m <sup>2</sup> )<br>Agrafage à la demande :<br>50 feuilles (90 g/m <sup>2</sup> )<br>Format papier adapté à la piqûre à cheval pour brochures :<br>A3, B4, A4R, Format personnalisé (195,0 mm x 270 mm à 304,8 mm x 457,2 mm)<br>Capacité de l'agrafeuse pour la piqûre à cheval pour brochures :<br>10 brochures de 20 feuilles (81 g/m <sup>2</sup> ) (inclut 1 feuille de couverture jusqu'à 256 g/m <sup>2</sup> )<br>Dimensions (L x P x H) :<br>637 mm x 623 mm x 1142 mm (bac déplié)<br>Poids : env. 57 kg |
| <b>ACCESSOIRES MATÉRIELS</b>               |   |
| <b>Lecteurs de cartes</b>                  | Plusieurs lecteurs de cartes disponibles, par exemple MiCard Plus. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre bureau Canon local.   |
| <b>OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR</b> |   |
| <b>Accessoires d'impression</b>            | JEU DE POLICE DE CARACTÈRES INTERNATIONAL A1 : prise en charge PCL pour Andalé Mono WT J/K/S/T (japonais/coréen/chinois simplifié/chinois traditionnel).  |
| <b>Options d'envoi</b>                     | KIT DE SIGNATURE UTILISATEUR NUMÉRIQUE<br>D'ENVOI UNIVERSEL-C1 : garantit l'authenticité d'un document PDF/XPS en identifiant l'utilisateur l'ayant envoyé au moyen d'une signature numérique visible et/ou invisible.<br><br>KIT PDF ÉCHELONNABLE « TRACE & SMOOTH » D'ENVOI UNIVERSEL-A1 : permet au périphérique de créer et d'envoyer des fichiers PDF échelonnables « Trace & Smooth »   |
| <b>Impression de codes-barres</b>          | KIT D'IMPRESSION DE CODES-BARRES-D1 : offre la possibilité d'imprimer des codes-barres 1D et 2D en utilisant la technologie Jet Caps.   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Accessoires de télécopie</b> | CARTE FAX SUPER G3 - AS1 ES : ajoute la fonctionnalité de télécopie.<br>KIT TÉLÉCOPIEUR DISTANT-A1 : permet au périphérique d'envoyer et de recevoir des télécopies à partir d'un autre périphérique connecté au réseau par une carte fax. |
| <b>AUTRES OPTIONS</b>           |  |
| <b>Agrafeuse</b>                | AGRAFES-P1 : pour l'agrafage<br>(2 × 5000 pièces)<br>CARTOUCHE D'AGRAFES-Y1 : pour piqûre à cheval<br>(2 × 2000 pièces)<br>AGRAFEUSE INSTANTANÉE-B1  |

### Notes de bas de page

- <sup>[1]</sup> Module de finition brochure-Y1 uniquement
- <sup>[2]</sup> Certains types de papiers calque ne peuvent pas être utilisés.
- <sup>[3]</sup> Temps de la mise sous tension du périphérique à l'activation de la clé de démarrage
- <sup>[4]</sup> Le mode veille à 0,8 W n'est pas disponible en toutes circonstances en raison de certains paramètres.
- <sup>[5]</sup> Émission de bruit conforme à la norme ISO 7779
- <sup>[6]</sup> Données provenant de la déclaration ECO



### Certifications et compatibilité

