


# Porte à enroulement renforcée - WST 7

## avec tubes de renfort intégrés



## Porte à enroulement renforcée

Les portes à enroulement renforcées comportent un arbre d'enroulement installé en partie supé-rieure.

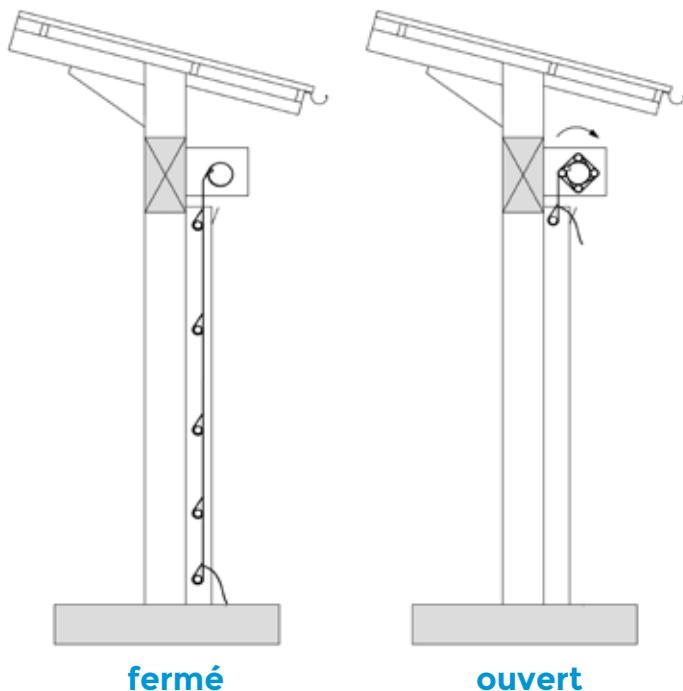

## Dimensions maximales

largeur max. 5 m  
hauteur max. 6 m

Des tubes de renfort de 34 mm de diamètre sont placés dans un logement en textile sou-dé. Les tubes sont guidés sur les côtés par des profils en U comportant des joints brossé.

En livraison standard, la porte est équipée d'un entraînement motorisé.

Elle peut également être réalisée avec un en-trainement manuel par chaîne.

Des tôles de finition en partie supérieure et des profils en U sur les côtés permettent une finition propre et un aspect esthétique plus agréable.

# Impact Equipements

1450 Sainte-Croix - Rue de la Sagne 17a

info@impact-equipements.ch - www.impact-equipements.ch - 024 425 57 00