


Système 5 - WSS 5

Aération par le bas et le haut, enroulement central et ouverture vers le haut



Technique de paroi à enroulement ; ouvert et relevé à gauche ; fermé à droite

Le Système 5 fonctionne comme le Système 4. Il s'enroule depuis le centre et peut être relevé et abaissé afin d'être utilisé pour aérer et pour ombrager. Grâce à son enroulement central, le Système 5 requiert moins de supports que le Système 4. Les espacements plus importants des supports permettent aussi une entrée latérale. Notre Système 5 est particulièrement adapté pour les hauteurs de parois importantes.

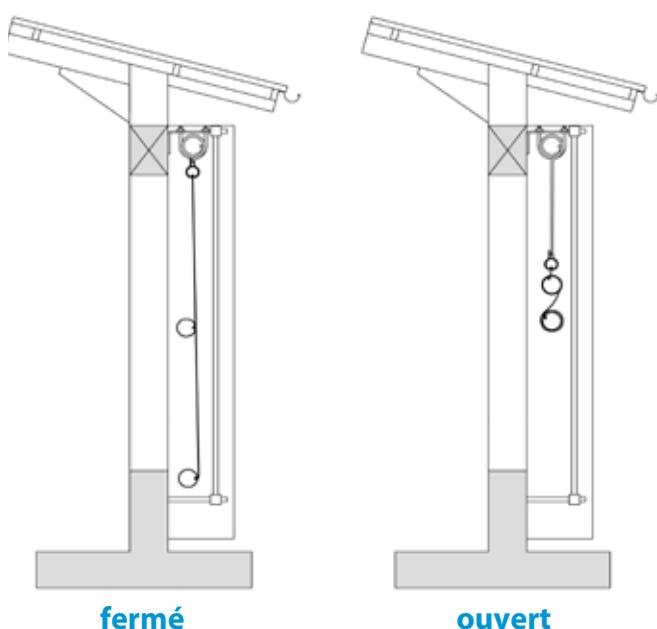

De par son enroulement supplémentaire, le Système 5 est encore plus stable et est très résistant au vent. Les profils en C galvanisés à chaud et revêtus de caoutchouc servent de haubans intérieurs et extérieurs.

Dimensions maximales
longueur max. 100 m
hauteur max. 6 m

Le Système 5 est disponible en plusieurs modèles textiles. Il s'agit à chaque fois d'une association de tissu polyester à revêtement plastique possédant une résistance élevée à la déchirure.

L'entraînement est réalisé au moyen d'un moteur en prise directe ou d'un motoréducteur.

Impact Equipements

1450 Sainte-Croix - Rue de la Sagne 17a

info@impact-equipements.ch - www.impact-equipements.ch - 024 425 57 00