




WEISSTANNE NF

Hobelware & Profilholz | Hobelware Innenschalung

Profilbretter in Weisstanne mit spezieller Trocknung für den Innenbereich

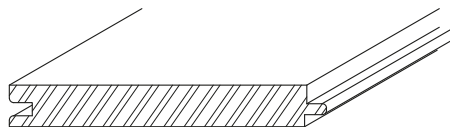

HOLZART TYPE OF WOOD	Weisstanne
PROFIL PROFIL	Blockwand
QUALITÄT/SORTIERUNG QUALITY/SORTING	REMA 4QS - 0/1 - Rift/Halbrift - Astarm
DIMENSION DIMENSIONS	19x95 mm
LÄNGE LENGTH	4000 / 5000 mm
DECKMASS BREITE EFFECTIVE WIDTH	85 mm
ROHDICHTE WOOD DENSITY	450 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEARBEITUNG SURFACE TREATMENT	gehobelt; längs gebürstet; Bandsägeschnitt
KANTENBEARBEITUNG EDGE PROCESSING	Profil O - Sichtkanten mit Microfase
HOLZFEUCHTE WOOD MOISTURE	12% (+/-2%)
ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	CE; VEHQ; PEFC; EN 14915
VERPACKUNG PACKAGING	Einzelbundfolierung, Folienabdeckung, Umreifung mit Kunststoffbändern inkl. Kantenschutz, Maße & Warenbezeichnung
VERWENDUNGSHINWEIS USAGE NOTE	Die fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte gemäß Stand der Technik und unter Berücksichtigung der technischen Richtlinien sowie den einschlägigen Normen obliegt ausschließlich dem Kunden, bzw. den ausführenden Firmen. Für Schäden einer nicht sachgemäßen Verarbeitung können wir keinerlei Haftung übernehmen.