

Visibilidad validada y en tiempo real de la cadena de suministro

SOLUCIONES EN TIEMPO REAL
Ubicación y condiciones del envío

UBICACIÓN HIPERPRECISA
Con precisión de metros/pies

LA MEJOR COBERTURA GLOBAL
186 países; alta confiabilidad

MONITOREO 24/7 EN VIVO
Por expertos en logística

Rastreadores Tive Solo 5G


Los rastreadores Tive™ Solo 5G, líderes en la industria, capturan y transmiten ubicación hiperprecisa, temperatura, humedad y exposición a la luz—para ayudar a reducir excursiones, asegurar la calidad del producto y mejorar las entregas a tiempo y completas.

Los rastreadores Solo 5G, aptos para vuelos, usan la más reciente tecnología global Celular, WiFi y GPS para enviar datos de sensores en tiempo real a la nube de Tive.

Todos los datos del envío se capturan en tiempo real en la plataforma en la nube. Si algo sale mal, recibe alertas inmediatas—para actuar rápido y minimizar daños.

Tive Analytics le permite analizar el historial de envíos y obtener información de desempeño sobre envíos, alertas y transportistas—para detectar oportunidades de crecimiento, priorizar recursos y tomar decisiones informadas que impulsen su negocio.

Los rastreadores Solo 5G tienen larga duración de batería y pueden ser de un solo uso o reutilizables para apoyar iniciativas de sostenibilidad. La solución de Tive cumple totalmente con ISO 27001:2022.

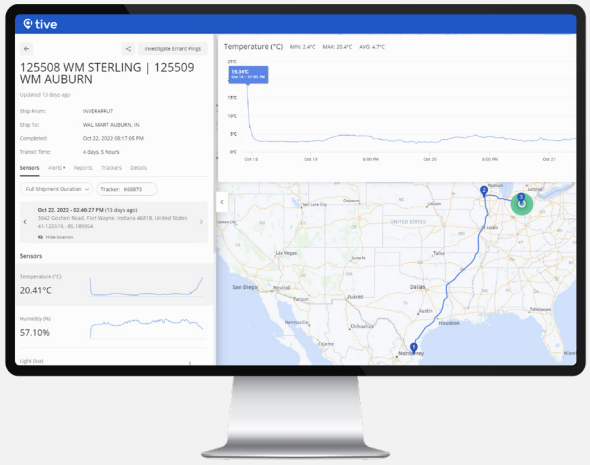



Solo 5G está disponible con batería de litio (TT-7000) y con batería sin litio (TT-7100)


Diseñado para estos envíos

Cadena de frío | Transporte | Alto valor | Farmacéuticos | Alimentos y bebidas

Porque cada envío es importante

100201 Rev K, Copyright © Tive, Inc.

sales@tive.com | www.tive.com

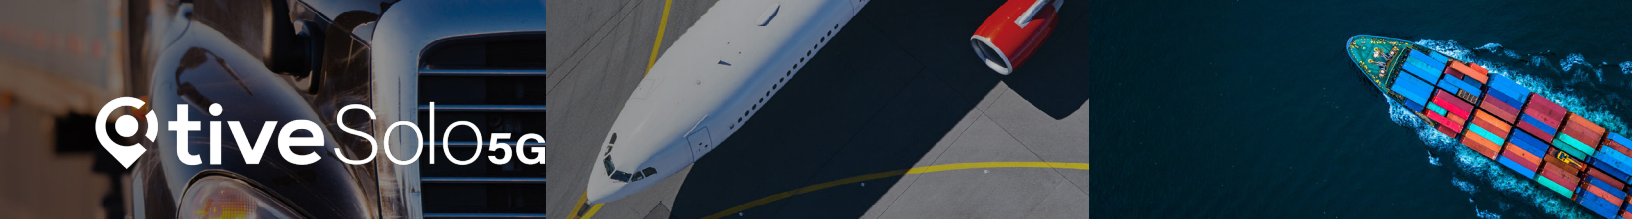

Especificaciones TT-7000 y TT-7100



TT-7000 mostrado en tamaño real

Comprometidos con la sostenibilidad

El Solo 5G puede reciclarse con el Green Program de Tive.

CONECTIVIDAD CELULAR GLOBAL

Tipo de transmisión:
Bandas globales LTE-M: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B85

Bandas EGPRS (2G): 850/900/1800/1900

Intervalo de comunicación:
5 minutos a 24 horas, programable, comunicación inmediata (excursión, impacto)

UBICACIÓN

Método de ubicación:
Triangulación celular, GPS, geolocalización WiFi

Precisión de ubicación:
Satélite/GPS: 20 m (70 pies)
Geolocalización WiFi: 50 m (<150 pies)
Triangulación celular: 500 m (0.3 millas)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

TT-7000
-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)

TT-7100
-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

INDICADOR VISUAL

Luces LED indican inicio y estado

SENSORES

Sensores de condición:
Temperatura, luz, humedad, impacto, movimiento

Precisión de temperatura:
±0.5°C (±0.9°F)
Deriva menor a 0.01°C (0.02°F) por año
Certificado de calibración (3 puntos, ISO 17025)

Intervalo de medición:
5 minutos a 12 horas, programable

Capacidad de medición:
Hasta 25,000 registros

BATERÍA

Rastreador Solo 5G de litio (TT-7000)
Batería recargable de iones de litio
(3.6 V, capacidad de 2600 mAh / 9.62 Wh)
Duración de la batería:
- 50+ días (transmisión cada 60 minutos)
- 100+ días (transmisión cada 6 horas)

Vida útil en almacén: 180 días

Rastreador Solo 5G sin litio (TT-7100)
Batería recargable de níquel-metal hidruro
(2200 mAh, 3.6 V)
Duración de la batería:
- 30+ días (transmisión cada 60 minutos)
- 90+ días (transmisión cada 6 horas)

Vida útil en almacén: 12 meses

ESPECIFICACIONES DE LA CARCASA

Material de la carcasa:
Plástico retardante de flama UL 94-V0

Dimensiones:
TT-7000
97 x 58 x 21 mm (3.8 x 2.3 x 0.8 in)

TT-7100
107 x 61 x 21 mm (4.2 x 2.4 x 0.8 in)

Peso:
TT-7000
100 g (3.5 oz)

TT-7100
159 g (5.6 oz)

Clasificación IP:
IP67, totalmente sumergible, a prueba de agua

Montaje:
Adhesivo 3M, cincho plástico

CERTIFICACIONES

FCC, IC, CE, UKCA, MTC, EAC, ICASA, CCC, SRRC, NCC, KC, ETA, PTA, SIRIM, Giteki UN38.3, RTCA DO-160G, apto para vuelos con más de 170 aerolíneas

Para conocer más sobre los rastreadores Tive Solo 5G, contáctenos en sales@tive.com.

Sensores de condición

Temperatura | Luz | Humedad | Impacto | Movimiento

100201 Rev K, Copyright © Tive, Inc.

sales@tive.com | www.tive.com