



GAF P 88

rejilla de retorno con portafiltro para falso techo con cuadrícula fija

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Instalación y mantenimiento sencillos.
- Integración del filtro y su fácil extracción.

Gama

- GAF P 88: cuadrícula fija con paso de 13 mm.
- GAF P 88i: cuadrícula fija inclinada a 45° con paso de 13 mm.
- GAF P EA: aletas design fijas.
- 5 tamaños disponibles para cada modelo (tarifas).
- Dimensiones límite de fabricación: 400 x 400 mm / 1000 x 300 mm.
- Caudales indicativos de 800 a 1500 m³/h (tabla de selección).

Denominación

GAF	P	88	595 x 595
TIPO		VERSIÓN	DIMENSIONES [MM]
G: REJILLA		P: FALSO TECHO	LONGITUD X ANCHO
A: ALUMINIO			
F: PORTAFILTRO		88: REJILLA RETÍCULA FIJA A 0°	
		88i: REJILLA RETÍCULA FIJA INCLINADA A 45°	
		EA: ALETA DESIGN	

Aplicación / Utilización

- Rejilla de retorno con portafiltro para instalación en falso techo.

Construcción / Composición

GAF P 88 y 88i

- Núcleo central en aluminio.

GAF P EA

- Núcleo central con aletas design fijas en aluminio.

Características comunes:

- Marco en aluminio anodizado con borde redondeado de 23 mm de ancho.
- Núcleo central abatible para el acceso y la extracción del filtro.
- Riel lateral en el núcleo central para evitar que el filtro se caiga al abrirlo y permitir su sustitución.
- Filtro gravimétrico plano, 15 mm de grosor (como accesorio).
- Cierre por tornillo o por sistema push-pull (opcional).
- Acabado: aluminio anodizado o pintado en blanco RAL 9010.

Opciones

- Sistema de fijación push-pull.
- Diferentes niveles de eficiencia de los filtros.

Embalaje


- Vendido por unidad (filtro no incluido).

France Air

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

GAF P 88, 88i y EA

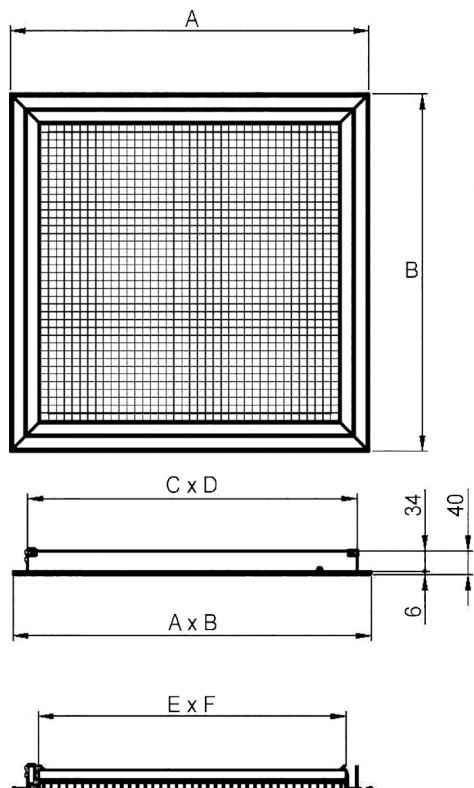



L x H [mm]	Dimensiones exteriores		C [mm]	D [mm]
	A [mm]	B [mm]		
595 x 595	595	595	547	547
595 x 295	595	295	547	247
670 x 670	670	670	622	622

L x H [mm]	Filtro		
	E [mm]	F [mm]	Espesor [mm]
595 x 595	510	510	15
595 x 295	510	210	15
670 x 670	585	585	15

VISTA DE CORTE

GAF P 88



GAF P EA**Rejilla GAF P 88i****Rejilla GAF P EA****Sistema de fijación Push-Pull**

SELECCIÓN**TABLA DE SELECCIÓN**

Para rejilla GAF P 88 y GAF P 88i

Datos válidos solo para rejilla					
Modelos	<i>Caudal [m³/h]</i>	<i>Dimensiones [mm]</i>	595 x 295	595 x 595	670 x 670
GAF P 88	1000	P [Pa]	18,5	3,1	1,8
		Lw [dB(A)]	36	28	25
	1500	P [Pa]	41,6	5,9	4,1
		Lw [dB(A)]	48	40	37
GAF P 88i	800	P [Pa]	20,6	3,5	2
		Lw [dB(A)]	37	23	19
	1000	P [Pa]	32,2	5,5	3,2
		Lw [dB(A)]	44	30	26

Lw < 25**25 < Lw < 35****35 < Lw < 45****Lw > 45**

P: pérdida de carga [Pa].

Lw: potencia acústica sin atenuación del local [dB(A)].

Ensayo en condiciones isotérmicas.

ACCESORIOS**Filtro G3 o G4 para GAF M 88 o GAF P 88**Filtro estándar: gravimétrico plano G3
(consúltenos para G4).

Espesor de 3 a 15 mm.

No se suministra con rejilla.

Opción: filtro sintético maleable, suministrado
con rejilla.**PFU 08**

Plenum conexión lateral en chapa de acero galvanizado.

Puede ser aislado o no aislado.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.