



DB ISF

difusor de piso de alta inducción

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Ajuste de la dirección del flujo: inclinado / vertical.
- Elevada capacidad de inducción.
- Rango constante ajustable al caudal deseado.
- Bajo nivel de ruido.
- Con posibilidad de motorización.

Denominación

DB-ISF A

TIPO

MATERIAL

P: POLICARBONATO
A: ALUMÍNIO

DN200 W

MODELO

TIPO DE CESTO

O: SIN CESTO
W: CESTO

IVd

TIPO DE CONTROL DE CAUDAL

O: SIN COMPUERTA
E: CON ACTUADOR
IVD: MANUAL

R

COLLARÍN DE FIJACIÓN

O: SIN ANILLO
R: COLLARÍN CON GOMA
C: COLLARÍN CON FIJACIÓN

ST

ACABADO

ST: ACABADO NATURAL
XXXX: CÓDIGO RAL


O

PLENUM

O: SIN PLENUM
K: CON PLENUM

Aplicación / Utilización

- Difusión de piso tipo microclima en edificios del sector terciario: auditorios, anfiteatros, oficinas, salas de espera, entre otros.

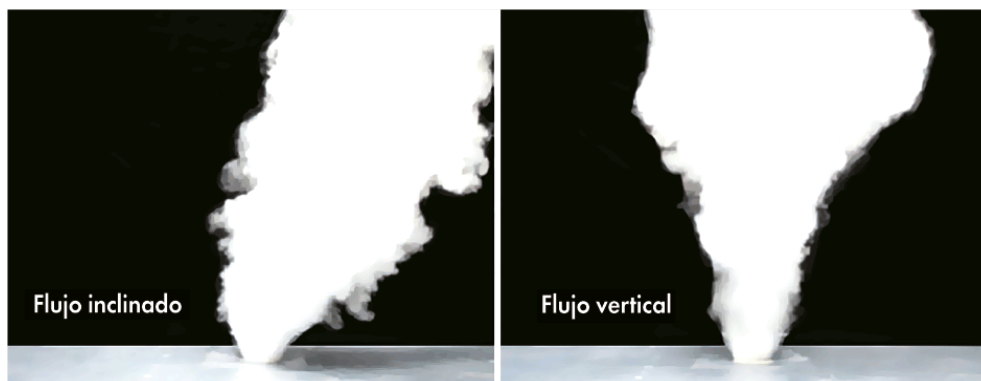

- Difusor: disco ranurado radial de policarbonato o aluminio.
- Plenum en acero galvanizado.
- Compuerta en ABS.
- Collarín: policarbonato o aluminio según versión.
- Acabado: policarbonato gris natural o natural aluminio según versión.


Embalaje

- Vendido por unidad.


DESCRIPCIÓN TÉCNICA


DIMENSIONES

Versión con plenum

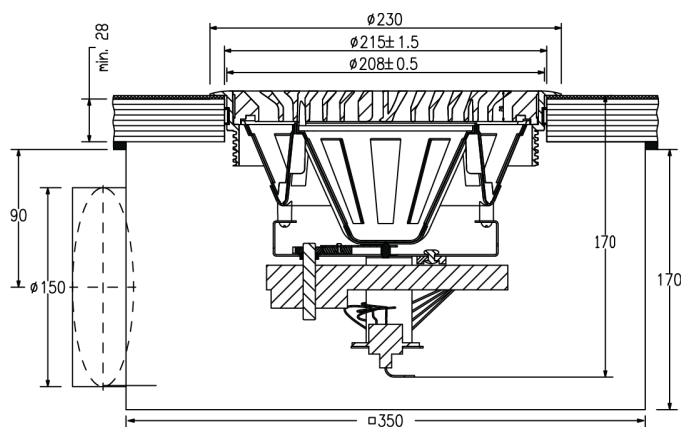

Versión sin plenum

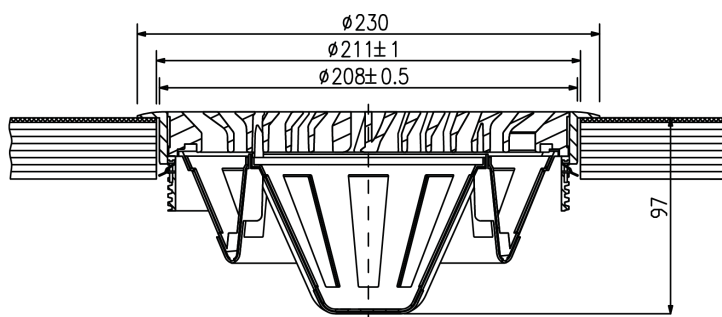

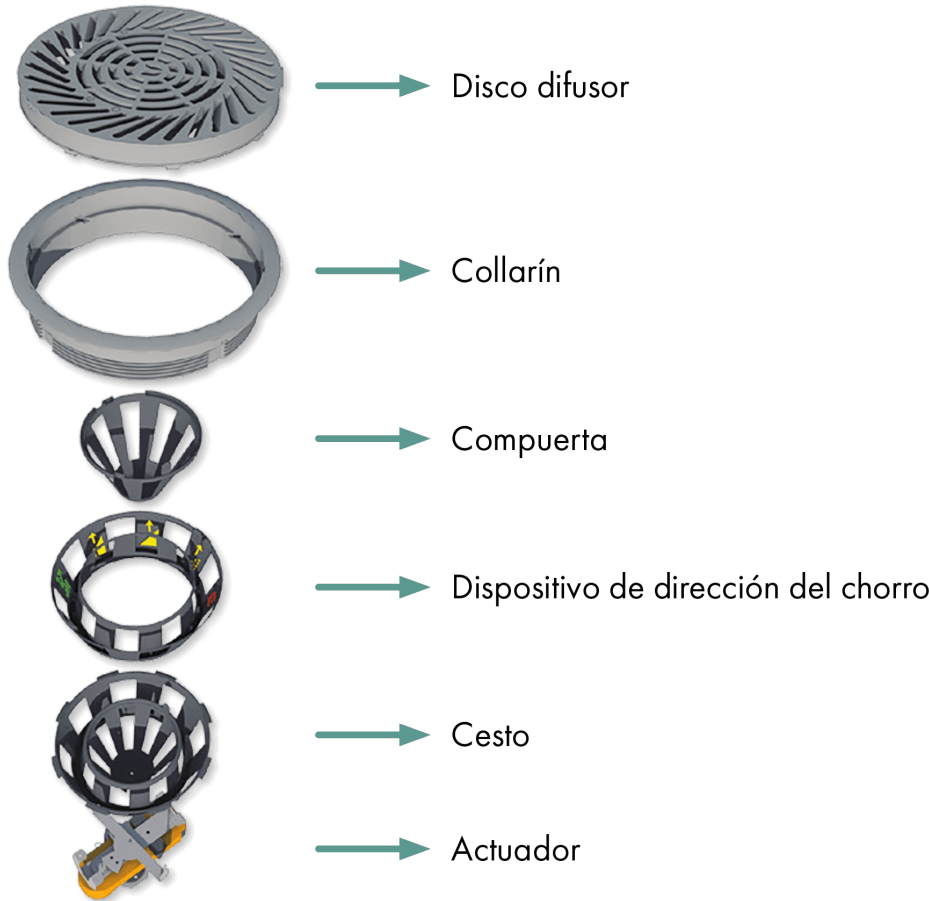

SELECCIÓN

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

Modelo	Caudal [m³/h]	Pérdida de carga [Pa]	Lw [dB(A)]
DN200	100	7	19
	150	15	29
	200	26	36
	250	40	44