



Noir Flex 2

conducto flexible en aluminio con revestimiento en PVC negro

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Conducto con revestimiento en PVC negro: mayor efecto estético y discreción en instalaciones expuestas.

Robustez y resistencia.

Instalación fácil y rápida.

Gama

- 8 modelos de 80 a 315 mm de diámetro.
- En aluminio revestido de PVC negro.
- Longitud de 10 m.

Aplicación / Utilización

- Instalaciones de aire acondicionado, ventilación y sistemas VMC, principalmente a la vista.

Construcción / Composición

- Estructura interna multicapa (aluminio/poliéster), recubierta con una capa de PVC negro.
- Esta capa exterior actúa como barrera de vapor y refuerza la resistencia de conducto.

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


LÍMITES DE UTILIZACIÓN

- Temperatura de utilización: de -30° C a 140° C.
- Velocidad máxima del caudal de aire: 30 m/s.
- Presión máxima: 2500 Pa.


MONTAJE Y CONEXIÓN

INSTALACIÓN DE CONDUCTOS NOIR FLEX

- Efectuar la conexión por simple encaje. Utilizar una conexión macho para conexión de dos longitudes.
- Ejecute el proceso estanqueidad con cinta Fib-Air® aluminio complementada con cinta de suspensión anudada.
- La distancia entre dos puntos de fijación puede variar entre 1,5 m y un máximo de 3 m. La curvatura máxima entre estos dos puntos de fijación no debe superar los 50 mm por metro de conducto (A).

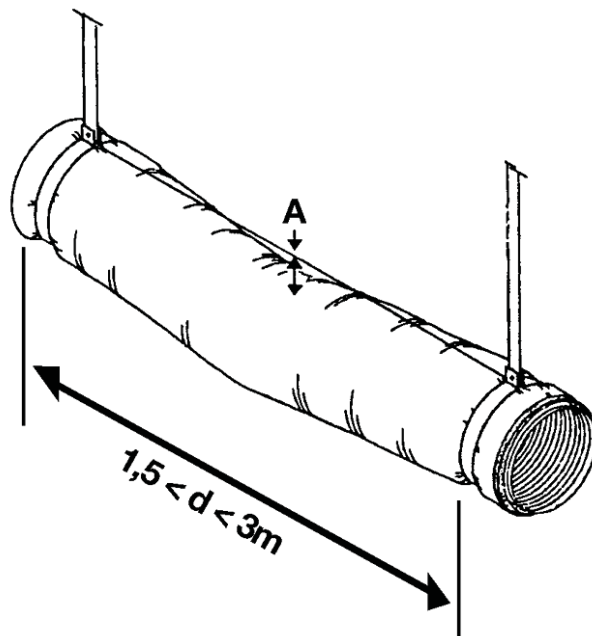

- De modo a evitar pérdidas de carga significativas y un aumento del ruido producido, en el caso de una conexión entre un accesorio y un conducto, es conveniente limitar al máximo las curvas.

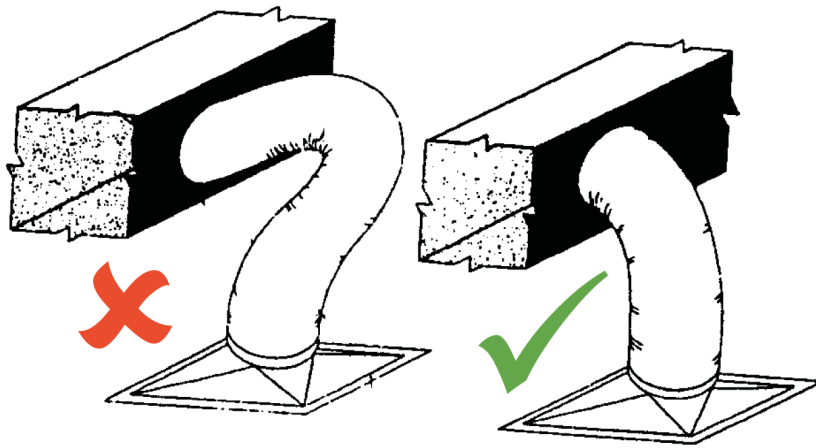

ACCESORIOS

Cinta anudada Multidiamante y cierres



Rollo de 25 m.

Cinta y cierres con 9 mm de ancho.

Caja con 50 fijaciones de cabeza basculante.

Cinta de aluminio FIB-AIR®.



Cinta autoadhesiva.

1 espesor: 50 µm.

3 anchos: 50, 63, 75 mm.

Rollo de 50 m.

Easy Fix®



Sistema de suspensión rápida para equipos,
carga máxima de 230 kg.