



## SRB Arpège 400º C-2 H

baffles acústicos para eliminación de humos resistencia al fuego 400º C / 2H

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Ventajas

- Preparado para utilización con altas temperaturas: probado a 400ºC/2H.
- Los deflectores están protegidos con chapa metálica expandida, por ambos lados, lo que permite su uso a velocidades superiores a 10 m/s.
- Esquinas redondeadas para reducir las pérdidas de carga (alrededor del 30%).

#### Gama

- Disponible en todas las alturas (H) y profundidades (P) al milímetro.
- Espesor 50, 100, 200 o 300 mm.

#### Denominación

SRB	Arpège 400ºC / 2H	600 x 800 x 200
<u>TIPO</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DIMENSIONES</u>
S: SILENCIADOR	400ºC / 2H: VERSIÓN DENSFUMAGE	600: ALTURA
R: RECTANGULAR		800: PROFUNDIDAD
B: CON		200: GROSOR
DEFLECTORES		

#### Aplicación / Utilización

- eliminación de humos en redes en aparcamientos, túneles de carretera, estaciones de metro o industrias.
- Preparado para utilización a altas temperaturas y velocidades.

#### Construcción / Composición

- Fabricación monobloc.
- Panel de lana mineral monobloc 50 kg/m³ mínimo, recubierto con una superficie de fibra de vidrio para proteger contra la erosión.
- Marco de refuerzo de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor.
- Protección en chapa expandida de 0,8 mm en ambas caras.
- Refuerzo para superficies de más de 1 m².
- Perfil redondeado reforzado.

#### Opciones

- Marco de acero galvanizado de 1 mm o 1,2 mm de espesor.
- Marco de acero inoxidable.

#### Embalaje


- Vendido por unidad en film de plástico estirado.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

## CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

- Informe nº 07-E-375 sobre la resistencia al fuego a 400°C/2H.
- A1 de acuerdo con la norma EN 13501-1 (para lana mineral).

## DIMENSIONES

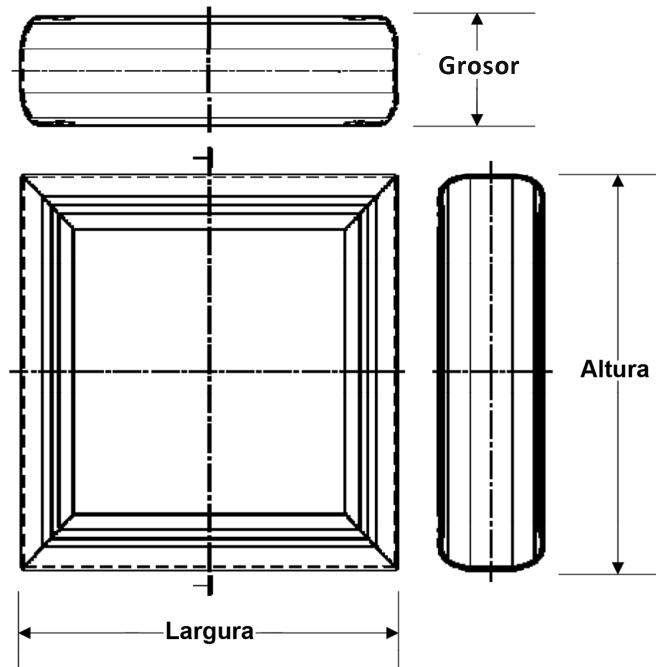

	Dimensión mínima	Dimensión máxima	Paso
Ancho [mm]	300	2400	300
Altura [mm]	300	1800	300
Grosor [mm]	100, 200 ou 300		

## LÍMITES DE UTILIZACIÓN


- Velocidad máxima del aire hasta 20 m/s.

## SELECCIÓN

## DATOS DE SELECCIÓN

- El rendimiento acústico depende de la velocidad del aire, el grosor, la longitud y la distancia entre los deflectores.
- Selección automática a través del programa AirgidB/Cibèle Pro.
- Para más información, póngase en contacto con nuestro equipo de selecciones y proyectos.

## ACCESORIOS

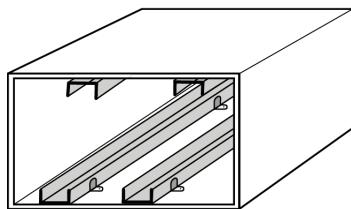**Accesorio de instalación para SRB Arpège  
400° C-2 H****Empotramiento de rieles para los bafles**

Facilita el montaje de los bafles

Anchos posibles: 50, 100, 200  
y 300 mm.