

SPG

compuertas de sobrepresión para conductos rectangulares

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Excelente estanqueidad.
Silencioso.

Gama

- Compuerta para conducto rectangular de 200 x 200 a 1200 x 2000 mm

Denominación

SPG

MODELO
COMPUERTA DE
SOBREPRESIÓN

400 x 200


DIMENSIONES
L (LONGITUD) x H (ALTURA) MM

Aplicación / Utilización

- Mantener una sobrepresión o depresión en un lugar con respecto al exterior u otro lugar adyacente.
- Compuerta antirretorno.
- Utilización en aire acondicionado, ventilación o calefacción.

Construcción / Composición

En conducto - escriba SPG 100:

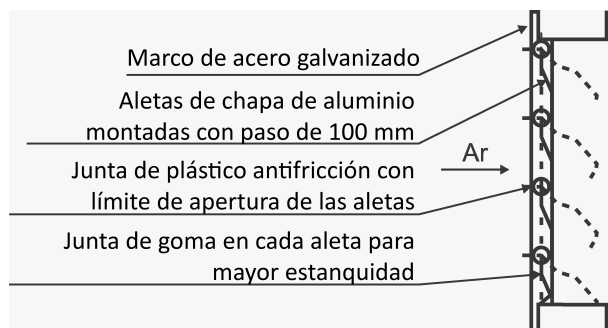

Dimensiones mínimas y máximas permitidas:

- L (longitud) = 200 a 1200 mm
- H (altura) = 200 a 2000 mm
- Paso hasta 1200 x 1200 mm = 100 mm
- Paso para dimensiones superiores = 200 mm
- Para dimensiones no estándar, consúltenos.

Opciones

- Construcción en acero inoxidable.
- Versión para velocidad elevada (hasta 10 m/s).
- Eje transversal de las aletas combinadas y refuerzo central.




Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARA COMPUERTA SPG

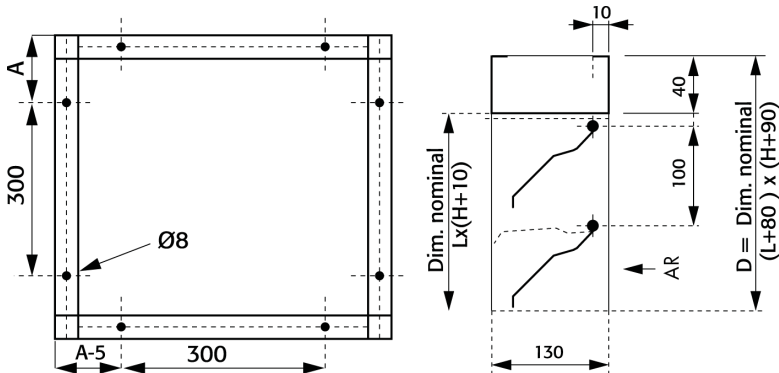

Dimensiones Nominales H [mm]	Nº de agujeros Ø 8 mm	Cota A [mm]
200	0	-
300	0	-
400	1	245
500	1	295
600	1	345
700	2	245
800	2	295
900	2	345
1000	3	245
1100	3	295
1200	3	345
1400	4	295
1600	5	245
1800	5	345
2000	6	295

Nota: por encima de L = 1200 mm, está previsto refuerzo central.


MONTAJE Y CONEXIÓN

INSTALACIÓN DE COMPUERTA SPG

- Montaje a un conducto de una red:
- Velocidad máxima de paso de 6 m/s.
- A partir de 4 m/s, la compuerta está completamente abierta.
- Temperatura máxima: 50° C.

SELECCIÓN

PÉRDIDA DE CARGA PARA COMPUERTA SPG

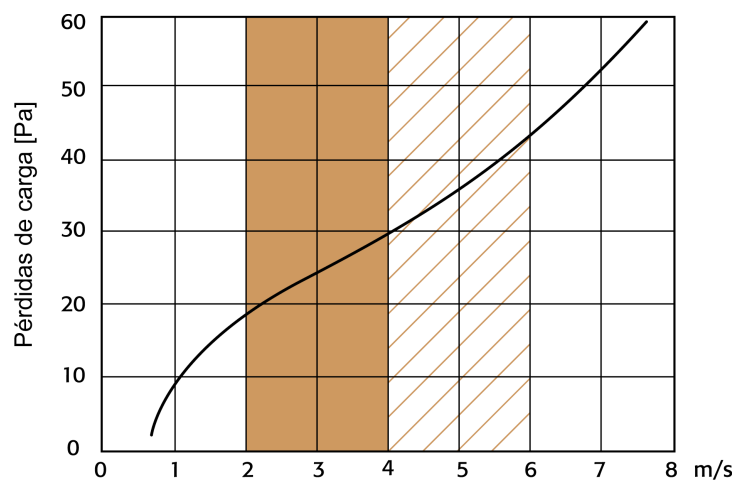

Valores optimos de selección: de 2 m/s a 4 m/s*
* a 4 m/s : la compuerta está completamente abierta.

Valores limites de selección a 6 m/s.