



CRP

compuerta de caudal circular con lama perforado

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Precisión: lama en acero galvanizado perforado y estudiado para tener un caudal proporcional a la apertura. Las perforaciones de la lama garantizan menos perturbaciones para un mejor equilibrio: menos pérdida de carga y menos ruido.

Ajuste rápido y sencillo de la posición de apertura de compuerta.

Motorizado de diámetro 100 a 315 (motor en opción).

Gama

- Diámetros nominales: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 y 600 mm.

Aplicación / Utilización

- Equilibrar los circuitos de aire.
- Utilización en aire acondicionado, ventilación o calefacción.

Construcción / Composición


- Estructura y lama de acero galvanizado.
- lama circular perforado para un caudal proporcional a la apertura.
- Control manual con marcas de apertura.
- Junta exterior en la estructura.

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

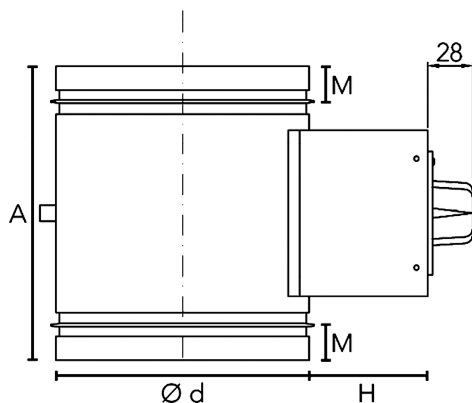

Ø d [mm]	A [mm]	M [mm]	H [mm]
100	199	23	28
125	199	23	34
160	199	23	38
200	199	23	41
250	199	23	43
315	199	23	44
400	255	25	80
500	255	25	80
600	255	25	80

ACCESORIOS

CONTROLES MANUALES

Permiten maniobrar y bloquear la posición de la compuerta de caudal.

Tabla de selección:

Todos los modelos	Diámetro nominal [mm]	Ø eje [mm]	Control manual
	100 / 315	Cuadrado 10 x 10	Incluido
	400 / 630	Ø 10	Incluido

COMANDOS ELÉCTRICOS

Permiten maniobrar y ajustar la compuertas de caudal.

Tabla de selección:

Todos los modelos	Diámetro nominal [mm]	Ø eje [mm]	Comandos eléctricos	
			Sin función de seguridad	Con función de seguridad
			LM...A	TF
	100 / 315	Cuadrado 10 x 10	LM...A	TF
	400 / 630	Ø 10	LM...A	LF