



GAO 100

grelha exterior em alumínio com alhetas móveis orientáveis

INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

- Alhetas móveis orientáveis.
- Equilíbrio da rede.
- Redução das trocas térmicas.

Gama

- 98 dimensões disponíveis (tarifas), em conformidade às normas Eurovent.
- Dimensões limite de fabrico: 200 x 300 mm / 1500 x 1400 mm.
- Passo entre alhetas: 100 mm.

Aplicação / Utilização

- Grelha exterior anti chuva para admissão ou extração de ar.

Construção/ Composição

- Grelha em alumínio extrudido.
- Rede anti pássaro em alumínio 10 x 10 x 1 mm.
- Fixação: Contra-aro.
- Acabamento disponível: alumínio anodizado.
- De origem: comando manual R11 M galvanizado.

Opções




- Outras cores RAL.
- Motorização: montado de fábrica obrigatoriamente.
- Dimensões personalizadas dentro dos limites de fabrico.
- Grelhas de dimensões superiores a 1500 x 1500 mm: construção em duas ou mais partes.

Acondicionamento

- Vendido à unidade.

DESCRÍÇÃO TÉCNICA

ATRAVAMENTOS

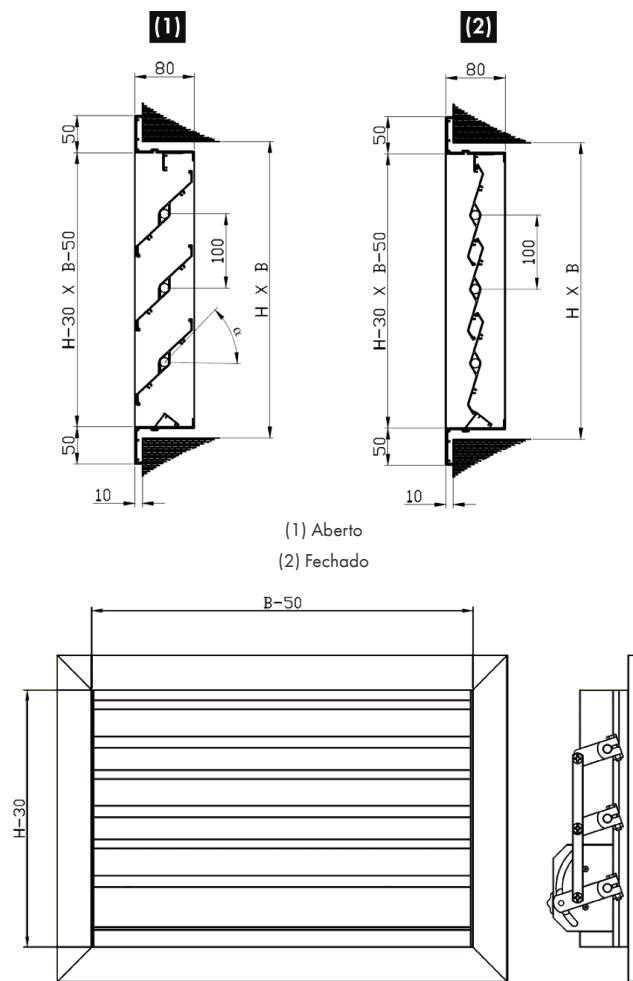

ACESSÓRIOS

Comando elétrico e acessórios

Seleção do tipo de motorização

Área útil da grelha	De 0 m ² até 0,8 m ²	De 0,8 m ² até 1,5 m ²	De 1,5 m ² até 3 m ²
Tudo ou nada 220 V	LM A 230 A	NM A 230 A	SM A 230 A
Tudo ou nada 24 V	LM A 24	NM A 24	SM A 24
Proporcional 24 V	LM A 24 SR	NM A 24 SR	SM A 24 SR

GAO 100 com opção de motorização: será obrigatoriamente realizada em fábrica; para informações sobre tarifas, consulte-nos.

Montagem standard do motor: no interior da grelha (no exterior sob pedido).

Consulte-nos para mais informações.

Suporte para motor



Placa suporte, para montagem de motor na grelha GAO 100.