



Vivalto® Classique II

campana de extracción

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Simplicidad de instalación y dimensiones reducidas.
- Acabado en acero inoxidable y tornillos no visibles.
- Iluminación LED.
- Regulación de 3 velocidades en el panel frontal.
- Se entrega con filtro de carbón para utilización en reciclaje.

Gama

- Versión motorizada.

Denominación

Vivalto® classique II L 600

TIPO

LONGITUD [MM]

600, 900

D

MOTORIZACIÓN

D: CON MOTORIZACIÓN

Aplicación / Utilización

- Cocinas domésticas, cafeterías, merenderos, cocinillas, etc.

Construcción / Composición

Características:

- Campana con acabado en acero inoxidable, tornillos no visibles e iluminación LED.
- Longitud: 600 o 900 mm.
- Ventilador motorizado de caudal 450 m³/h, 230 V, monofásico.
- Consumo: 149 W.
- Número de velocidades: 3.
- Panel de control: con interruptores (encendido/apagado, selección de velocidad).
- Nivel sonoro: 50 [db(A)] a la velocidad 1.
- Filtros metálicos, llantas + filtros en aluminio + filtros de carbón activado.


Embalse

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

- En cumplimiento del Reglamento 66/2014.

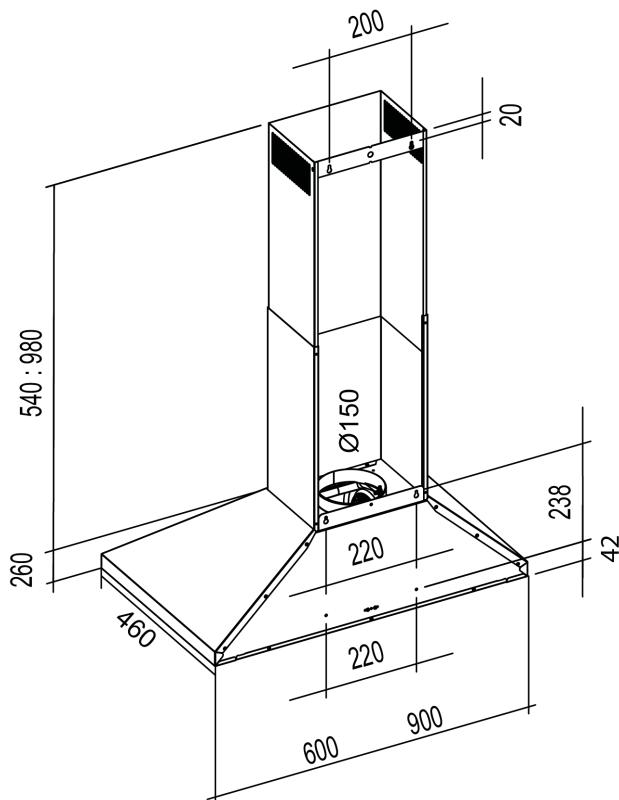

Longitud [mm]	Pesos [Kg]	N.º de filtros metálicos	N.º de filtros de carbón activo
600	9	2	2
900	11	3	2

Desempeño			
Caudal [m³/h]	200	300	400
Pérdidas de carga [Pa]	160	120	65

SELECCIÓN

CURVAS DE SELECCIÓN

Vivalto® Classique II

