



M-G

tomas de aire autorregulables monobloc

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Doble función: entrada de aire autorregulada y protección contra los insectos.**
- Estética suave.**
- Instalación en dos tipos de accesorios (excepto 45 m³/h).**
- Montaje del bastidor o del silenciador (STM y SHF).**

Gama

Modelo	Caudal [m³/h]
M-G 15	15
M-G 22	22
M-G 30	30
M-G 45	45

- Protección (tipo): CE2A.
- Color estándar: blanco (RAL 9016).

Otros colores disponibles:



Aplicación / Utilización

- Introducción de aire nuevo.
- Se monta en marcos de madera, PVC, aluminio o en un silenciador para atravesar la pared (STM) o la parte superior de la ventana (SHF), teniendo en cuenta el tratamiento acústico de la fachada.
- Instalación en paredes o en cualquier plano inclinado.
- Funcionamiento de 20 a 100 Pa.


Embalaje


- Vendido por unidad compuesta por protección de fachada M-G y CE2A.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

- Espesor 18 mm.



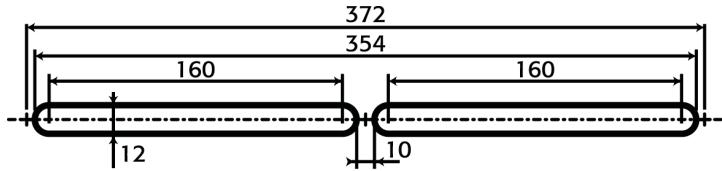


Modelos	D _n , e, w' (C) [dB]	D _n , e, w (Ctr) [dB]
M-G 15 + CE2A	33	35
M-G 22 + CE2A	33	35
M-G 30 + CE2A	33	34
M-G 45 + CE2A	32	33

MONTAJE Y CONEXIÓN


INSTALACIÓN DE LA ENTRADA DE AIRE M-G

- Coloque la entrada de aire M-G en el hueco del bastidor, con el deflector hacia arriba, fijándola con dos tornillos.
- Instale el protector de fachada CE2A en el exterior, con las lamas inclinadas hacia abajo y fíjelo con tres tornillos.

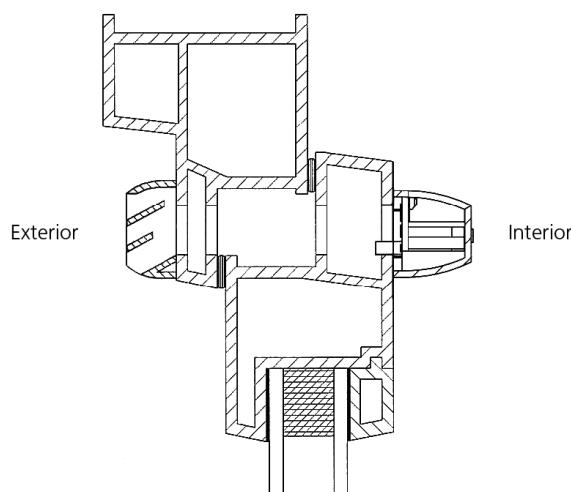

SELECCIÓN

CURVAS DE SELECCIÓN

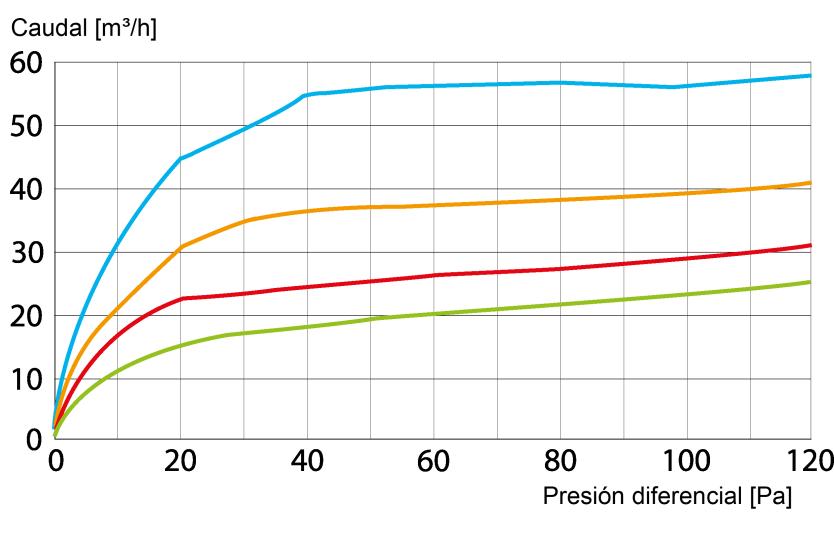

CE2A



Protección de la fachada.

Montado en un marco de 2 x 160 x 12.

Dimensiones:

Longitud: 400 mm;

Altura: 23 mm;

Espesor: 12 mm.