



BSE.N

válvula de impulsión ajustable en acero

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Fácil de ajustar.
- Montaje fácil y rápido.

Gama

- 5 diámetros de conexión: 80, 100, 125, 160 y 200 mm.
- Color estándar: blanco RAL 9010.
- Cono central ajustable.

Aplicación / Utilización


- Impulsión o extracción en espacios del sector terciario.
- Montaje en pared o techo.

Embalaje

- Válvula vendida con marco, por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

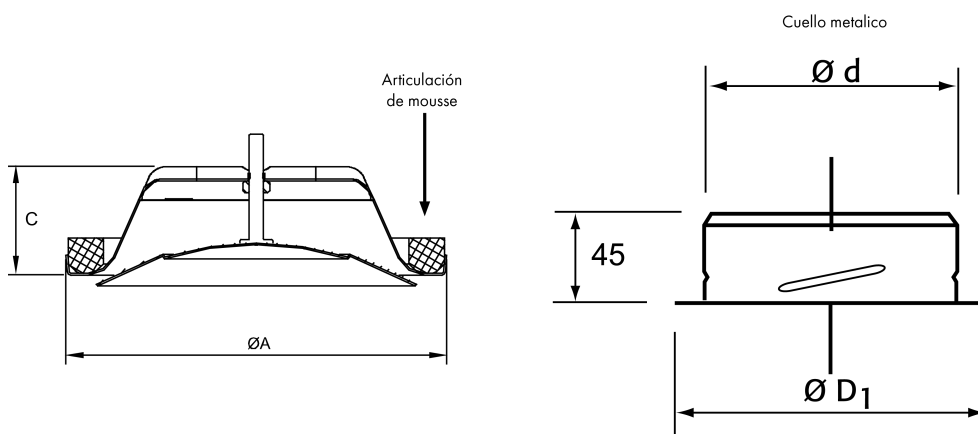

Modelos	Ø A [mm]	C [mm]	Ø d [mm]	Ø D1 [mm]	Pesos [g]
BSE.N 80	112	37	79	108	80
BSE.N 100	132	40	99	127	100
BSE.N 125	162	46	124	155	120
BSE.N 160	192	54	159	186	190
BSE.N 200	245	64	199	230	240

Modelos	Caudal [m³/h]	
	Mínimo	Máximo
BSE.N 80	15	45
BSE.N 100	15	65
BSE.N 125	25	130
BSE.N 160	40	200
BSE.N 200	60	300

MONTAJE Y CONEXIÓN

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA BSE.N

- La válvula está incrustada en el bastidor, previamente fijo en conducto mediante remaches.

ACCESORIOS

Easy VMC



Solución para redes de conductos flexibles para aplicaciones de ventilación residencial.

Instalación fácil y rápida.

Amplia gama de accesorios que permiten una configuración altamente personalizada.



+ INFO PRODUCTO

Consulte AQUÍ la ficha del producto para más información.