



Varionys® One

accionamiento monofásico de tensión variable

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Compacta y fácil de Utilización.
- Variación de velocidad de 0 a 100%.
- Incorporada.

Gama

- 2 modelos: 1,5 A y 2,5 A.

Construcción / Composición


- Caja de plástico ASA.
- Blanco RAL 9010.
- Montaje empotrado (IP 44) o en superficie (IP 54).

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


DIMENSIONES

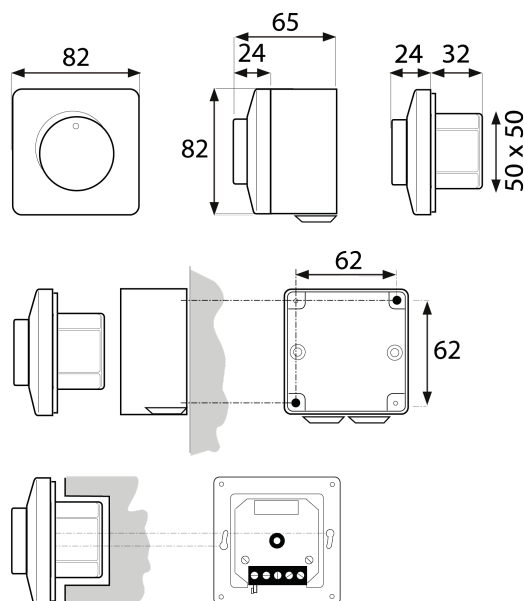

- Pesos: 175 g para los modelos de 1,5 A y 210 g para los de 2,5 A.
- Alimentación: 230 Vac, 50 Hz.
- Control de velocidad variable continua.
- Fusible (A) (5*20 mm), fusible de recambio incluido.
- Velocidad mínima ajustable por la *recortadora*.
- Temperatura ambiente máxima: 35° C.
- Cumple con la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE y la Directiva CEM 2004/108/CE.

MONTAJE Y CONEXIÓN

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

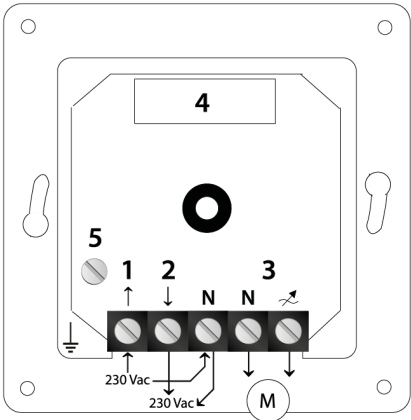

1	Conexión a la red: 230 VCA - 50 Hz
2	Salida 230 Vac no regulado para conexión a lámparas, válvulas, entre otros o conexión a un motor de tres hilos
N	Neutro
3	Salida de motor ajustable
4	Portafusibles con reserva
5	Trimmer de ajuste para velocidad mínima