



## Interruptor On-Off

1 - 2 - 3 velocidad(es)

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Ventajas

Gama ampliada para todos los tipos de motores.

Caja estanca IP 65.

#### Gama

Modelos	Tensión de alimentación	Intensidad de corriente AC 1 [A]	Tipo de motor	Intensidad del motor AC 3 [A]	Tamaño de la caja	Potencia [kW]
On/Off - 20 A 1 velocidad	Mono/trifásico	20	1 velocidad	9	Modelo 1	4
		25		16	Modelo 2	7,5
		32		25		12
		63		55	Modelo 3	22
On/Off - 20 A 2 velocidades Dahlander	Trifásico	20	2 velocidades Dahlander	9	Modelo 1	4
On/Off - 20 A 2 velocidades B.I.			2 velocidades enrolamientos independientes			
Estrella/Triángulo			1 velocidad	12		5,5
On/Off-20 A 3 velocidades	Monofásico		3 velocidades	9		4

#### Aplicación / Utilización

- Interruptor giratorio en caja estanca IP 65, sin protección contra sobrecorriente.
- Para el control directo del motor en la categoría de aplicación AC 3.
- Fijación en pared.


#### Embalaje


- Vendido por unidad.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA


#### DIMENSIONES

##### Modelo 1

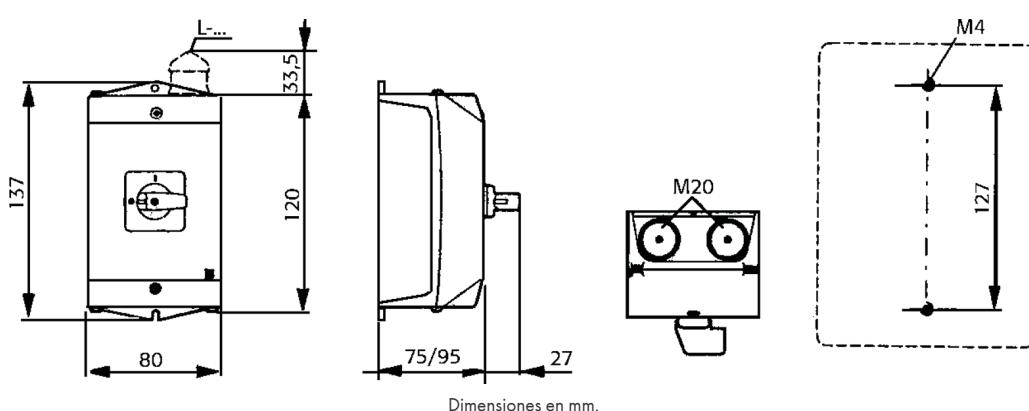

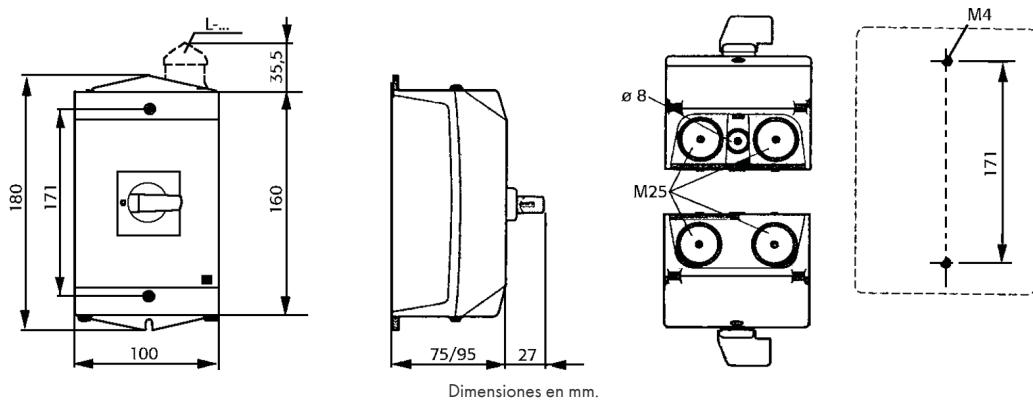


## Modelo 3

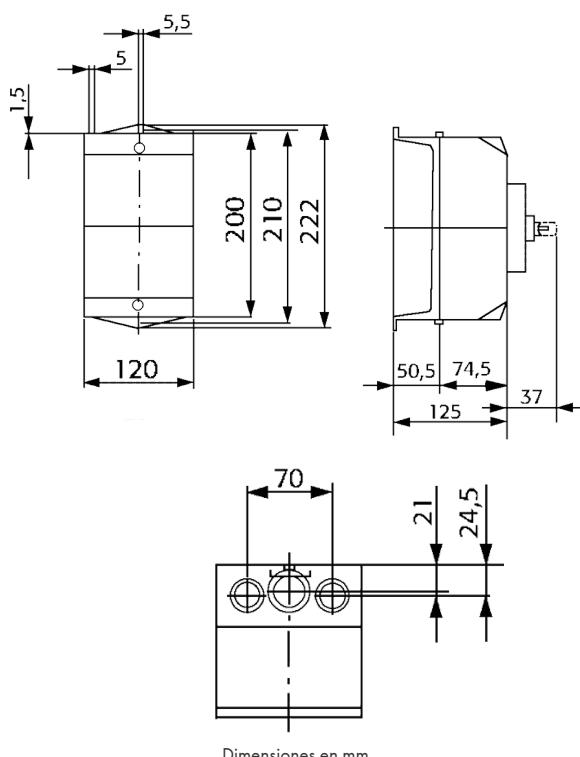


## MONTAJE Y CONEXIÓN


## DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

Interruptor de encendido/apagado trifásico



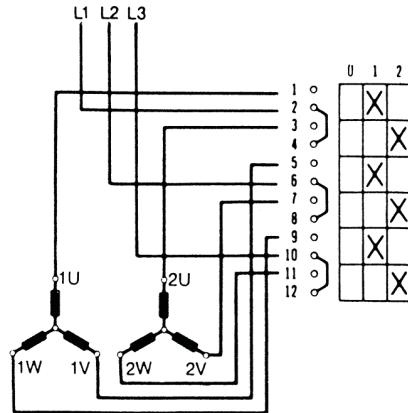

Comutador Dahlander trifásico de 2 velocidades

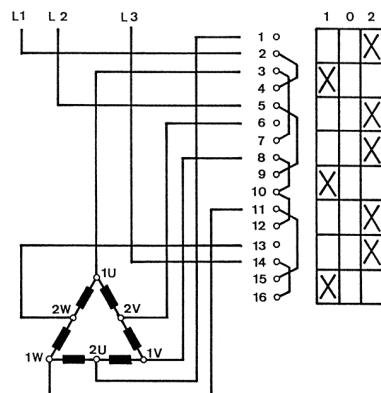

Comutador trifásico estrella/triángulo

