



CLD

compuerta de caudal circular motorizable

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Robustez.

Estanqueidad de compuerta: clase 4 según EN 1751.

Estanqueidad de la estructura: clase D en presión (de 0 a 900 Pa) y clase C en depresión (hasta - 500 a 0 Pa).

Compuerta motorizable (motor como opción).

Versión ATEX para zonas 1/21 o 2/22 bajo pedido.

Gama

- Diámetros nominales: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 y 710 mm.

Aplicación / Utilización

- Equilibrar los circuitos de aire.
- Aislamiento de un conducto respecto a otros.
- Utilización en aire acondicionado, ventilación o calefacción.

Construcción / Composición

- Estructura y lama de acero galvanizado.
- Se suministra sin junta estanqueidad para conducto exterior.
- CLD de acero inoxidable: construcción especial, consúltenos.

Opciones


- Versión ATEX: consúltenos para más información.
- Mando manual se vende por separado (R9, R10 o R12).

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

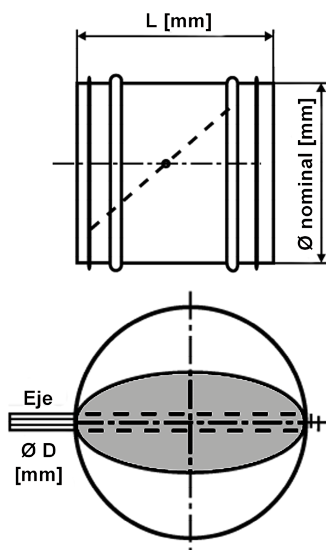

Diámetros [mm]	L [mm]	Eje	Control
100 hasta 315	199	Cuadrado 10 x 10	R10
355	300	Circular ØD = 12	R12
400 hasta 710	400		

ACCESORIOS

COMANDOS ELÉCTRICOS

Permiten maniobrar y ajustar la compuertas de caudal.

Tabla de selección de motores:

Todos los modelos	Diámetro nominal [mm]	Ø eje [mm]	Controles eléctricos	
			Sin función de seguridad	Con función de seguridad*
	100 / 315	Cuadrado 10 x 10	LM...A	TF
	355 / 450	Ø 12	LM...A	TF
	500 / 710	Ø 12	LM...A	LF