



SlimBox

unidad de ventilación de impulsión con compuerta, filtro y batería



INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Concepto Plug & Play: mando y control integrado y cableado.
- Instalación simplificada: ventilador, compuerta, batería y filtro integrados de serie.
- Dimensiones reducidas que permite la integración en falso techo.

Gama

- 4 modelos: 6030, 9030, 9040 y 12040.
- Caudal hasta 7000 m³/h.

Denominación

SlimBox	6030	M5	HW
TIPO	MODELO	FILTRO	VERSIÓN
			HW: BATERÍA AGUA CALIENTE
			HW CW: AGUA CALIENTE + AGUA FRÍA
			HW DX: AGUA CALIENTE + DX

Aplicación / Utilización

- Ventilación, filtraje y climatización de aire nuevo con sistema de regulación automática para espacios del sector terciario y cocinas.

Construcción / Composición

Cubierta:

- Paneles dobles con revestimiento 30 mm en lana de roca de alta densidad (A1).

Ventilador:

- Motor EC (conmutación electrónica con variación integrada) con turbina de geometría tridimensional y conjugada con una turbina estática para optimizar la eficiencia del conjunto.

Compuerta admisión:

- Compuerta multilamas en aluminio y en el interior de la unidad.

Filtro:

- Filtro plano, clase M5 con membrana repelente al agua y antibacteriana.

Opciones


- Filtro F7.
- Compuerta con actuador con función de seguridad.

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

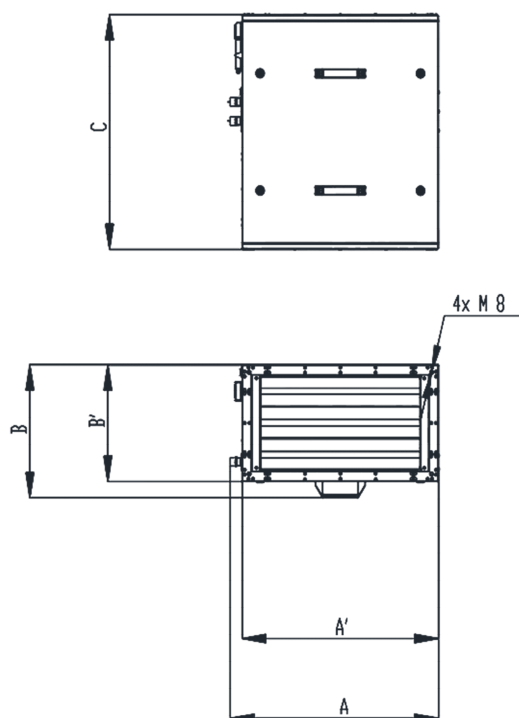

Modelos	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A' [mm]	B' [mm]	Peso [Kg]
6030 HW	707,5	419	740	667	367	52
9030 HW	996		780	967		467
9040 HW		519			785	
12040 HW	1337,5		419	1020		667
6030 HW CW	707,5	519			1060	
9030 HW CW	1006		1114	1267		467
9040 HW CW		1337,5			1114	
12040 HW CW	1337,5		419	1020		667
6030 HW DX	707,5	519			1060	
9030 HW DX	1006		1114	1267		467
9040 HW DX		1337,5			1114	
12040 HW DX	1337,5		1114	1267		467

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Modelos	Alimentación [V]	Potencia Total [kW]	Intensidad [A]
6030	230	288	1,9
9030		545	3,7
9040		738	3,4
12040		1483	6,8

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS


- Consúltenos para una selección detallada.

CURVAS DE SELECCIÓN


Modelo 6030

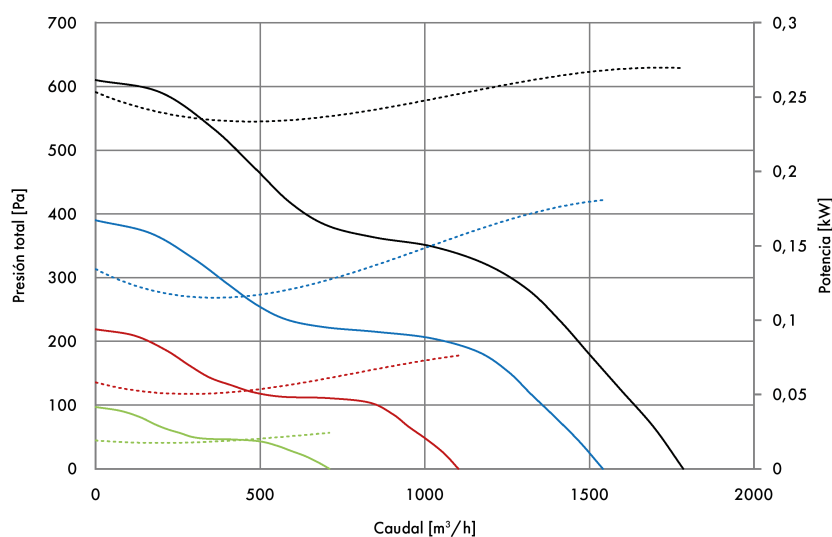


Modelo 9030

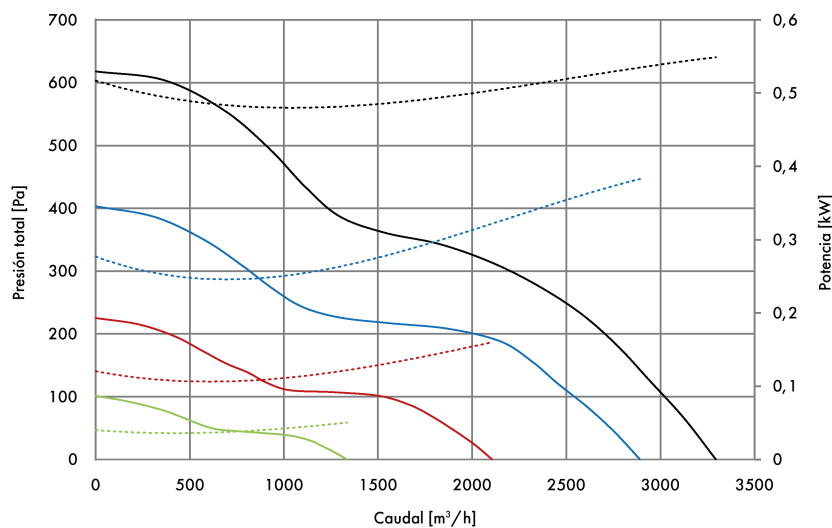

Modelo 9040

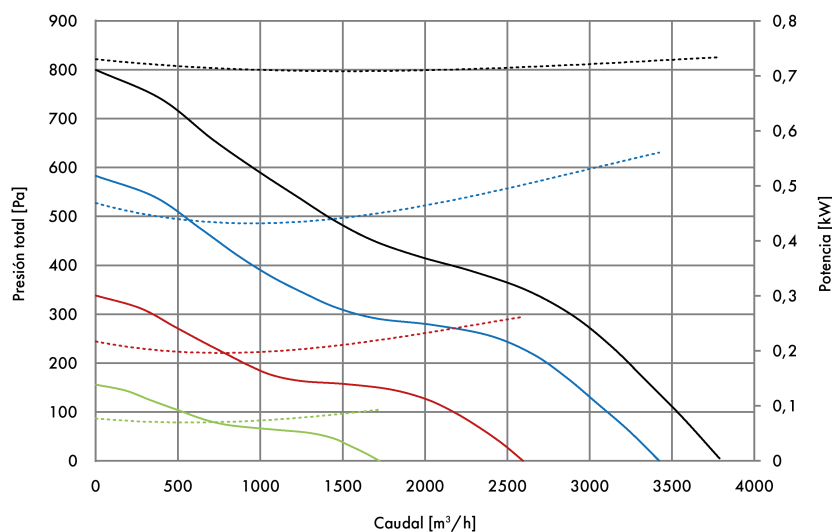

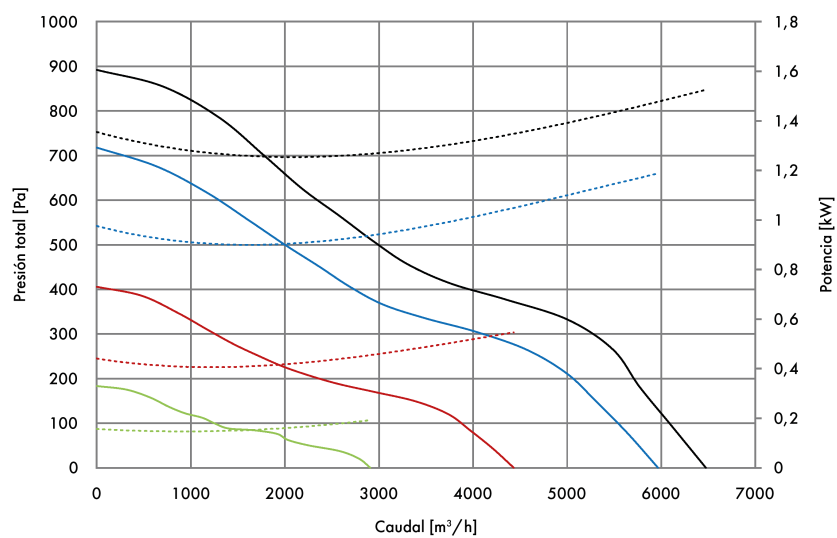

- Para filtros M5, con batería de calefacción y batería de refrigeración .