



Spacio®

campana diseño de 300 mm de altura apto para showcooking

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Diseño específico:

- Zona pasiva en forma de cúpula.
- Zona activa rígida y estanca.
- Iluminación de tipo LED integrada en la estructura.

Versiones:

- Spacio® Déco con iluminación ambiental en la zona periférica (disponible en varios colores).
- Spacio® con compensación integrado (impulsión en el lateral o en la parte inferior).

Campo de visión libre:

- Altura de instalación hasta 2,6 m.
- Montaje en techo o empotrado en techo (altura 300 mm).

Gama

- 2 versiones: Spacio® y Spacio® Diseño.
- Altura: 300 mm.
- Profundidad:
 - Spacio®: 2250 mm, 2500 mm, 2750 mm y 3000 mm.
 - Spacio® Déco : 2450 mm, 2700 mm, 2950 mm y 3200 mm.
- Longitud: ensamblaje de módulos de 1000 mm, 1500 mm y 2000 mm.

Denominación

Spacio®	Deco	FP	2250	2000
<u>TIPO</u>	<u>VERSIONES</u> (NADA): ESTÁNDAR DÉCO: CON ILUMINACIÓN AMBIENTAL	<u>MODELOS</u> P: TECHO (APIQUE) FP: FALSO TECHO (EMPOTRADO)	<u>LONGITUD [MM]</u> 2250, 2500, 2750, 3000	<u>LONGITUD [MM]</u> 1000, 1500, 2000

Aplicación / Utilización

- Extracción captura y filtraje de contaminantes en cocinas profesionales, de área media y de extracción elevada .
- Cocinas de medio o pequeño porte.
- Cocinas nuevas o renovadas.
- Para bloques centrales fijos o modulares.
- Ideal para las zonas de exposición.

Opciones

- Spacio® con compensación integrado: consúltenos para más información.
- Iluminación ambiental en la zona periférica.
- Compatible con el sistema de extinción de incendios Pyrosafe® Pro.
- Personalización: pintura en RAL específicos, corte por láser de la imagen que desee con retroiluminación.




Corte por láser con retroiluminación.

Embalaje


- Vendido por unidad.
- Se entrega en una caja de madera, retractilada para proteger las placas de acero inoxidable.
- Los plenums de recogida se entregan montados.
- Se entrega con un esquema de montaje.


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN Y COMPOSICIÓN

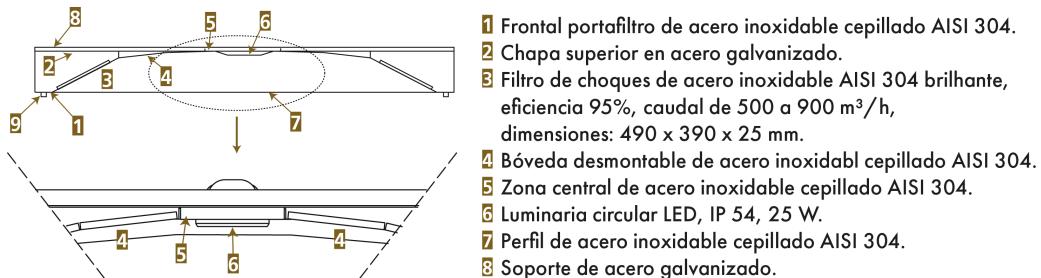


Spacio®

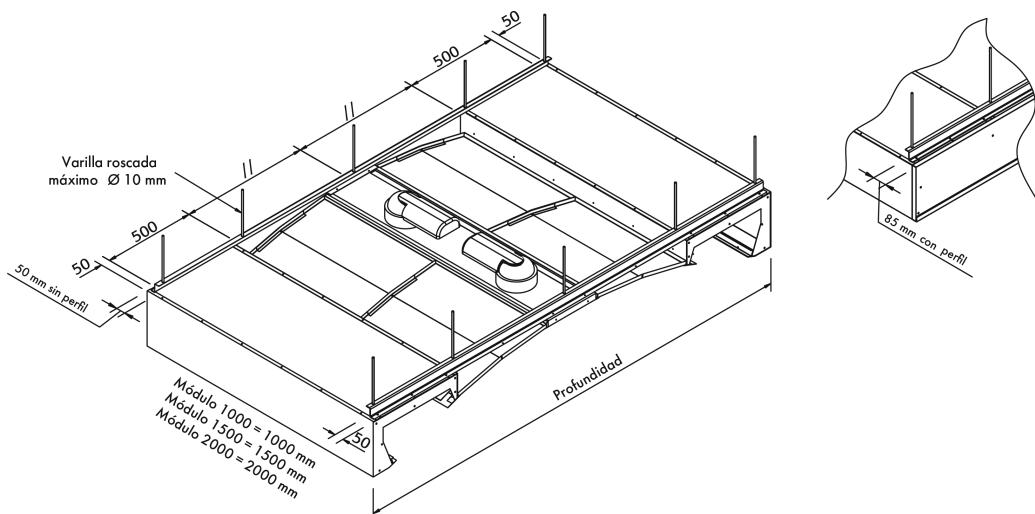

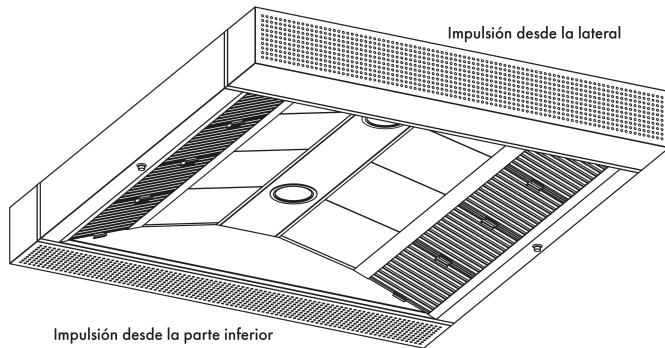

DIMENSIONES

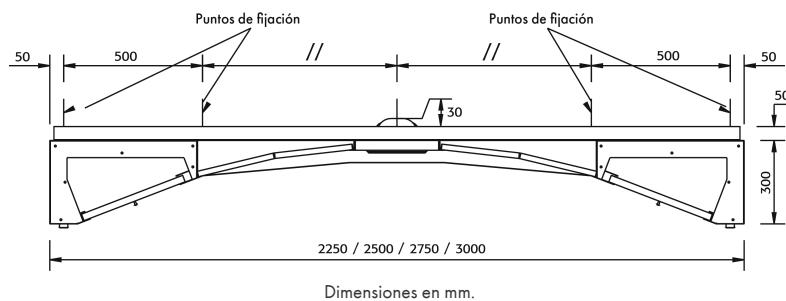

Dimensiones en mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud [mm]	Modelos Spacio® (perfil simple) para montaje empotrado								Composición (ambas versiones)			
	Spacio®				Spacio® Design*				Número de luminarias	Filtros y placas obturadoras		
	Profundidades [mm]				Profundidades [mm]							
	2250	2500	2750	3000	2450	2700	2950	3200				
Peso [kg]				Peso [kg]								
2000	103	109	115	120	127	133	138	142	2	8		
2500	141	150	159	166	173	182	191	197	3	10		
3000	160	170	180	188	198	208	218	225	4	12		
3500	177	188	198	207	219	229	240	247	4	14		
4000	194	205	217	227	240	251	263	271	4	16		
4500	234	249	264	276	290	305	319	329	6	18		
5000	251	266	282	294	311	326	342	352	6	20		
5500	268	284	300	313	332	348	365	376	6	22		
6000	285	301	318	332	353	370	387	399	6	24		
6500	325	345	366	382	403	423	444	457	8	26		
7000	342	362	384	401	424	445	466	480	8	28		
7500	359	380	402	420	445	467	489	504	8	30		
8000	375	398	420	438	466	489	511	526	8	32		
8500	416	441	467	488	517	542	568	585	10	34		
9000	433	459	486	507	538	564	590	608	10	36		
9500	449	476	504	526	559	585	613	631	10	38		
10000	466	494	-	-	580	607	-	-	10	40		
10500	507	537	-	-	630	661	-	-	12	42		
11000	523	-	-	-	651	-	-	-	12	44		
11500	540	-	-	-	672	-	-	-	12	46		

*Con iluminación periférica.
Para los modelos Spacio® e Spacio® Déco con montaje en aplicaciones en perfil doble, agregar 10 kg por módulo y 35 mm por perfil en la longitud.


VENTAJAS DE NUESTROS SERVICIOS TÉCNICOS

- Personal especializado con la formación adecuada.
- Montaje rápido y eficaz.
- Utilización de las técnicas adecuadas para realizar el servicio con rapidez y con acabados excelentes.
- Sistema de extinción de incendios Pyrosafe® Pro: instalación por técnicos certificados con declaración de conformidad.
- Garantía y responsabilidad France Air.


MONTAJE Y CONEXIÓN

PRINCIPIO DE MONTAJE

Spacio® FP: montaje empotrada (techo falso)

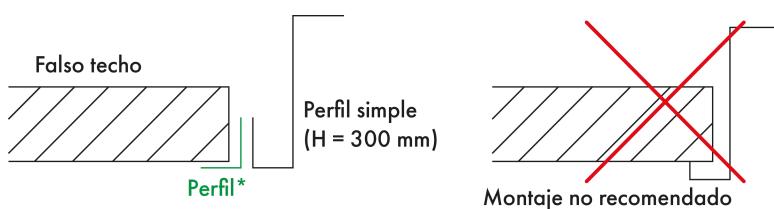


Spacio® P: montaje en el techo

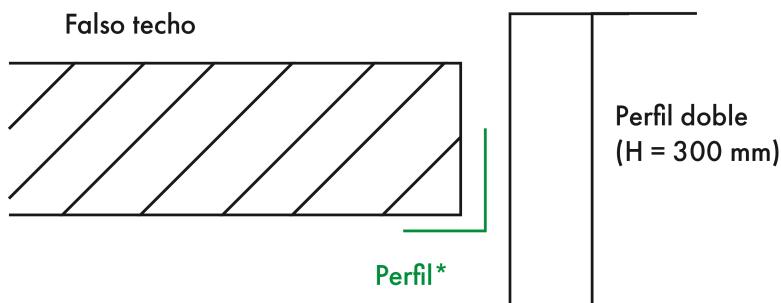

*No se suministra; conexión remachada.

Puntos de suspensión

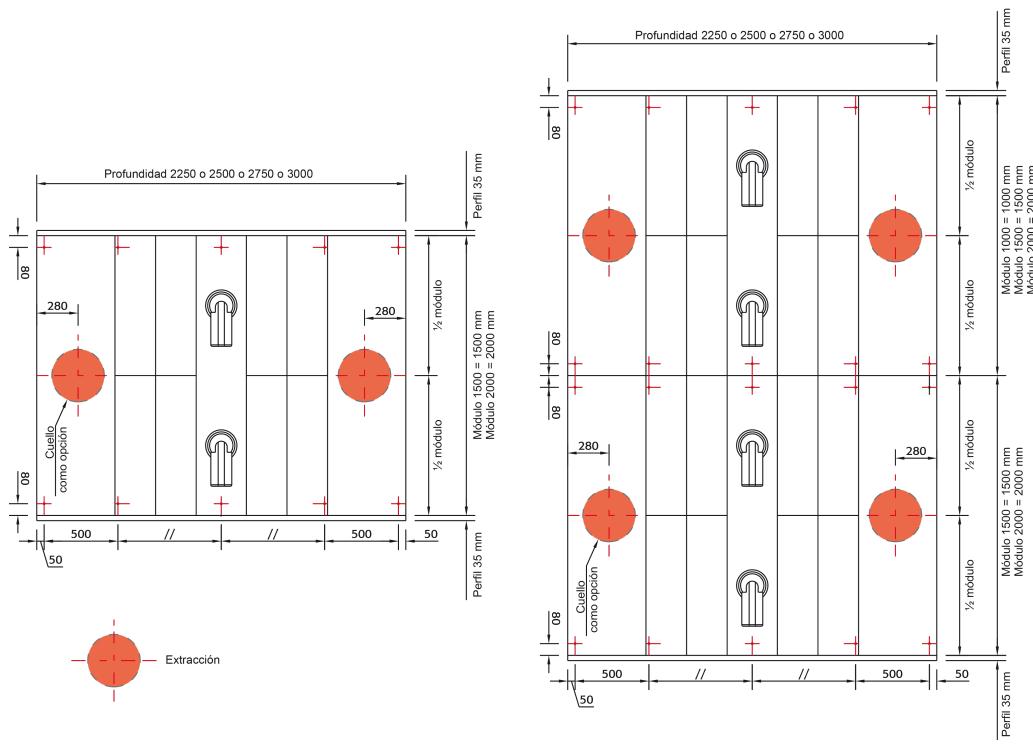

Dimensiones en mm.



Atenção - picagens: localização recomendada (opção); opções disponíveis por encomenda: violas (pleno não perfurado). Pontos de suspensão: encontram-se indicados no esquema com o símbolo vermelho e deverão ser selecionados aquando da instalação. Para as hottes com comprimento superior a 3 m, basta justapor os esquemas para a obtenção das ligações a realizar e os pontos de suspensão previstos.



SELECCIÓN

PRINCIPIO DE SELECCIÓN

- Cálculo de caudales según la norma alemana VDI 2052 (consúltenos para más información).

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO

Filtros de choque

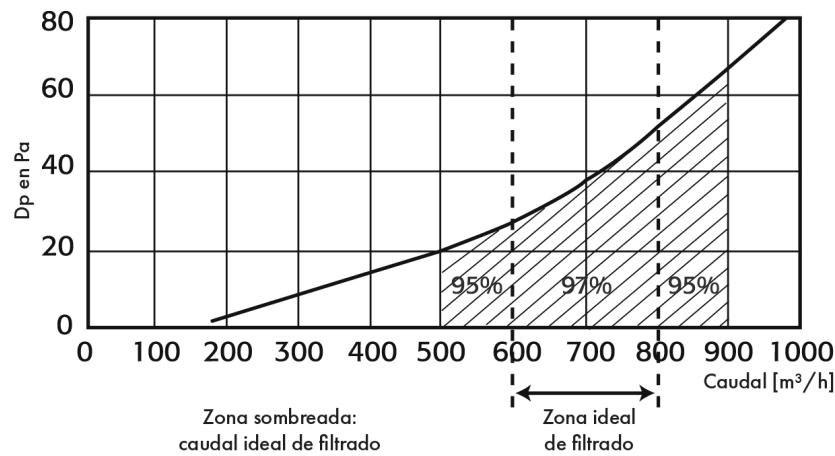

En acero inoxidable brillante
490 x 390 x 25 mm.