



## PureLight M

unidades de desinfección del aire en pequeños locales comerciales

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Ventajas

- Capacidad para tratar el aire de una sala, 24 horas al día, sin contraindicaciones para las personas presentes.
- Eliminación de hasta el 99,99% de la carga microbiana para las bacterias y del 99% para los virus con cada paso por la cámara germicida interna.
- 2 configuraciones posibles disponibles: montaje desde muro o portátil (con ruedas).
- Los filtros de dióxido de titanio aumentan la eficiencia de la cámara.
- Certificación CE.

#### Gama

- 3 modelos.

#### Denominación

### PureLight M

### 40

#### TIPO

#### MODELO

40

95


95P (VERSIÓN PORTÁTIL)

#### Aplicación / Utilización


- Una solución adecuada para pequeñas zonas de producción, almacenes, pequeñas unidades de refrigeración, zonas comunes, salas de descanso, vestuarios, oficinas y salas de espera.

#### Construcción / Composición

- Lámpara UV-C de 254 nm que no provoca liberación de ozono.
- Cámara germicida interna: aluminio, con recubrimiento de polvo epoxi (RAL 1013).
- Alimentado por balastro electrónica específica para PureLight M.
- Motor AC, silencioso.
- Panel frontal perforada que permite la entrada y salida de aire.
- 2 filtros TIO<sub>2</sub> (dióxido de titanio) incluidos.

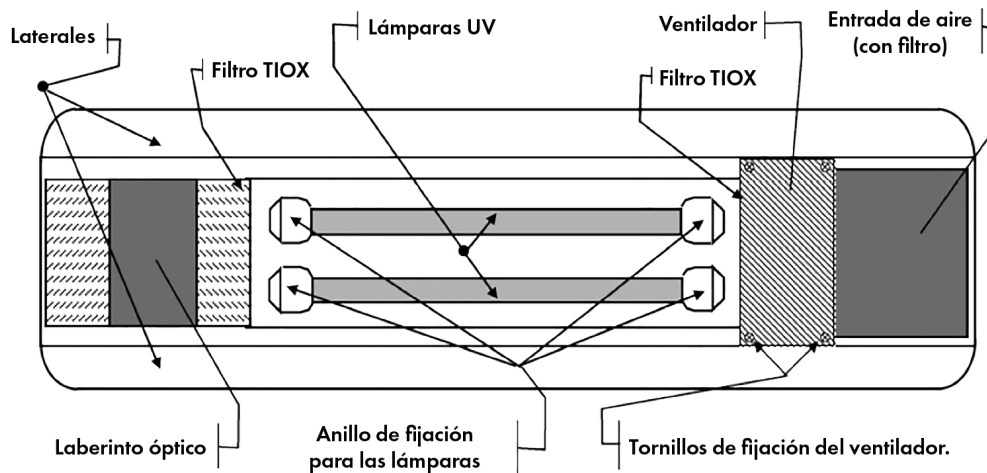

PureLight M 95

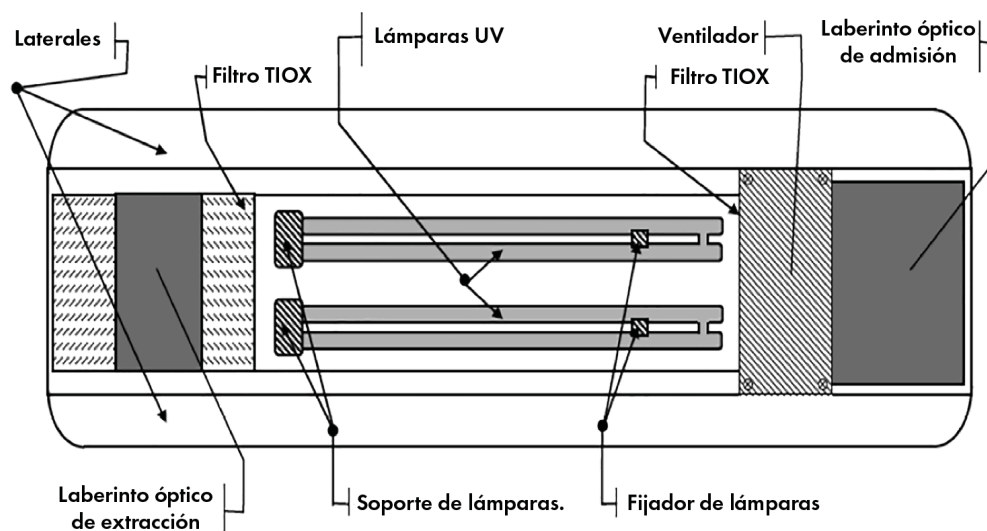

### Opciones


- Mando a distancia.
- Contador de horas.

### Embalaje

- Vendido por unidad.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

### DIMENSIONES

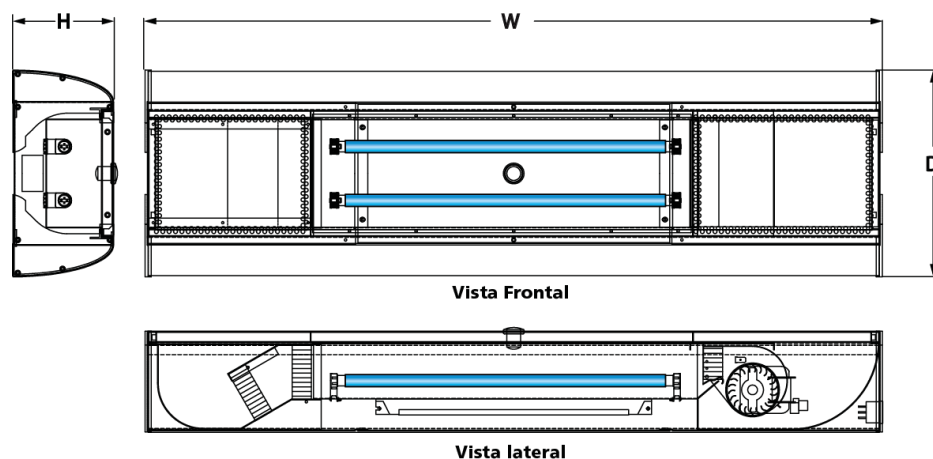

| Modelos                      | 40           | 95            | 95P           |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Dimensiones (W x D x H) [cm] | 95 x 26 x 13 | 104 x 32 x 12 | 123 x 32 x 13 |

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelos                             | 40     | 95      | 95P     |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| Caudal [m³/h]                       | 70     | 150     | 150     |
| Potencia das lâmpadas [W]           | 2 x 40 | 2 x 95  | 2 x 95  |
| Consumo [W]                         | 105    | 220     | 220     |
| Tasa de reducción                   | > 99%  | > 99,9% | > 99,9% |
| Área de Irradiación [m²][h = 2,5 m] | 20     | 40      | 40      |
| Volume de Irradiación [m³]          | 50     | 100     | 100     |
| Índice de protección                | IP 20  |         |         |

#### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

| Modelos |                                                   | Presión sonora [LpA] |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 40      | Ventilador: 70 m³/h<br>Alimentación: 230 V 50 Hz  | 47                   |
| 95      | Ventilador: 140 m³/h<br>Alimentación: 230 V 50 Hz | 45                   |