

Trapp'Air® H

captura de contaminantes estratificantes: humo, niebla de aceite, aire caliente

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- 5 modelos estándar.
- Alta eficiencia: ranura de aspiración ajustable en el borde.
- Modelo personalizado bajo pedido.
- Caja de recuperación de condensados.

Gama

- 5 modelos estándar: 0,5 x 0,5 m; 1 x 0,5 m; 1 x 1 m; 1 x 1,5 m; 2 x 1 m.
- Versión de alta eficiencia con ranuras de aspiración ajustables.
- Personalizable.

Denominación

Trapp'Air H

TIPO

0,5 x 0,5

TAMAÑO

ST

VERSIÓN

ST: STANDARD


HE: ALTA EFICIENCIA

Aplicación / Utilización

- Recogida de contaminantes y humos en puestos de trabajo como baños de tratamiento térmico, baños de tratamiento de superficies, hornos, imprentas, etc.

Construcción / Composición

- Acero galvanizado ensamblado con tornillos.
- Soportes de suspensión integrados.
- Canal de recogida de condensados con punto bajo para extracción.
- Versión HE: ancho de ranura periférica y aspiración central fácilmente ajustables.

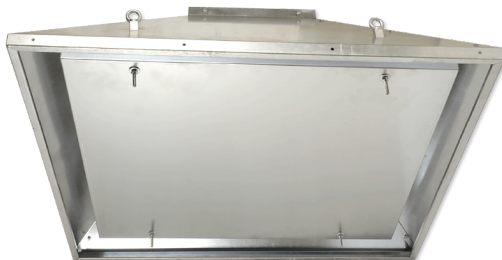


Opciones

- Versiones en aluminio o en acero inoxidable (acero inoxidable 304 o 316).
- Guías laterales de poliestireno o acero inoxidable (consultar).

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


DIMENSIONES Y PESOS

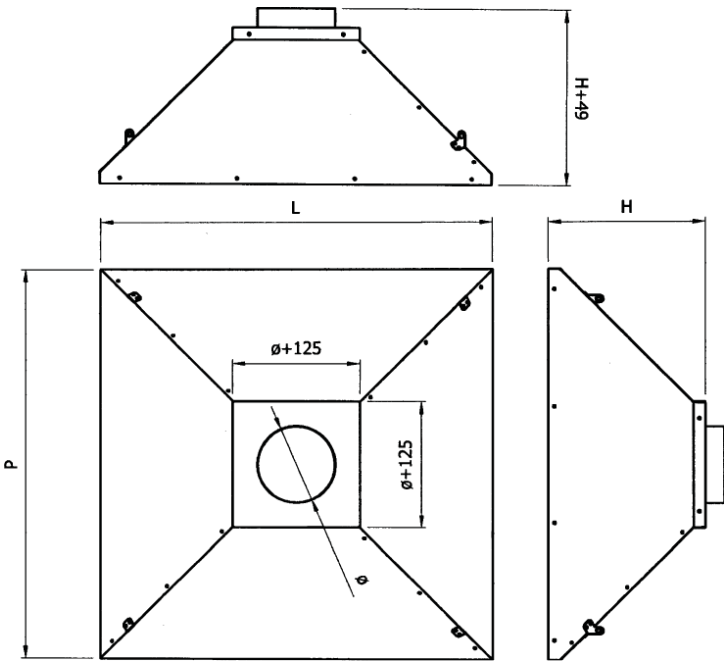


Modelos [m]	Profundidad (P) [mm]	Longitud (L) [mm]	Conexión (diámetro) [mm]	Altura (H) [mm]
0,5 x 0,5	500	500	123	300
1 x 0,5	500	1000	158	400
1 x 1	1000	1000	198	400
1 x 1,5	1000	1500	248	400
2 x 1	2000	1000	313	400

GUÍAS LATERALES


Con guías laterales

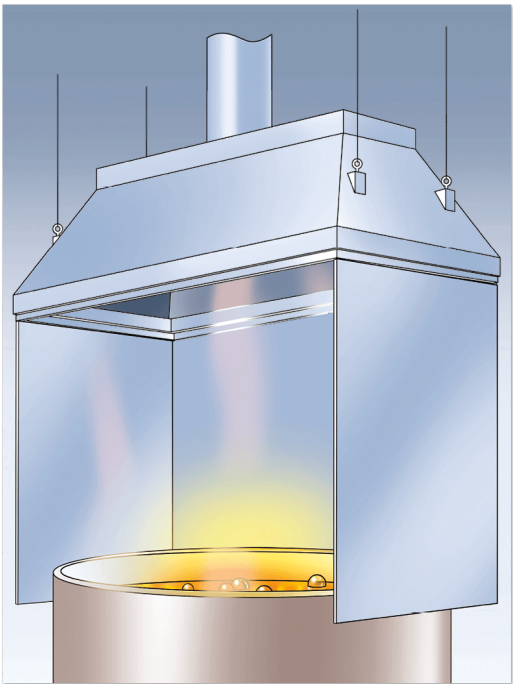

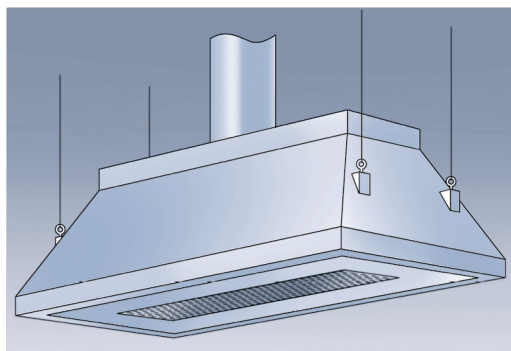

PERFILES DE VELOCIDAD DEL AIRE

Versión estándar

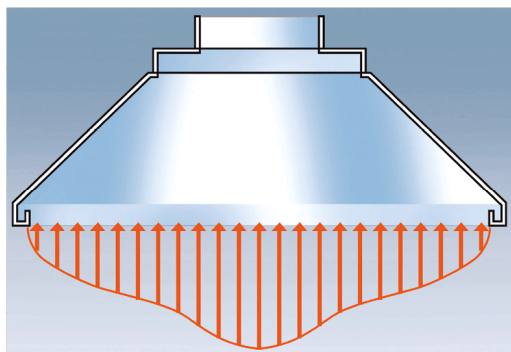

Versión de alta eficiencia

