

Carapace® Lab

brazo de aspiración rígido para laboratorio

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Robusto y resistente a la corrosión.
- Fácil posicionamiento mediante articulaciones ajustables.
- Juntas fuera del flujo de aire.
- Diseñado para el depurador Nomad® Lab.

Gama

- Diámetro: 50 mm.
- Longitud: unos 750 mm (2 articulaciones) o unos 1000 mm (3 articulaciones).
- Caudal de 100 a 140 m³/h.

Denominación

Carapace® LAB 2

TIPO

O

MODELO

2: 2 ARTICULACIONES

3: 3 ARTICULACIONES

Aplicación / Utilización

- Aspiración de humos de soldadura, gases y vapores no explosivos, etc.
- Uso: laboratorios de investigación, laboratorios de análisis, electrónica (humos y vapores de soldadura), joyería, entre otros.

Construcción / Composición

Boquilla de aspiración:

- En aluminio, 52 mm de diámetro, cilíndrico y biselado.
- Otras boquillas disponibles como accesorios.

Brazo:

- En aluminio.

Articulaciones:

- 2 ó 3 articulaciones de plástico con ajuste rápido.


Embalaje

- Vendido por unidad.


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

Modelo 2

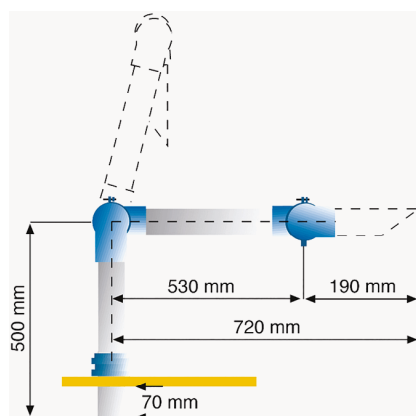

Modelo 3

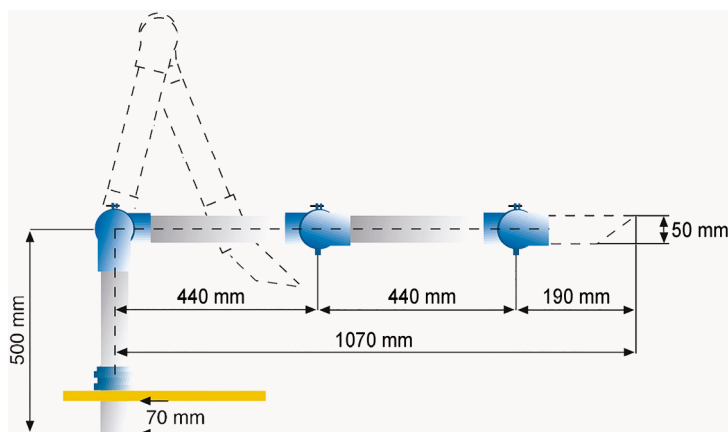

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

- Temperatura máxima de trabajo: 60° C.

ACCESORIOS

Tubo flexible

Ø 52 mm.

Soporte para fijación en pared o mesa

Permite que el brazo gire 360° en un plano horizontal.

Boquilla de captación para Carapace® Lab

Con varios formatos disponibles:

Esfera de acrílico - Ø 410 mm.

Con ranura acrílica.

Con ranura de 250 mm.

Cónico.

Cónica con lámpara de 24 V / 20 W