



Protectys® ATEX

mesa de aspiración especial para entornos ATEX



INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Construcción robusta.
- Fácil montaje.
- Manejo sencillo.
- Protección superior en fieltro.
- Instalación en zonas ATEX.

Gama

- Mesa de aspiración de polvo sin filtro ni ventilador (para integrar en la red de conductos).
- 3 longitudes: 1500, 2000 o 2500 mm.
- Caudales disponibles: de 4000 a 6000 m³/h.
- Versión: ATEX.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg/m².

Denominación

Protectys® P 1500

TIPO

1500

LONGITUD DE LA MESA [MM]

ATEX

VERSIÓN

ATEX: VERSIÓN ATEX

Aplicación / Utilización

- Aspiración de polvo de madera, virutas, serrín.
- Industria de la madera, carpintería, silvicultura y aserrado.

Construcción / Composición

- Para las versiones ATEX: superficie de trabajo de aspiración en chapa de acero galvanizado.
- Sin ventilador (integración en un sistema de aspiración centralizada).
- Prevea una conexión a tierra.

Opciones


- Extensiones laterales.
- Muro frontal aspirante.

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESOS

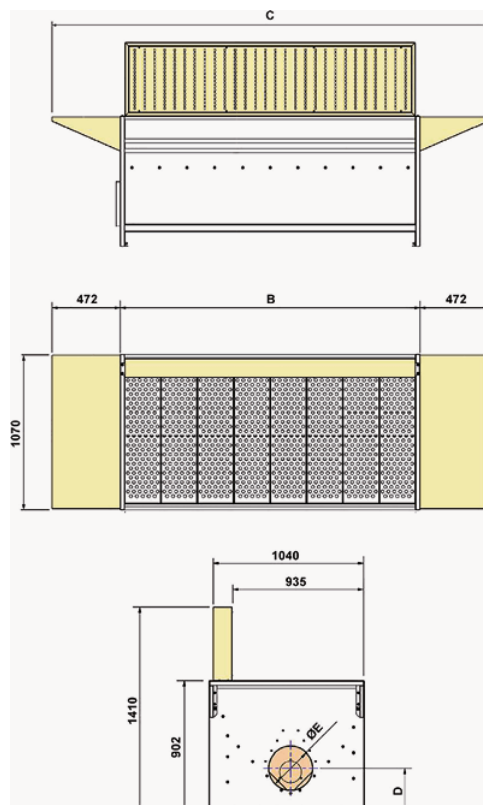

Modelo	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø E [mm]	Peso [kg]
1500	1500	1562	2506	276	250	165
2000	2000	2062	3006	300	300	210
2500	2500	2562	2506	326	350	255

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- Sistema de captación que debe conectarse a un sistema de aspiración centralizado y filtraje

