



Isola 2

entradas de ar autorreguláveis acústicas ESA4 e ESA5

INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

Estética.

Aplicável no âmbito da regulamentação em vigor.

Gama

	Isola 2 22	Isola 2 30	Isola 2 45
Q [m³/h]	22	30	45

- Proteção (tipo): CE2A.
- Cor standard: branco, RAL 9016.

Outras cores disponíveis:



RAL 1013: Branco pérola; RAL 8019: Castanho cinza; RAL 1011: Bege escuro; RAL 8003: Castanho argila; RAL 8024: Castanho claro; RAL 7035: Cinzento claro; RAL 7011: Cinzento ferro; RAL 7016: Cinzento antracite; RAL 9011: Preto grafite;

Aplicação / Utilização

- Introdução de ar novo nos edifícios com tratamento acústico.
- Instaladas em caixilhos de PVC, madeira e alumínio.
- Funcionamento entre os 20 e 100 Pa.


Acondicionamento

- Vendido à unidade.


DESCRÍÇÃO TÉCNICA

ATRAVAMENTOS

Montagem sem RA (elemento acústico)

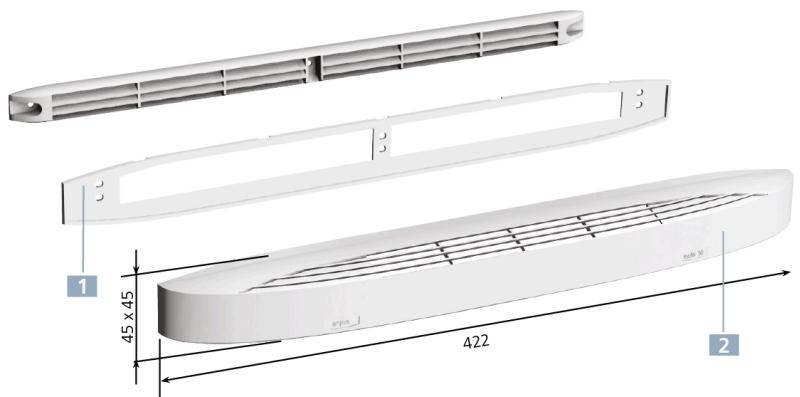

Montagem com RA (elemento acústico)

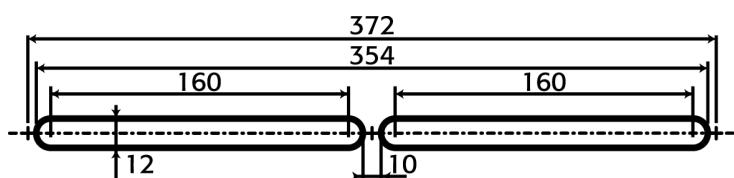

1. Base

2. Cobertura

3. RA: elemento acústico

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Modelos	Desempenhos NRA	D _n , e, w (C) dB	D _n , e, w (Ctr) dB
Isola 2.22 + CE2A	ESA 5	39	39
Isola 2.22 + RA + CE2A	ESA 5	41	41
Isola 2.30 + CE2A	ESA 5	39	39
Isola 2.30 + RA + CE2A	ESA 5	41	41
Isola 2.45 + CE2A	ESA 4	37	37
Isola 2.45 + RA + CE2A	ESA 5	39	39


CLASSIFICAÇÃO

- De acordo com a Norma NF E 51-732 de componentes de ventilação mecânica controlada.

MONTAGEM E LIGAÇÃO

INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE AR ISOLA 2

- Colocar a base sobre o caixilho, com o furo perfeitamente centrado no encaixe e fixá-lo, depois, através de parafusos.
- Montar a proteção de fachada por encaixe na base.
- Instalar a proteção de fachada CE 2A e fixar com parafusos.

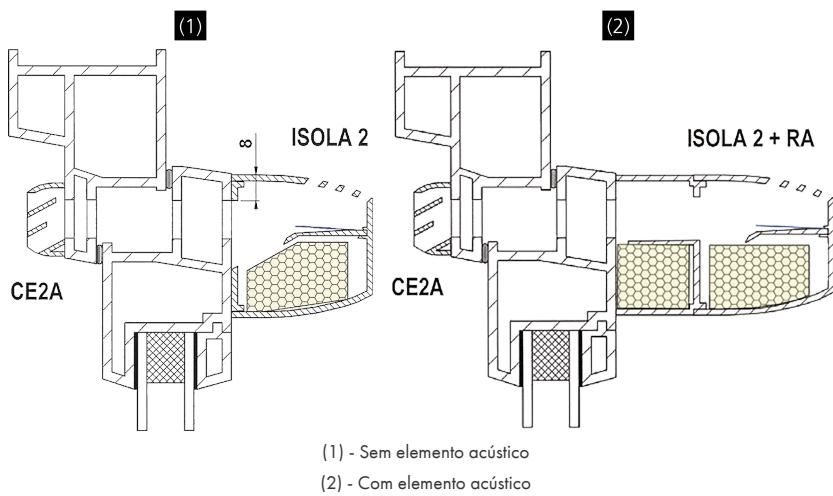

ACESSÓRIOS

CE2A



Proteção de fachada.

Montagem em caixilho 2 x 160 x 12.

Dimensões:

Comprimento: 400 mm;

Altura: 23 mm;

Espessura: 12 mm.