



Isola 2

Entradas de aire acústicas autorregulables ESA4 y ESA5

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Estética.

Aplicable en el marco de la normativa vigente.

Gamma

	Isola 2 22	Isola 2 30	Isola 2 45
Q [m³/h]	22	30	45

- Protección (tipo): CE2A.
- Color estándar: blanco, RAL 9016.

Otros colores disponibles:

RAL 1013	RAL 8019	RAL 1011	RAL 8003	RAL 8024	RAL 7035	RAL 7011	RAL 7016	RAL 9011

RAL 1013: blanco perla; RAL 8019: bronce; RAL 1011: beige oscuro; RAL 8003: marrón arcilla;
RAL 8024: marrón claro; RAL 7035: gris claro; RAL 7011: gris hierro; RAL 7016: gris antracita;
RAL 9011: negro grafito;

Aplicación/uso

- Introducción de aire nuevo en edificios con tratamiento acústico.
- Instalado en marcos de PVC, madera y aluminio.
- Funcionamiento entre 20 y 100 Pa.


Embalaje

- Vendido por unidad.


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

Montaje sin RA (elemento acústico)

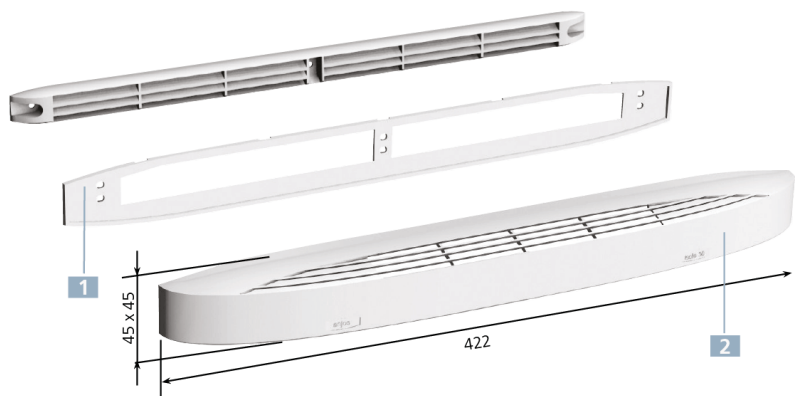

Montaje con RA (elemento acústico)

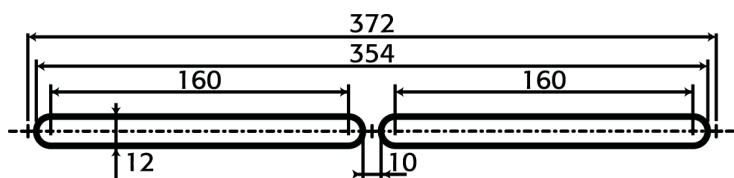

1. Base
2. Cobertura
3. RA: elemento acústico

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Modelos	Prestaciones NRA	Dn,e,w (C) dB	Dn,e,w (Ctr) dB
Isola 2.22 + CE2A	ESA 5	39	39
Isola 2.22 + RA + CE2A	ESA 5	41	41
Isola 2.30 + CE2A	ESA 5	39	39
Isola 2.30 + RA + CE2A	ESA 5	41	41
Isola 2.45 + CE2A	ESA 4	37	37
Isola 2.45 + RA + CE2A	ESA 5	39	39


CLASIFICACIÓN

- Según la norma NF E 51-732 para componentes de ventilación mecánica controlada.

MONTAJE Y CONEXIÓN

INSTALACIÓN DE ENTRADA DE AIRE ISOLA 2

- Coloca la base en el marco, con el orificio perfectamente centrado en el casquillo y fíjala, luego, con tornillos.
- Monte la protección de la fachada ajustándola a la base.
- Instale la protección de fachada CE 2A y fíjela con tornillos.

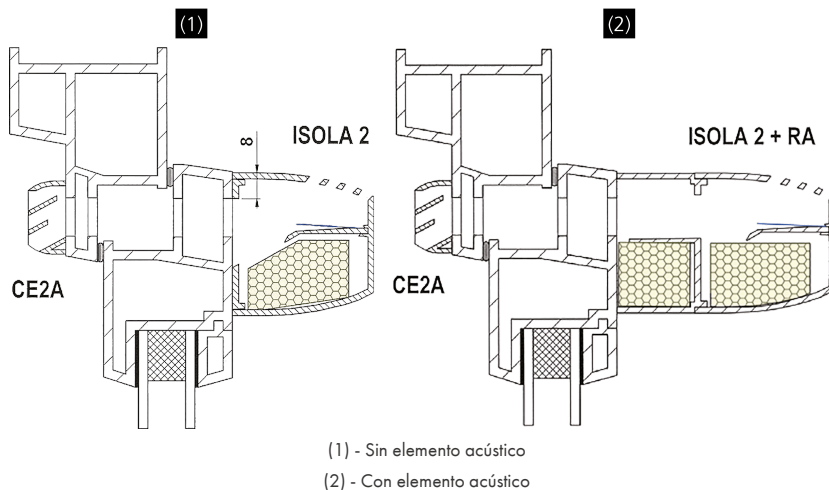

ACCESORIOS

CE2A



Protección de la fachada.

Montado en un marco de 2 x 160 x 12.

Dimensiones:

Longitud: 400 mm;

Altura: 23 mm;

Espesor: 12 mm.