



SPC

compuertas de sobrepresión para conductos circulares

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Excelente estanqueidad.
- Instalación mediante simple encaje en el conducto.

Gamma

- Compuerta para conducto circular de 80 a 400 mm de diámetro.


Aplicación/uso

- Mantener una sobrepresión o depresión en un lugar con respecto al exterior u otro lugar adyacente.
- Compuerta antirretorno.
- Utilización en aire acondicionado, ventilación o calefacción.

Construcción/Composición

De 80 a 200 mm de diámetro:


- Estructura de acero galvanizado incorporada.
- Junta para estanqueidad de la compuerta con el conducto.
- Junta para estanqueidad entre la lama y la compuerta.
- Eje + muelle.

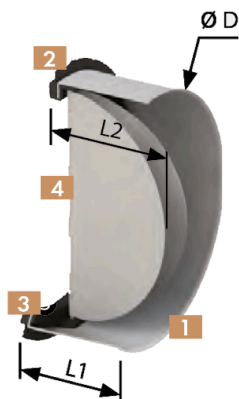

Ø SPC [mm]	Ø D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	P* [g]
80	76	40	42	60
100	96	46	51	85
110				90
125	121	51	65	130
150	146	64	77	190
160	156	68	82	220
175	170	69	90	180
200	195	74	95	320

De 250 a 400 mm de diámetro:

1. Estructura de acero galvanizado soldado y moleteado.
2. Junta para estanqueidad de la compuerta con el conducto.
3. Junta para estanqueidad entre la lama y la compuerta.
4. 2 ejes + muelle.
5. Lámina en aluminio.

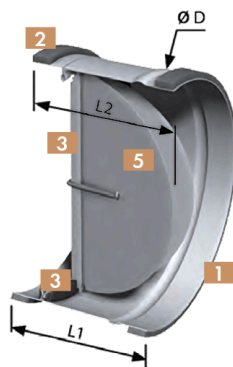

Ø SPC [mm]	Ø D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	P* [g]
250	247	120	145	670
315	312	160	178	1130
355	352		198	1270
400	397		223	1420

* Peso

Embalaje

- Se vende por unidad.

MONTAJE Y CONEXIÓN**INSTALACIÓN DE LA COMPUERTA SPC**

- Las compuertas se montan simplemente encajándolas en el conducto; una junta garantiza la estanqueidad.
- La compuerta debe abrirse en cuanto se ponga en marcha el ventilador.