



M-G

entradas de ar autorreguláveis monobloco

INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

Função dupla: entrada de ar autorregulável e proteção anti insetos.

Estética cuidada.

Instalação em dois tipos de encaixe (exceto 45 m³/h).

Montagem em caixilho ou em silenciador (STM e SHF).

Gama

	Q [m ³ /h]
M-G 15	15
M-G 22	22
M-G 30	30
M-G 45	45

- Proteção (tipo): CE2A.
- Cor standard: branco (RAL 9016).

Outras cores disponíveis:



RAL 1013: Branco pérola; RAL 8019: Castanho cinza; RAL 1011: Bege escuro; RAL 8003: Castanho argila; RAL 8024: Castanho claro; RAL 7035: Cinzento claro; RAL 7011: Cinzento ferro; RAL 7016: Cinzento antracite; RAL 9011: Preto grafite;

Aplicação / Utilização


- Introdução de ar novo.
- Montagem em caixilhos de madeiras, PVC, alumínio ou em silenciador para atravessamento de parede (STM) ou de topo de janela (SHF), considerando o tratamento acústico da fachada.
- Instalação em paredes ou em qualquer plano inclinado.
- Funcionamento de 20 até 100 Pa.

- Vendido à unidade, composta por M-G e proteção de fachada CE2A.

DESCRÍÇÃO TÉCNICA

ATRAVANCAMENTOS

- Espessura 18 mm.

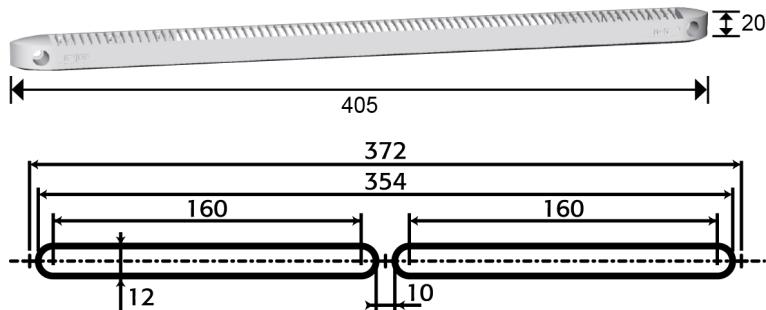



	D _n , e, w' (C) [dB]	D _n , e, w (Ctr) [dB]
M-G 15 + CE2A	33	35
M-G 22 + CE2A	33	35
M-G 30 + CE2A	33	34
M-G 45 + CE2A	32	33

MONTAGEM E LIGAÇÃO

INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE AR M-G

- Posicionar a entrada de ar M-G no encaixe do caixilho, com o defletor dirigido para cima, fixando-o com dois parafusos.
- Instalar a proteção de fachada CE2A no lado exterior, com as lâminas inclinadas para baixo e fixá-la com três parafusos.

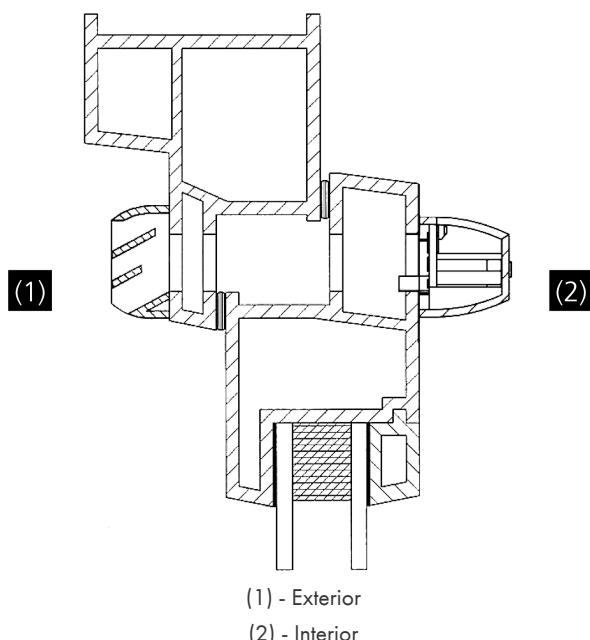

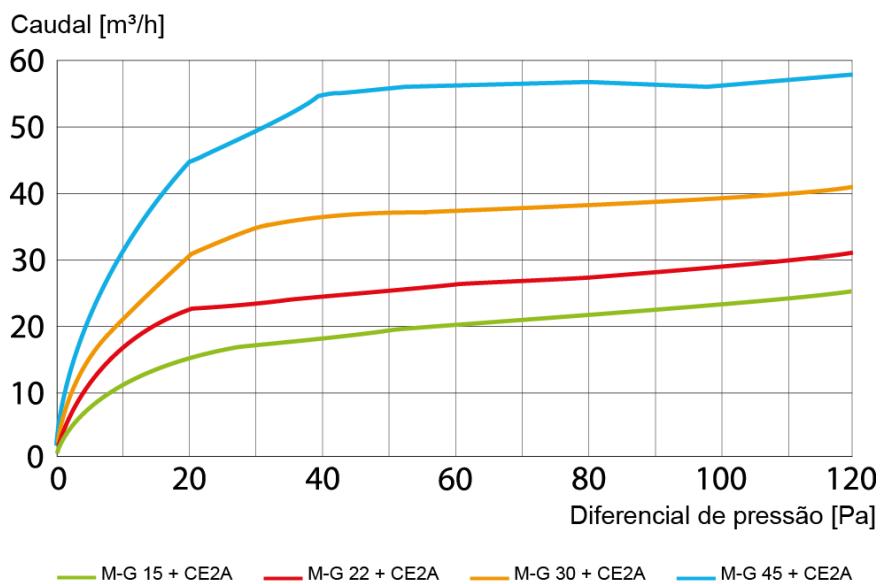SELEÇÃO**CURVAS DE SELEÇÃO****ACESSÓRIOS****CE2A**

Proteção de fachada.

Montagem em caixilho 2 x 160 x 12.

Dimensões:

Comprimento: 400 mm;

Altura: 23 mm;

Espessura: 12 mm.